



2003 / 11

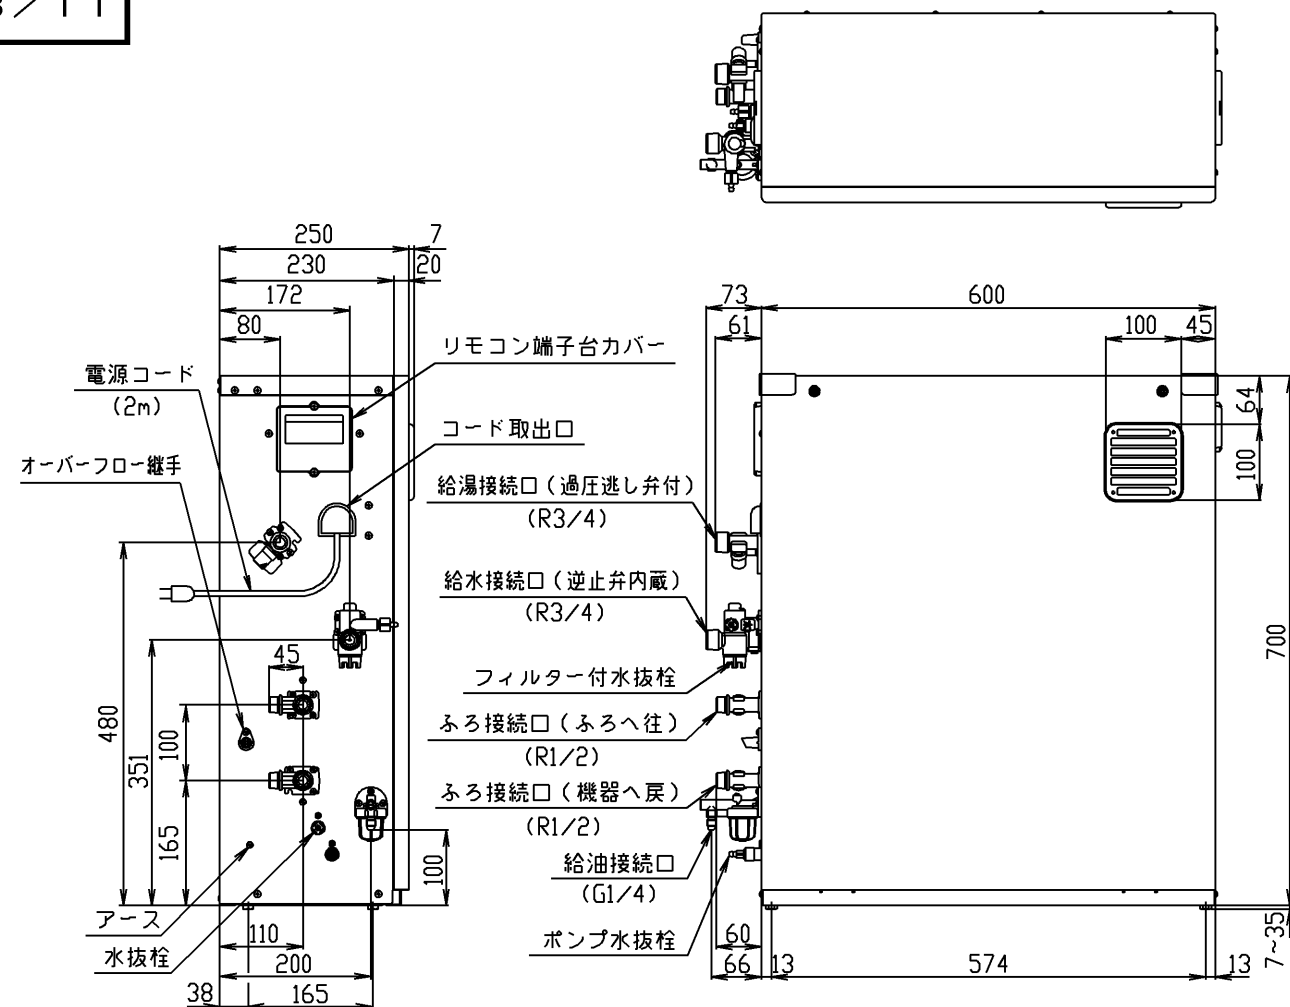

〔注〕 給水接続口に逆止弁内蔵

■浴室リモコン（別売品：RAC114FS）（1：5）

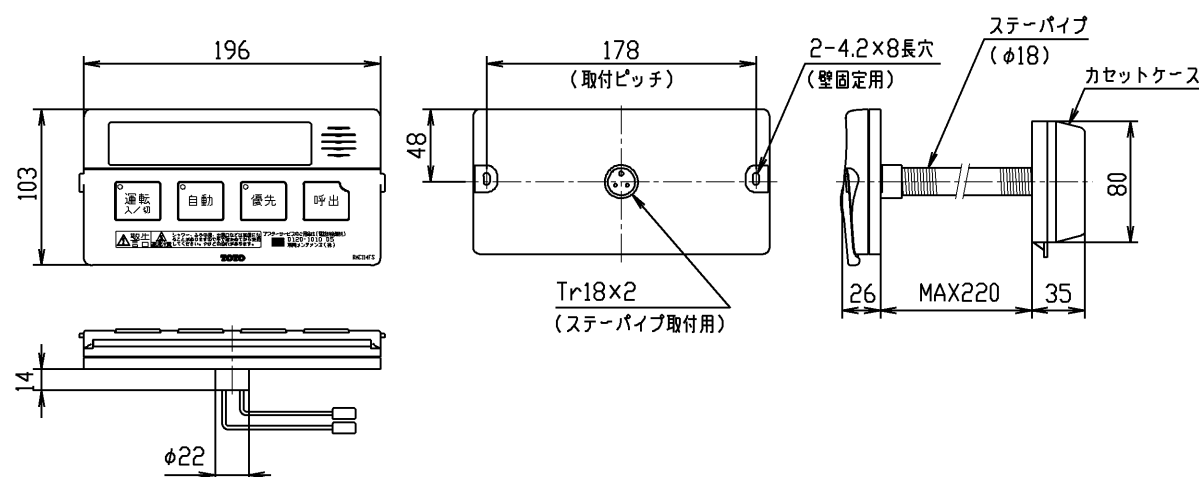

■ 別売品

品 名		品 番
浴 室 リ モ コ ン		RAC114FS
台 所 リ モ コ ン		RAC114KT
サ ブ リ モ コ ン		RAC114SS
リモコンコード	台所・サブリコン用	RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用	RHG352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用	RHG618-50
ス テ ー パ イ プ		RHA1124
排 気 カ バ ー		RHA1300
ペ ア チ ュ ー ブ		RHG274-10・25・50・10Z・25Z
ペ ア ホ ー ス		RHA1040N-50・100・200・300・500
無極性循環アダプタ		RHA1163-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
追 焚 ア ダ プ タ		RHA1028A
油 タ ン ク	角 型 (容量 90L)	RHA1321
	丸 型 (容量 90L)	RHA1268
	壁ピタタイプ(容量 95L)	RHA1014
	壁ピタタイプ(容量190L)	RHA1251
	角 型 (容量190L)	RHA1015
ステンレス(容量 90L)		RHA1322
油切れ検知装置		RHA1134・-10
オイルサーバ(軒下型)		RHA1232
送 油 銅 管 (φ8)		RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)		RHA1067
フレアナット (φ8用)		RHA1068
異 径 継 手 (R1/2用)		RHA1069

※追焚配管条件

ベアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで7.0m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■ 仕様

名 称	全自動石油給湯機付ふろがま	
形式の呼び	RPE33K	
品 番	RPE33KDS-KDSB	
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
	加熱方式	2缶2水路式
	循環方式	強制循環式
点 火 方 式	高電圧放電式	
使 用 燃 料	灯油（JIS 1号灯油）	
燃料消費量	給湯側	4.3 L/h
	ふろ側	2.0 L/h
出 力	ふろ側	15.3kW
発 熱 量	ふろ側	69,000kJ/h
湯沸効率	ふろ側	75%
連続給湯効率	給湯側	86%
連続給湯出力	給湯側	37.2kW
熱交換器容量	給湯側	0.6L
	ふろ側	0.3L
最低作動水圧	0.02MPa	
使用圧力（最高使用圧力）	1.0MPa	
伝熱面積	給湯側	1.0 m ²
	ふろ側	1.0 m ²
外 形 寸 法	高さ700mm 幅600mm 奥行250mm	
質 量	40kg	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力	給湯使用	点火時 120/115W、燃焼時 107/103W
	ふろ使用	点火時 211/233W、燃焼時 170/196W
	給湯・ふろ同時使用	点火時 213/236W、燃焼時 198/212W
排 気 温 度	260℃以下	
騒音レベル	49.5dB（A）	
循環管取付口径	R1/2	
基 準 浴 槽	180L	
電流ヒューズ	10A	
温度ヒューズ	189℃	
安 全 装 置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置	
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧防止安全装置	
付 属 品	取扱説明書（保証書付）、工事説明書、追焚接続金具×2、銅配管セット、送油銅管、アース線、転倒防止金具×2、木ねじ×2、カーププラグ×2、給湯・給水接続口保温材	

■ セット品番 (RPES33KDS・B)

本 体	RPE33KDS・B
リモコンセット	RACS114 (RAC114FS+RAC114KT)
浴室リモコンコード(8m)	RHG352-8

※RPE33KDSBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 石油ふろ給湯機（水道直圧式） （屋外据置型（ステンレス外装品））
製図 野 □	検図 大 江	承認 丸 山	日付 03.09.10	尺度 1:10	品番 RPE33KDS・B
備考 RPEシリーズ・フルオート					図番 RPE33KDS・B