
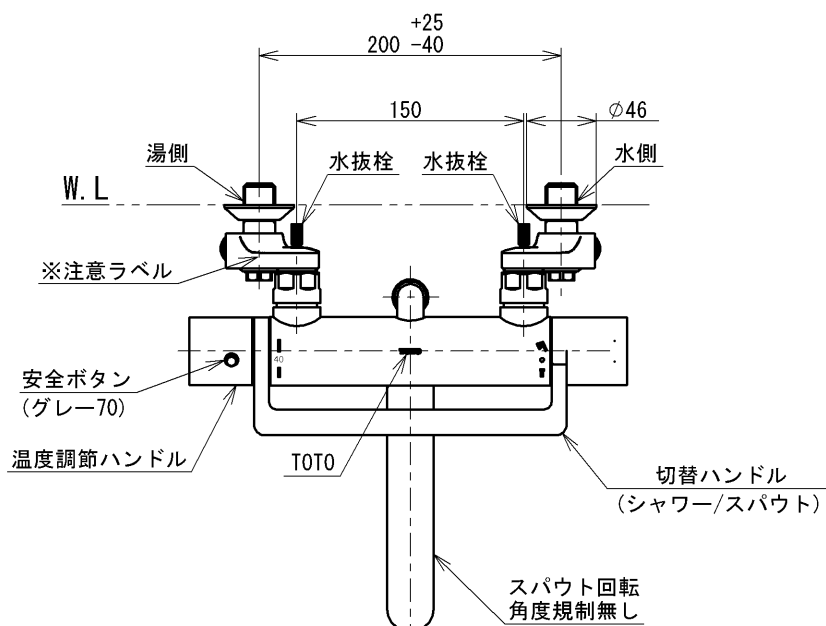
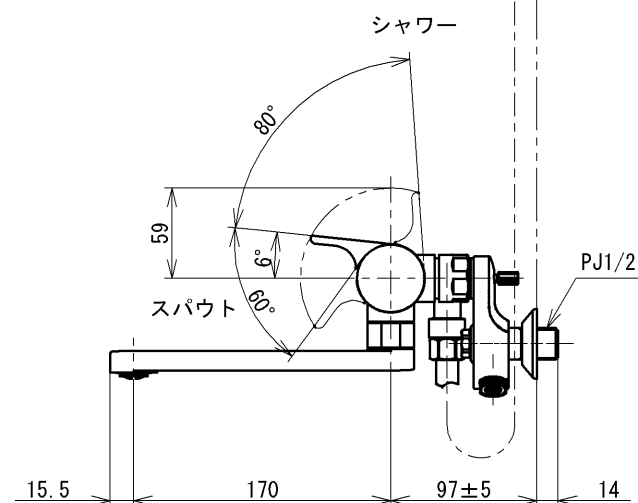
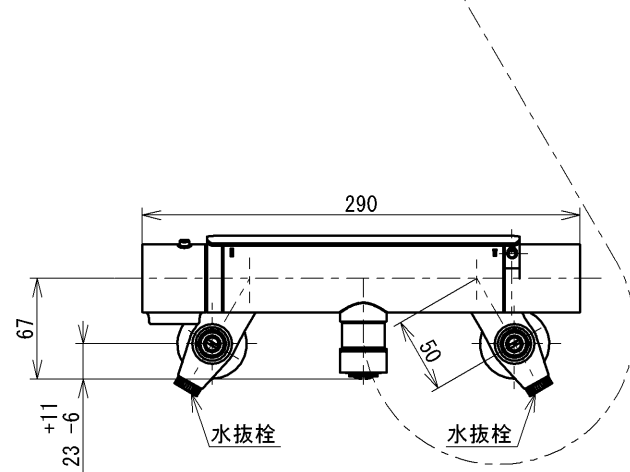
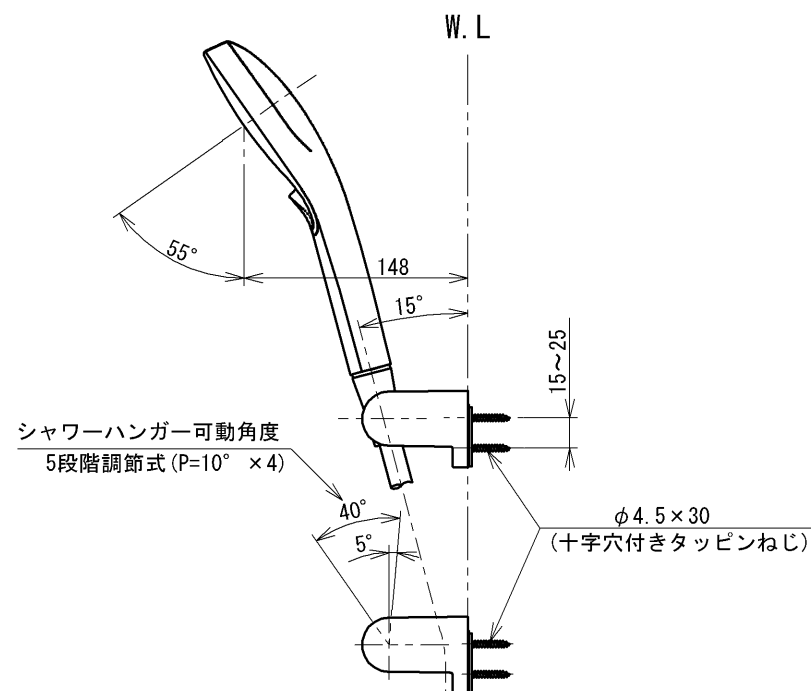


※注意ラベル詳細 (1:1)

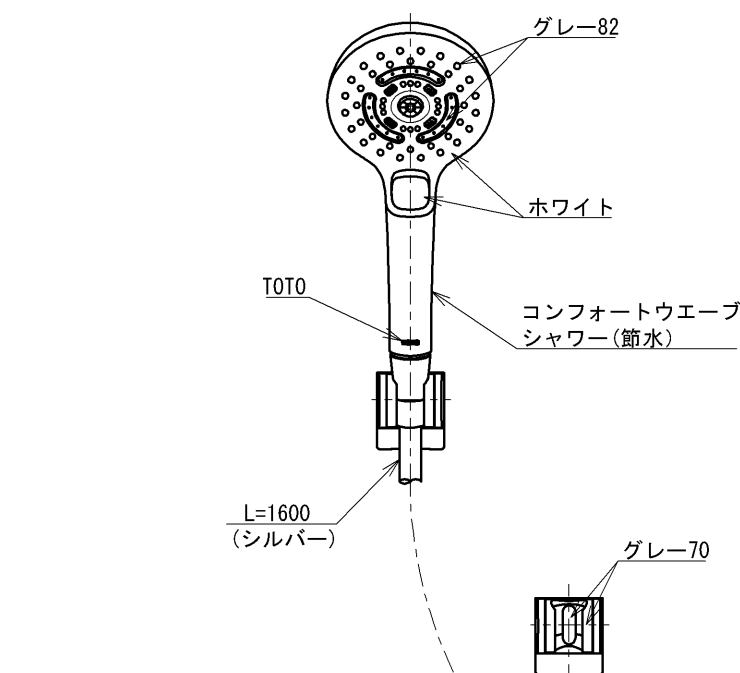

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.1MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1) 湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3) やけど防止のため、給湯器の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4) 快適な吐水温度を確保するために50℃~60℃設定をおすすめします。 (5) 湯水を逆に配管しないでください。 (6) 浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。	

節湯
B1

節湯
B

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品 (JIS)				長住協適合品	
TOTO		単位 mm	名称	壁付サーモスタット混合水栓	
製図 竹下	検図 村下 芝田	日付 2024-04-30	尺度 1:5	コンフォートウエーブ3モード・ミ スト、めっき、寒冷地用	
備考 逆止弁付				品番	TBV03456Z
				図番	TBV03456Z-SA00.001.00