


生産中止図面
2024/05

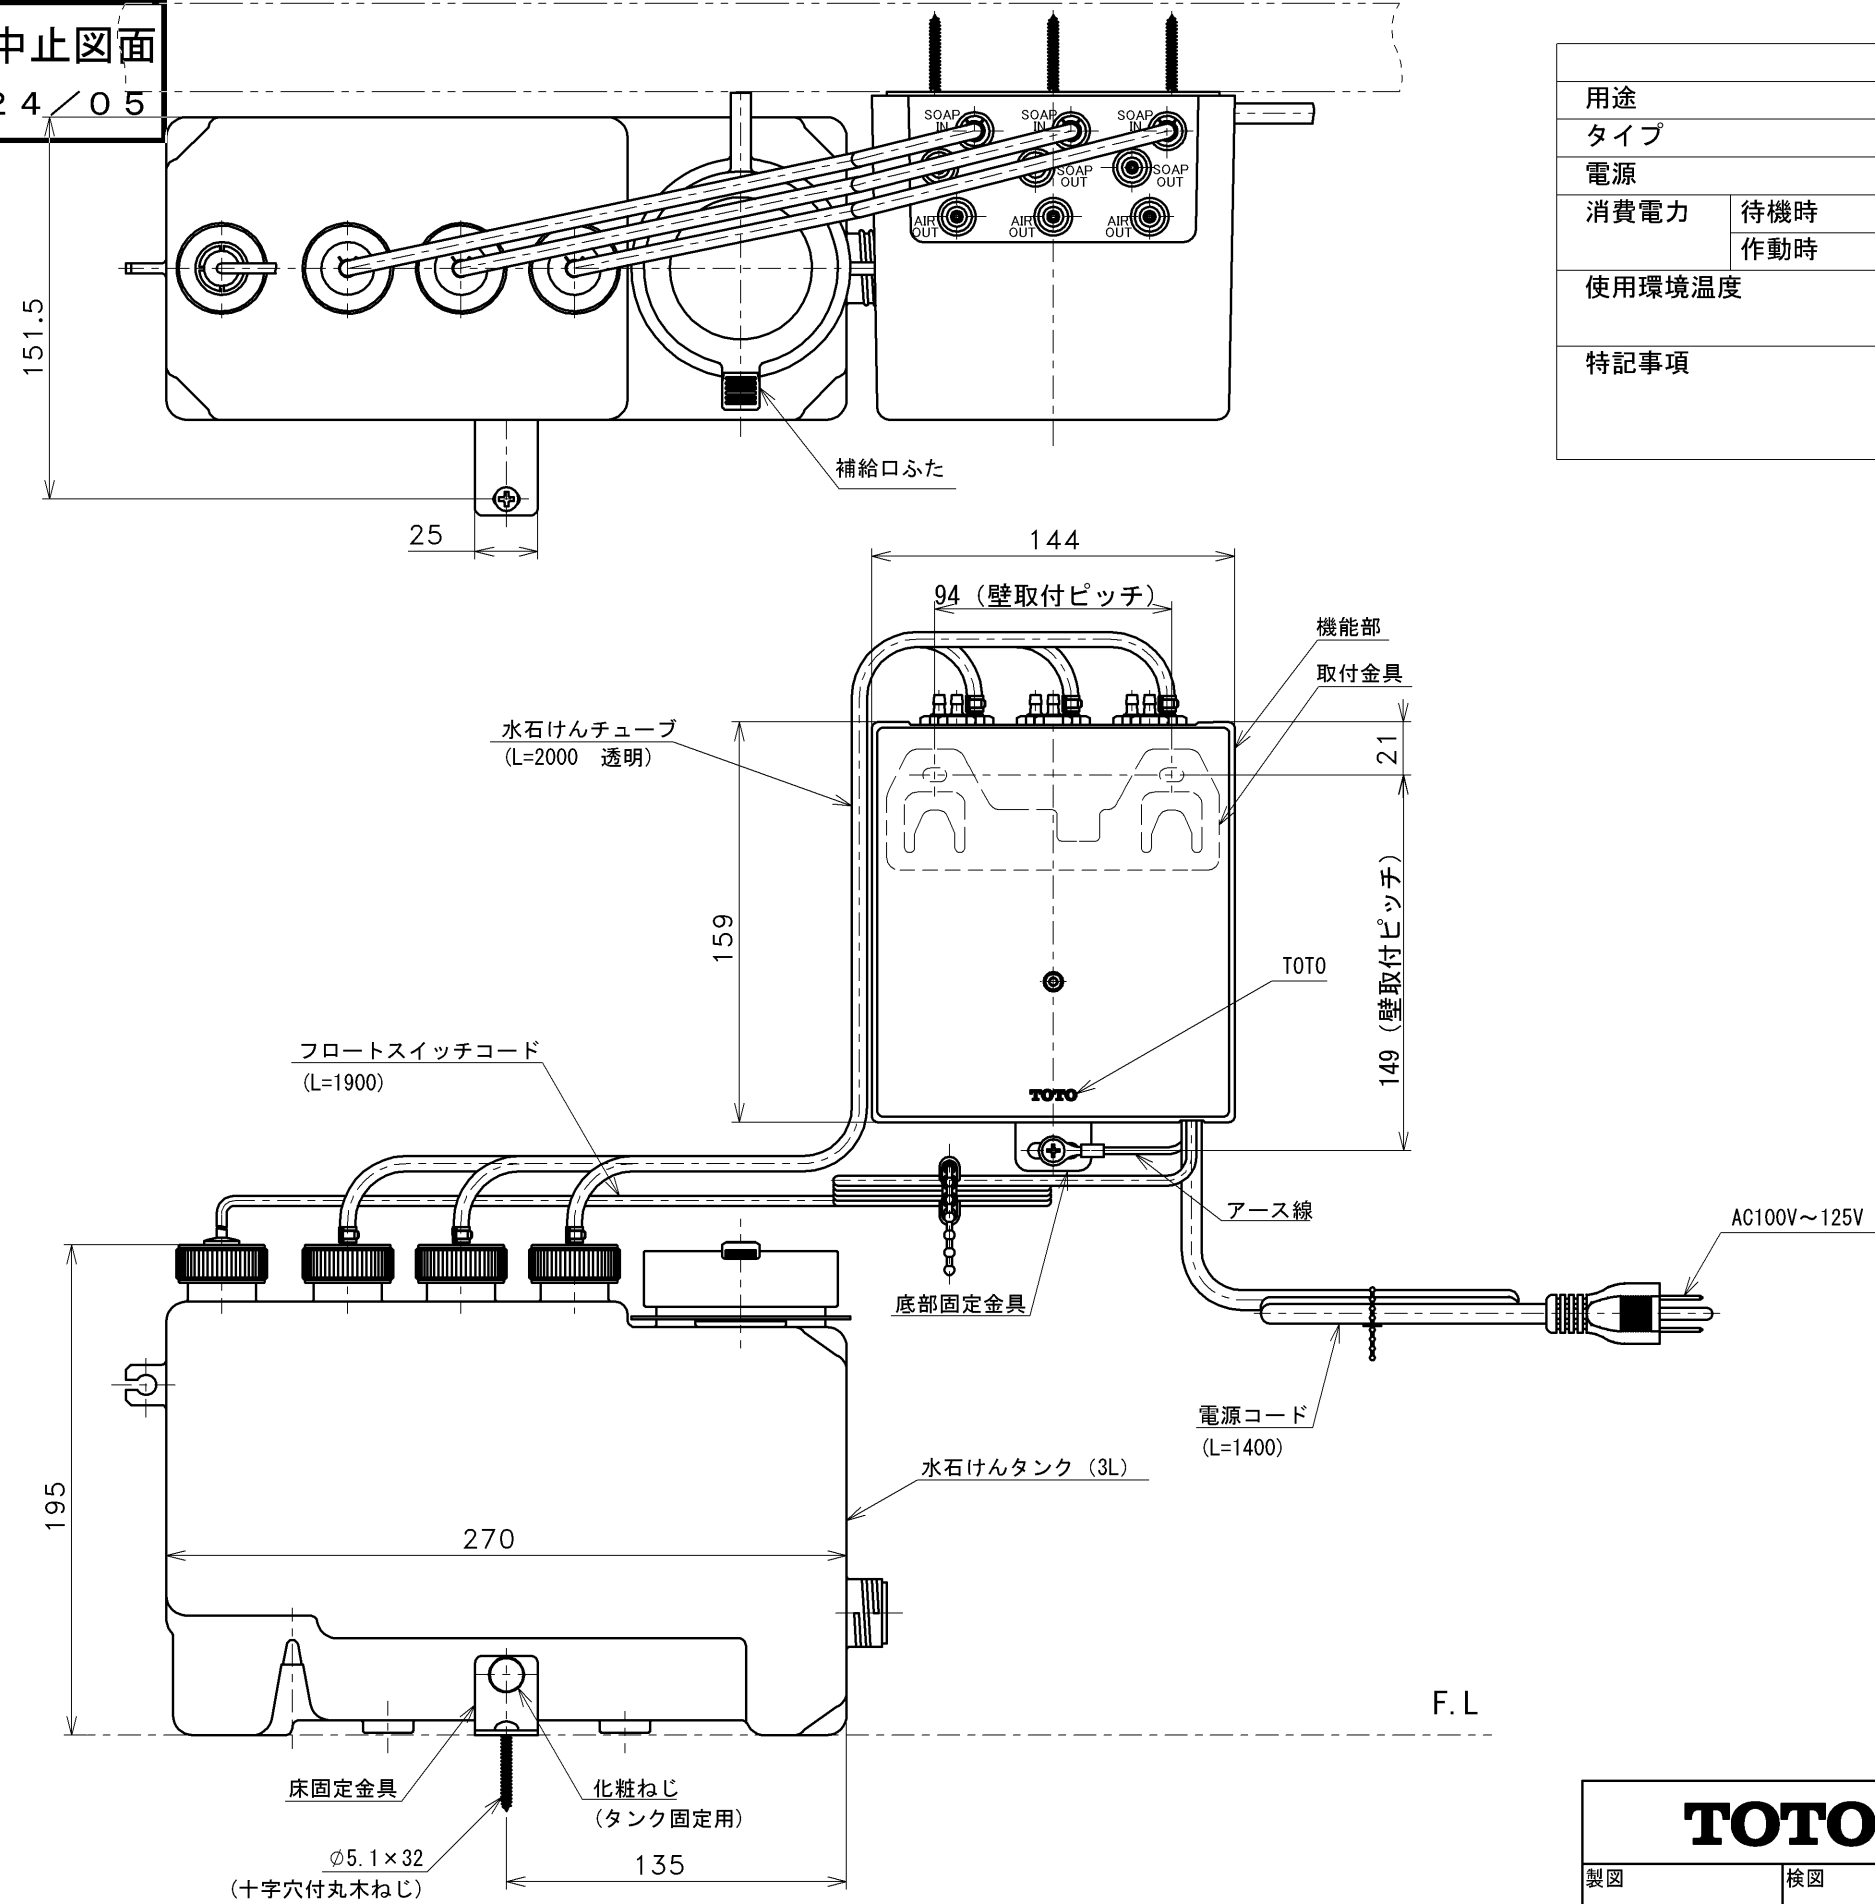

		仕様
用途	パブリック	
タイプ	AC100Vタイプ	
電源	AC100V~120V 50/60Hz	
消費電力	待機時	0.4W以下
	作動時	9W以下
使用环境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
特記事項	(1) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2) 自動水石けん供給栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (3) 推奨水石けんをご使用ください。	

製図		検図	日付	尺度	単位	名称
山内 (弘)		村橋	2021-02-22	1:3	mm	自動水石けん供給栓機能部 (AC100V~120V、3連、 3Lタンク補給)
備考		米国仕様 I o T 対応品			品番	TLK01103U1A
					図番	TLK01103U1A=SA00.001.00