
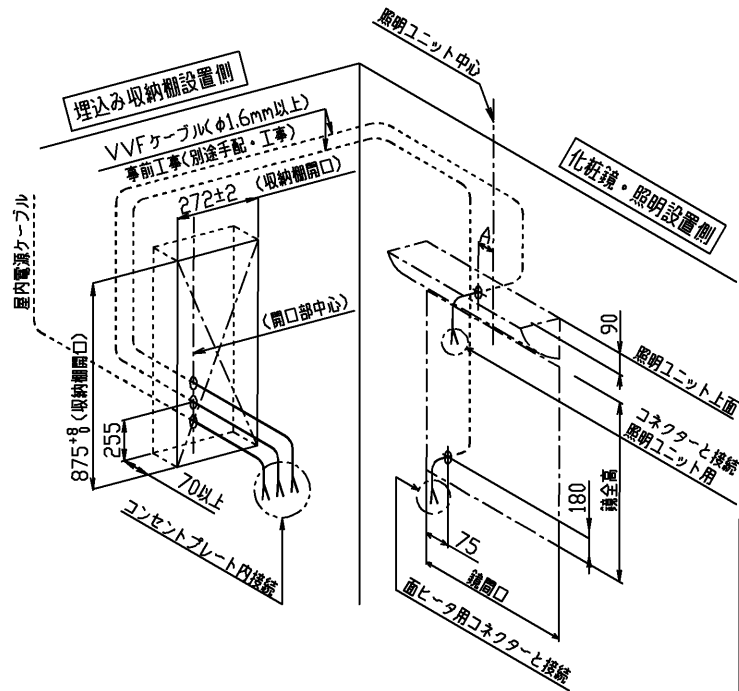
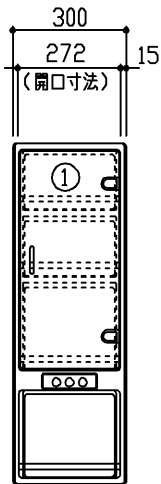


| 商 品 リ ス ト No.LT=03060 |             |       |    |
|-----------------------|-------------|-------|----|
| No                    | 品 番         | 品 名   | 個数 |
| ①                     | LYJ302US2RR | 埋込収納棚 | 1  |

- 工事情報
- ※ 木ねじ位置に固定用木枠（巾90×厚み30）または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください（別途工事）
  - ※ 扉の開閉スペース確認の上、設置位置決定ください  
（扉本体及び、把手が周辺出張り部に干渉しないください）

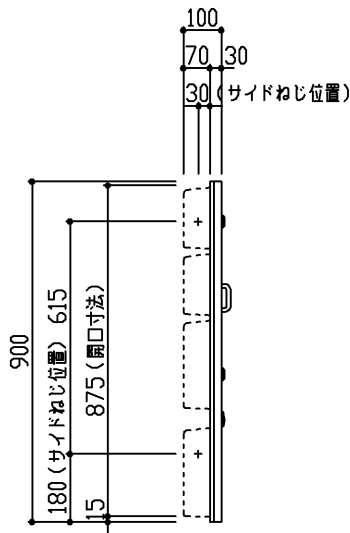

| 照明ユニット |     |
|--------|-----|
| 製品サイズ  | A   |
| 600    | 75  |
| 750    | 150 |
| 900    | 75  |
| 1050   | 0   |

- 工事要領・条件
- ◎ 面ヒータ付き一面鏡と埋込み収納棚を使用するときは壁内に事前に接続用ケーブル工が必要です。（別途手配・工事）
  - ◎ 各接続用ケーブルは、壁面より300mm以上出してください。

|      |              |           |                 |              |          |     |                    |
|------|--------------|-----------|-----------------|--------------|----------|-----|--------------------|
| TOTO | 名 称<br>埋込収納棚 | 製 図<br>樽角 |                 | 単 位<br>mm    | 現場名（備考欄） | 品 番 | 図 番<br>50 LT=03060 |
|      |              | 検 図<br>菊池 | 日 付<br>14.09.02 | 尺 度<br>1: 20 |          |     |                    |