
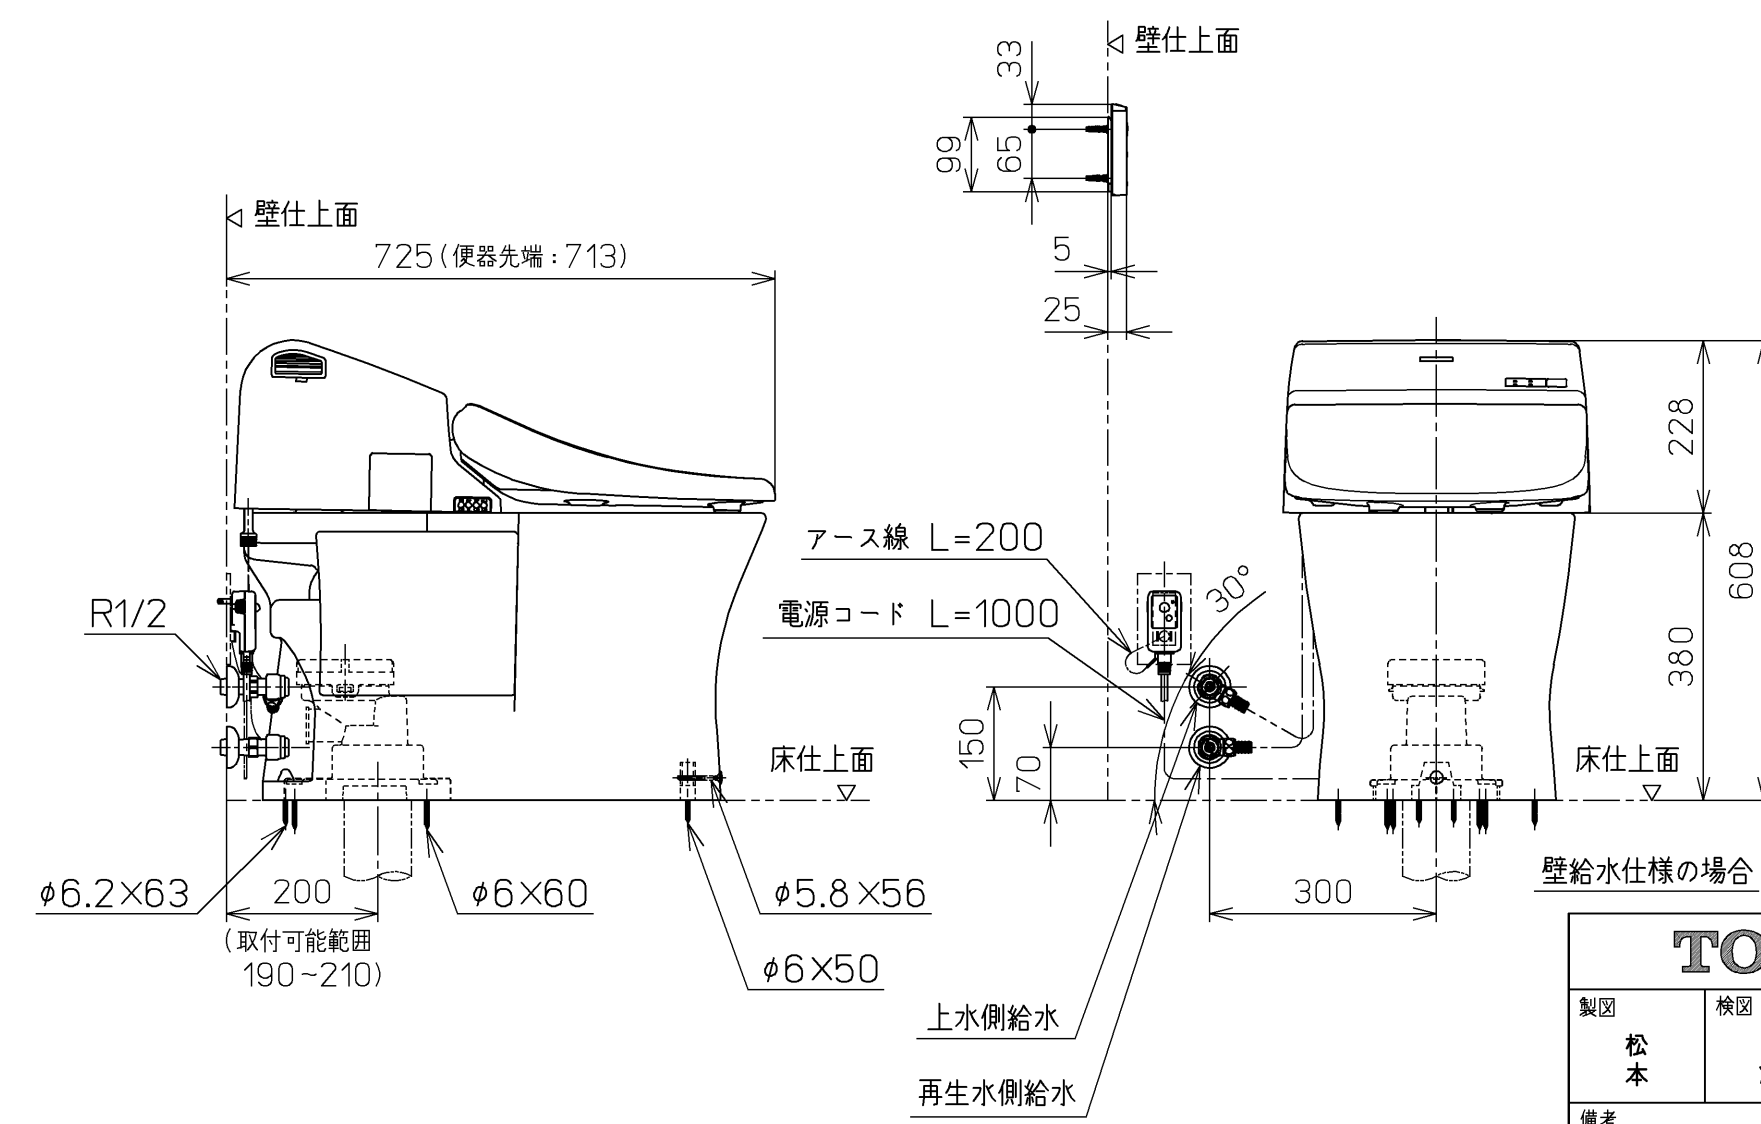
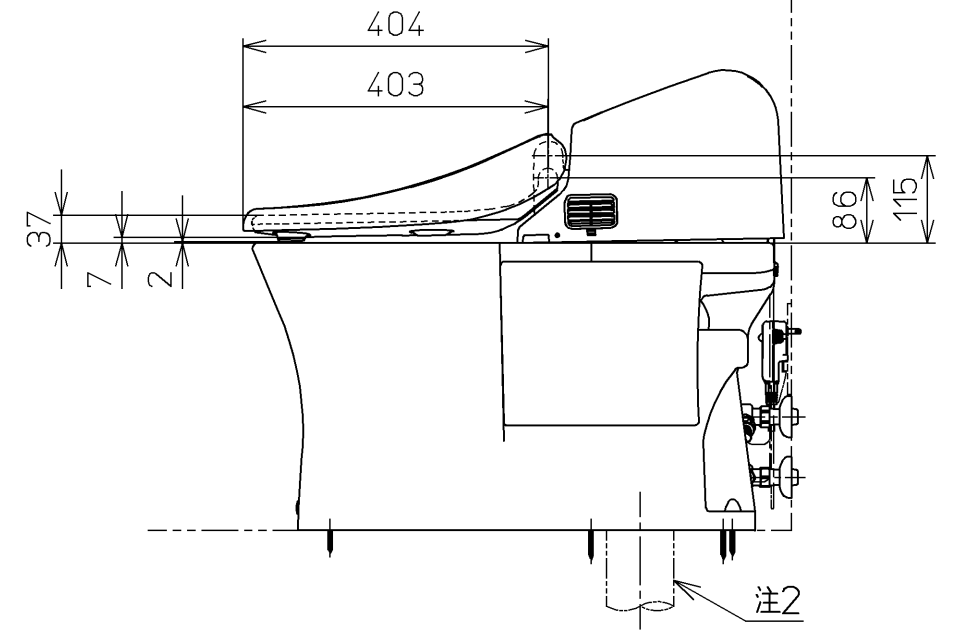

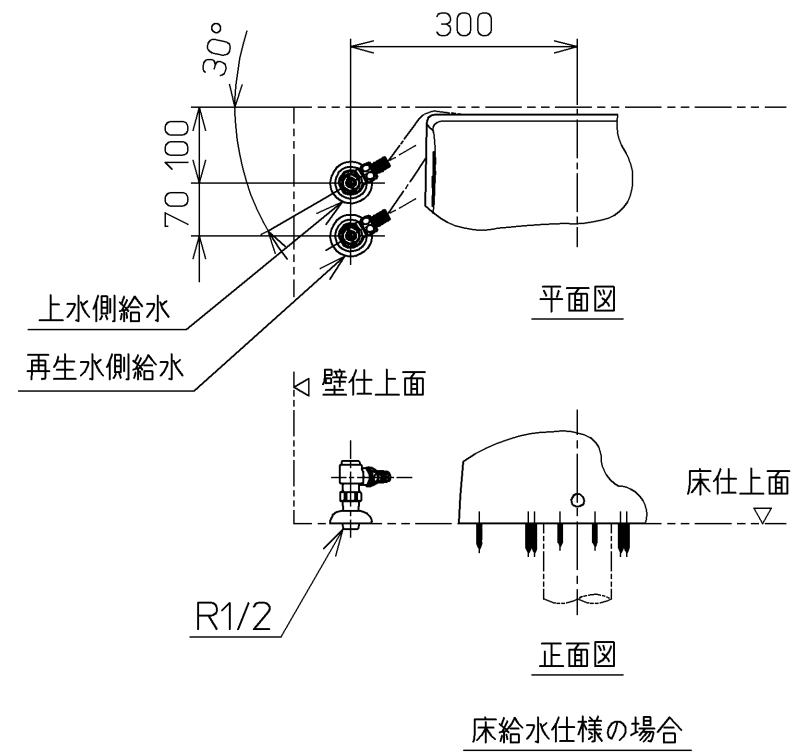


生産中止図面

- 2012.10-12
 1.タンク側の給水を再生水仕様としたもの。
 ※2系統給水方式
 2.連立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ3

- *定格：AC100V-324W 50/60Hz
 ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 ・最高水圧は0.75MPaです。
 注1：左給水専用です。
 注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
 *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 *製品背面に電源を設けしないでください。
 コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
 また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

ねじ長 φ4×30(3本)

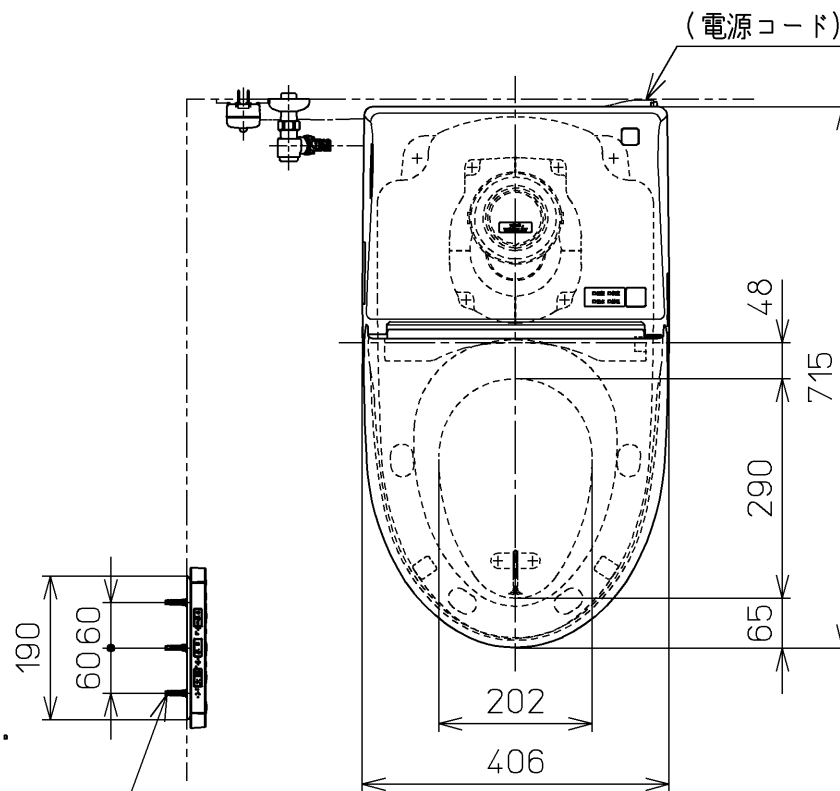

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 11-10-21	尺度 1 : 10	品番 CES9411T23
備考 GG1 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9411V23		図番 CES9411T23_A0101
		陶器部：CS820B		
A3				ページNo. 1-1 (改)