

生産中止図面

2005/02

*定格：AC100V-1376W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)




注3：左給水専用品です。

*取り付けには、別途下記の床フランジが必要です。





75mm用：T53WR75

100mm用：T53WR100

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

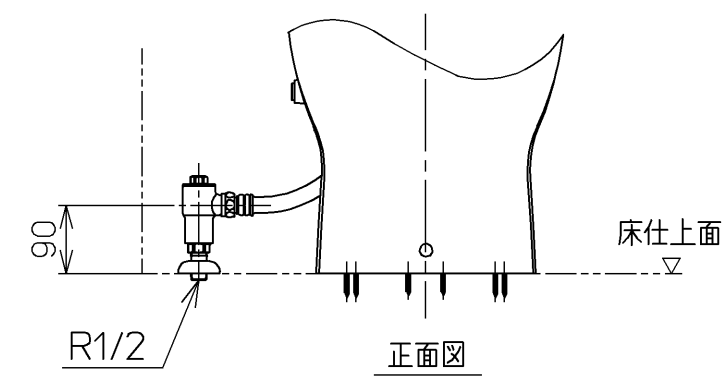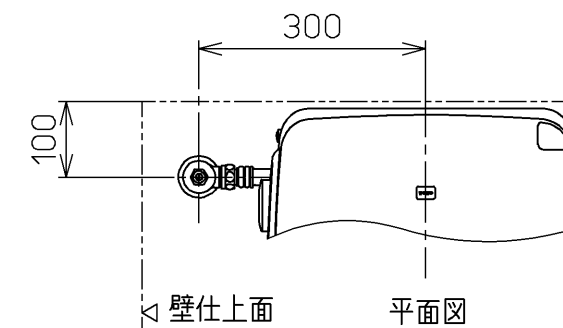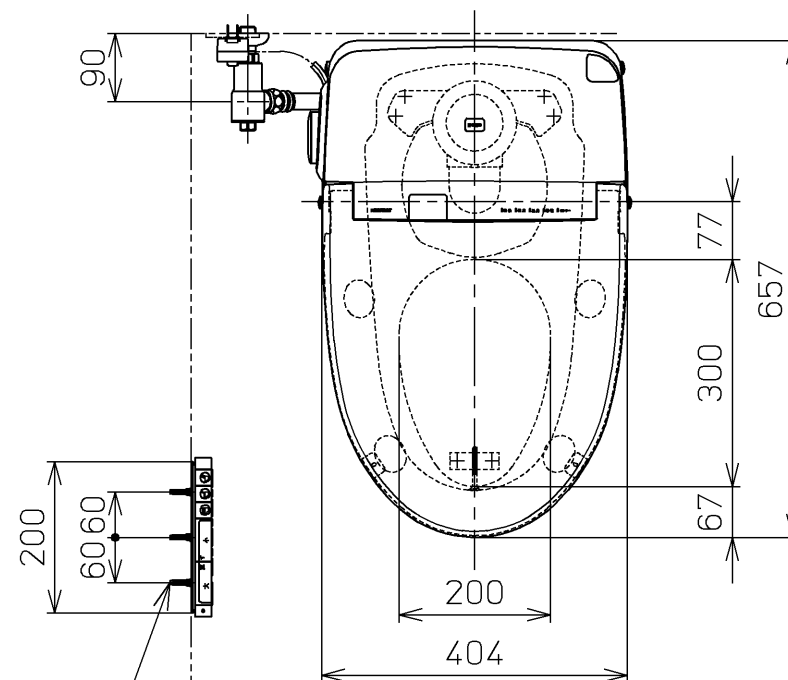

床給水仕様の場合

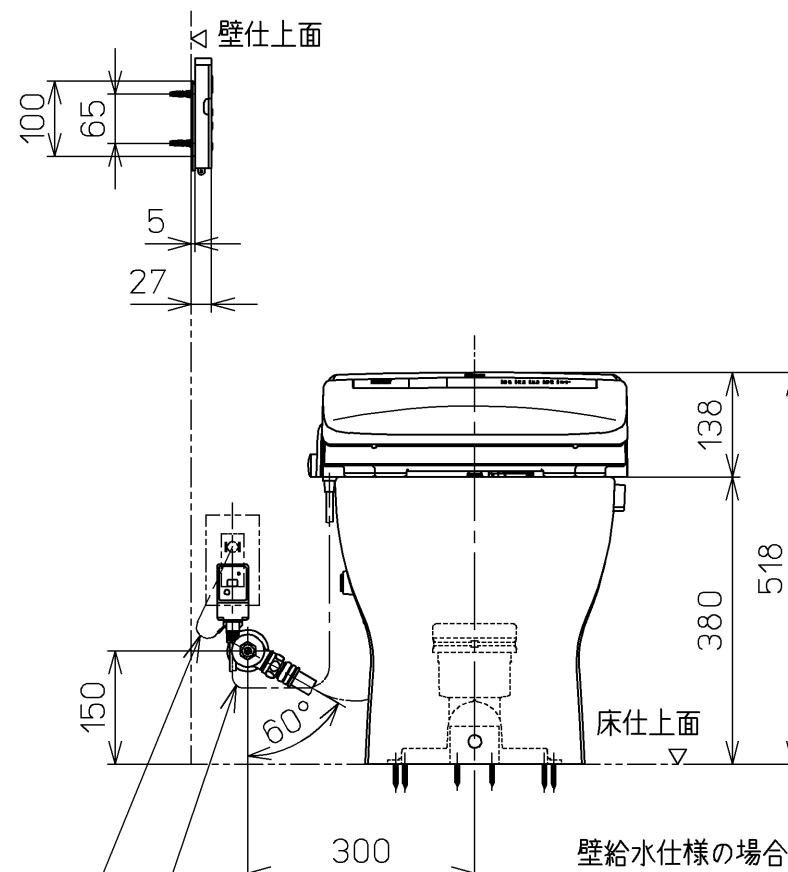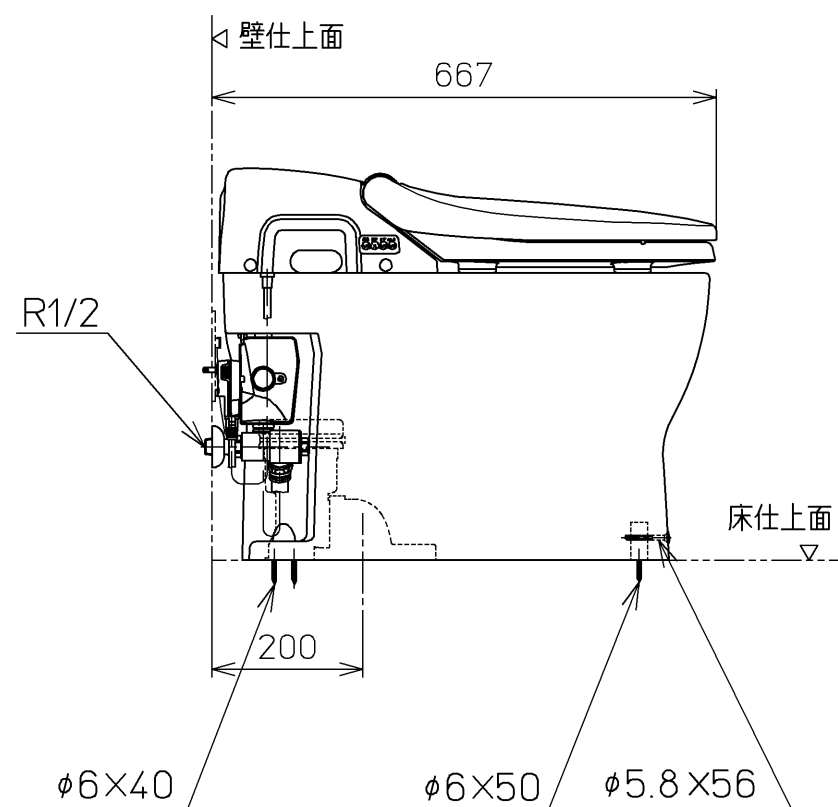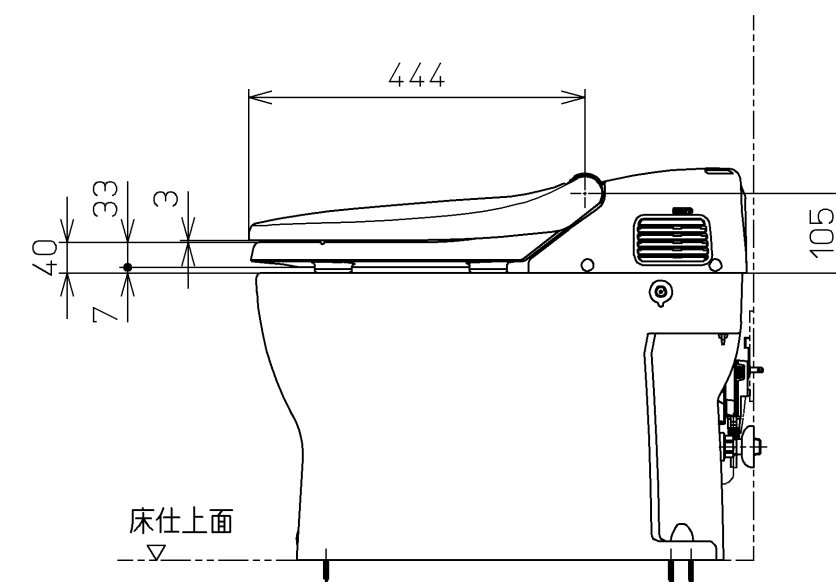

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称
製図 南	検図 鈴木 遠山	日付 03-07-14	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形 便器
備考 ネオレストSD3(水道直結式) 一般地・流動兼用・S排水 鉛管対応				品番 CES9581E
				図番 CES9581E=A1020
A3		ページNo.	1-1	(改)