



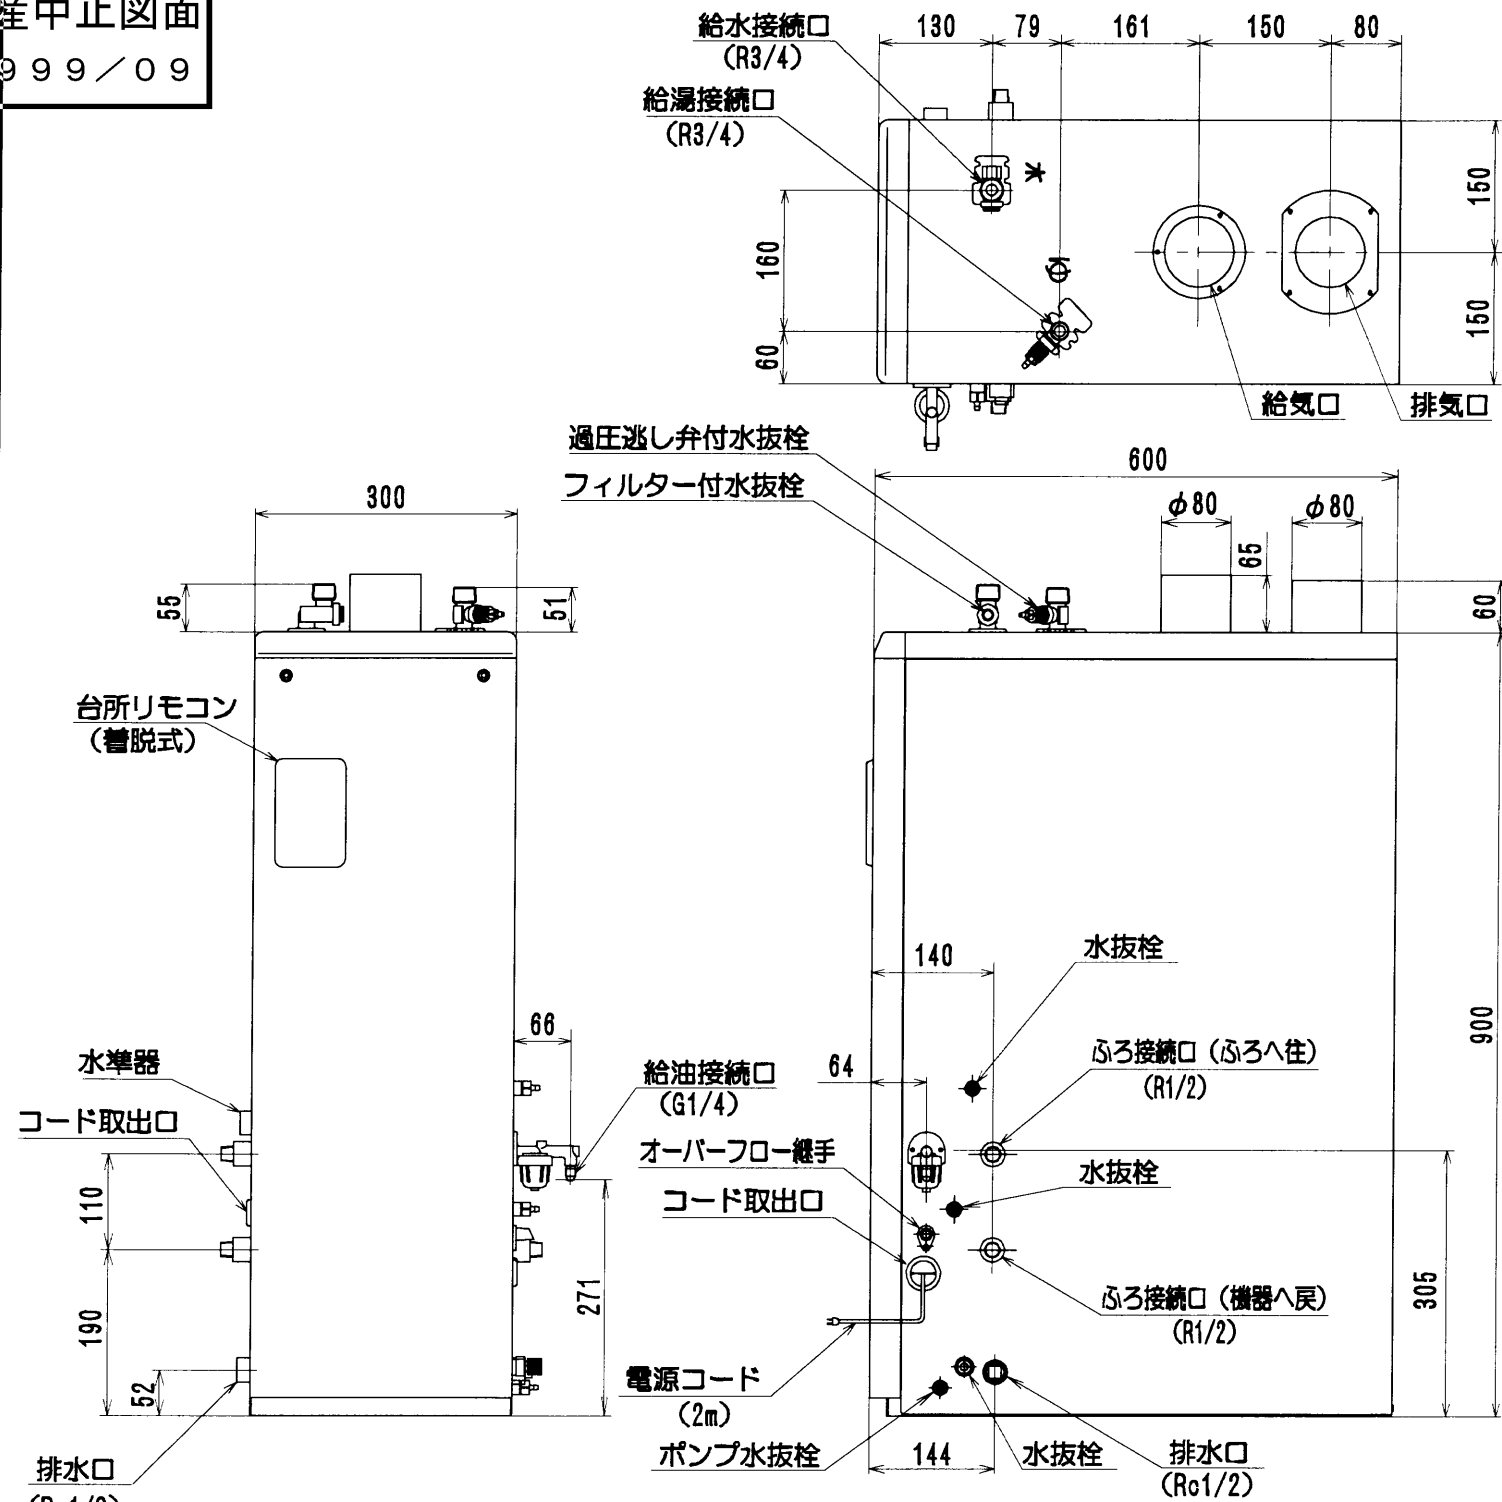


■台所リモコン (本体内蔵・着脱式)

※リモコンを本体から外して取付ける場合は、下図の取付寸法になります。
その際は、別売のリモコンコードが必要になります。

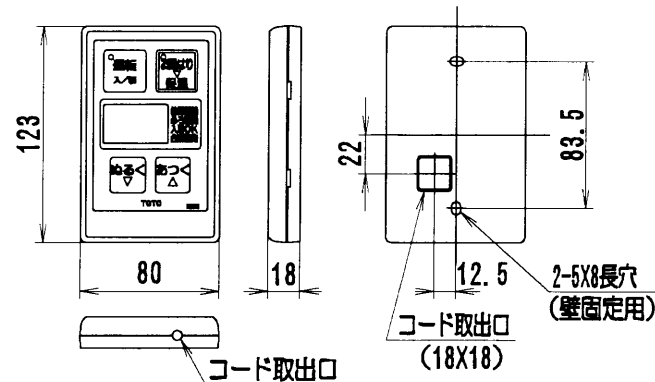

■浴室リモコン

※リモコンコード (8m品) 付属。

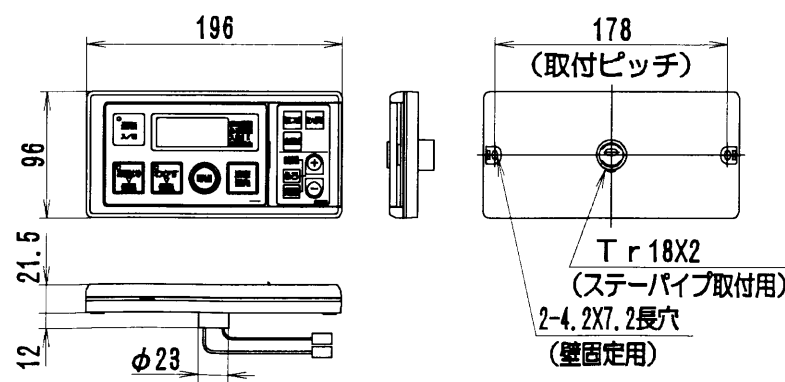

■別売品

品名	品番
セット別売品	RAE13PN
サブリモコン	RAC88SS
リモコンコード	※新・サブリモコン用 RHG951-3・5・8・10・15・20 浴室リモコン用 RHG952-3・5・8・10・15・20 全リモコン用 RHG018-50
ステーパーパイプ	RHA1124
ペアチューブ	RH274-10・25・50・10Z・25Z
ペアホース	RHA1040-50・100・200・300
無蓄性循環アダプタ	RHA1103-S・SL・SF・SFL -L・LL・LF・LFL・UF
追焚アダプタ	RHA1028A
転倒防止金具	RHA1135
給排気筒セット	RHA1184 (壁厚280~520mm用) RHA1185 (壁厚170~300mm用)
排気筒直管	RHA1130-20・30・50・100
スライド管	RHA1131-50・70・100
エルボ	RHA1132-45・90
伸縮エルボ	RHA1133
吊り金具	RHA1136
圆心パイプ	RHA1187-15・21
油角型 (容量 85L)	RAT95KP
丸型 (容量 85L)	RAT95MP
壁ピタタイプ (容量 85L)	RHA1014
角型 (容量 180L)	RHA1015
ステンレス (容量 85L)	RHA1016
油切れ検知装置	RHA1134
送油銅管 (φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)	RHA1067
フレアナット (φ8用)	RHA1068
異径継手 (R1/2用)	RHA1069

※追焚配管条件

ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■仕様

名称	全自動石油給湯機付ふろがま	
形式の呼び	RPE40K	
品番	RPE40KAF-B	
燃焼方式	圧力噴霧式	
給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形	
給水方式	水道直結式	
加熱形態	瞬間形	
加熱方式	2缶2水路式	
循環方式	強制循環式	
点火方式	高電圧放電式	
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)	
燃料消費量	給湯時	5.3 L/h
	ふろ時	2.0 L/h
出力	ふろ時	15.3kW {13,200kcal/h}
発熱量	ふろ時	69,000kJ/h {18,500kcal/h}
燃焼効率	ふろ時	80%
送油給湯効率	給湯時	91%
送油給湯出力	給湯時	46.5kW {40,000kcal/h}
給湯容量	給湯時	1.9L
	ふろ時	0.8L
最低作動水圧	19.6kPa {0.2kgf/cm ² }	
最高使用圧力	980kPa {10kgf/cm ² }	
伝熱面積	給湯時	1.1 m ²
	ふろ時	1.1 m ²
外形寸法	高さ900mm 幅300mm 奥行600mm	
質量	51kg	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力	給湯使用	点火時 155/148W 燃焼時 126/118W
	ふろ使用	点火時 209/222W 燃焼時 196/206W
電圧・電流・電圧	給湯・ふろ使用	点火時 236/250W 燃焼時 209/221W
	給排気筒呼び径	D70
給排気筒壁貫通部径	φ120mm	
排気温度	280℃以下	
騒音レベル	48dB (A)	
循環管取付口径	R1/2	
基準浴槽	180L	
電流ヒューズ	10A・3A	
温度ヒューズ	131℃	
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置	
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁	
付属品	取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、操作カード、リモコン取付説明書、浴室リモコン (Y端子×2、接続端子×2、木ねじ×2、ステーパイプ1式含む)、Y端子×4、木ねじ×2、化粧板、浴室リモコンコード (8m)、排水チューブ、追焚接続金具×2、ふろ接続口キャップ×2、オーバーフローチューブ	

■セット品番内容

セット品番	本体	セット別売品
RPE40KAF-B	RPE40KAF-B	RAE13PN
セット別売品	(RAE13PN)	給排気筒トップ、伸縮管、給気ホース、ゴムジョイント、径違いソケット、化粧プレート、外壁フランジ、接続バンド、アルミテープ、アース線、送油ゴムホース1式、ニップル、フレアナット、ねじ1式、排気管カバー、取付説明書

※RPE40KAFBは、BL認定品です。

東陶機器株式会社		単位 mm	名称 全自動石油追焚付給湯機 (水道直圧式) 〔屋内据置強制給排気形〕
製図 渡辺	検図 三枝	日付 96.09.15	品番 RPE40KAF-B
備考 ハイアクティオート40		R度 フリー	図番 RPE40KAF-B