

2012 ~~特注仕様~~

※特注仕様▶
1.便器のサイドカバーを取付けたもの。

*CES946T60+HM220(大便器背面カバー)

定格：AC100V-324W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm


*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。




コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。



また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。





ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

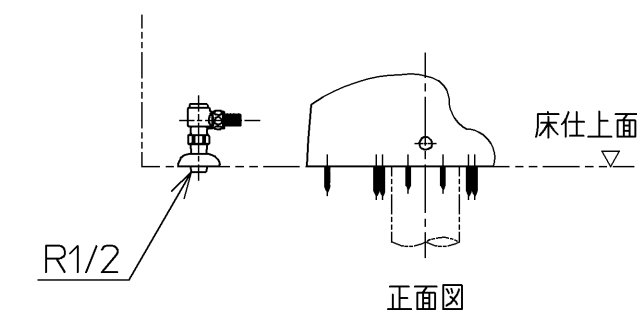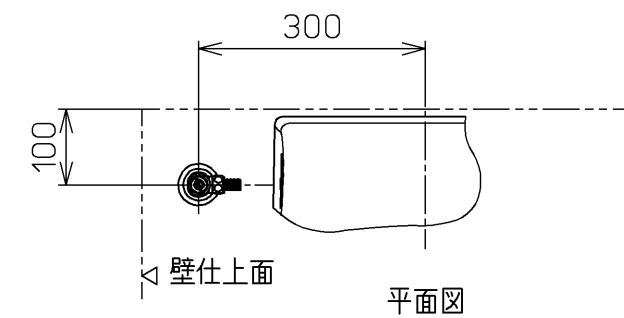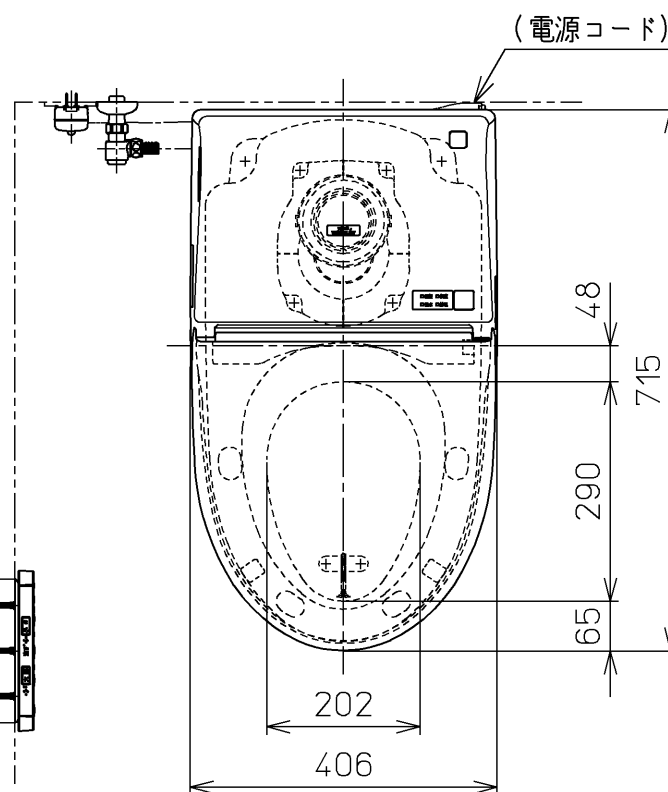

床給水仕様の場合

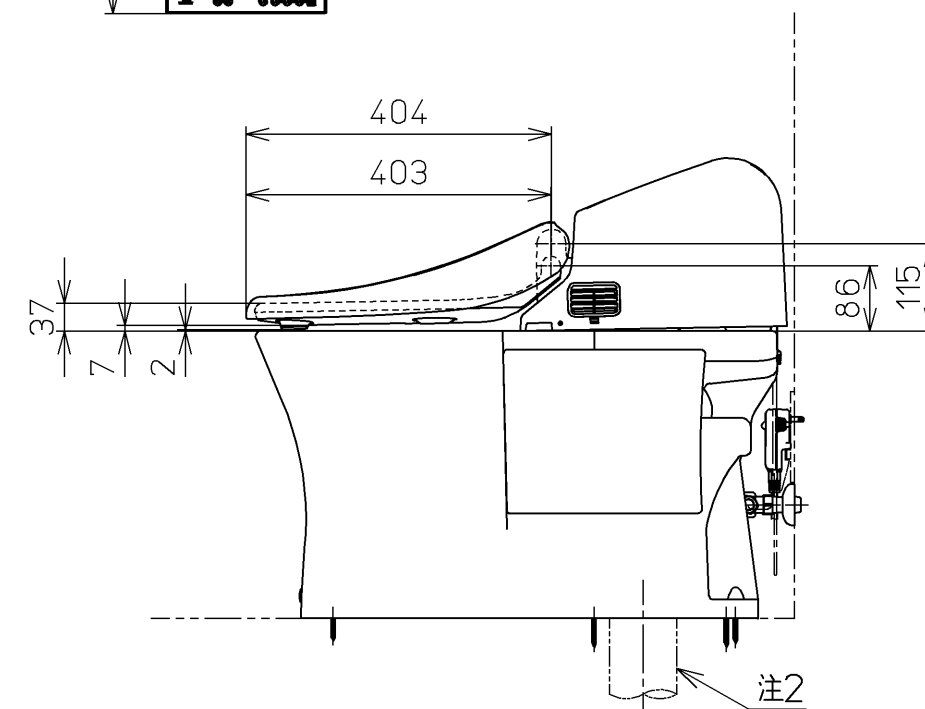

注2

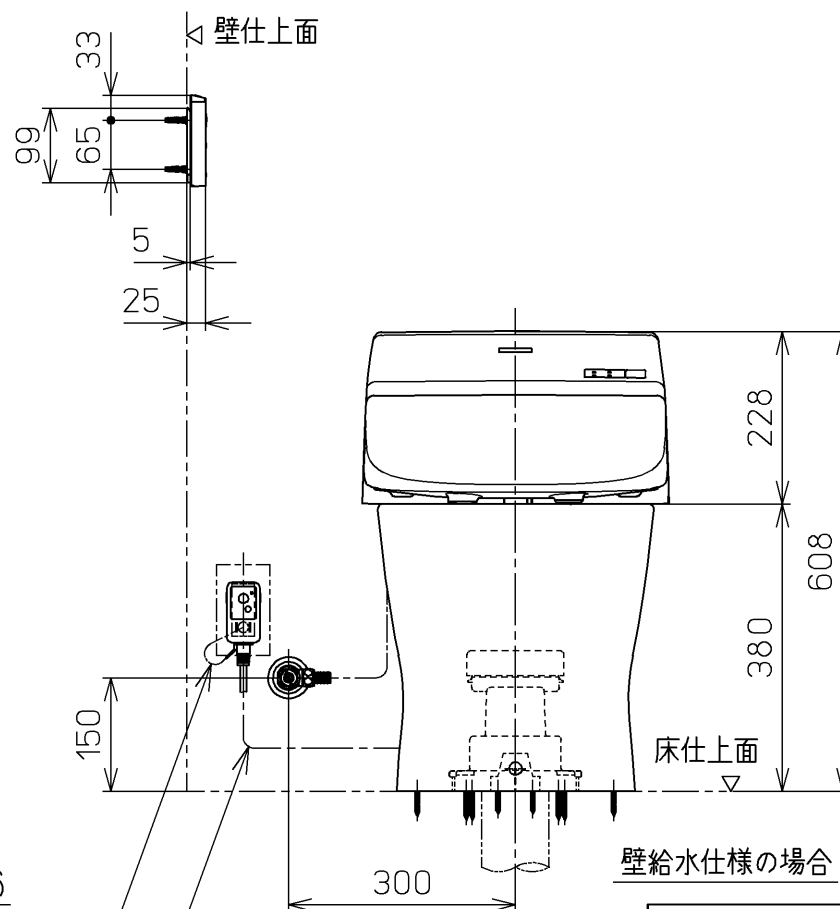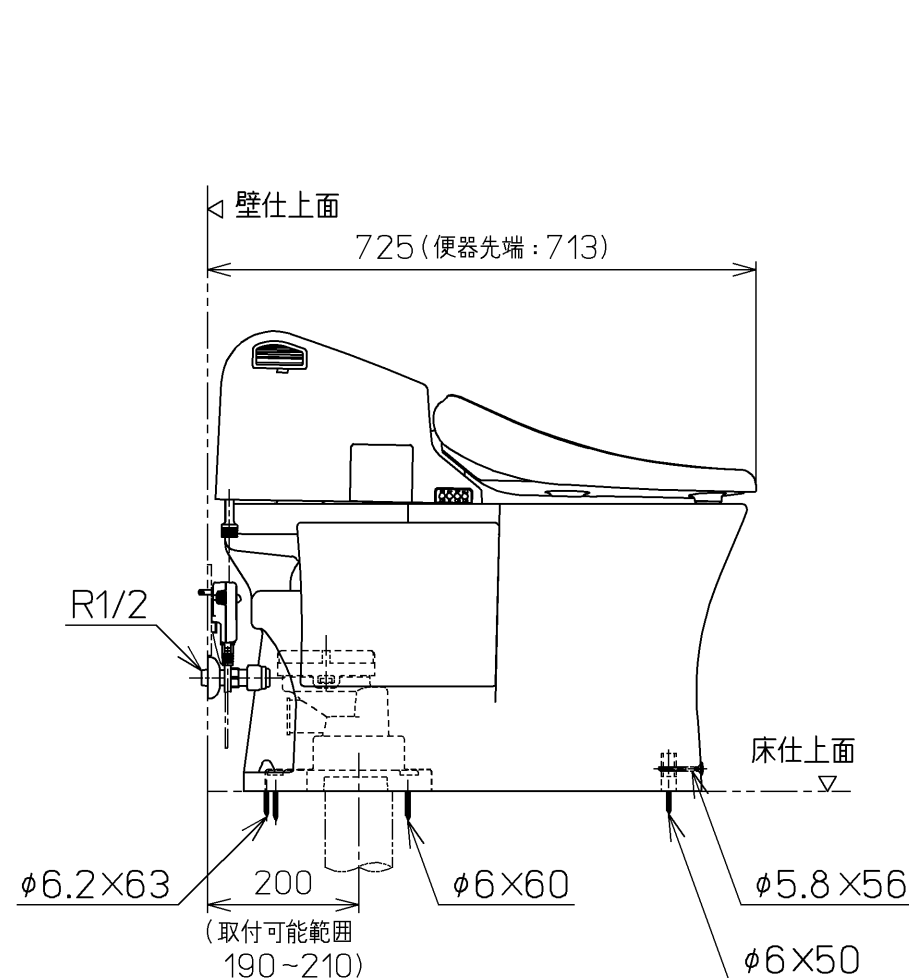

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 $L=200$

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶川	検図 田添 二村 馨	日付 11-03-04	尺度 1 : 10	
備考 GG-J1 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF946 陶器部：CS361BK		品番 CES946UT60
				図番 CES946UT60_A0101