
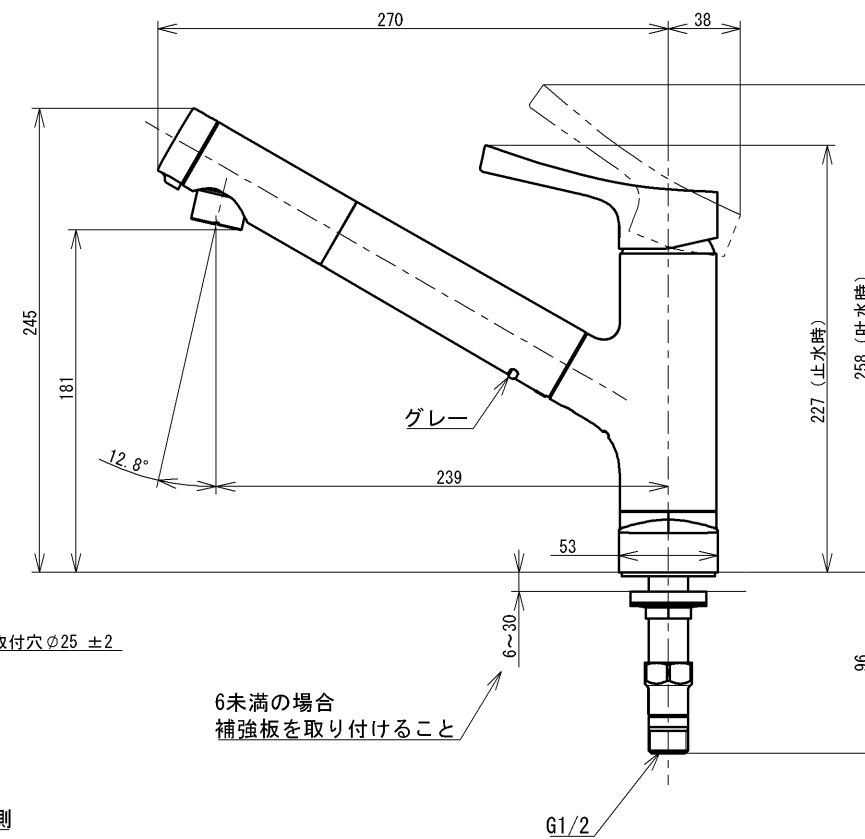
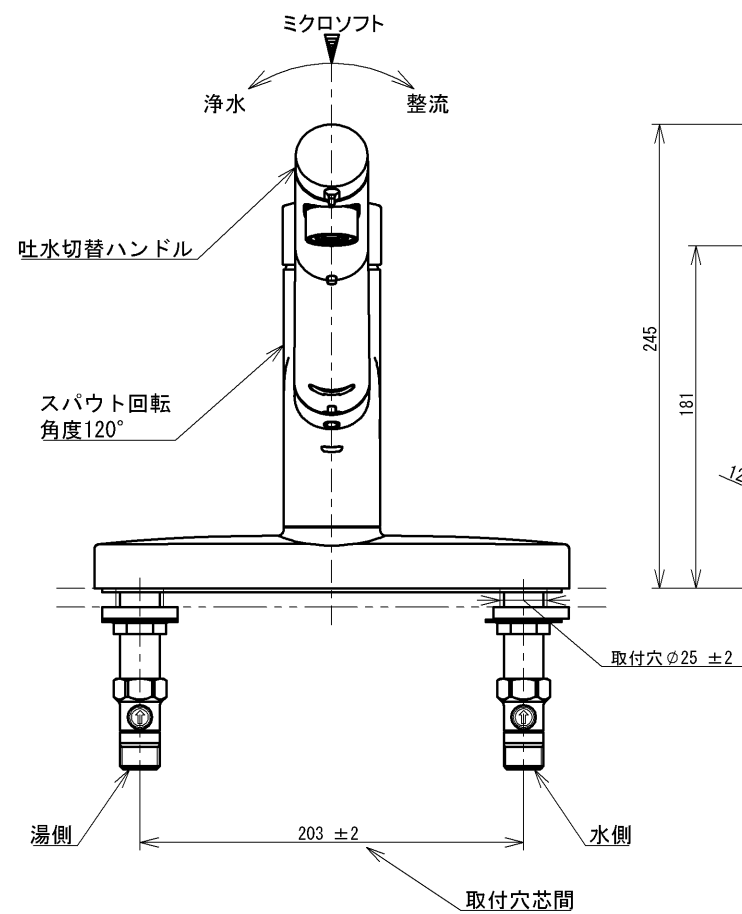


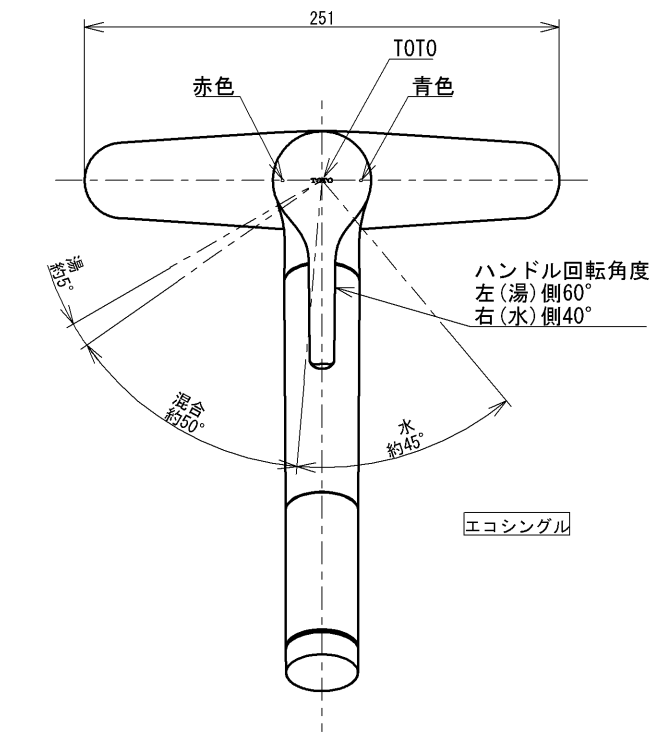

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0. 07MPa(流動時)
	最高水圧	0. 75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0. 2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	60℃	
特記事項	(1) 湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) 浄水は、水のみを流してご使用ください。	

※水栓取替えの場合、
取替え前の不要な取付穴がある場合は穴を塞いでから取付けてください。

アルカリ本体分岐金具、アルカリ先端分岐金具は取り付けできません。

水道法適合品 (JIS)				名称	
TOTO			単位 mm	台付シングル混合水栓	
製図 佐藤 (匡)	検図 戸高 村田 (健)	日付 2025-11-26	尺度 1:4	エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、吐水切替	
備考				品番	TKS05322J
逆止弁付				図番	TKS05322J=SA00. 001. 00

節湯
C1

節湯
B