
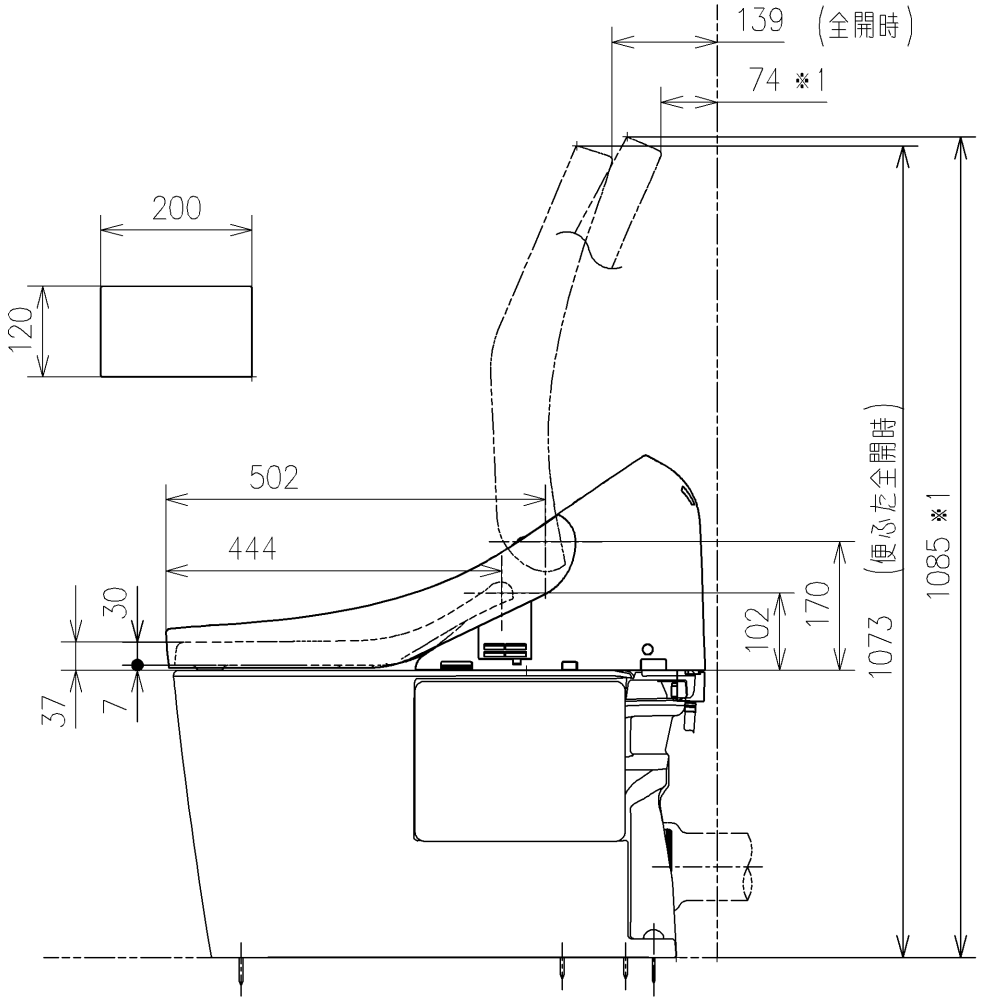
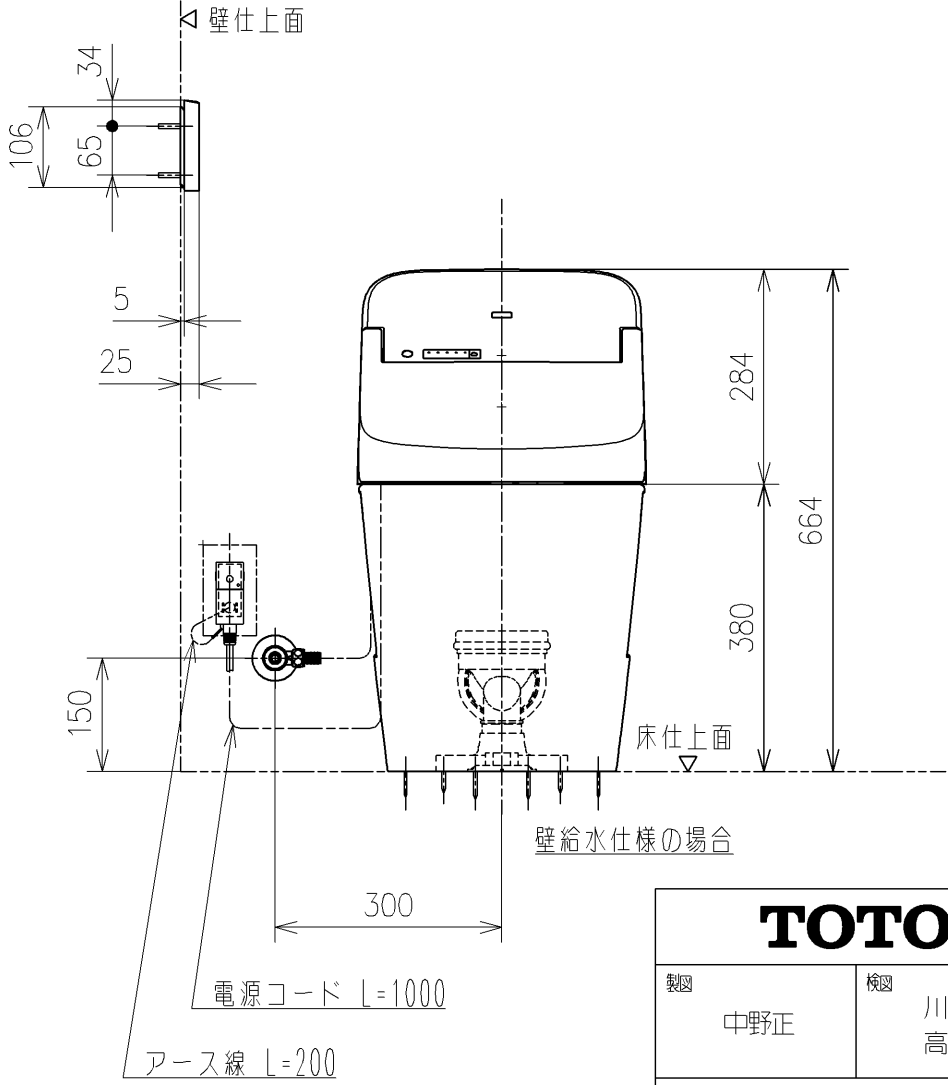
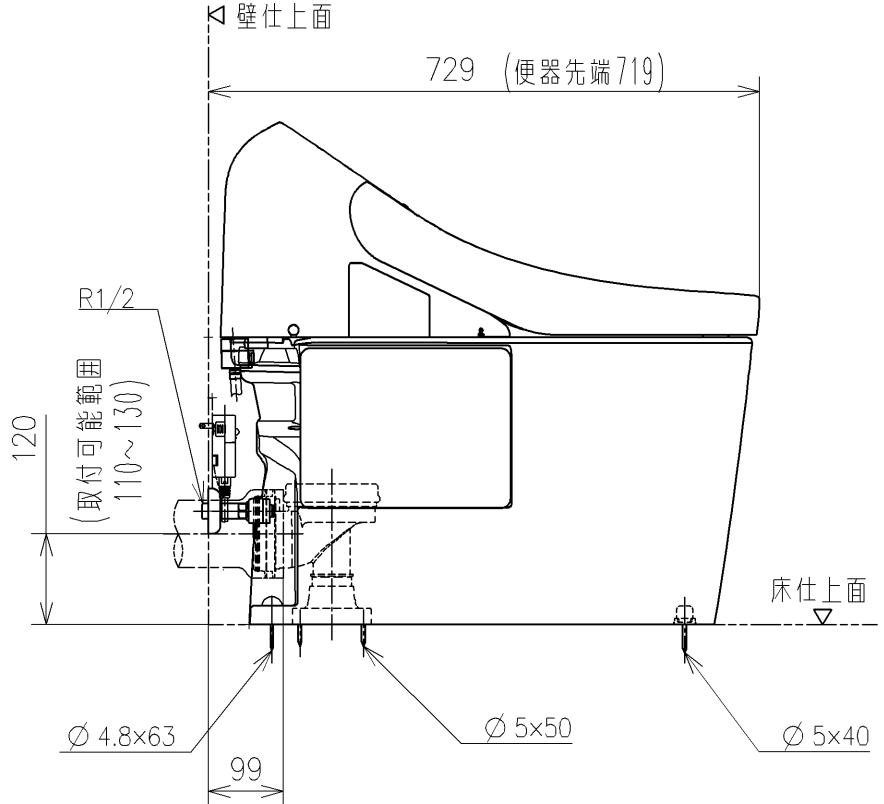
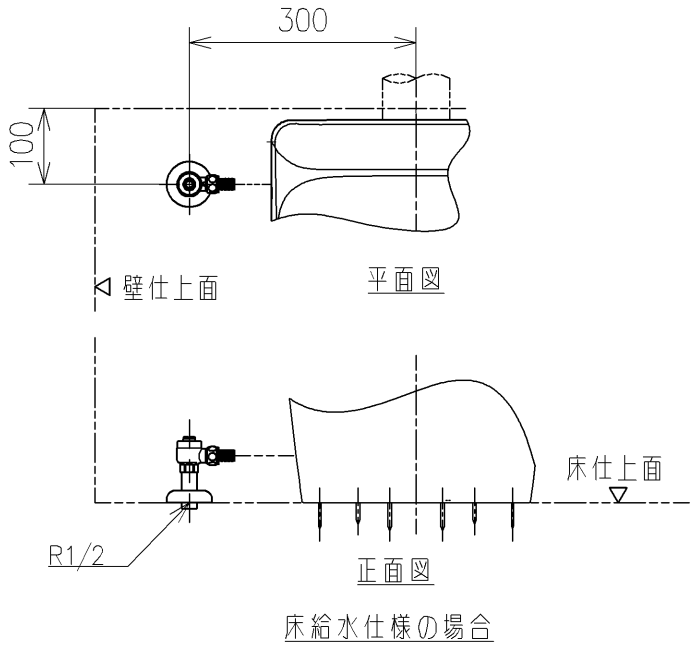


生産中止図面
2024/04

- * 定格：AC100V-410W 50/60Hz
- * 最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- * 最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：左給水専用です。
- * 塩ビ管は別途手配要
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * 本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、300mm以上の空間を確保してください。
- * 1:便ふた全開でお掃除リフト時
- * リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。


ねじ長 $\varnothing 4 \times 30$ (3本)

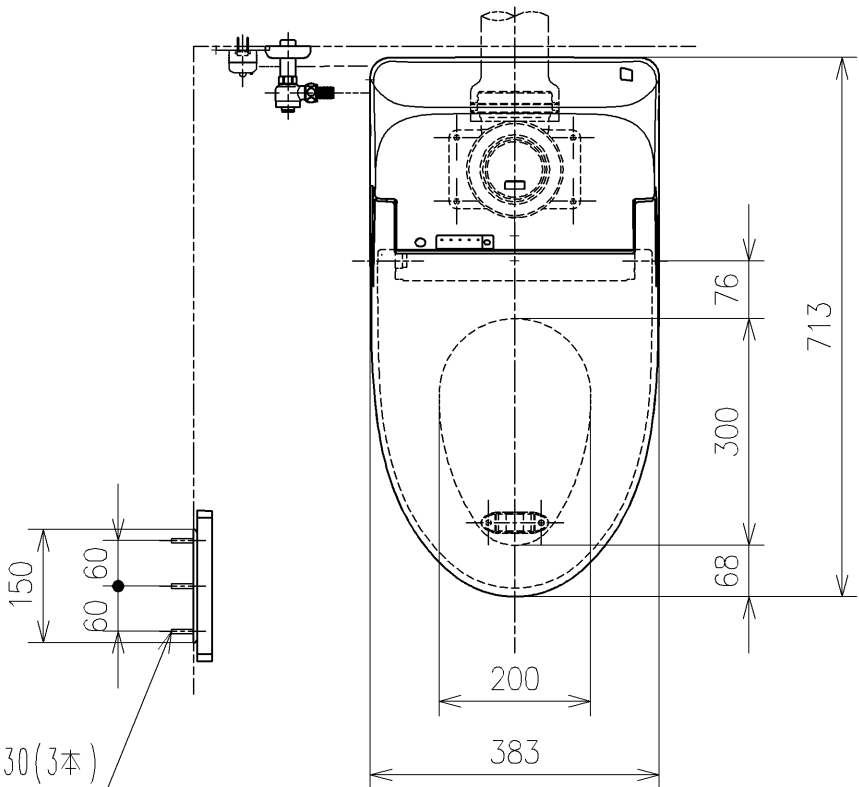

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GG	
製図 中野正	検図 川田賢 高祖慎	日付 19-07-30	尺度 1 : 10	品番 CES9435P	
備考 GG3 一般地・流動兼用, P排水				図番/バージョン -	
A3		ページNo .	1 / 1	(改)	

生産中止図面

2024/04

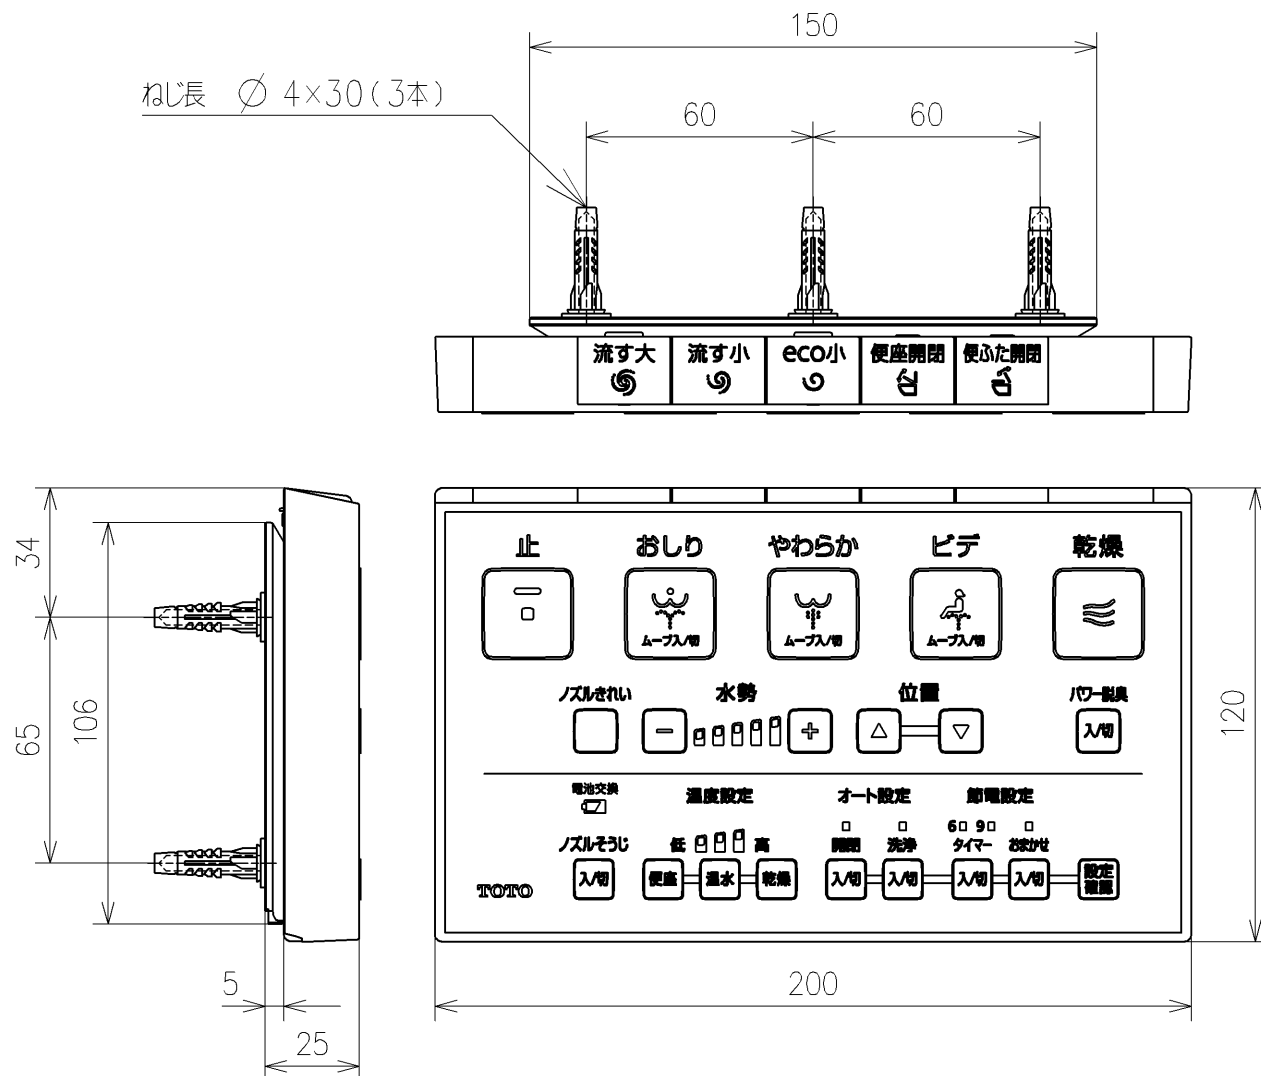

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称
製図 中野正	検図 川田賢 高祖慎	日付 19-07-30	尺度 1 : 2	ウォシュレット一体形便器GG
備考				品番 CES9435P
				図番リビジョン -
A4		ページNo	1 / 1	(改)