


※UGTN126B6AはTN126B6Aと同じものです

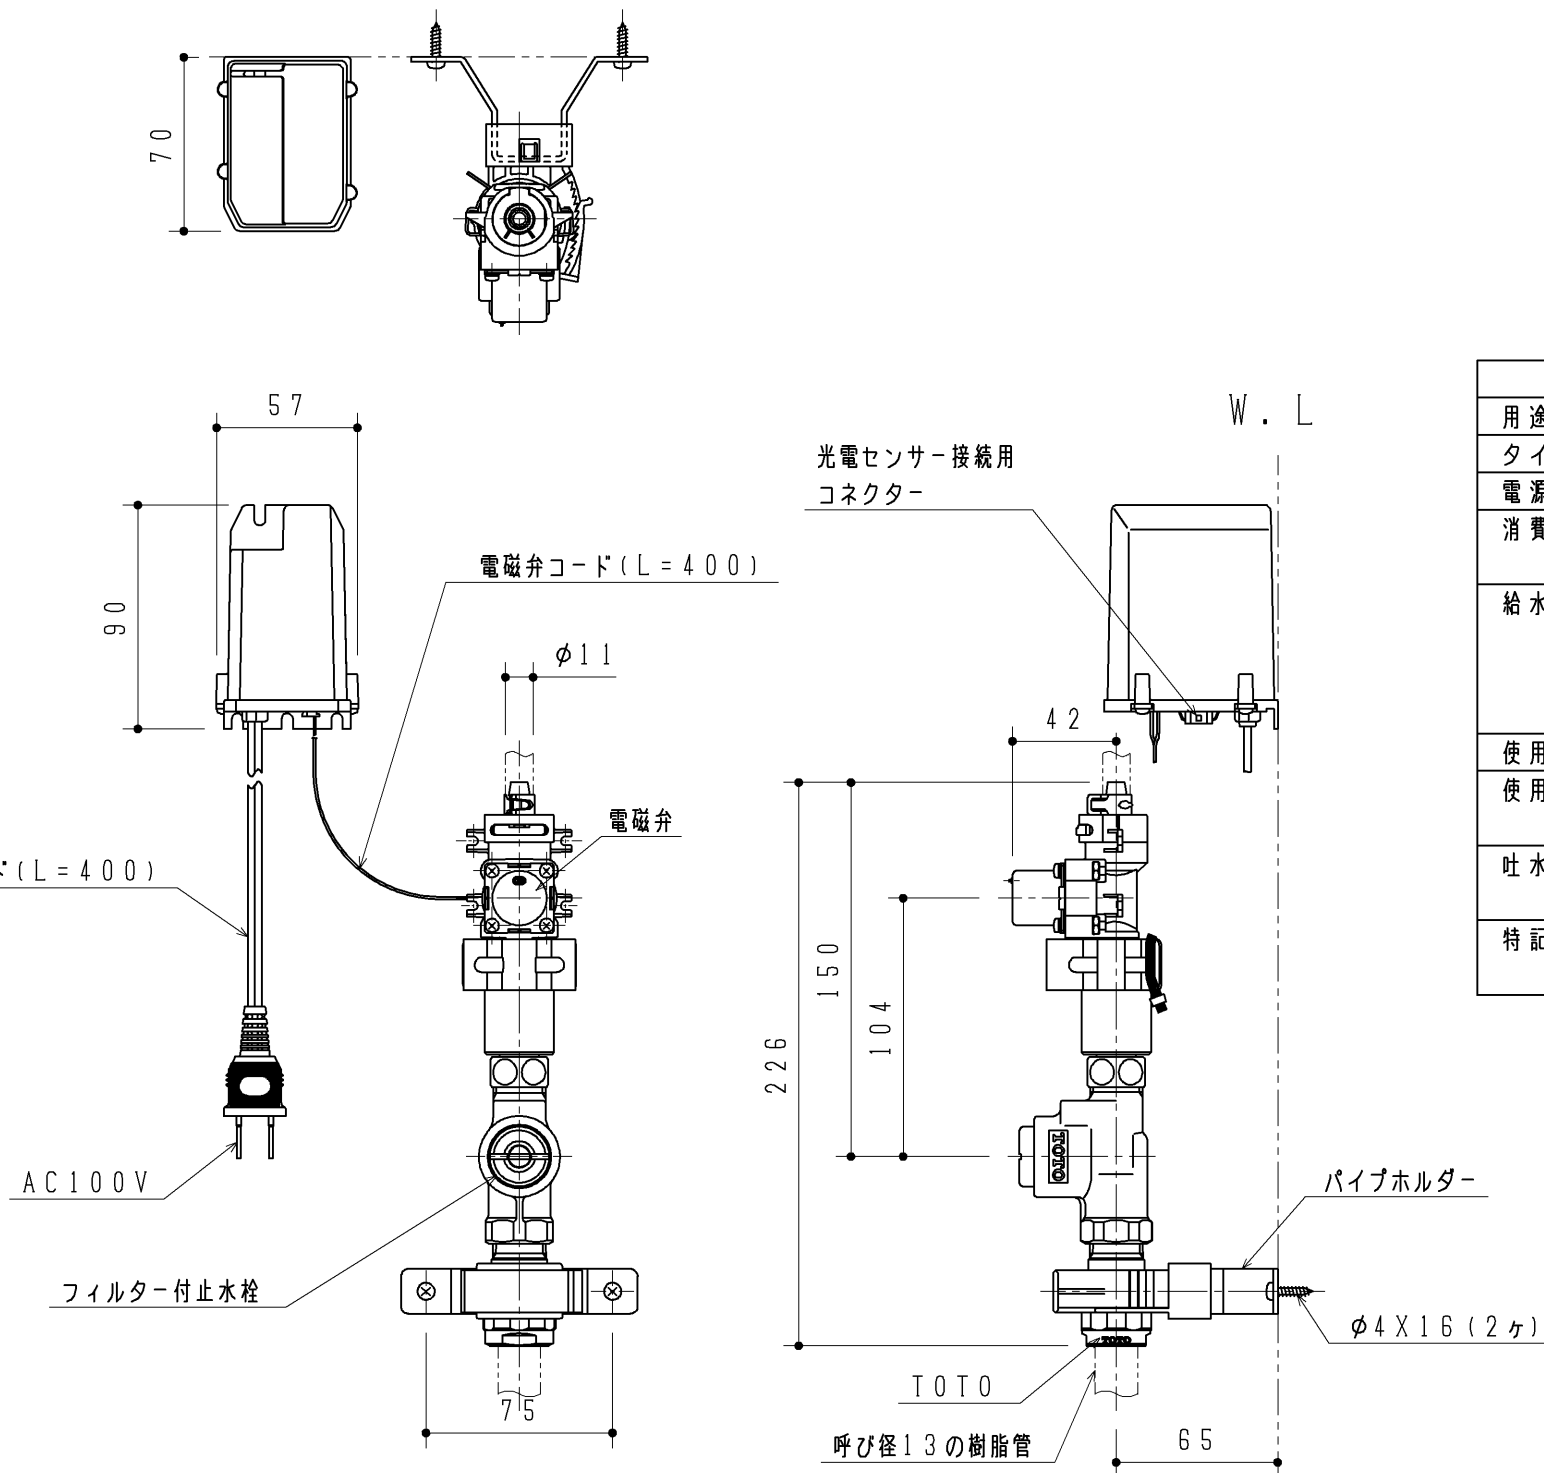

		仕 様
用 途		一 般 住 宅
タイプ		A C 1 0 0 V タイプ
電 源		A C 1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z
消 費 電 力	待 機 時	0 . 4 W (最 大 値 3 W)
	作 動 時	0 . 6 W (最 大 値 5 W)
給 水 圧 力	最 低 必 要 水 圧	0 . 0 5 M P a (流 動 時)
	最 高 水 圧	0 . 7 5 M P a (静 止 時) ※ 快適にお使いいただくためには、0 . 2 ～ 0 . 3 M P a (流 動 時) 程 度 の 圧 力 を お す す め し ま す 。
使 用 可 能 水 質		水 道 水 ま た は 飲 用 可 能 な 井 戸 水
使 用 環 境 温 度		1 ～ 4 0 ℃ ※ 凍 結 が 予 想 さ れ る 地 域 で は ご 使 用 で き ま せ ん 。
吐 水 流 量		定 流 量 弁 (2 L i n 用) に よ り 上 限 カ ッ ト 。 必 要 に 応 じ て 止 水 栓 に て 流 量 調 節 可 能
特 記 事 項		(1) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります (2) 自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。

改廃年月日	改新要領 No.	事	由	製品番号	TOTO		製図	寸 元		検 図	栗 崎	年月日	15.09.01		
							品名	手洗器用自動水栓（機能部）					図面数	1/1	
							品番	UGTN126B6A	尺度	1:3	投影法	三角法	材質	上記	図番