
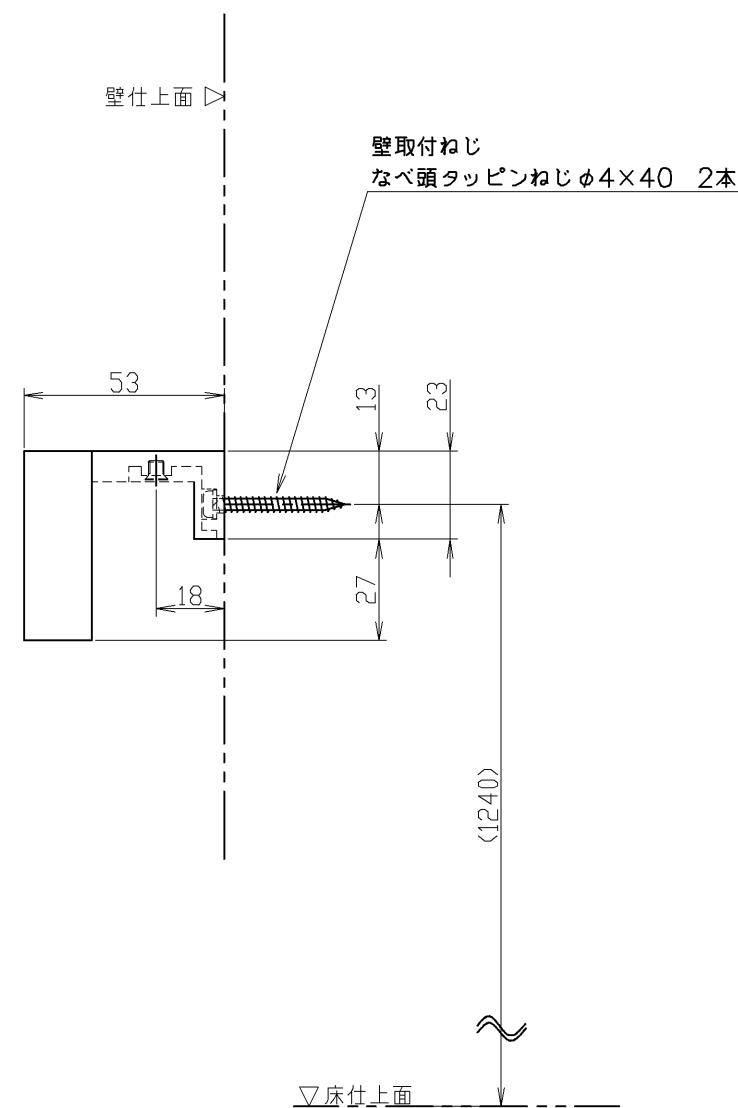


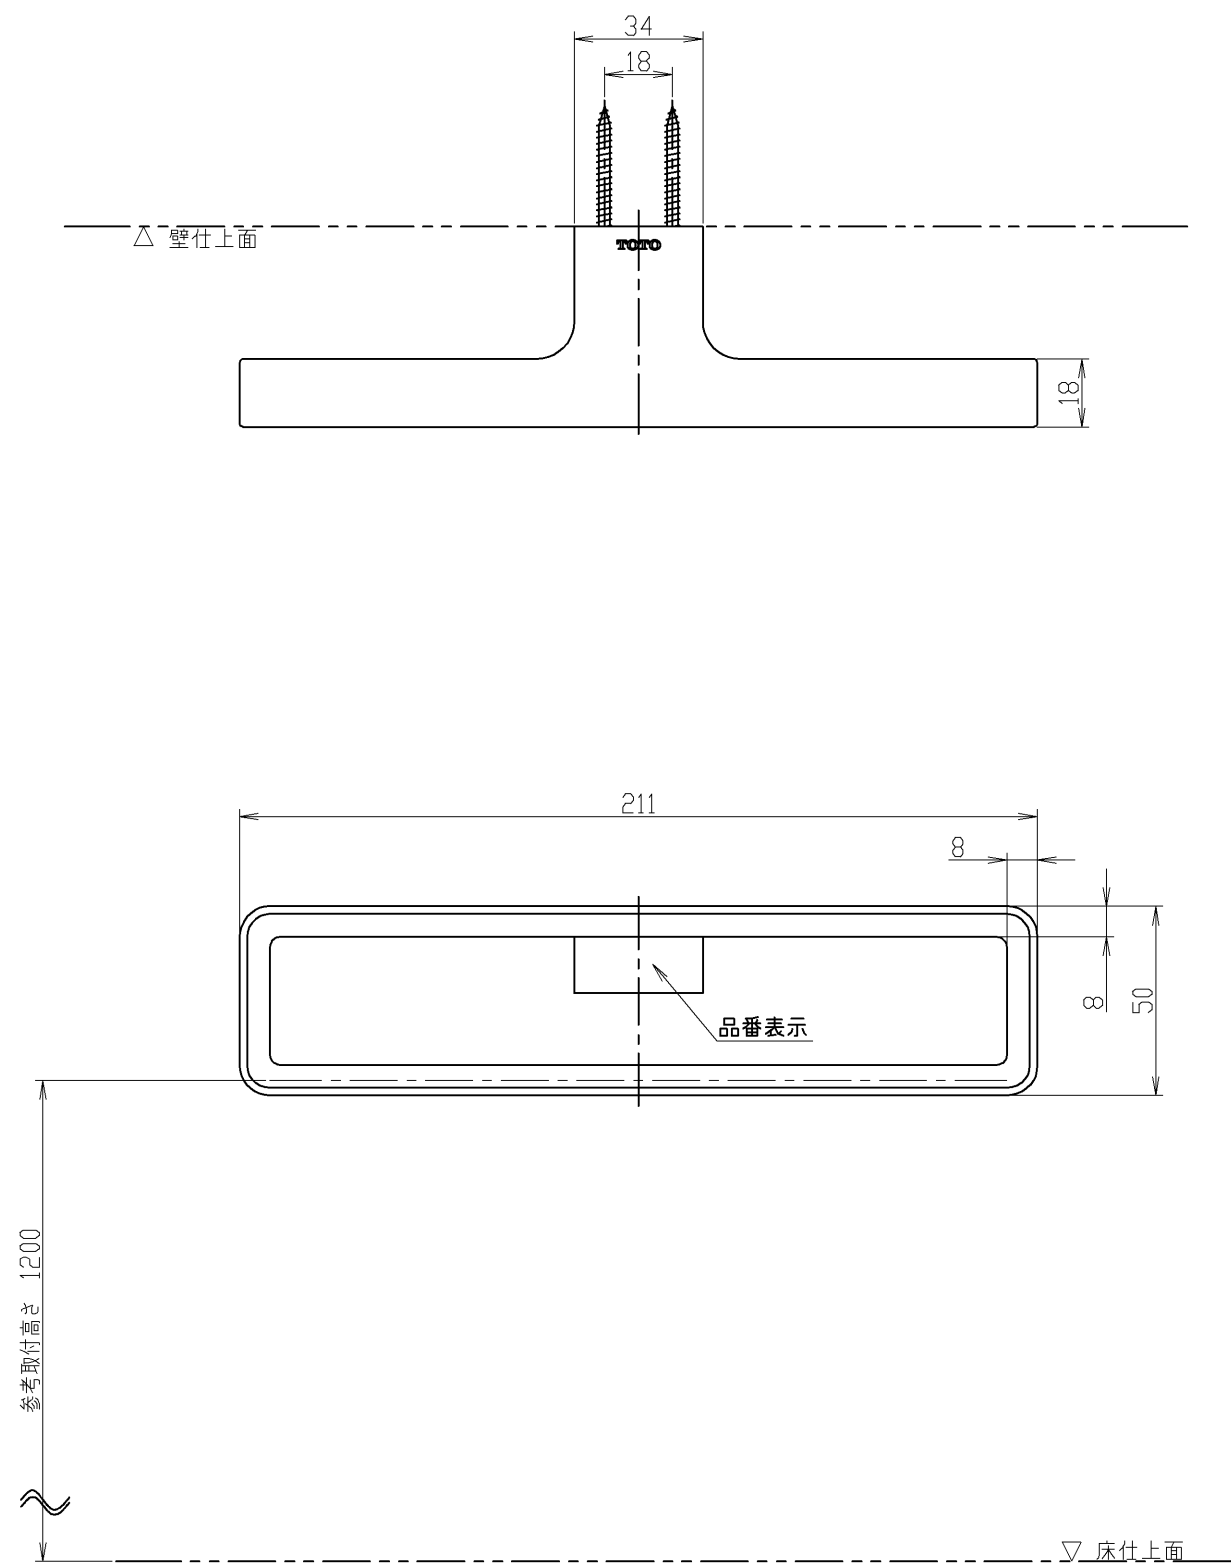

- ・取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）、または同等以上の強度のある下地材を使用する。
- ・取付面がコンクリート下地の場合は、同梱の樹脂プラグを使用する。

TOTO				単位	名称
製図	検図	日付	尺度	mm	
金村	真鍋 長谷 高良	2018.8.28	1 : 2		タオルリング
備考				品番	YTT902
				図番	YTT902

材質：亜鉛合金製（クロムめっき仕上げ）