

生産中止図面

2013

※定格 AC100V-1378W 50/60Hz

※最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)




※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

※室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の






空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

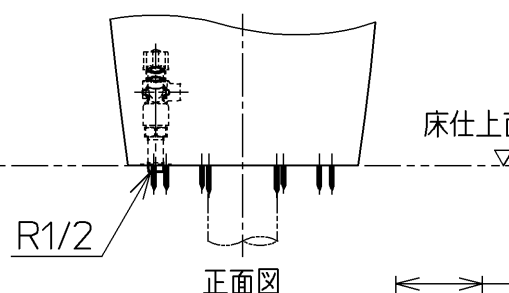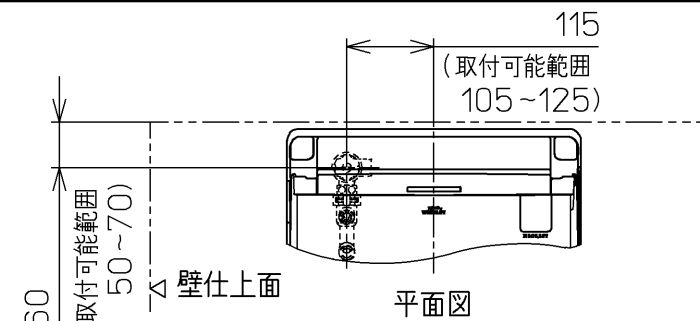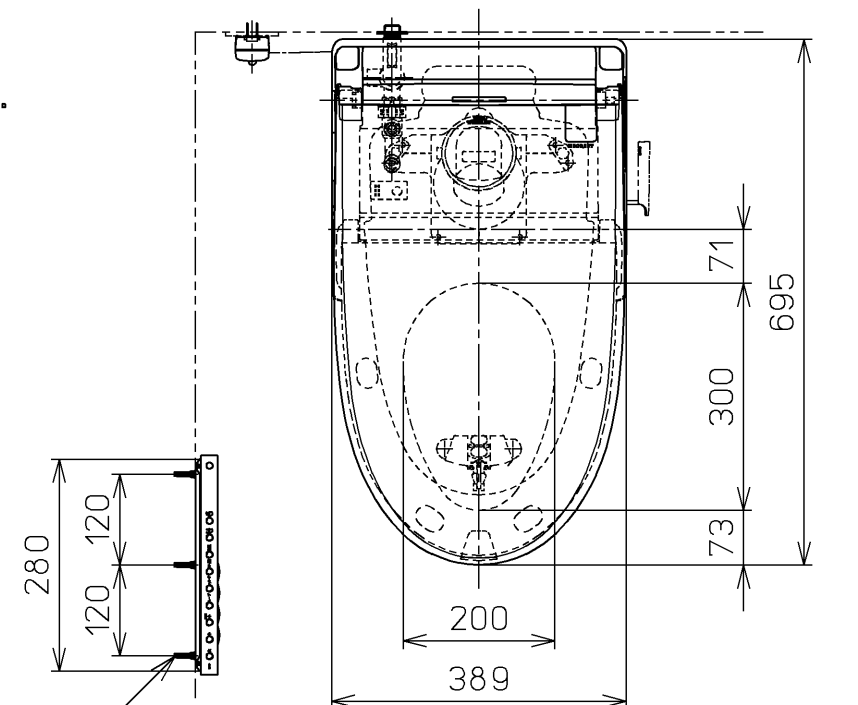

床給水仕様の場合

|           |
|-----------|
| 114 (全開時) |
| 88 (全開時)  |
| 54 ※1     |
| 46 ※1     |

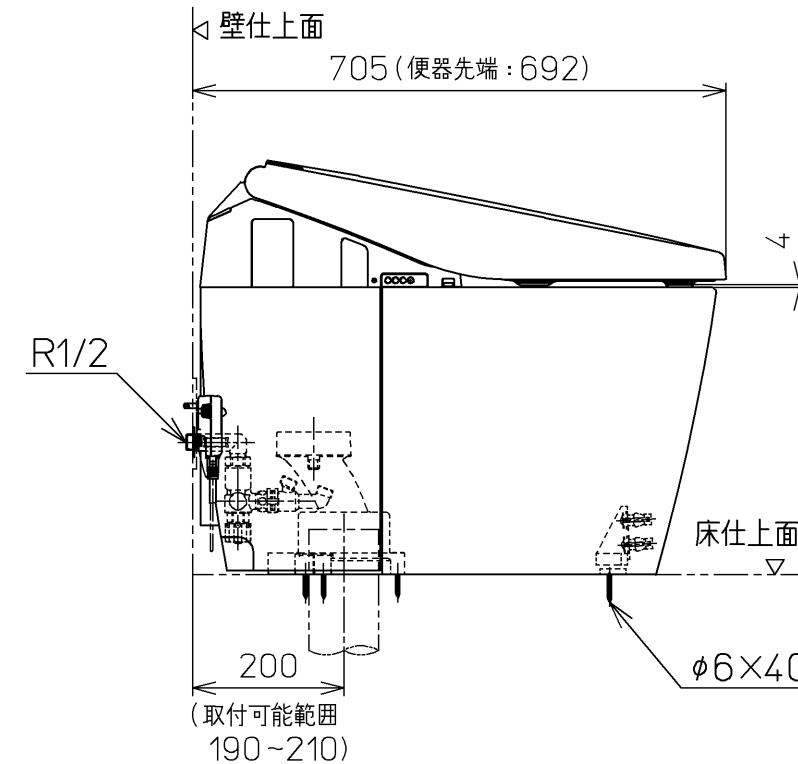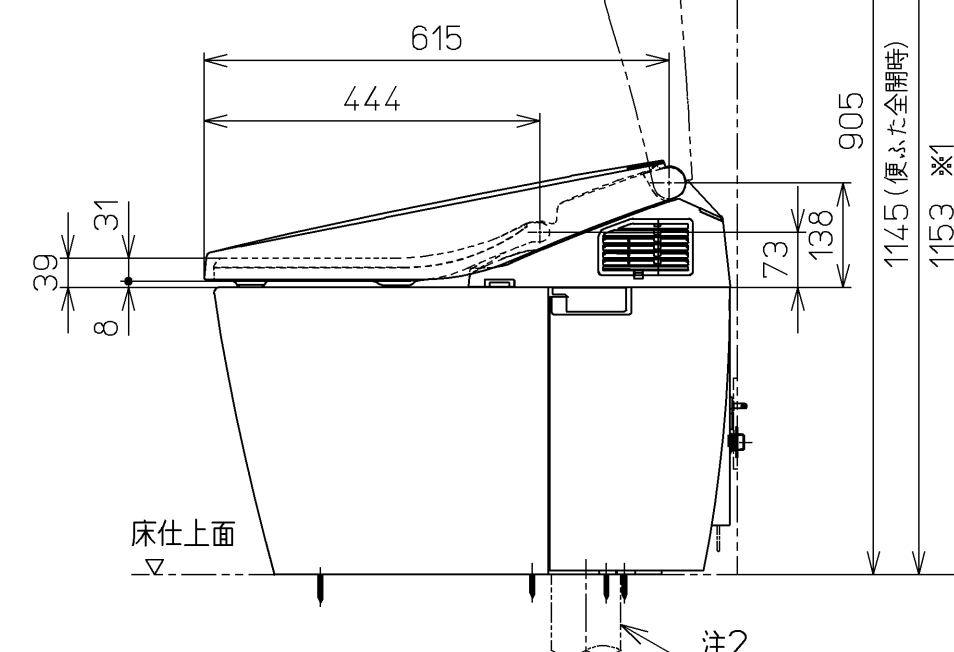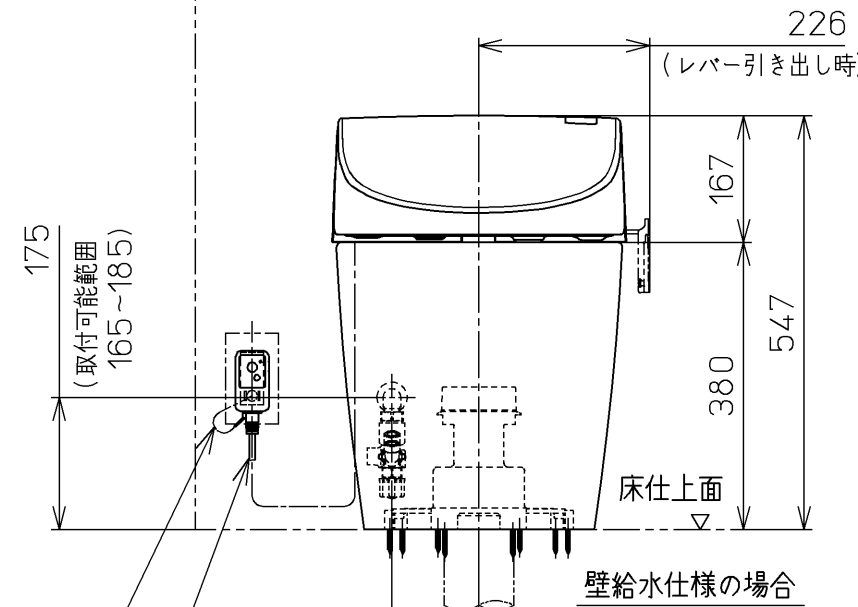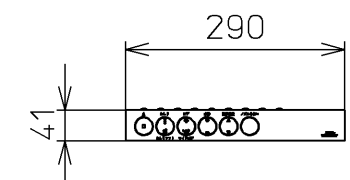

電源コード L=1000  
アース線 L=200

|                                        |       |          |        |        |                  |     |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|--------|------------------|-----|
| TOTO                                   |       | 単位       | mm     | 名称     | ウォシュレット一体形<br>便器 |     |
| 製図                                     | 検図    | 日付       | 尺度     | 品番     | CES9896J         |     |
| 有馬                                     | 末次 秋吉 | 11-11-28 | 1 : 10 | 図番     | CES9896J=A0105   |     |
| 備考<br>ネオレストAH2W(水道直結式)<br>一般地・流動兼用，S排水 |       |          |        | ページNo. | 1-1              | (改) |