
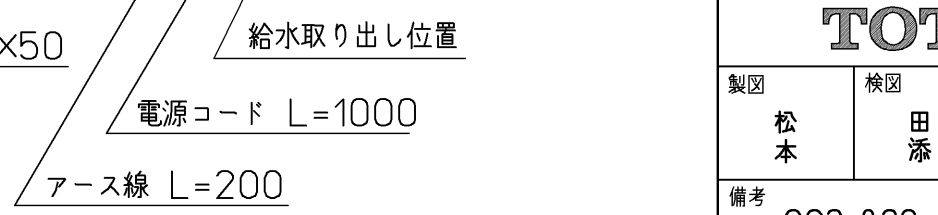
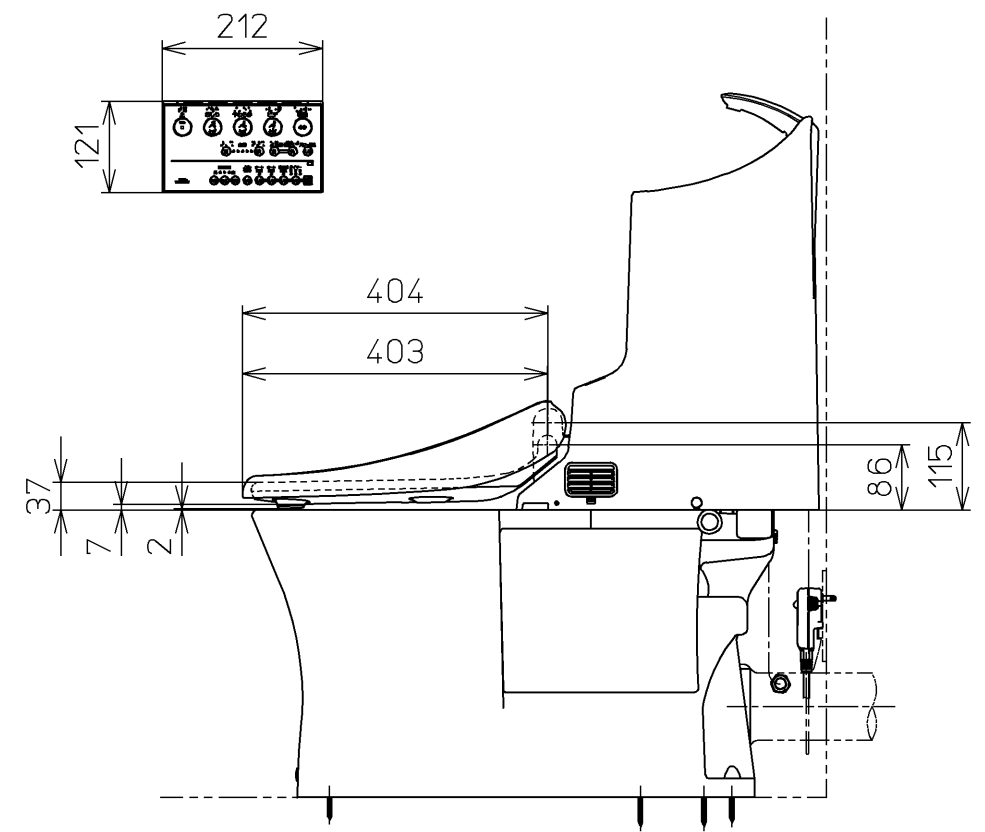
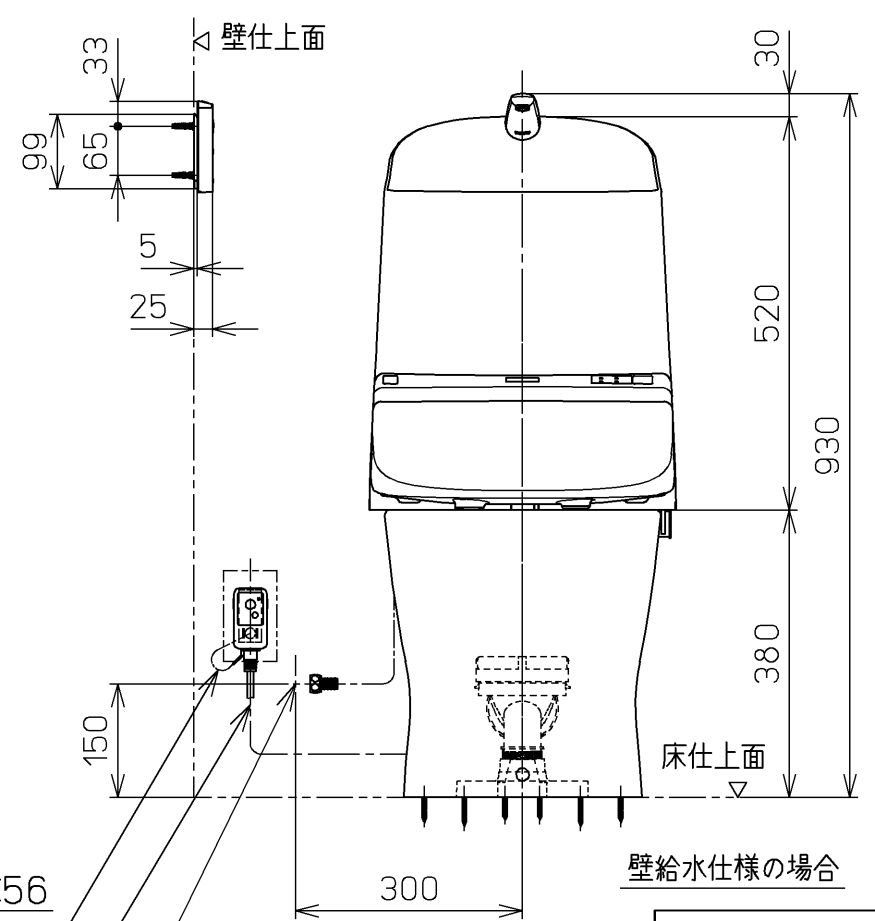
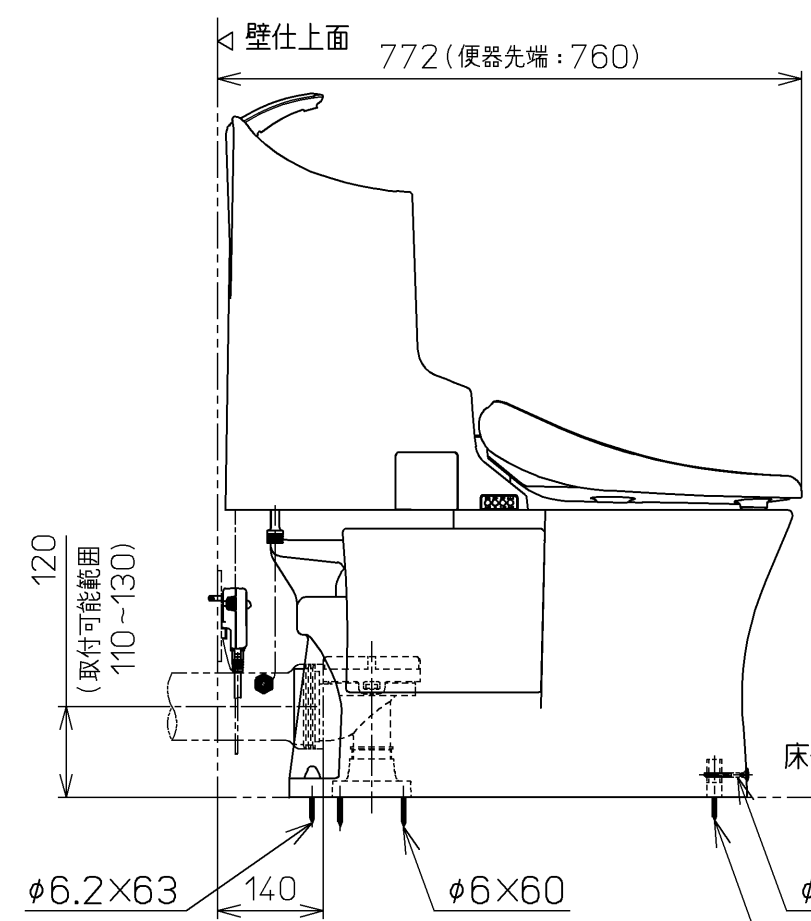
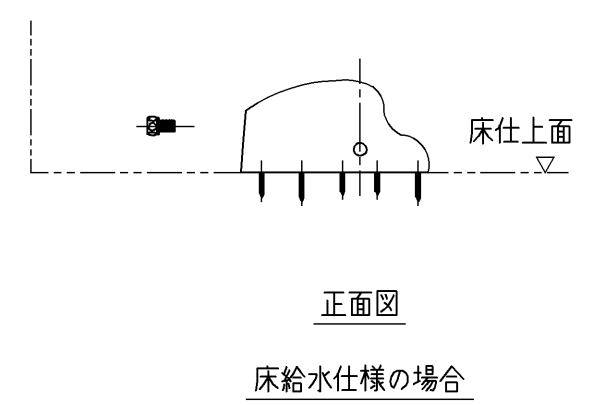
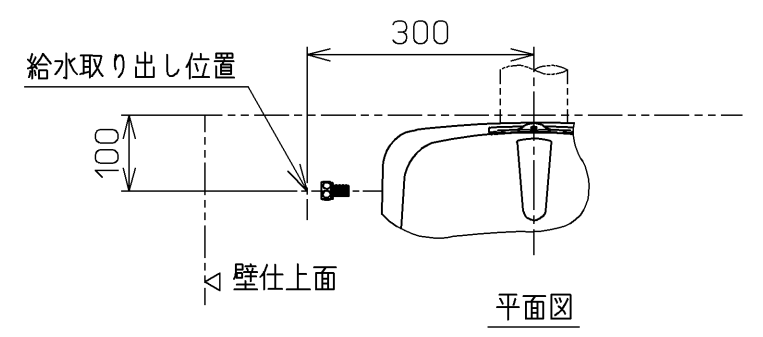


生産中止図面

2014/10/1 給水金具(止水栓)を削除したもの

- *定格：AC100V-413W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：左給水専用品です。
- *塩ビ排水管は別途手配要
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
- 注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- *本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、300mm以上の空間を確保してください。

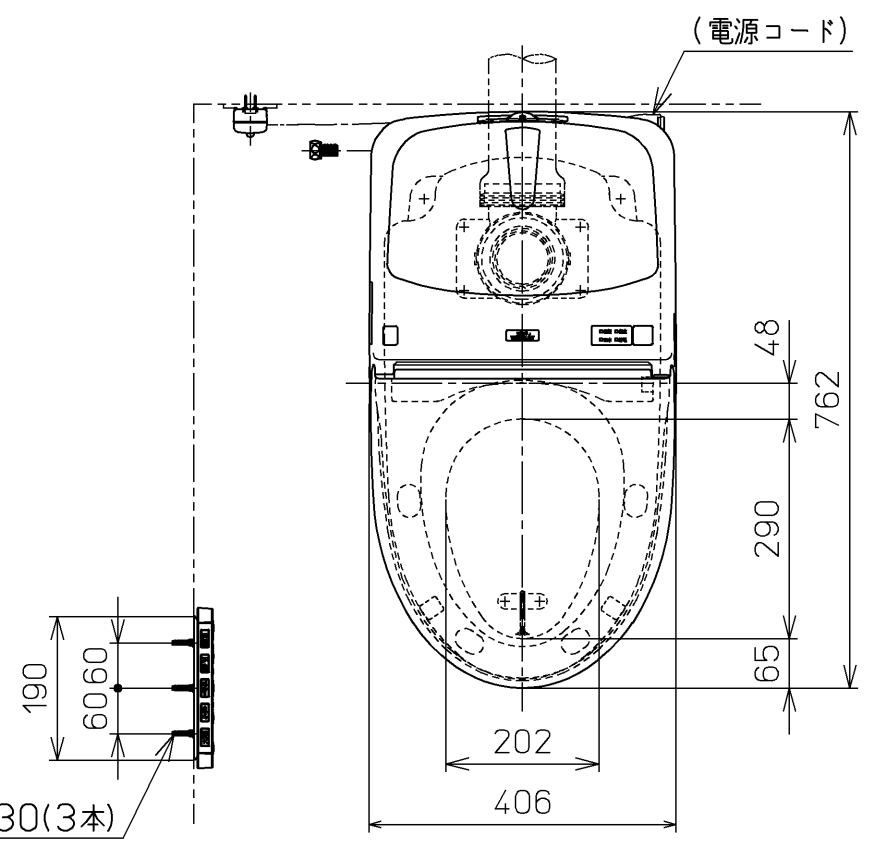

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 田中文	日付 13-02-12	尺度 1 : 10	品番 CES9332PLT25
備考 GG3-800 一般地・流動兼用、P排水		機能部：TCF9332LV25 陶器部：CS821BP		図番 CES9332PLT25_A0102
A3		ページNo.	1-1	(改)