

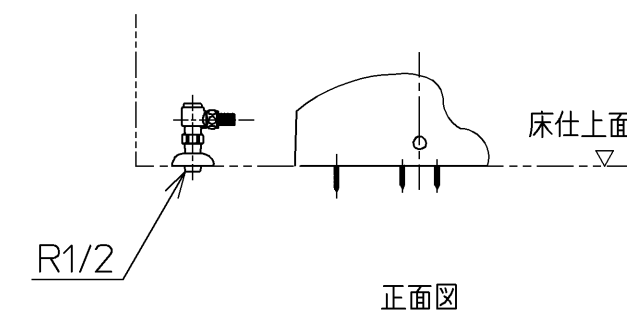



2016



接続した場合

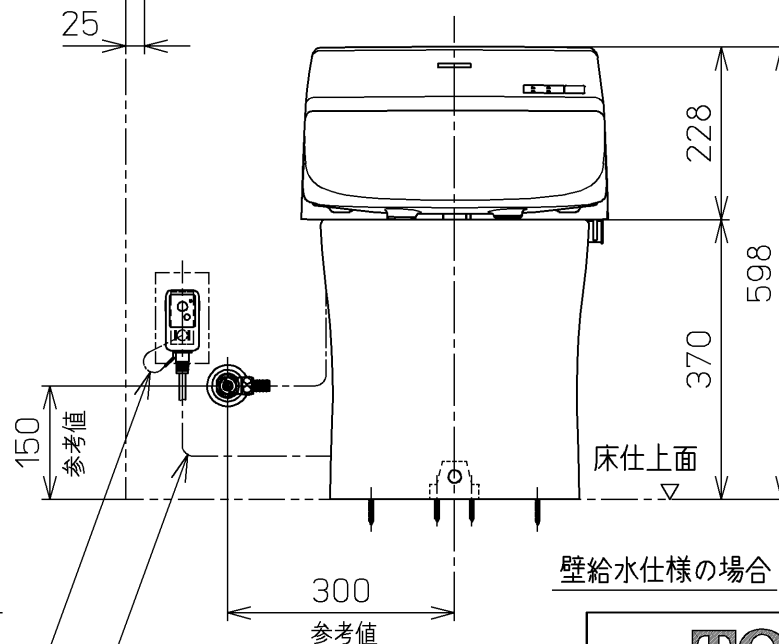

床給水仕様の場合



壁給水仕様の場合

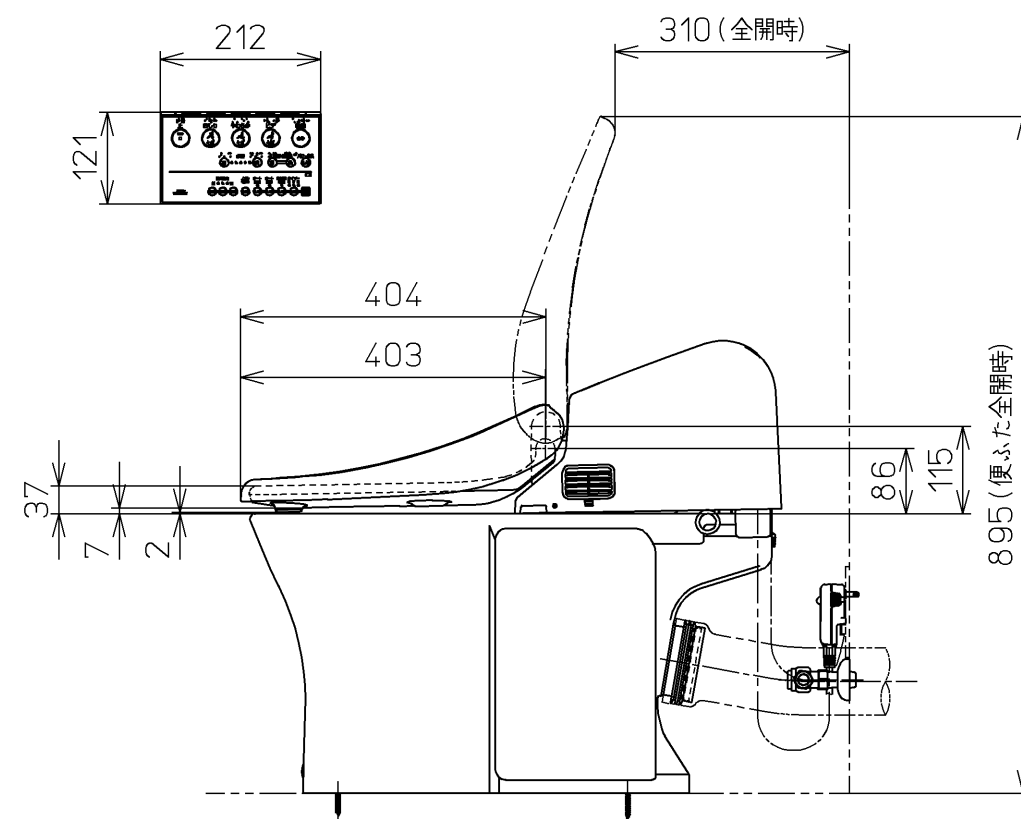

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 田 秋 代 吉	日付 11-11-17	尺度 1 : 10	
備考 GG3 一般地・流動兼用，P排水(後ろ) リモデルタイプ				
				品番 CES9432PX
				図番 CES9432PX=A0104
A3				ページNo. 2-1 (改)

2016 * 定价: 30.00元
最低必可

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

・最高水圧は0.75MPaです。

図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。

壁排水便器取替用排水ジョイント(左右抜き用)の別途手配が必要です。

既設排水管を便器中心から115mmの位置でカットしてください。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の


取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、

150mm以上の空間を確保してください。


注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、


300mm以上の空間を確保してください。

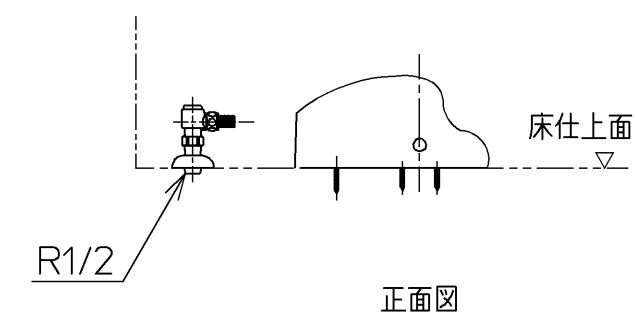

床給水仕様の場合

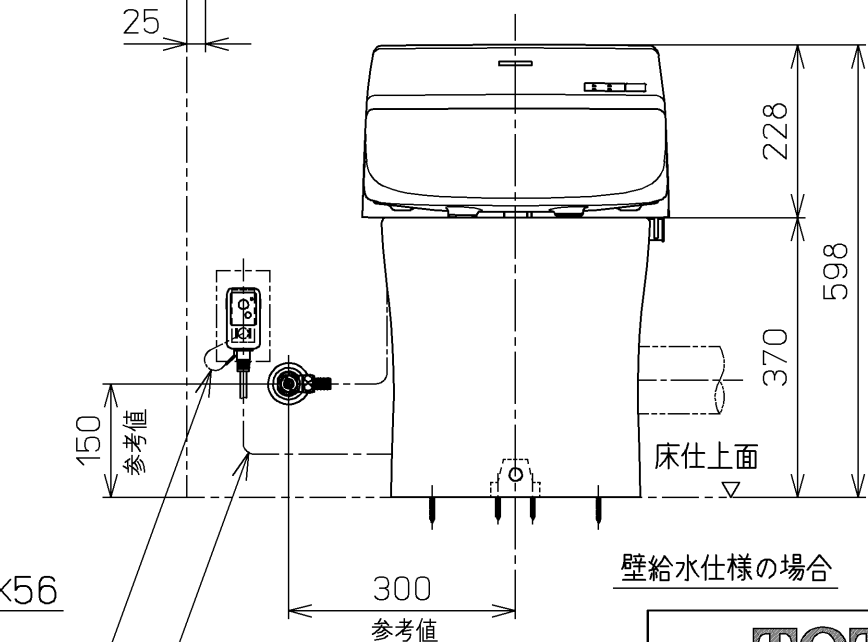

壁給水仕様の場合

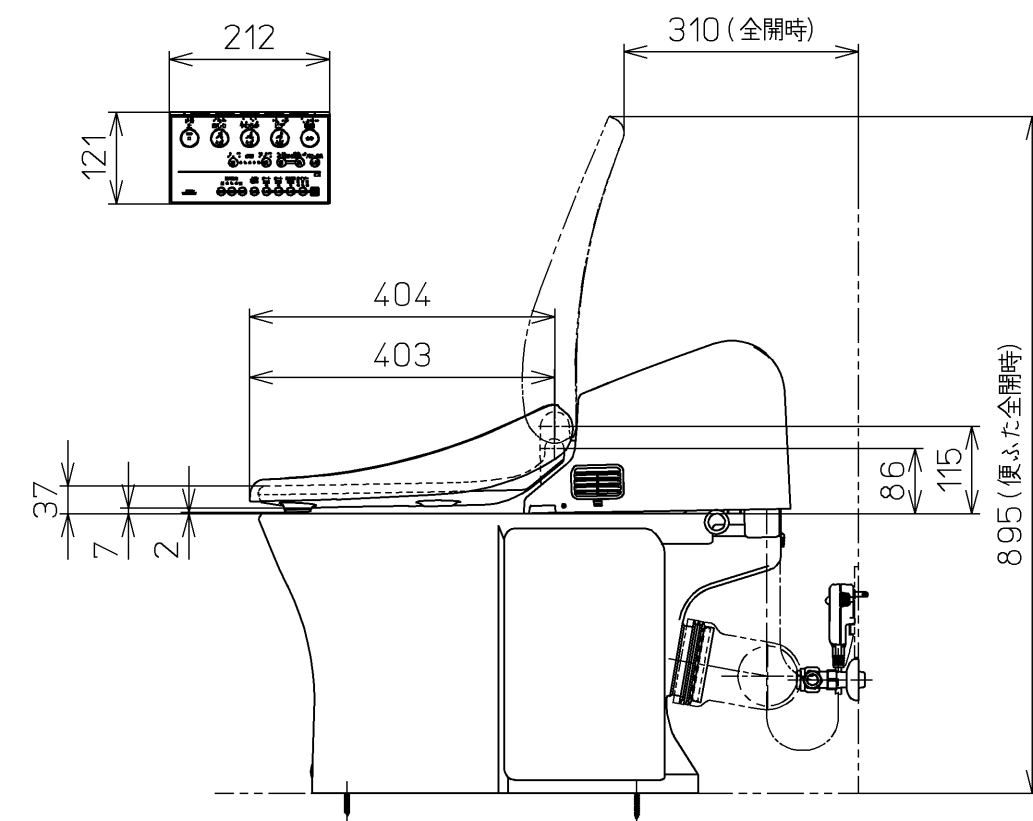

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 田 秋 代 吉	日付 11-11-17	尺度 1 : 10	
備考 GG3 一般地・流動兼用，P排水(左右) リモデルタイプ				品番 CES9432PX
				図番 CES9432PX=A0204