


生産中止図面

2006/03

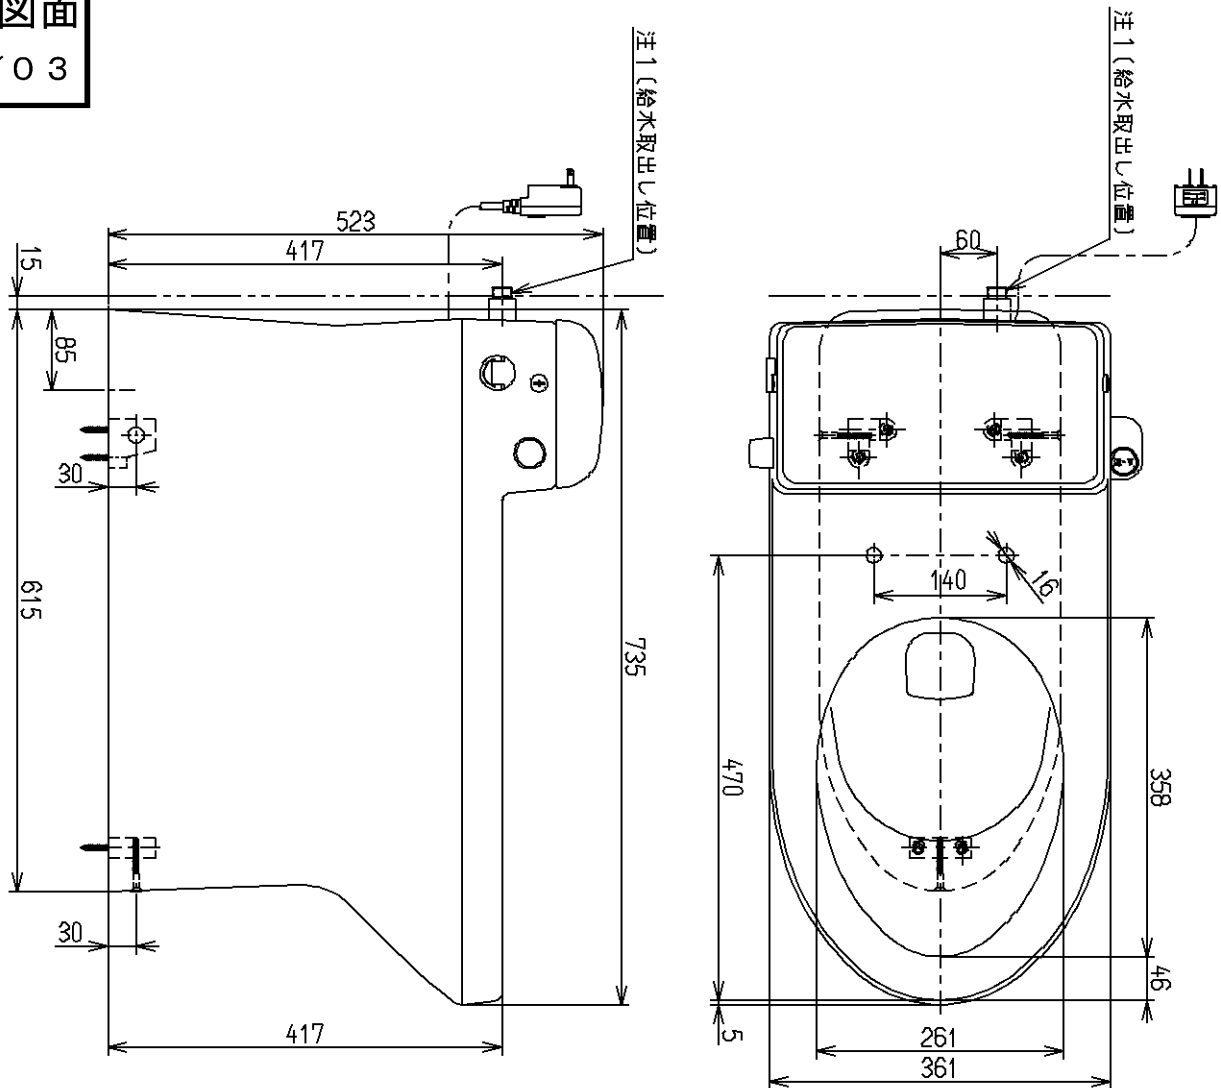

注1:ねじサイズR1/2

〈付属品〉
化粧キヤップ・・・1式
タンク内部金具・・・1式

※給水には最低必要水压0.07MPa(20L/min流動時)を確保してください。(最高水压0.75MPa)配管は呼び径15以上をご使用ください。洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、上記水压と流量が必要です。

TOTO			単位 mm	名称
製図 木村(晴)	検図 矢部		尺度 1:8	自動洗浄大便器 (車いす対応便器)
備考		日付 05.07.21	図番	CS99ABR