

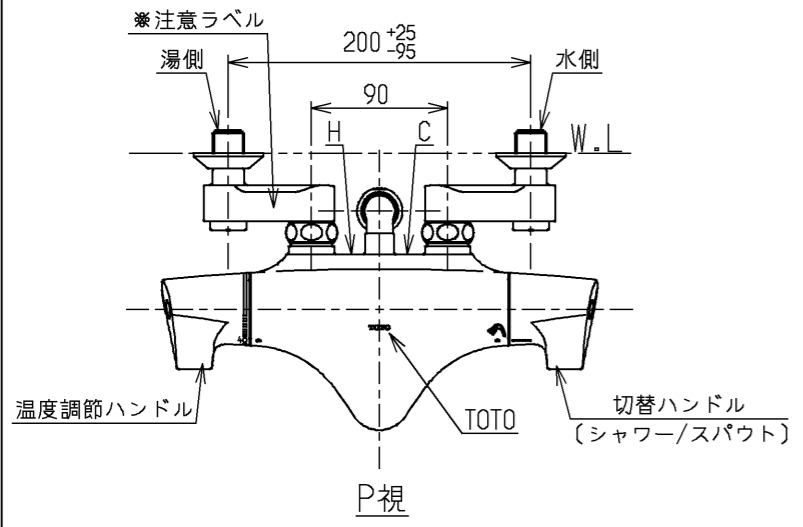
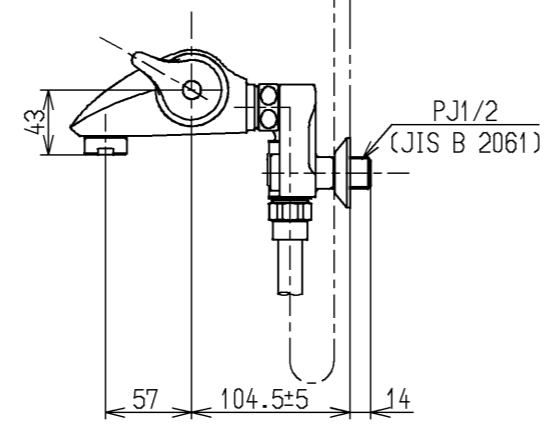
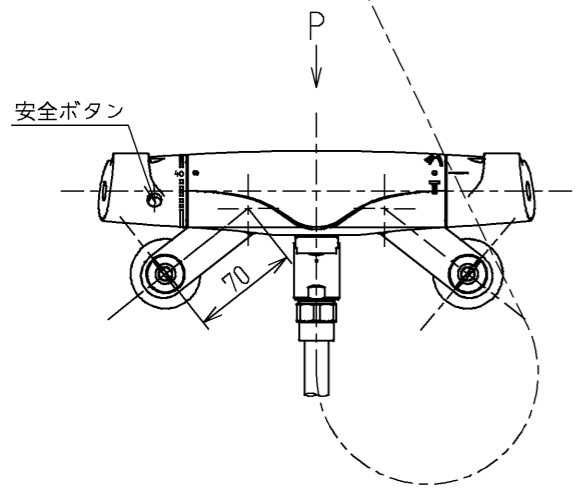


生産中止図面
2006/06

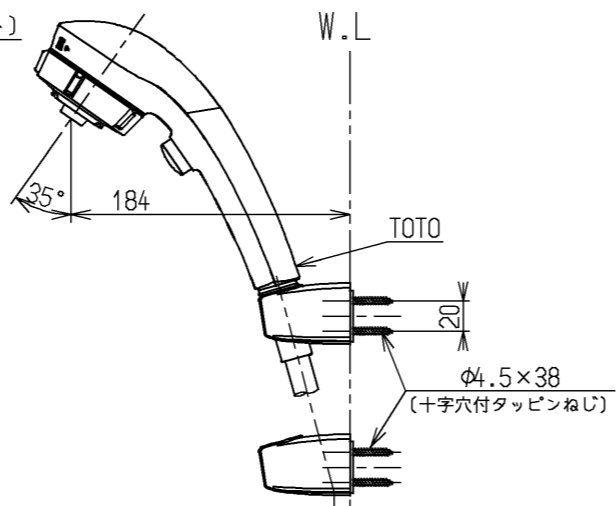

△ご注意
やけどの
恐れありな
いで!

※注意ラベル詳細(1:1)

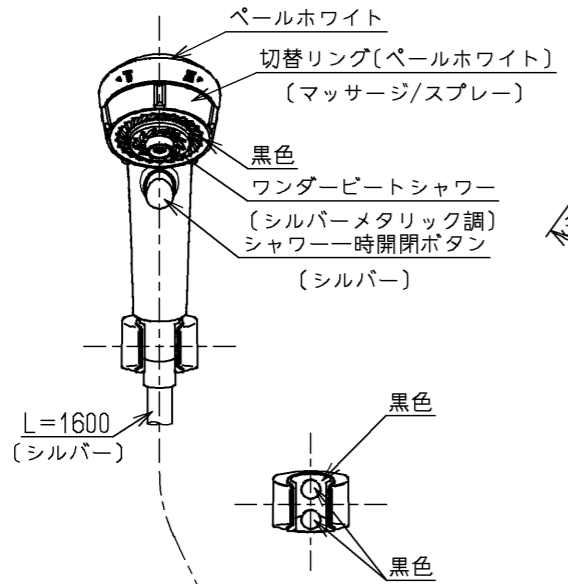

用途		仕様
給水圧力	最低必要水圧	一般住宅用 0.07MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1~40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品		エコマーク商品		名称
TOTO			単位 mm	壁付サーモ13 (シャワーバス・マッサージクリック) (浴室) (JIS)
製図 近藤	検図 富山	日付 畑中	尺度 05.11.30	1:5
備考 逆止弁付				図番 TMW40JWR