

生産中止図面

2007/07

※定格 AC100V-1379W 50/60Hz

※設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：右給水専用品です。
(左給水は、別途専用品をご利用ください。)

注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。





便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。

※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

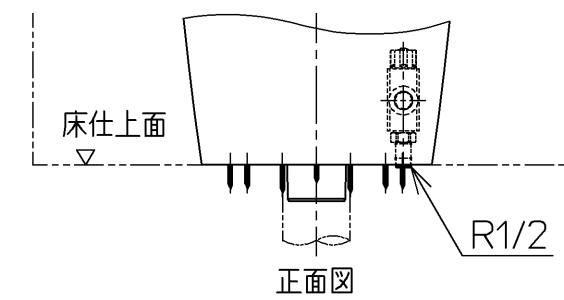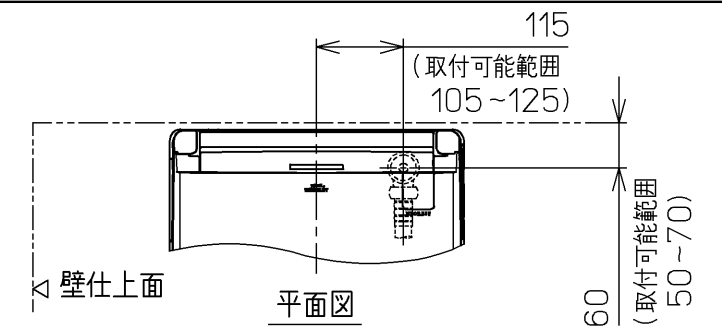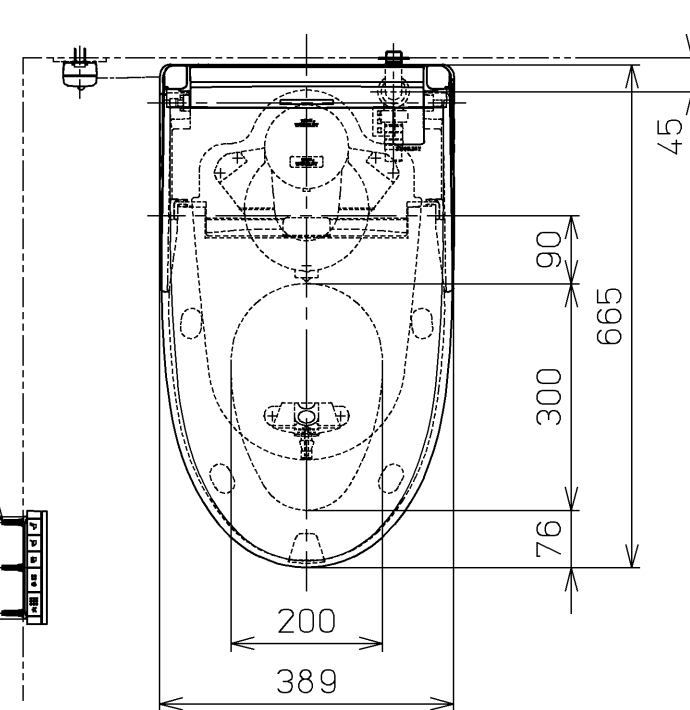


床給水仕様の場合

84 (全開時)

58 (全開時)

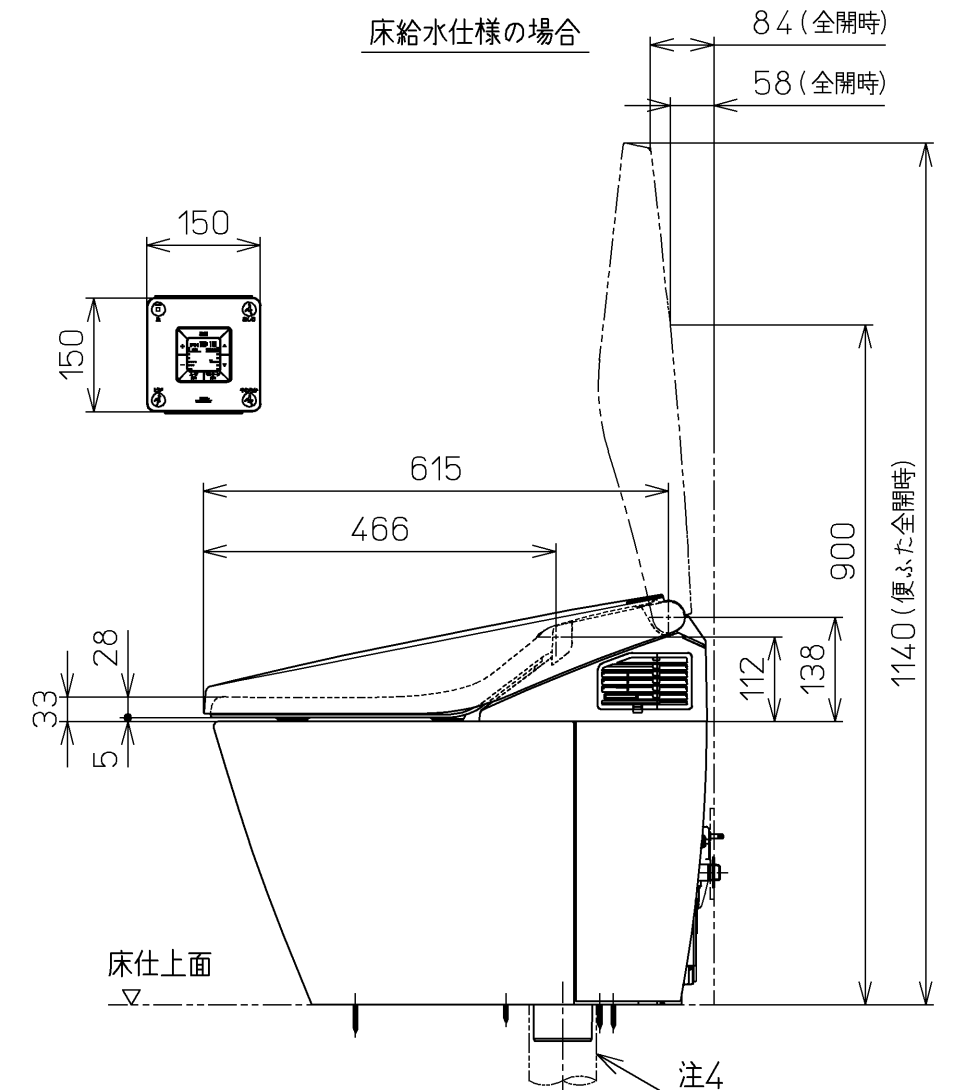


壁給水仕様の場合

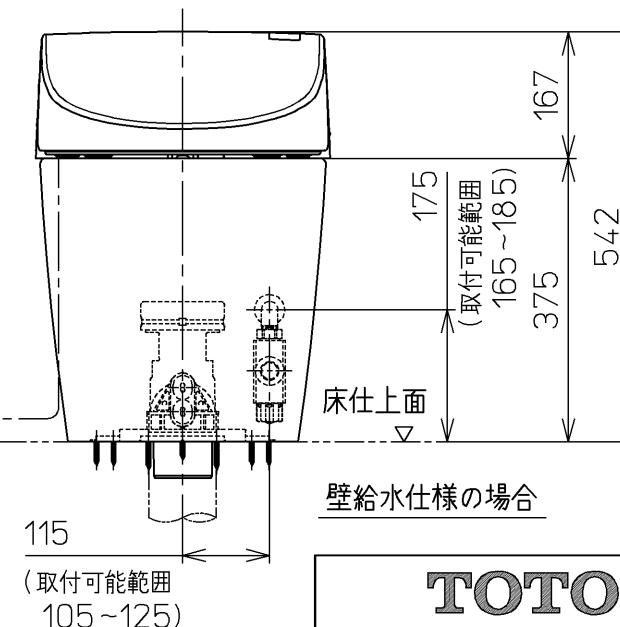

電源コード L=1000

アース線 L=200

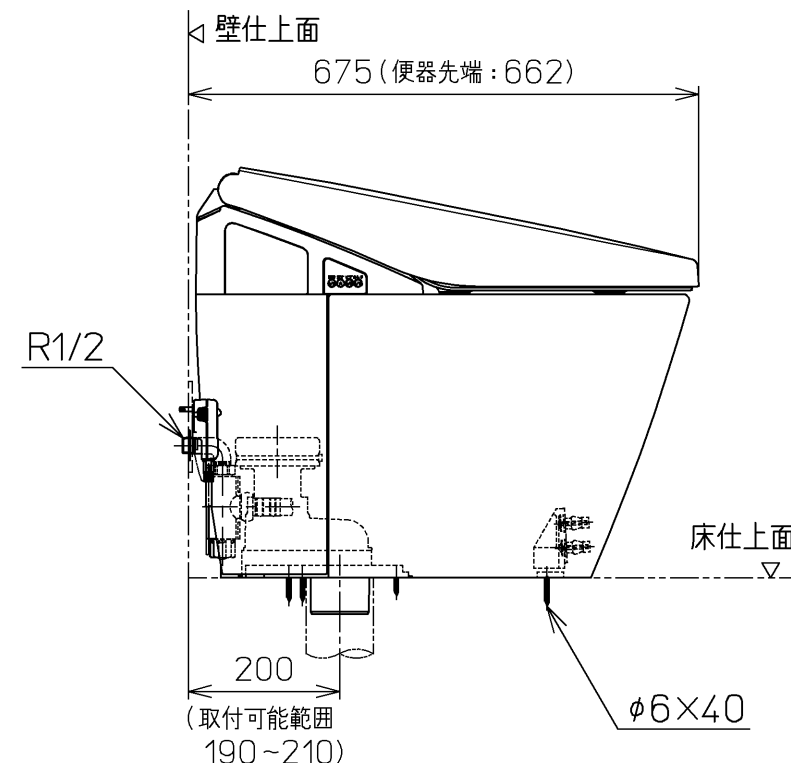

TOTO		単位 mm	名称
製図 南	検図 原 合 田	日付 06-06-30	ウオシュレット一体形 便器
備考 ネオレストA2(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 右給水仕様		尺度 1 : 10	品番 CES9693W
			図番 CES9693W=A1040
A3		ページNo. 1-1	(改)