


生産中止図面
2010/06

■本体仕様

項目		仕様
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯湯量		約35L
電気関係	電源	単相200V(50/60Hz)
	電源プラグ	250V 20A (ㇿ)
	定格消費電力	3.1kW
	電源コード長さ	1.0m
外形寸法		378mm(幅)×435mm(奥行)×480mm(高さ)
満水質量		約51kg
使用水圧		0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
沸き上がり温度		約30~75℃
温度制御方式		サーミスターによる湯温検知
温度設定方法		タイマー部操作スイッチによる設定
節電機能		サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接続口	給水口	G1/2
	出湯口	G1/2
	出水口	G1/2
ヒーター		シーズヒーター
タイマー		ウィークリータイマー(温調,おまかせ節電機能)
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
温度ロック		タイマー部操作スイッチによるわき上げ温度ロック機能
故障表示		タイマー液晶部
付属部品		取扱説明書(保証書付),施工説明書,水抜きチューブ




■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック電工	WK2520B/W(露出型)
	WF2520B/W(埋め込み型)

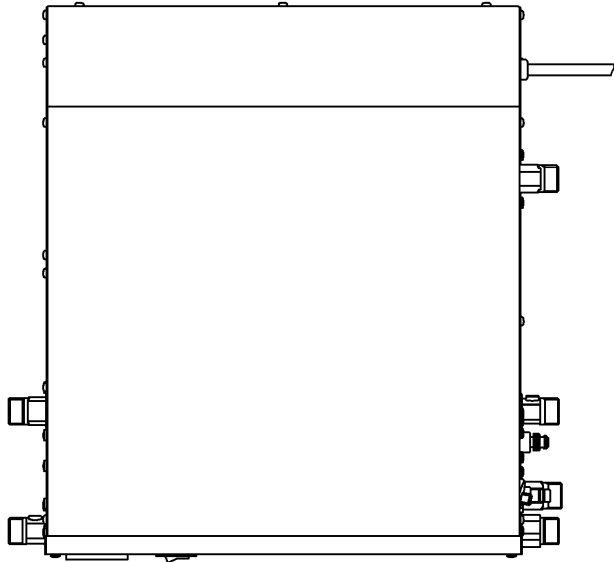

■別売品

品名		品番
湯ばつと用脚		RHE1N
排水ホッパー	密閉式	RHE97H-32
	開放式	RHE22H-32
連結管		TN65LX50
		TN65LX60
		TN65LX75
		TN65-11X
		TN65-12X
		TN65-13X
接続口キャップ(ふさぎふた)		TH651
		RHE221
3連出湯用金具		TN57-1X
アンクル形止水栓	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL347C1
専用自動水栓	ポップアップ有ワンプッシュ式	TEN51A2X
	ポップアップ無	TEN50A2X

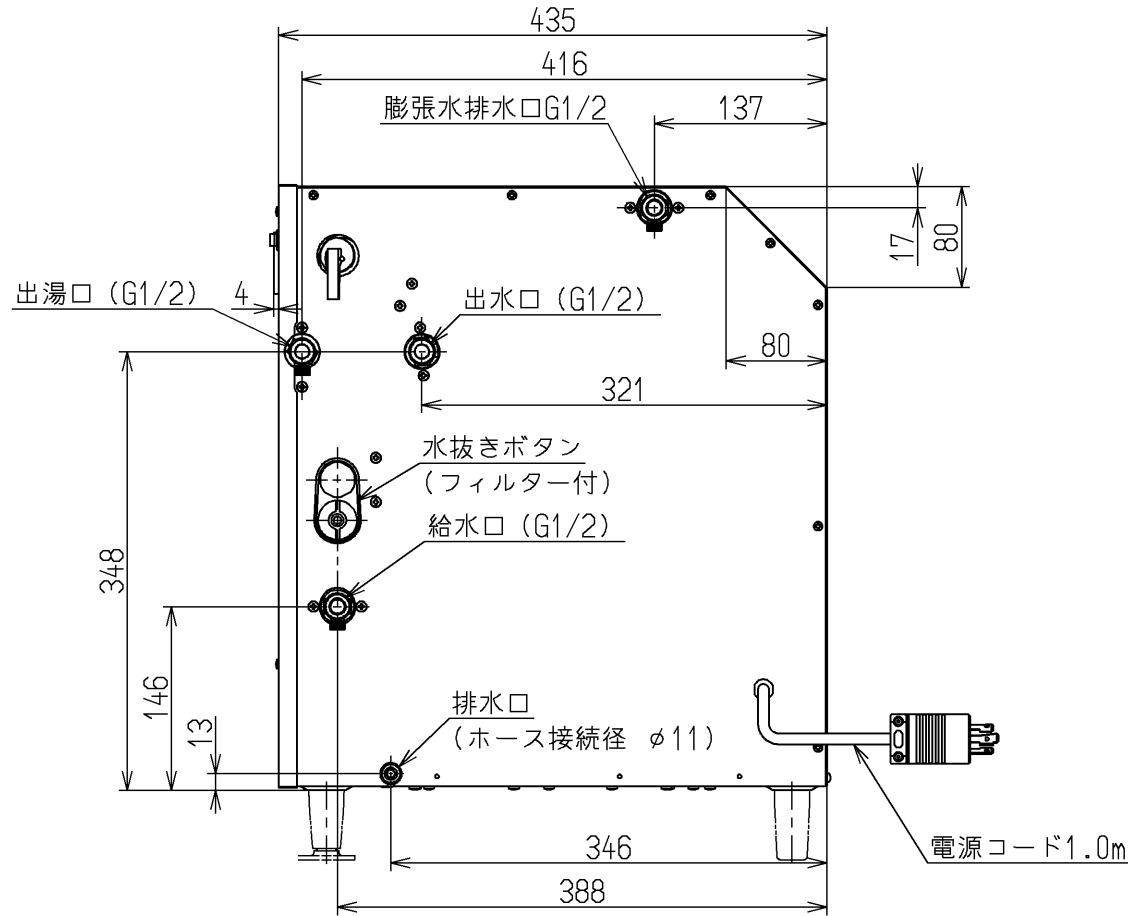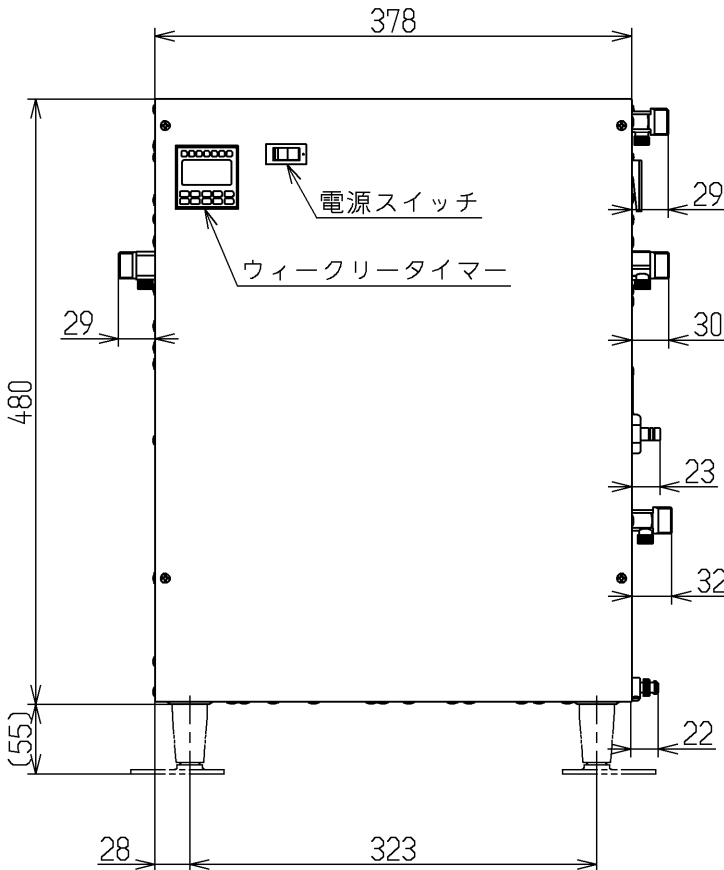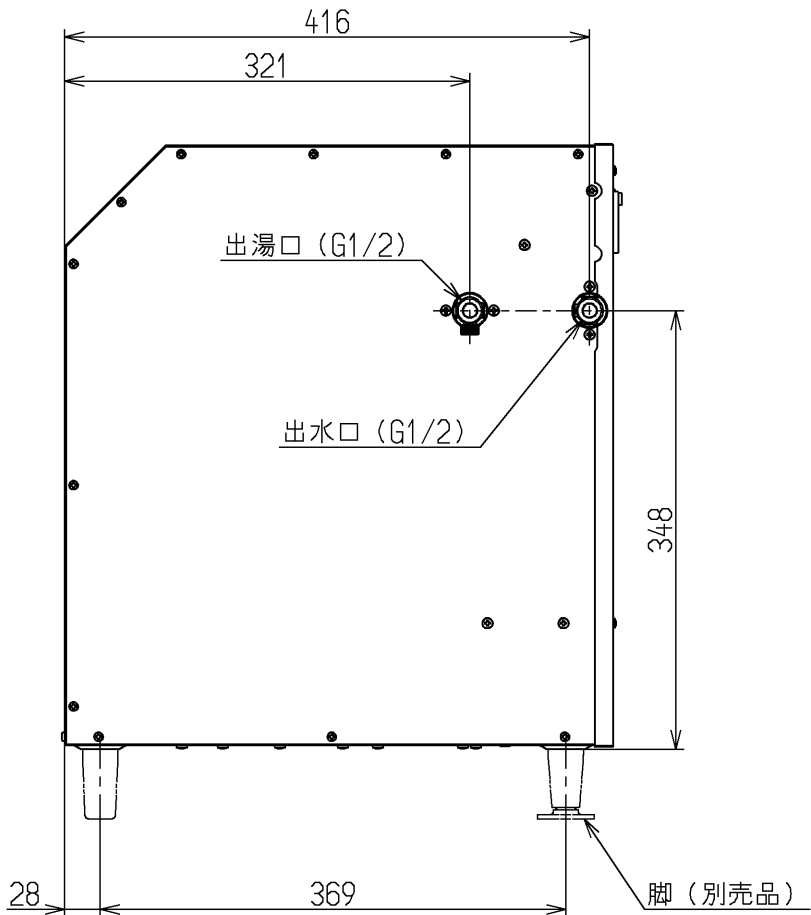

給水装置認証登録番号:OW5012

TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-B
製図 川淵	検図 片桐	魚住	日付 11.05.25	尺度 1:6
備考				図番 REW35D2BA