

生産中止
2014/6/4

＜特注仕様＞

※大形ホース向け

1. 給水金具(止水栓)を削除したもの

*定格：AC100V-448W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床 60 ± 5 mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、





150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

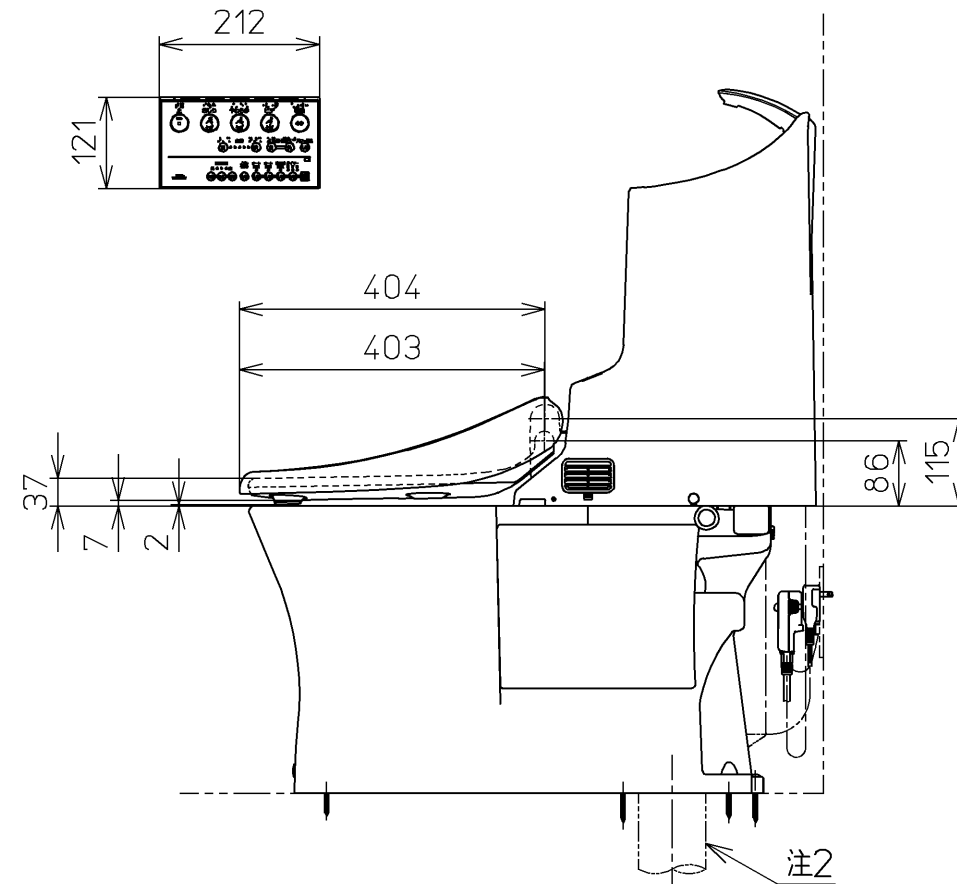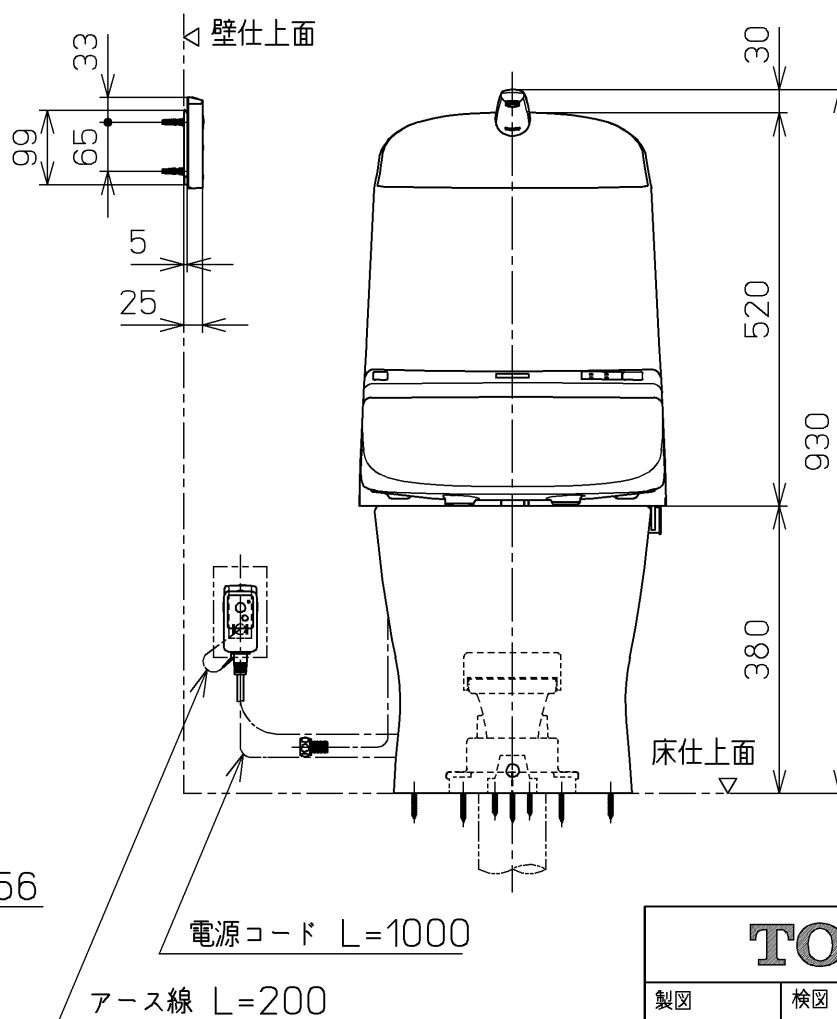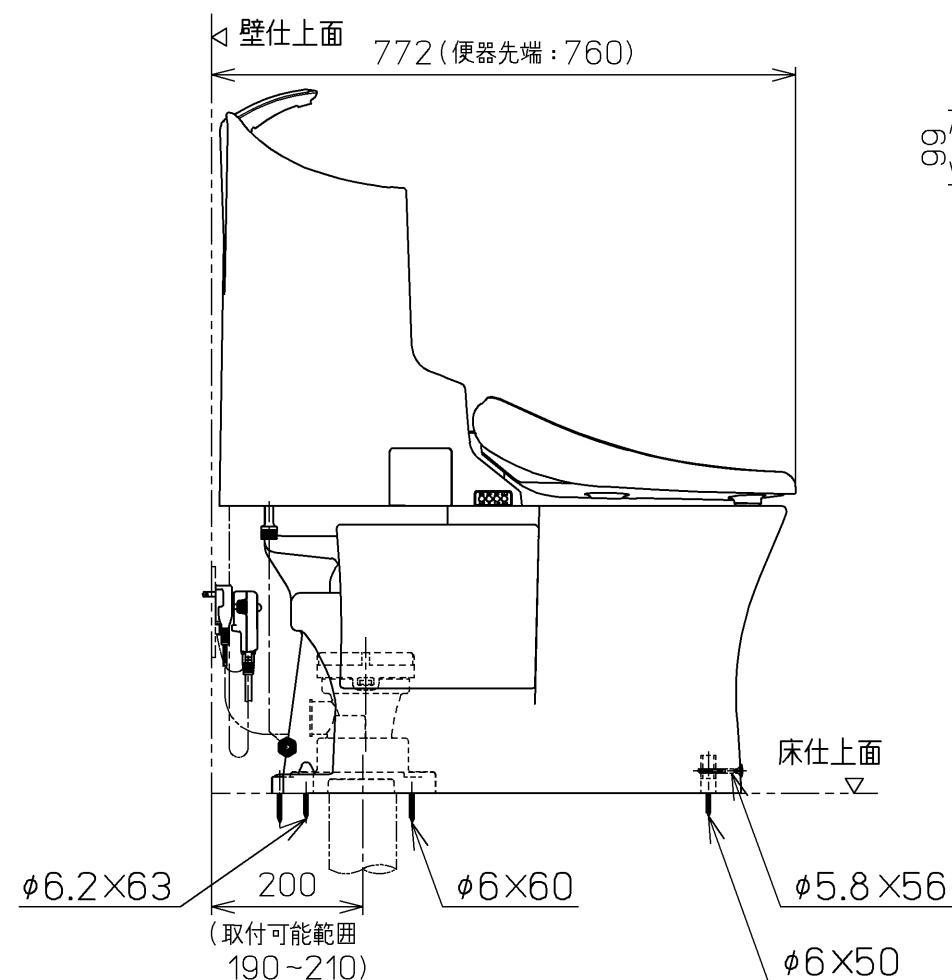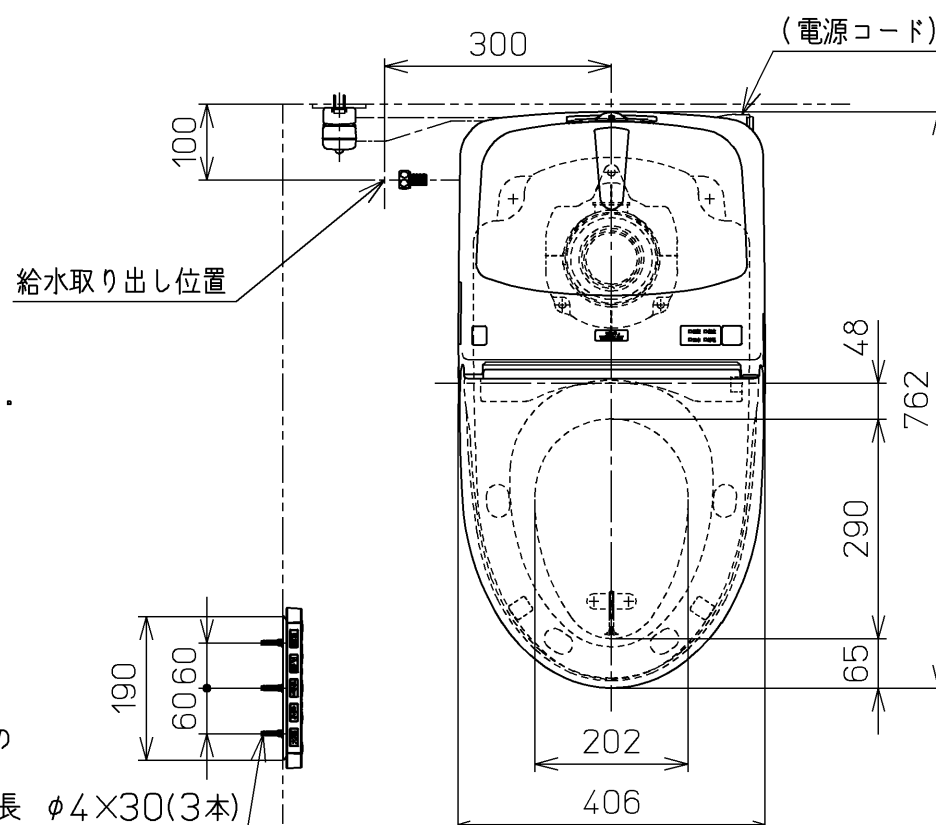

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 田中文	日付 13-02-12	尺度 1 : 10	品番 CES9332HLT25
備考 GG3-800 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水		機能部: TCF9332LV25 陶器部: CS821BH		図番 CES9332HLT25_A0102

A3

ページNo.

1-1

(改)

△