

生産中止図面

2005/02

＜特殊内容＞

1.連立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ2

＊定格：AC100V-1376W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください




- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水压と流量が必要です。





注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)

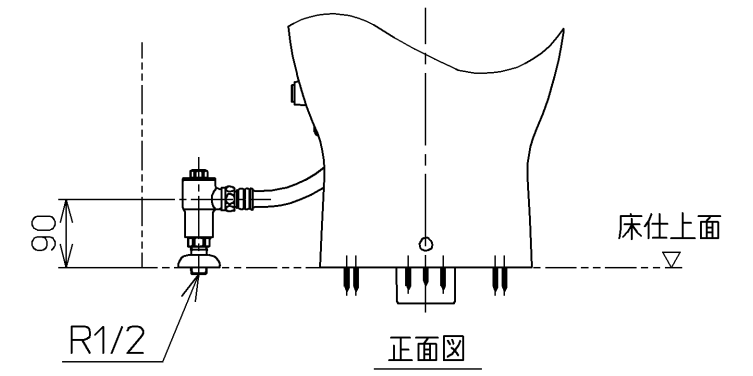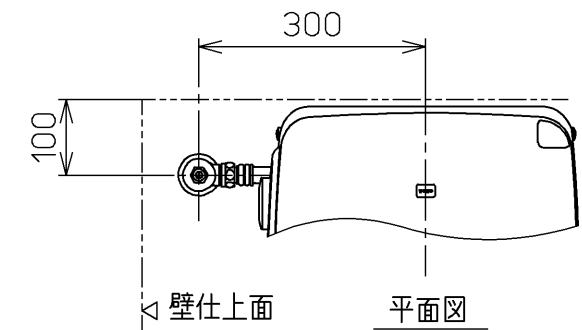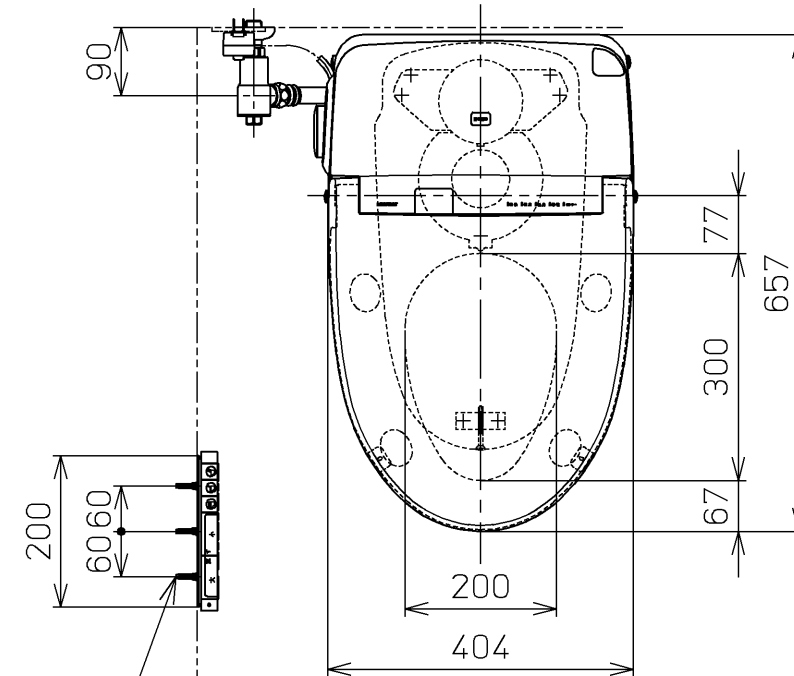

床給水仕様の場合

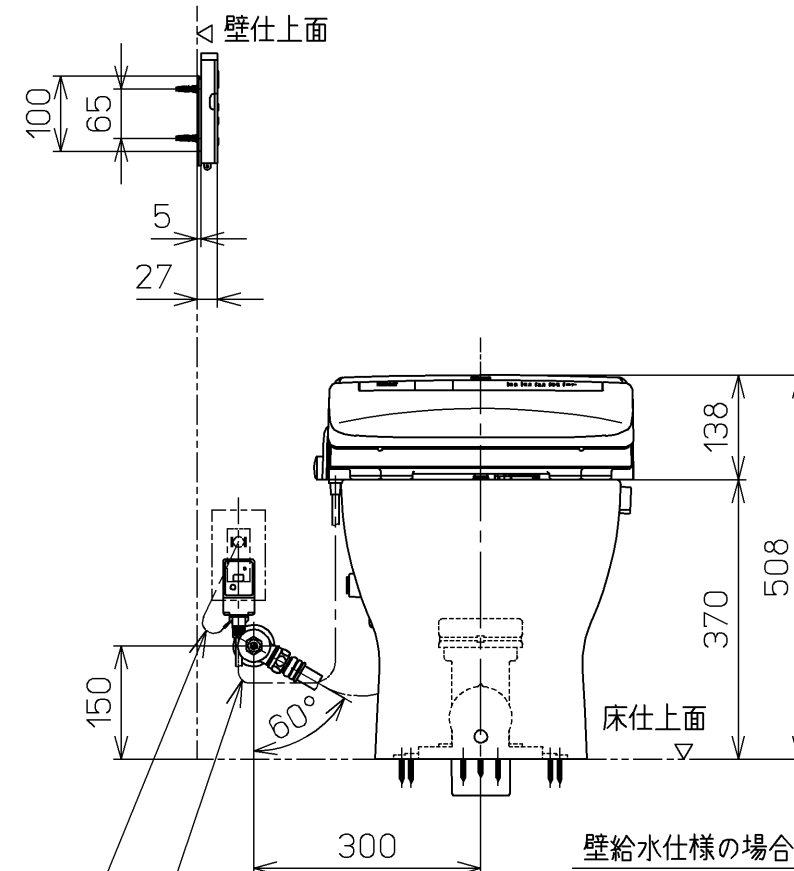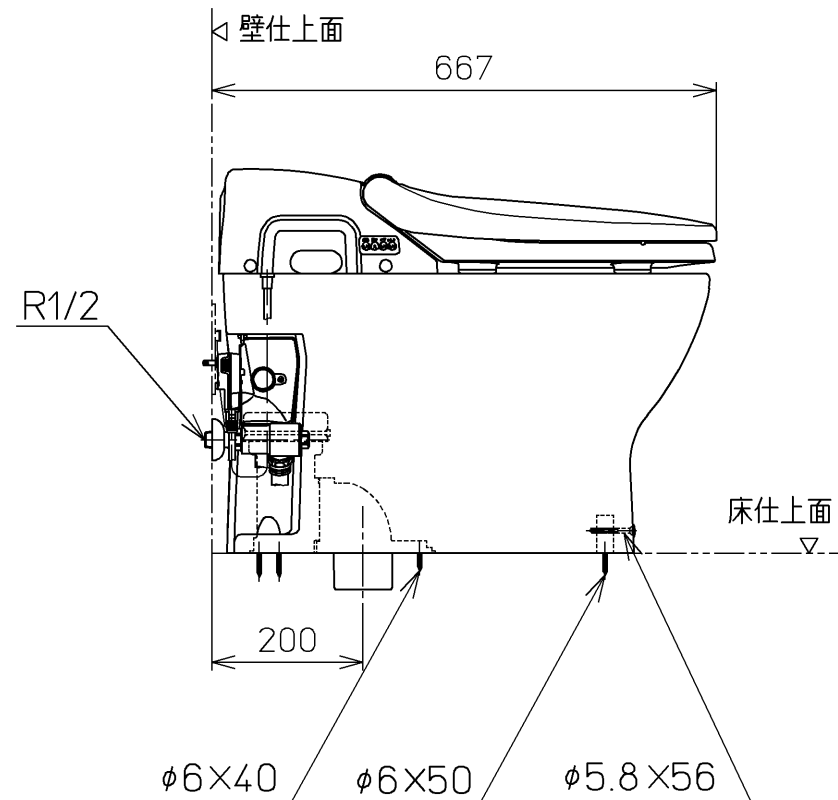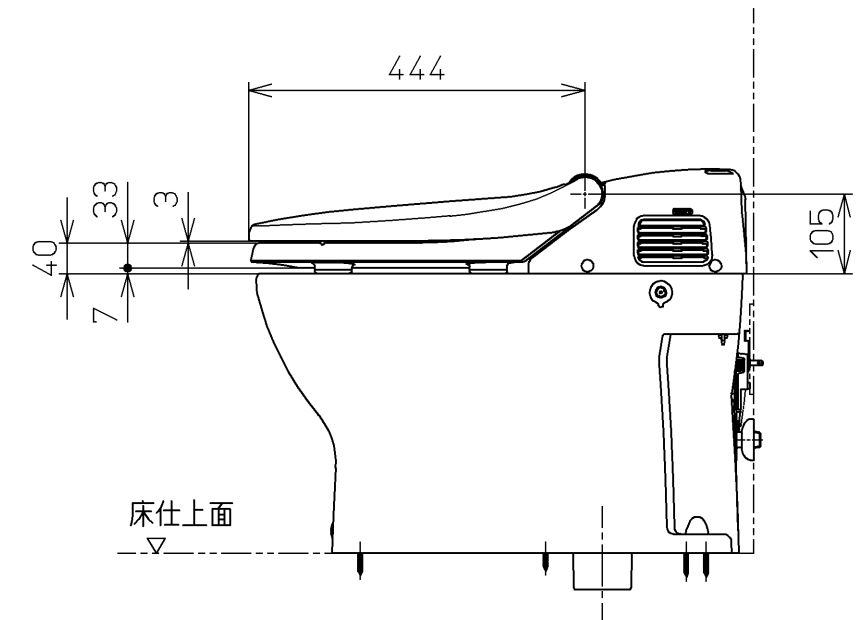

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

|                                       |               |                |              |                       |
|---------------------------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------|
| TOTO                                  |               |                | 単位<br>mm     | 名称                    |
| 製図<br>田 添                             | 検図<br>井 手 中 山 | 日付<br>05-04-27 | 尺度<br>1 : 10 | ウォシュレット一体形<br>便器      |
| 備考<br>ネオレストSD3(水道直結式)<br>一般地・流動兼用・S排水 |               |                |              | 品番<br>CES9581T2       |
|                                       |               |                |              | 図番<br>CES9581T2_A1000 |
| A3                                    |               |                |              | ページNo. 1-1 (改)        |