


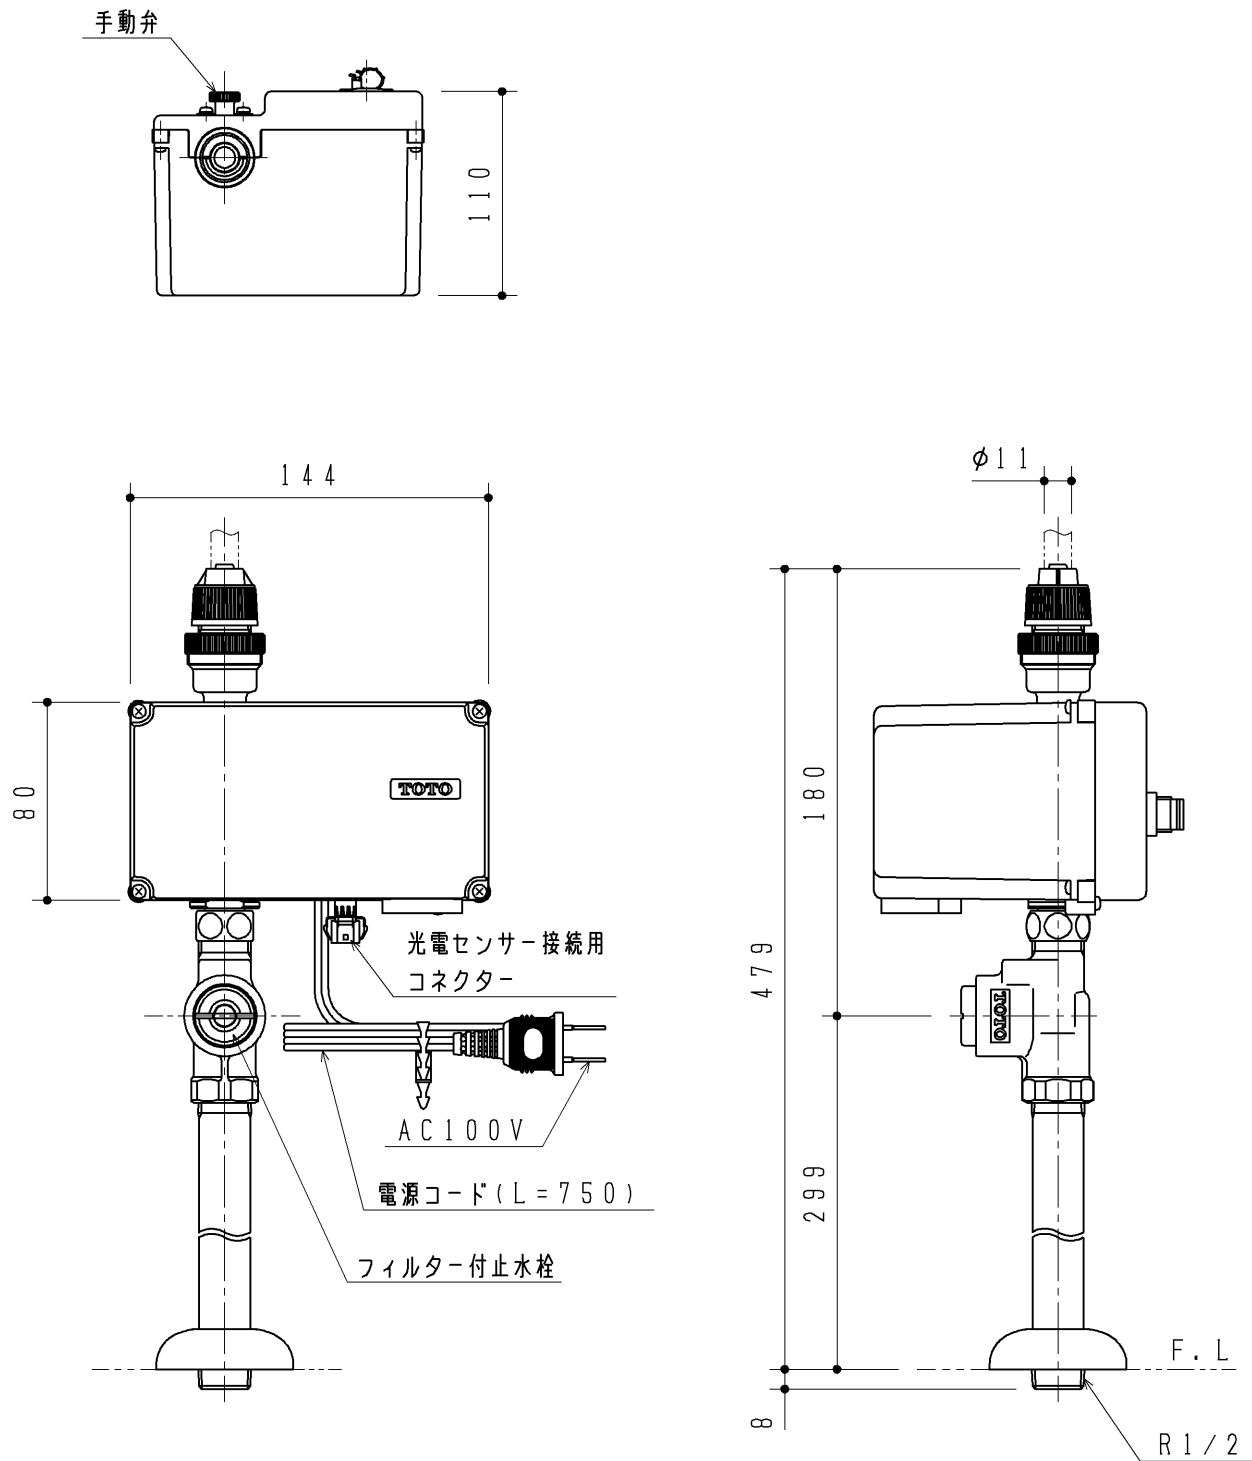

		仕様	
用途		一般住宅	
タイプ		AC100Vタイプ	
電源		AC100V 50/60Hz	
消費電力	待機時	0.4W (最大値3W)	
	作動時	0.6W (最大値5W)	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)	
	最高水圧	0.75MPa (静止時)	
		※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa (流動時) 程度の圧力をおすすめします。	
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度		-20~40℃ (ただし、0℃以下は水を抜いた状態)	
吐水流量		定流量弁(3L/min用)により上限カット。 必要に応じて止水栓にて流量調節可能	
特記事項		(1) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2) 自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。	

改廃年月日	改新要領 No.	事	由	製品番号	TOTO				製図	仕元		検図	栗崎		年月日	15.09.01					
									品名	手洗器用自動水栓（機能部） 寒冷地						図面数	1/1				
									品番	UGTN126-5X				尺度	1:3	投影法	三角法	材質	上記	図番	