

生産中止図面

2012年10月

特注仕様
1.便ふたなし品

*定格：AC100V-413W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

ねじ長 φ4×30(3本)

(電源コード)


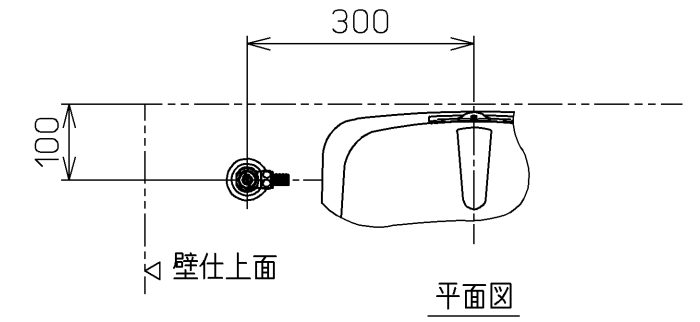


平面図

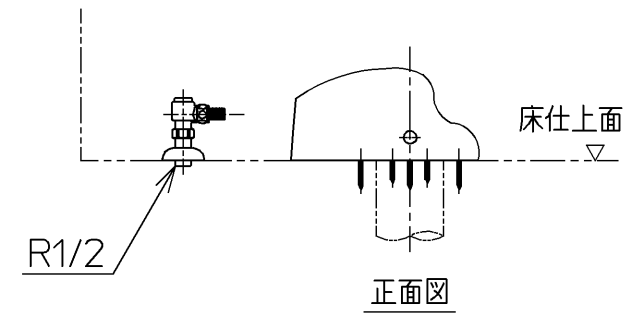

正面図


床給水仕様の場合

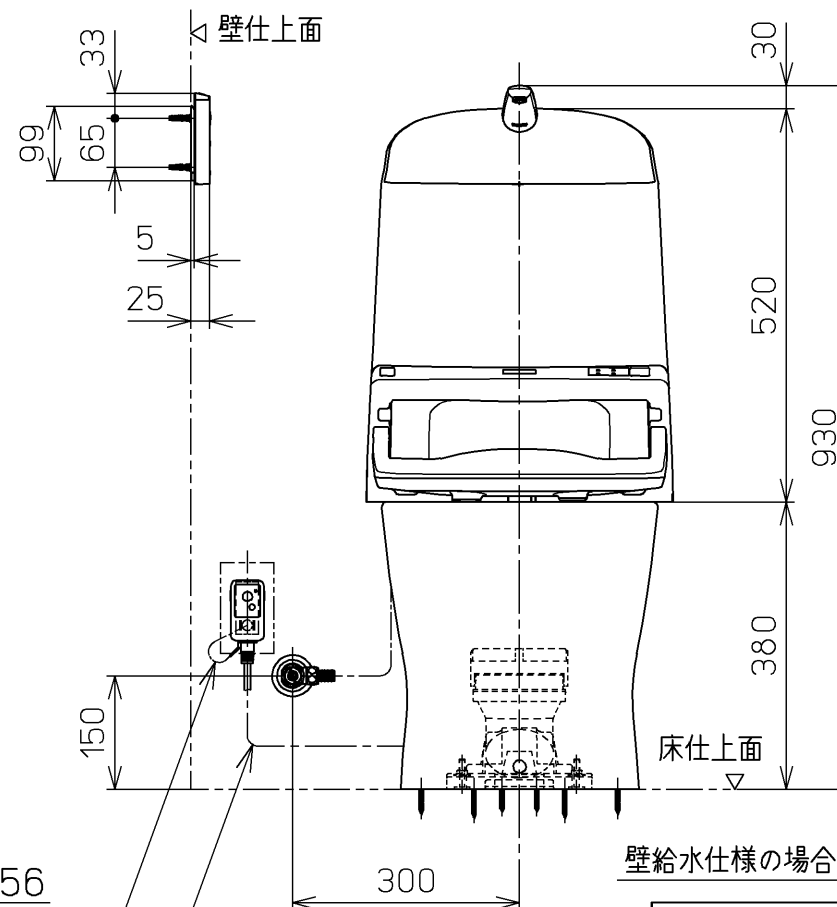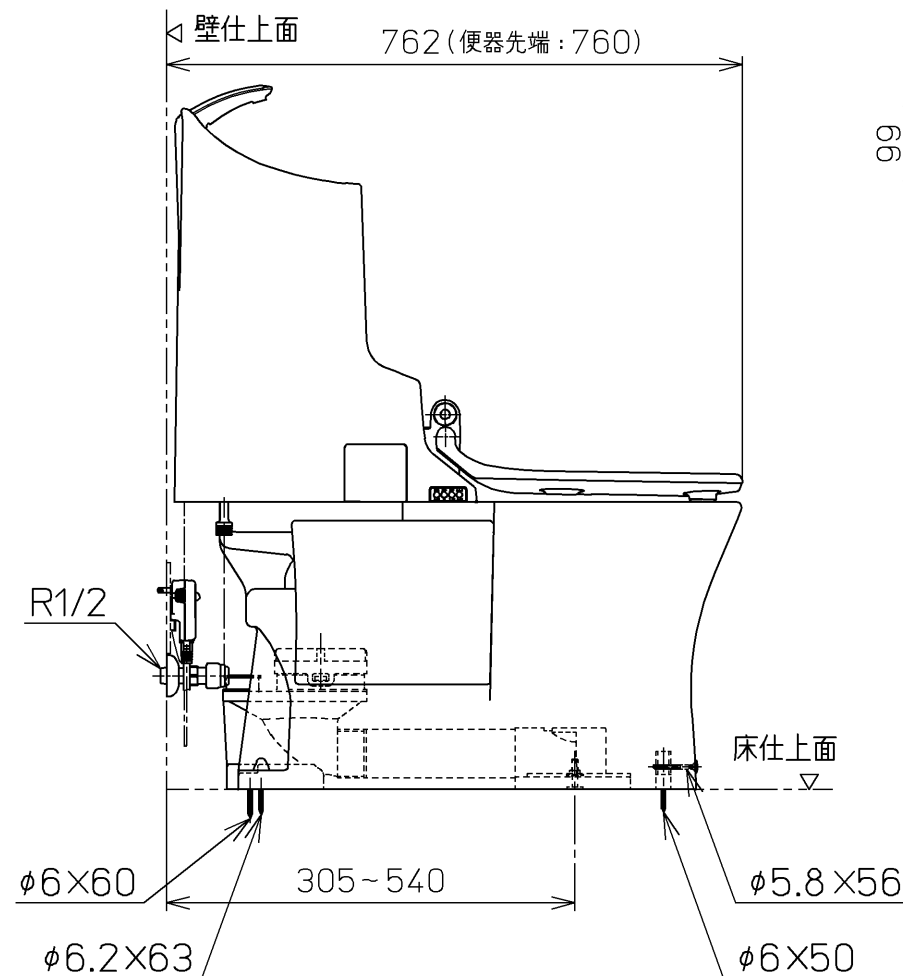

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

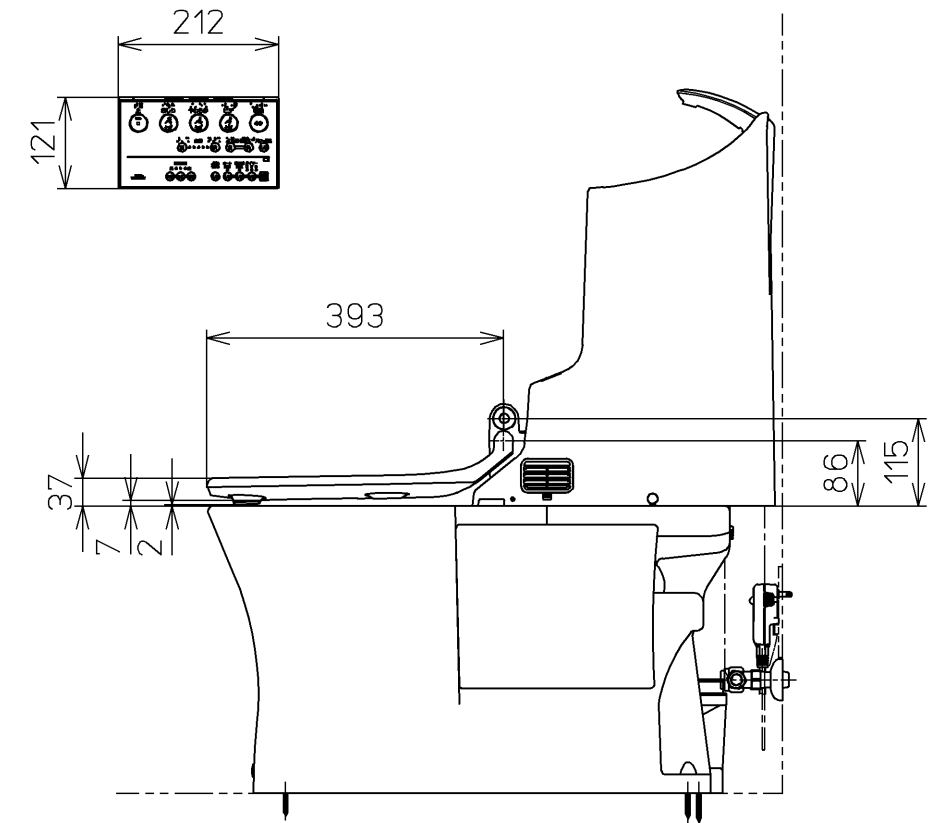

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 11-04-15	尺度 1 : 10	
備考 GG2-800 一般地・流動兼用，S排水 リモデルタイプ		機能部：TCF9321LV6		品番 CES9321ML T6
		陶器部：CS821BM		図番 CES9321ML T6_A0101

A3

ページNo.

1-1

(改)