

・壁排水大便器を軽鉄下地（W-75以下）の壁面に設置する場合。

仕 様	対応便器	フランジ部の取付け壁下地	壁仕上げ厚
軽鉄下地に設置する場合	C 5 5 0 系便器（※注）	耐水合板 t 9 以上を準備してください。	3 0 m m 以内
	C 7 4 3 系便器	耐水合板 t 1 2 以上を準備してください。	

器具心

排水勾配 1 / 100

100 100


124

50 (差込寸法) 149 50 (差込寸法)

194 55 249

VP 100 (別途)


VP 100 (別途)

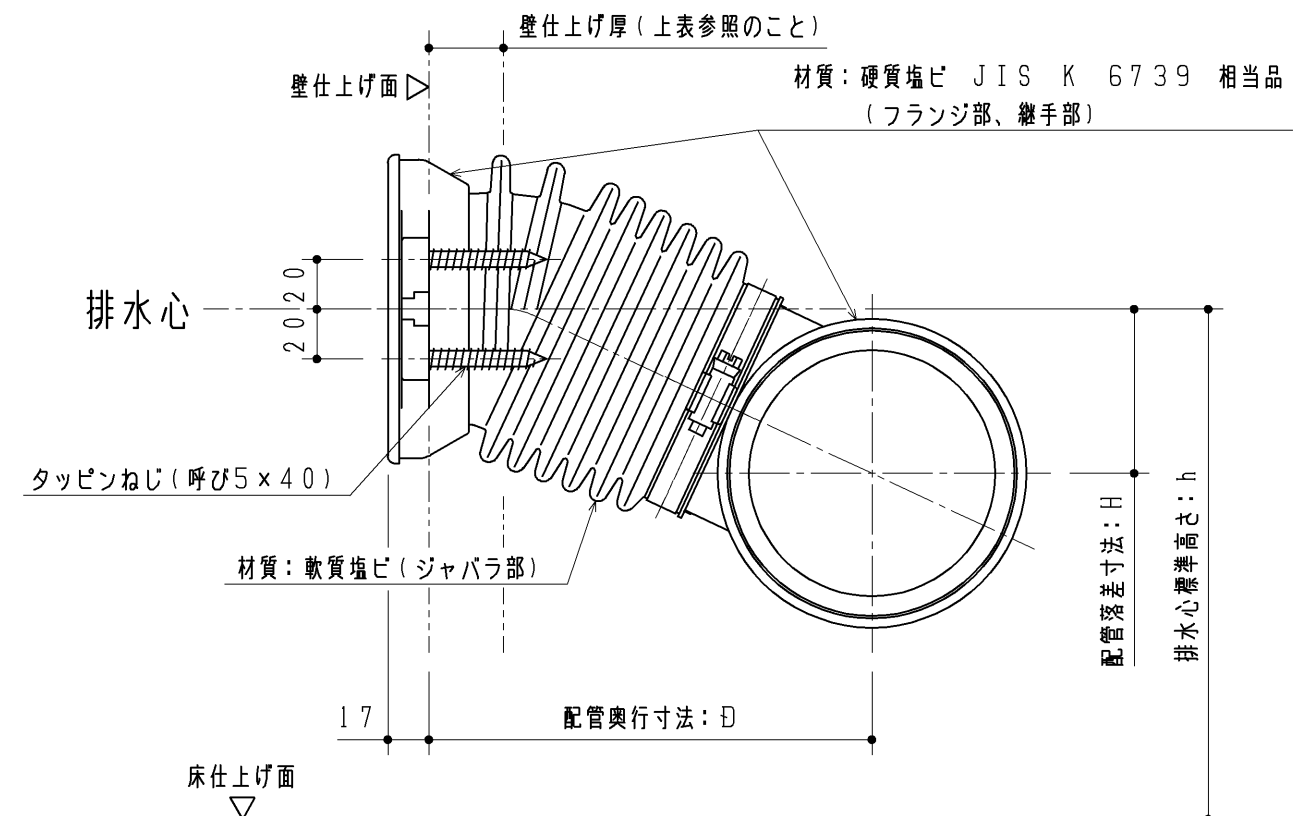

器具仕様			Ｄ寸法	Ｈ寸法	h 寸法
壁掛大便器取付スタンド (UTR850A系)	設置する場合	C550系便器	170~190	15~75	FL+170
	設置しない場合	C550系、C743系便器	150~190	15~100	

※()内は壁掛大便器取付スタンドの品番を表します。

不完全な取り付けは漏水の原因となり周辺に損害を与える恐れがあります。

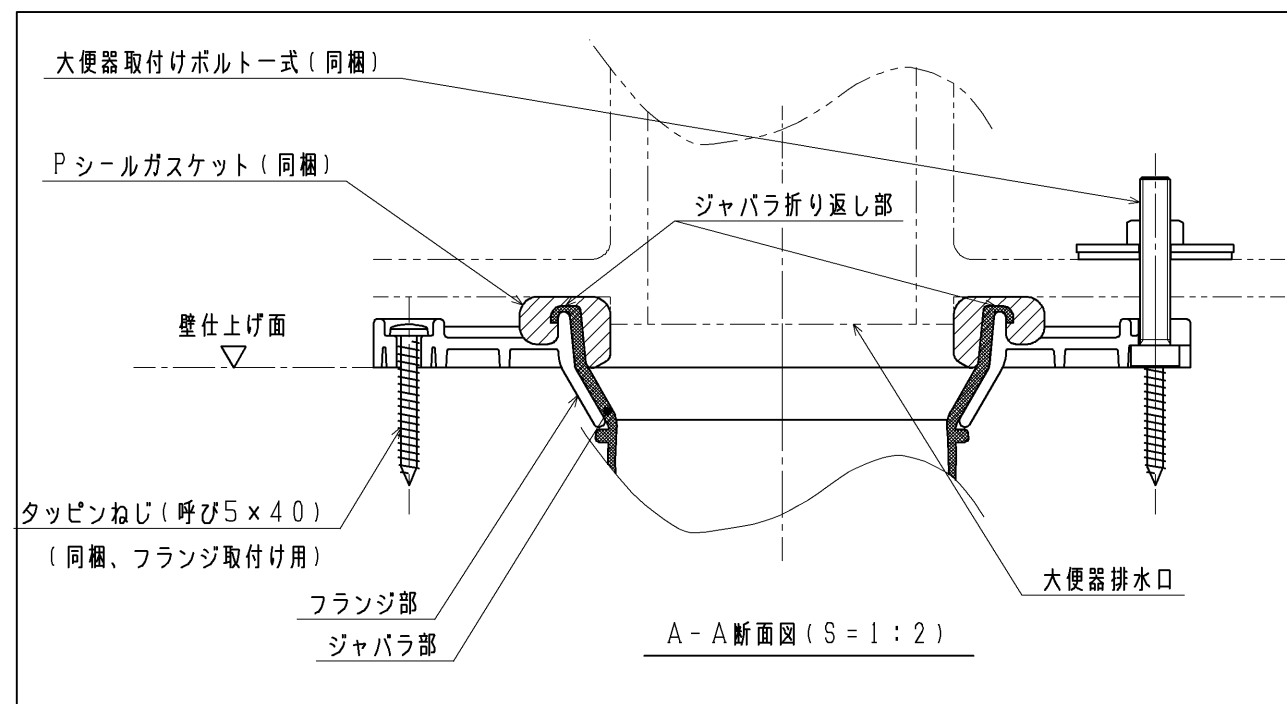

TOTO		第三三角法	単位 mm	名称 横引排水管継手（左抜き用）
製図 松本	検図 大井 西	日付 19. 04. 26	尺度 1 : 3	品番 UTR307N
備考				図番 ***