

生産中止図面

※大和ハウス向け
2014/10
1.給水金具(止水栓)を削除したもの

- *定格：AC100V-324W 50/60Hz
・最低必要水压0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水压は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。


注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

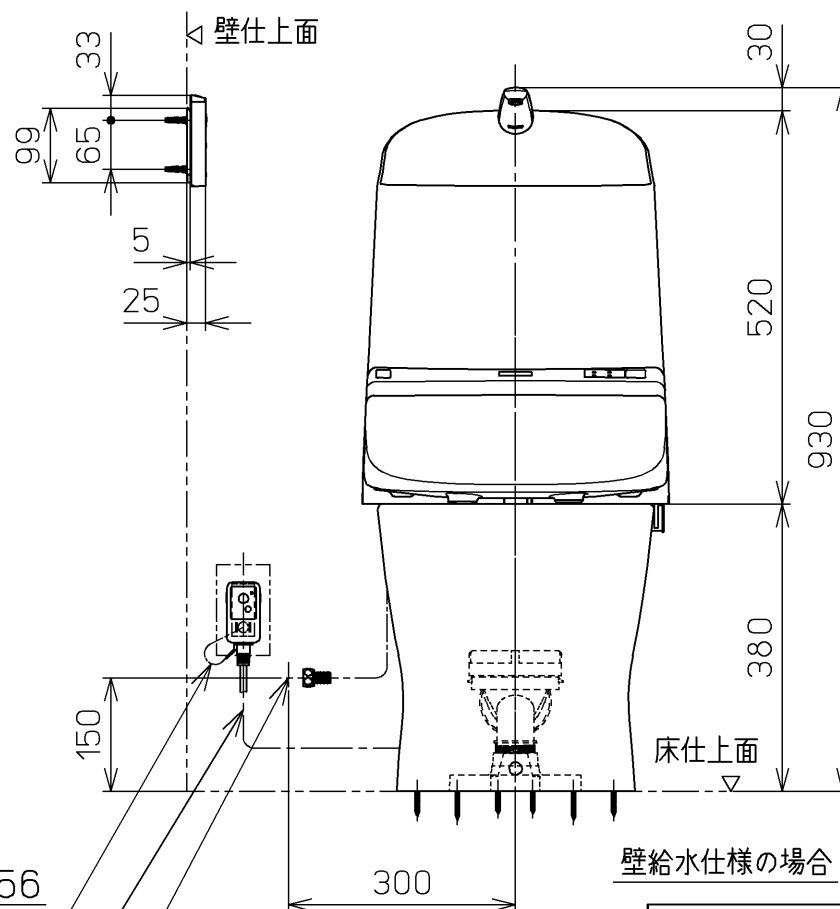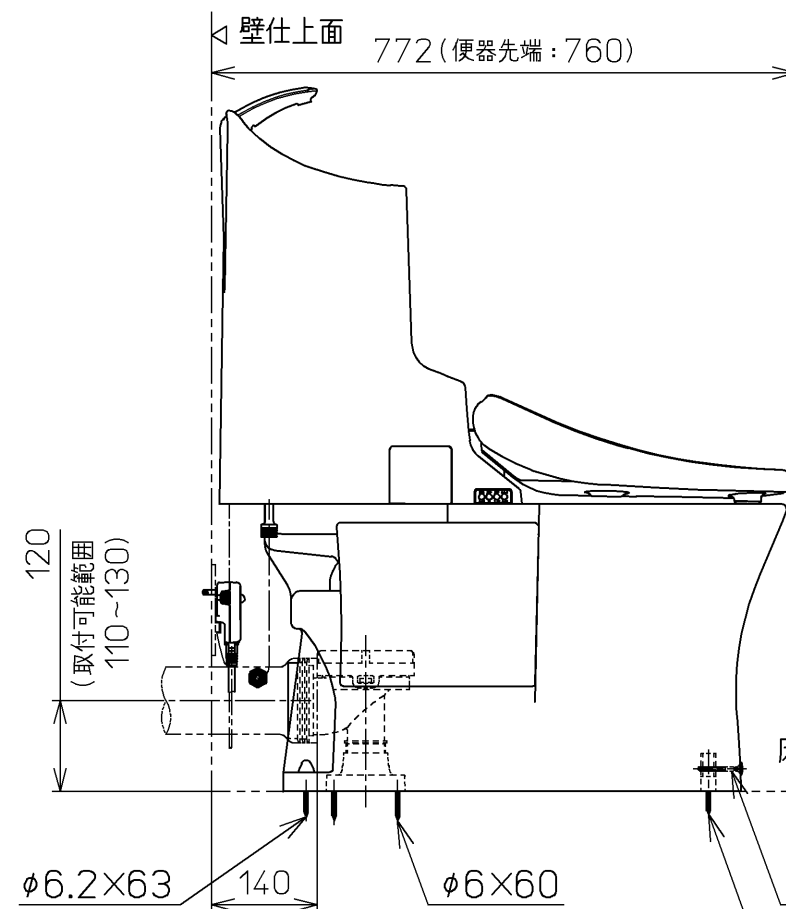


給水取り出し位置
電源コード L=1000
アース線 L=200

(電源コード)

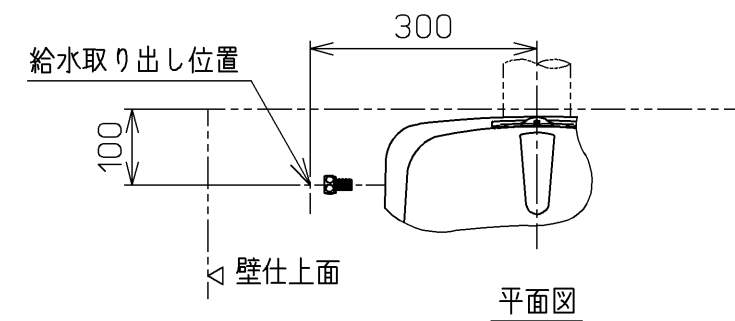


平面図

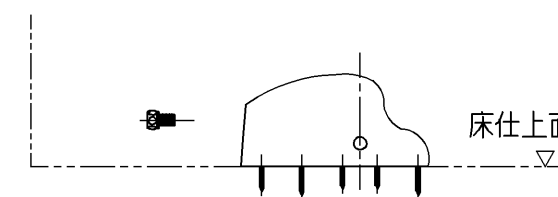

正面図

床給水仕様の場合

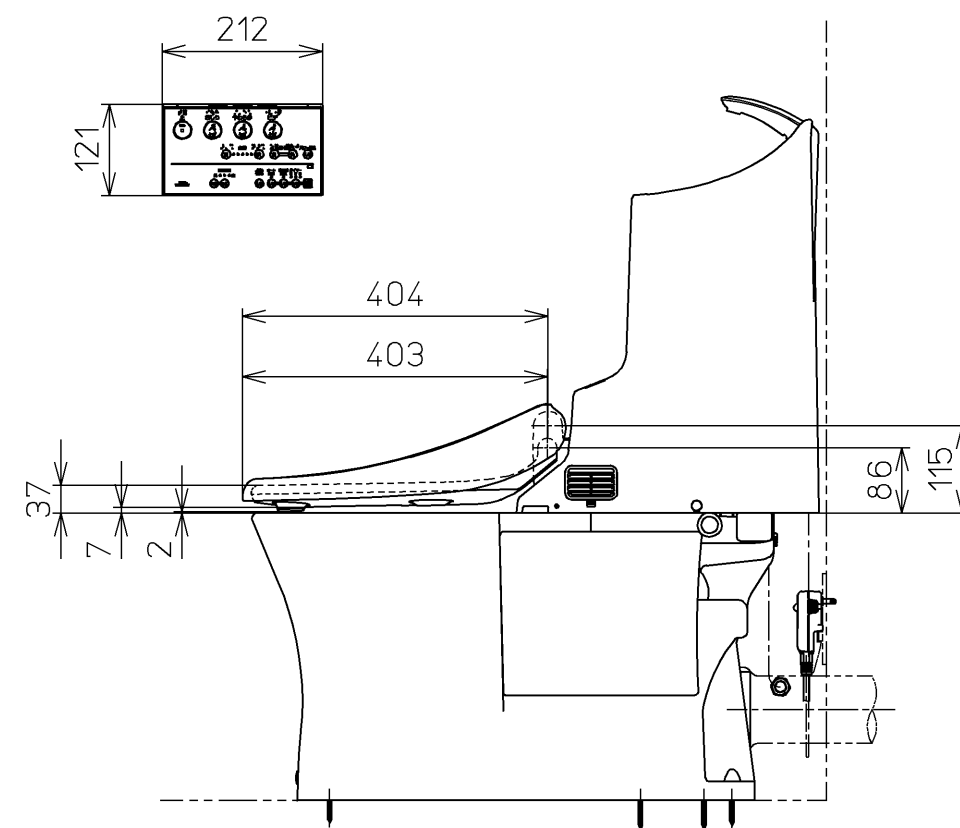

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 田中文	日付 13-02-12	尺度 1 : 10	品番 CES9312PL T25
備考 GG1-800 一般地・流動兼用、P排水		機能部：TCF9312LV25 陶器部：CS821BP		図番 CES9312PL T25_A0102