

生産中止図面

2015/6

- ※規格：ウォシュレット AC100V-321W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 - ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：呼出ボタン(他社製品)の大きさ・配置に応じて、決めてください。

※塩ビ排水管は別途手配要

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターのお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしのため、

約150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。




別品番

(AC100Vリモコン)
リモコン取付用施工部材

- ・乾式・湿式工法壁用
- ・パーティション用

別途手配


電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVVF 2芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$

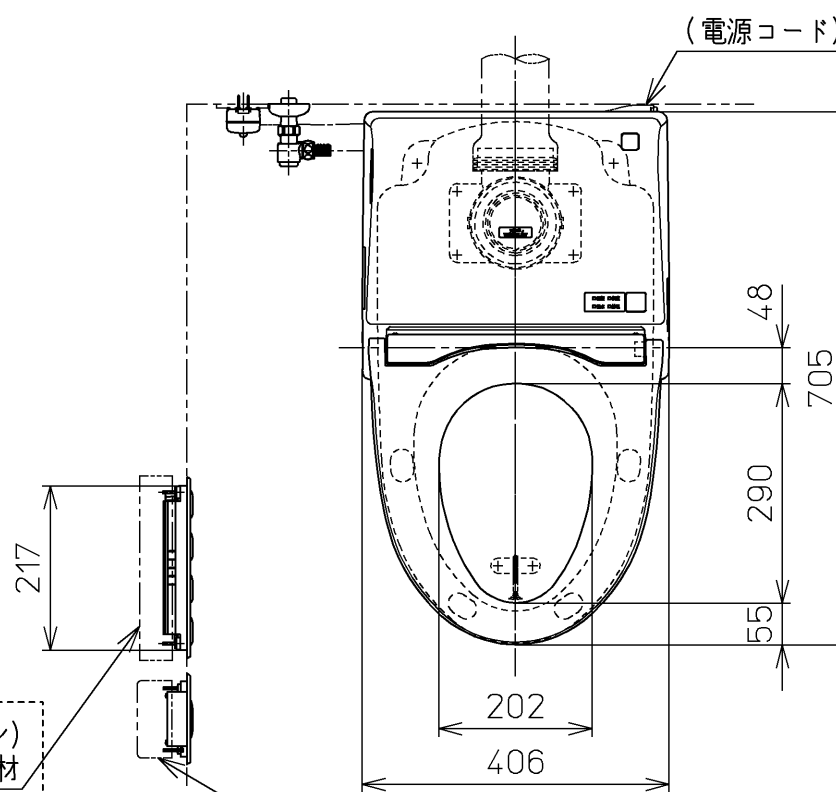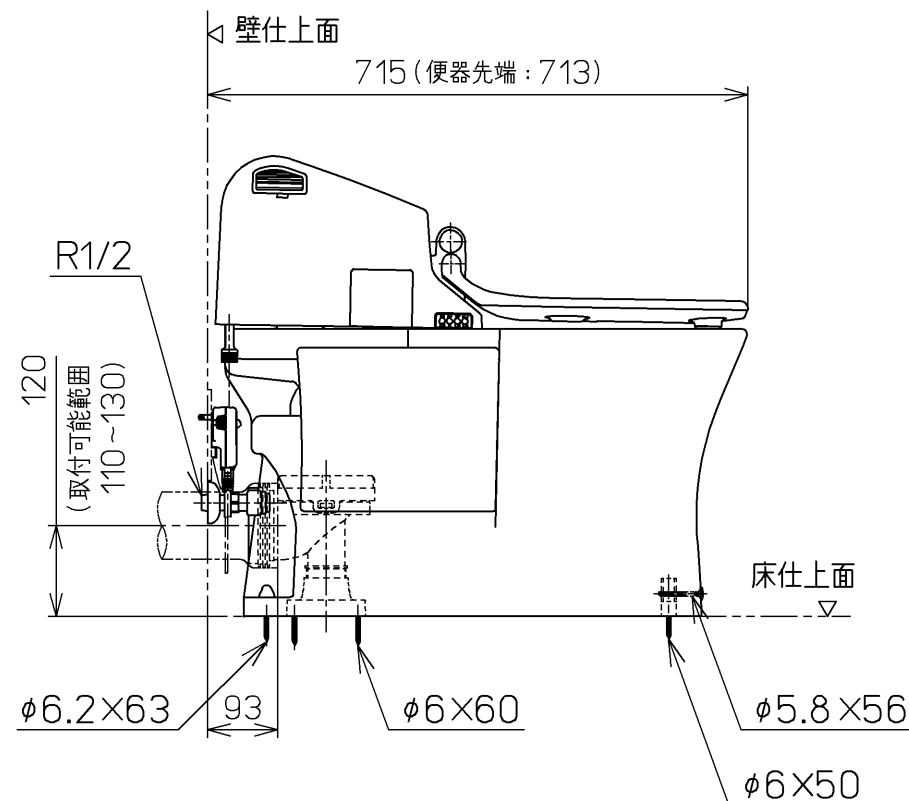

別品番


(タッチスイッチ)
リモコン取付用施工部材

- ・乾式・湿式工法壁用
- ・パーティション用

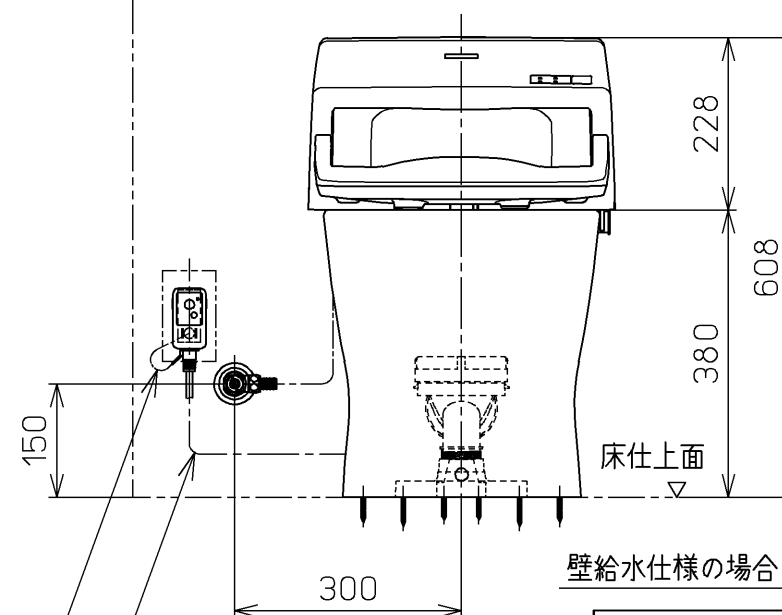


壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

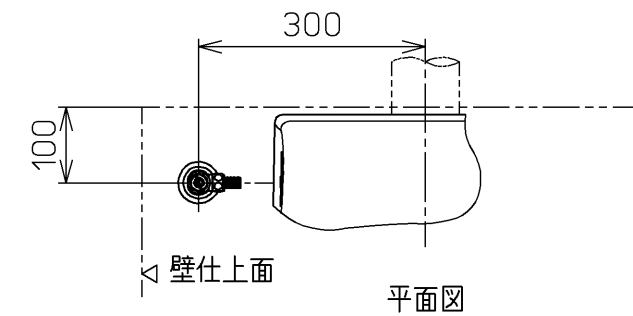


平面図

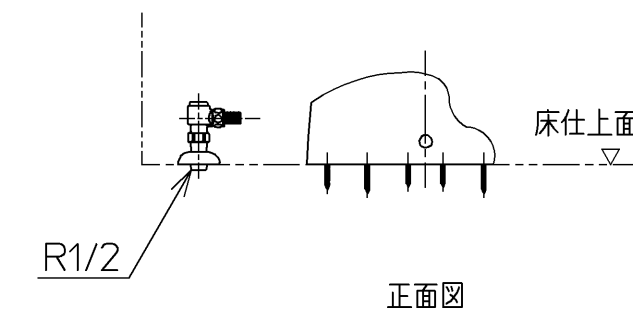

正面図

床給水仕様の場合

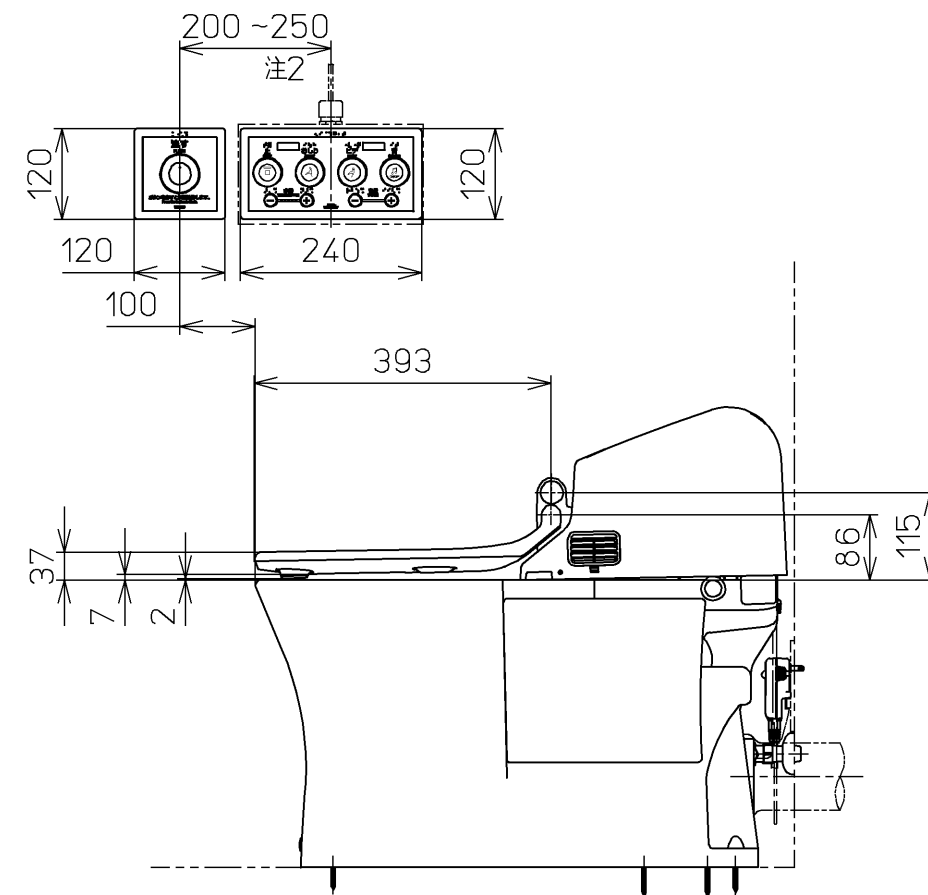

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 田代 秋吉	日付 11-12-27	尺度 1 : 10
備考 パブリック向け(音姫内蔵) 一般地・流動兼用、P排水		機能部：TCF954V6 陶器部：CS823BP	品番 CES954PT6
			図番 CES954PT6_A0106