



■浴室リモコン ※浴室リモコンコード（8m品）付属。

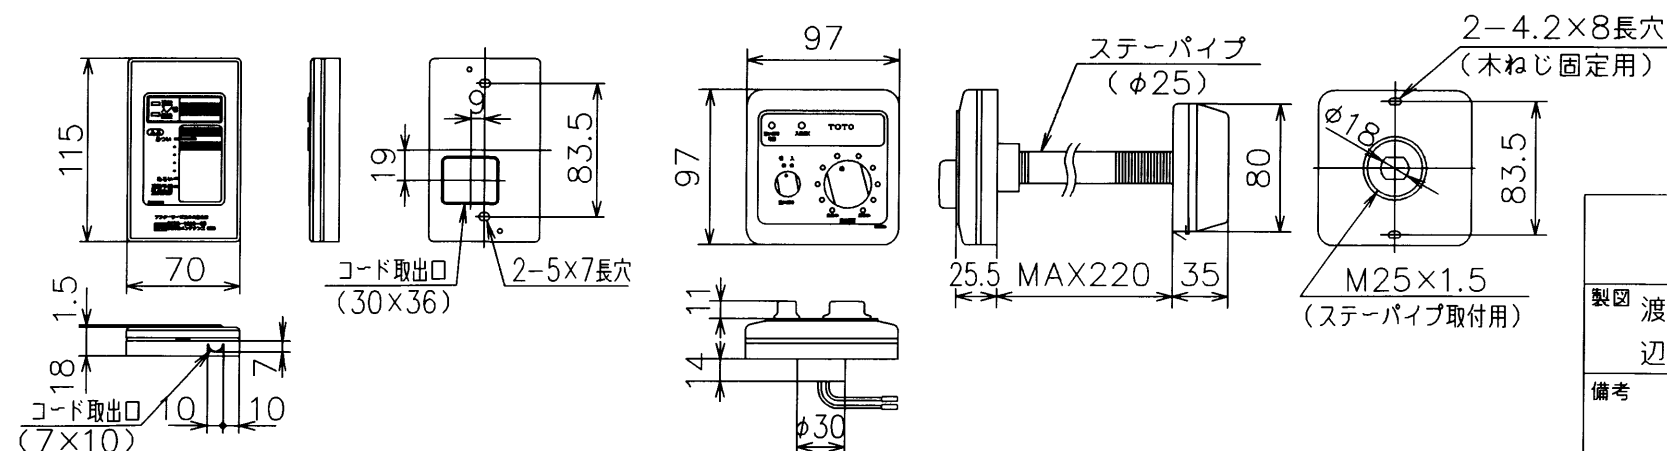

セット品番	本 体	セット別売品
RPES314SYN・B	RPE314SYN・B	RAE9P

セット別売品	(RAE9P)	排気トップ、送油銅管（3m）、銅配管セット アース線、取付説明書
--------	---------	-------------------------------------

名 称	石油給湯機付ふろがま	
形式の呼び	RPE314	
品 番	RPE314SYN・B	
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	貯湯式急速加熱形
	加熱方式	1缶2水路式
	循環方式	ふろ側強制循環式
点 火 方 式	高電圧放電式	
使 用 燃 料	灯油（JIS1号灯油）	
燃料消費量	給湯側	4.3L/h
	ふろ側	4.3L/h
出 力	ふろ側	14.5kW（12,500kcal/h）
発熱量	ふろ側	148,000kJ/h（35,400kcal/h）
湯沸効率	ふろ側	70%
連続給湯効率	給湯側	88%
連続給湯出力	給湯側	36.0kW（31,000kcal/h）
熱交換器容量	給湯側	13.5L
	ふろ側	1.0L
最高使用圧力	735kPa（7.5kgf/cm ² ）	
伝熱面積	給湯側	0.8m ²
	ふろ側	0.3m ²
外 形 寸 法	高さ920mm 幅300mm 奥行550mm	
質 量	45kg	
電源電圧及び周波数	100V、50/60Hz	
定格消費電力	給湯使用	点火時128/135W、燃焼時106/112W
	ふろ使用	ポンプ運転時98/130W
	給湯・ふろ同時使用	燃焼時204/242W
排 気 温 度	250° C	
騒音レベル	49dB（A）	
循環管取付口径	13mm（R1/2）	
基 準 浴 槽	180L	
電流ヒューズ	5A	
安 全 装 置	燃焼制御装置、過熱防止装置、 空だき防止装置、対震自動消火装置	
その他の装置	漏電安全装置（BL認定品のみ）、 凍結予防装置、断水検知装置	
付 属 品	取扱説明書（保証書付）、工事説明書、 操作カード、リモコン取付説明書×2、 浴室リモコン（Y端子×2、接続端子×2、 木ねじ×2、ステーパイプ1式含む）、 台所リモコン（Y端子×4、木ねじ×2、 小ねじ×2付属）、呼び水チューブ（1.1m）、 浴室リモコンコード（8m）、 追焚接続金具×2、ふろ接続口キャップ×2	

TOTO				単位 mm
製図 渡 辺	検図 河 野	承認 木 幡	日付 99.11.01	尺度 フリー
備考 クオリティ<サイレント>。遠隔タイプ (減圧弁。逃し弁内蔵型)				

名称	石油追焚付給湯機・遠隔タイプ (屋外据置型)
品番	RPE314SYN・B
図番	RPE314SYN・B