

生産中止図面

2005/02

<特殊内容>

- 1. 便ふたなし品
- 2. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
2系統給水方式

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください




- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。




注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

*便器排水芯が451~540mmの場合は、便器を前に出して
施工可能。

ねじ長 φ4×30(3本)

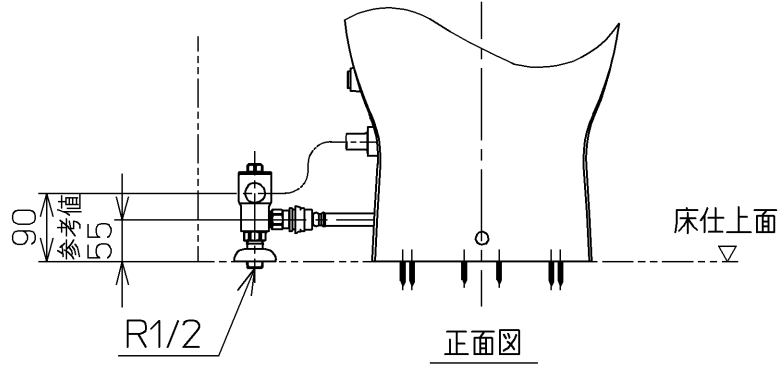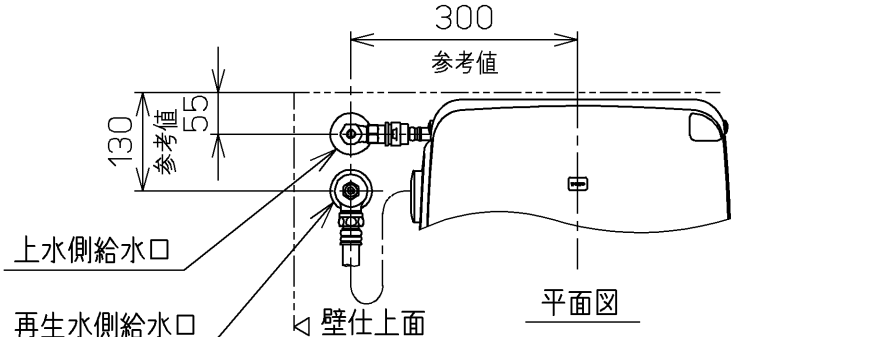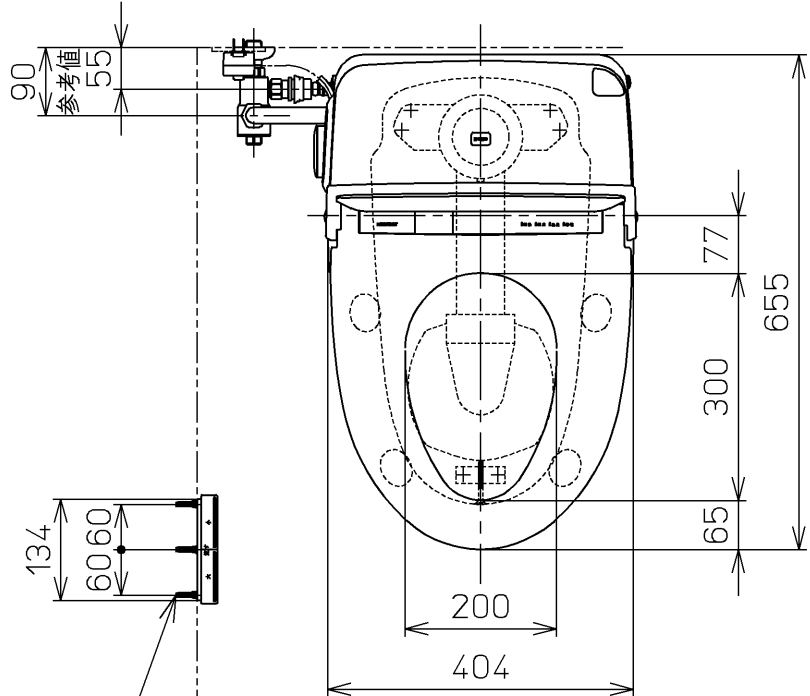


床給水仕様の場合

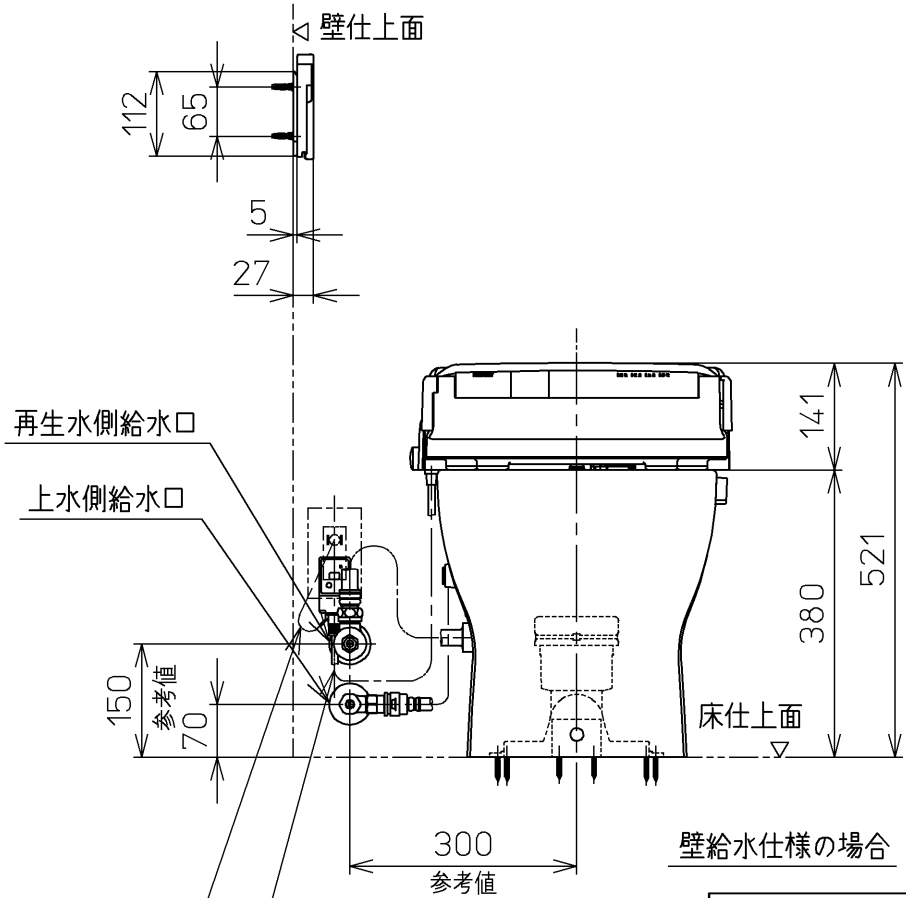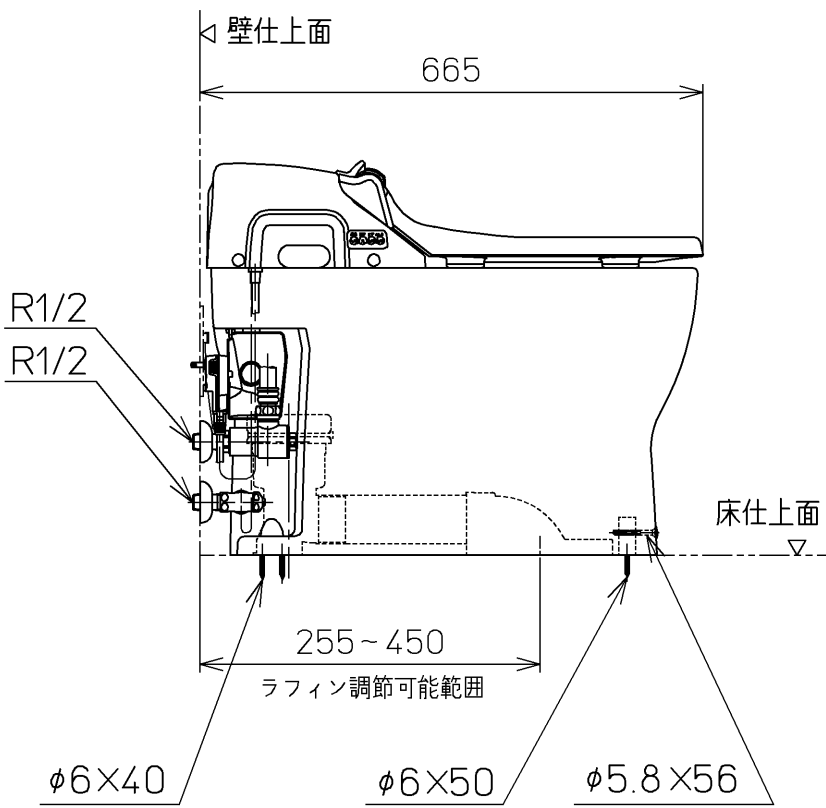

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

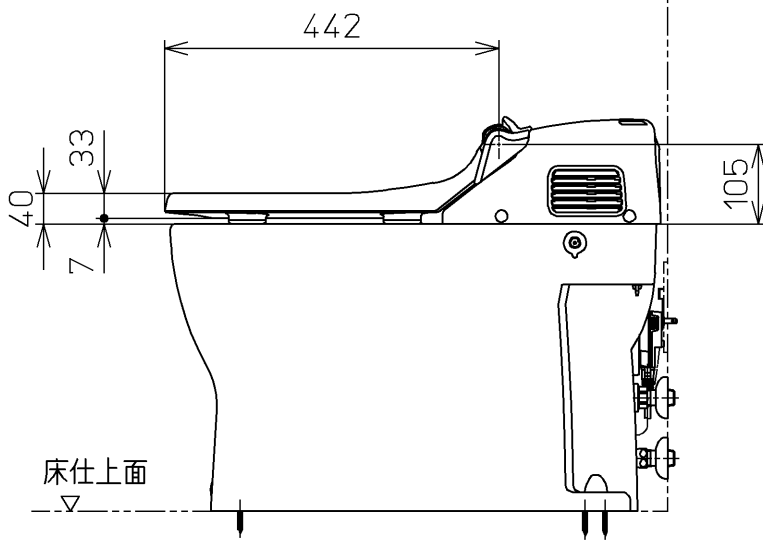

TOTO		単位 mm	名称
製図 今川	検図 藤原 中山	日付 04-09-15	ウオシュレット一体形 便器
備考 ネオレストSD1(水道直結式) 一般地・流動兼用・S排水 リモデルタイプ		機能部：TCF9561V17 陶器部：CS951BM T1	品番 CES9561MT17
			図番 CES9561MT17_A1010
		A3	ページNo. 1-1 (改)