生産中止図面
２０２４/03

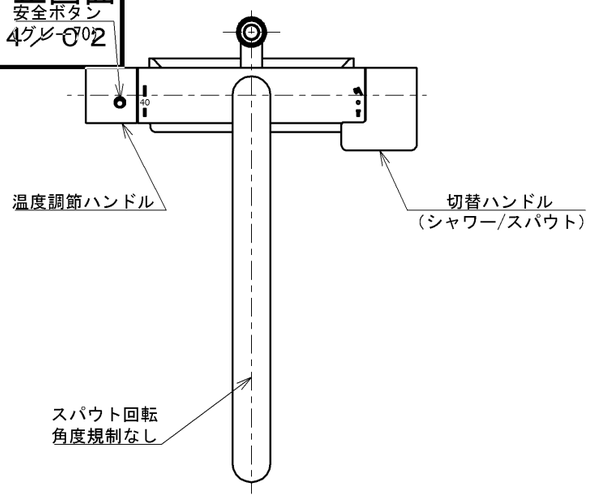

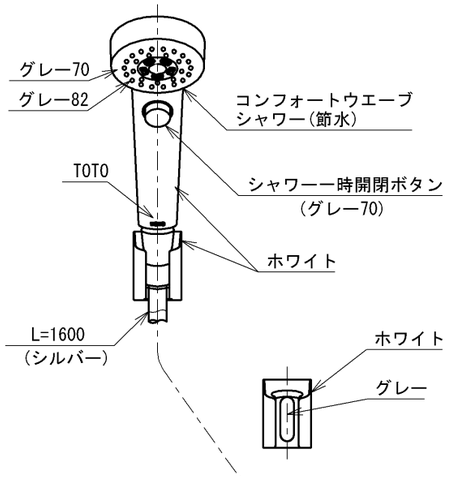

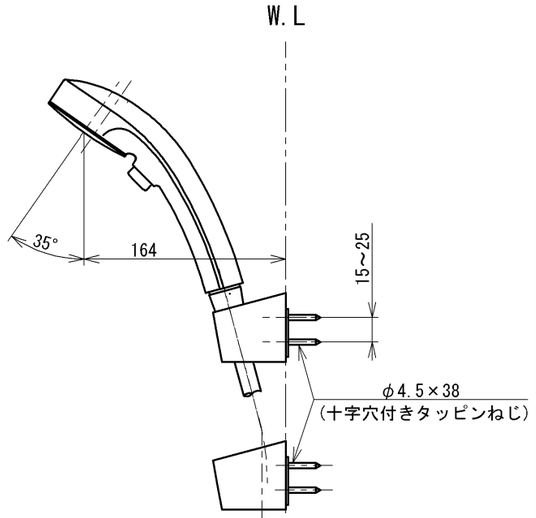

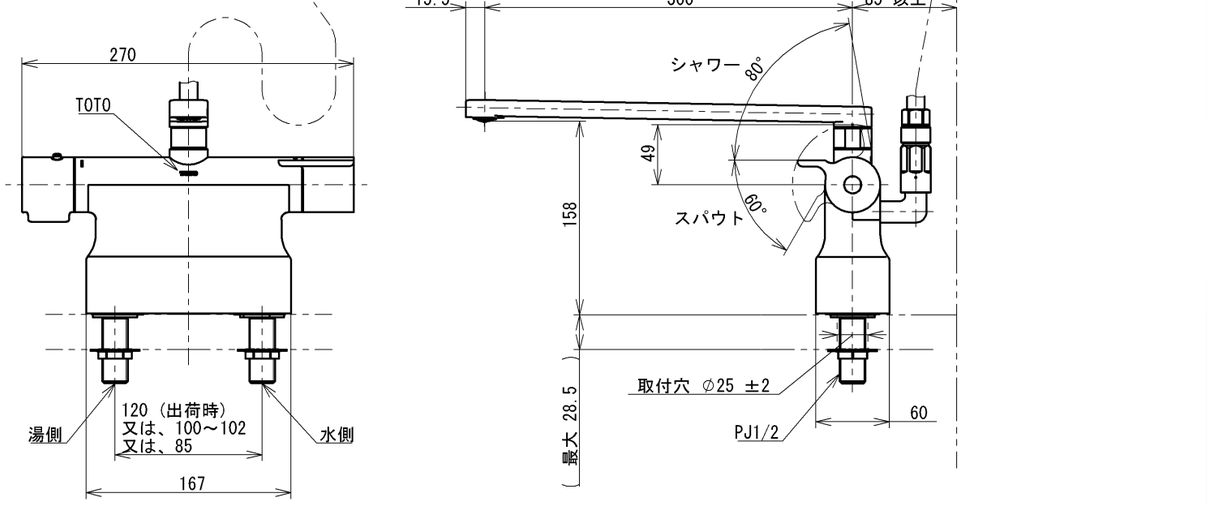

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0．07MPa（流動時）
	最高水圧	0．75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0．2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		（1）湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 （2）給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 （3）やけど防止のため、給湯器の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 （4）快適な吐水温度を確保するために50℃～60℃設定をおすすめします。 （5）湯水を逆に配管しないでください。 （6）浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

節湯B1
節湯A1
節湯AB

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品（JIS）　　長住協適合品

TOTO		単位 mm	名称 台付サーモスタット混合水栓
製図 樋口	検図 天本 芝田	日付 2019-08-02	尺度 1:5	コンフォートウエーブクリック、調圧弁
備考 逆止弁付			品番 TBV03424J
			図番 TBV03424J=SA00.001.00

A3