
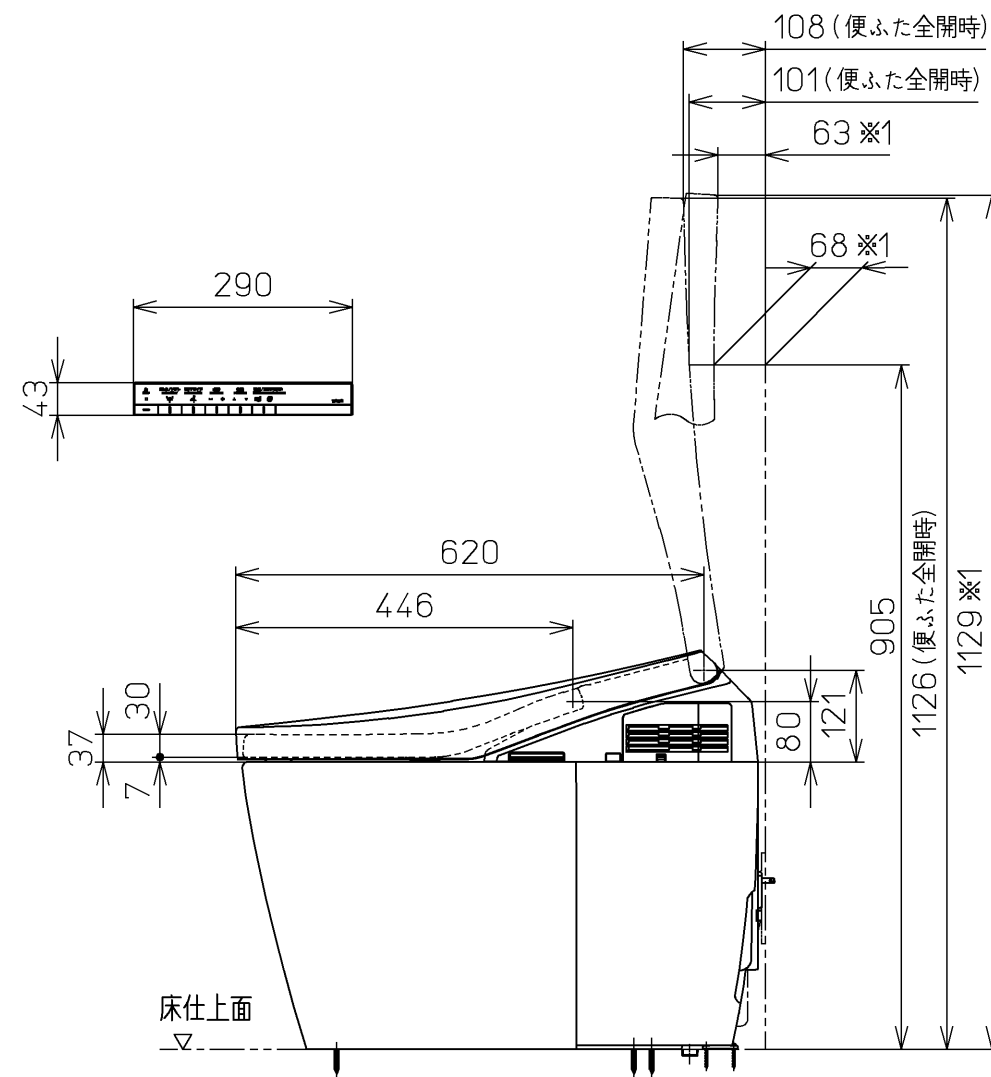
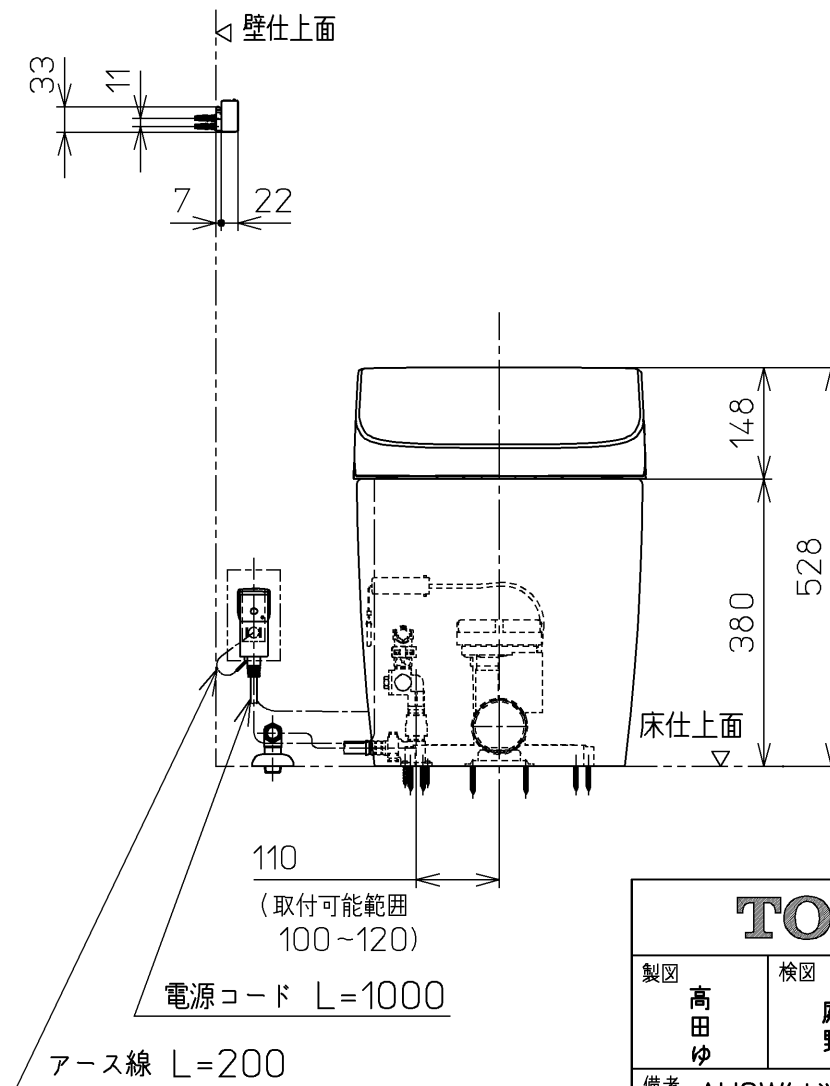
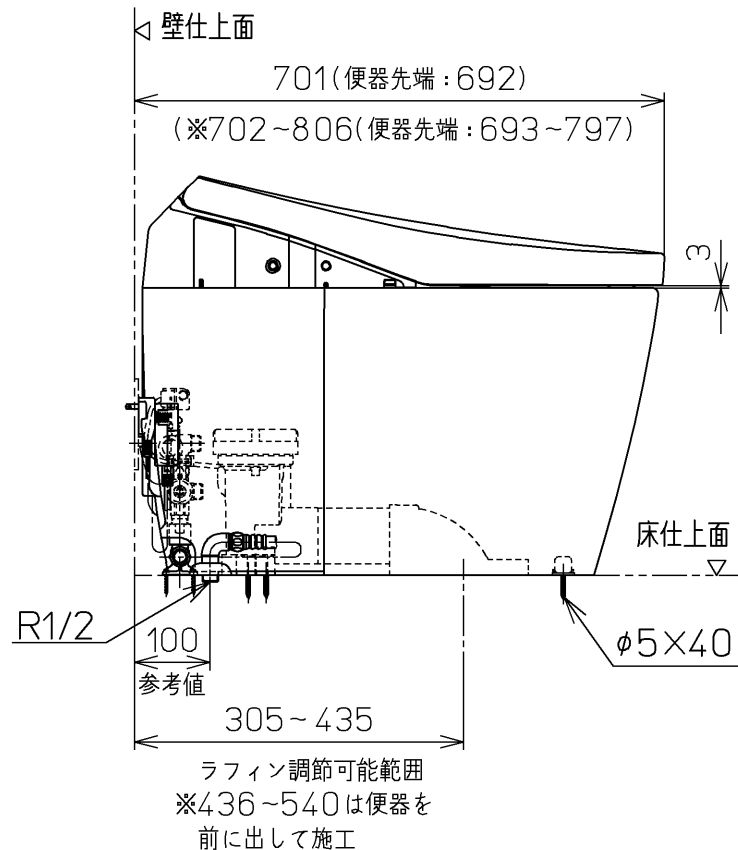


生産中止図面

2024/005

- *定格電圧 AC100V-1416W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- ・便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- *便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- ・コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- ・また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
- ・感電・発火の原因になります。
- *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
- ・注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- *室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 庭野 持田	日付 18-11-21	尺度 1 : 10	品番 CES9898HMWR
備考 AH2W(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き),S排水 リモデルタイプ				図番 CES9898HMWR=A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)