


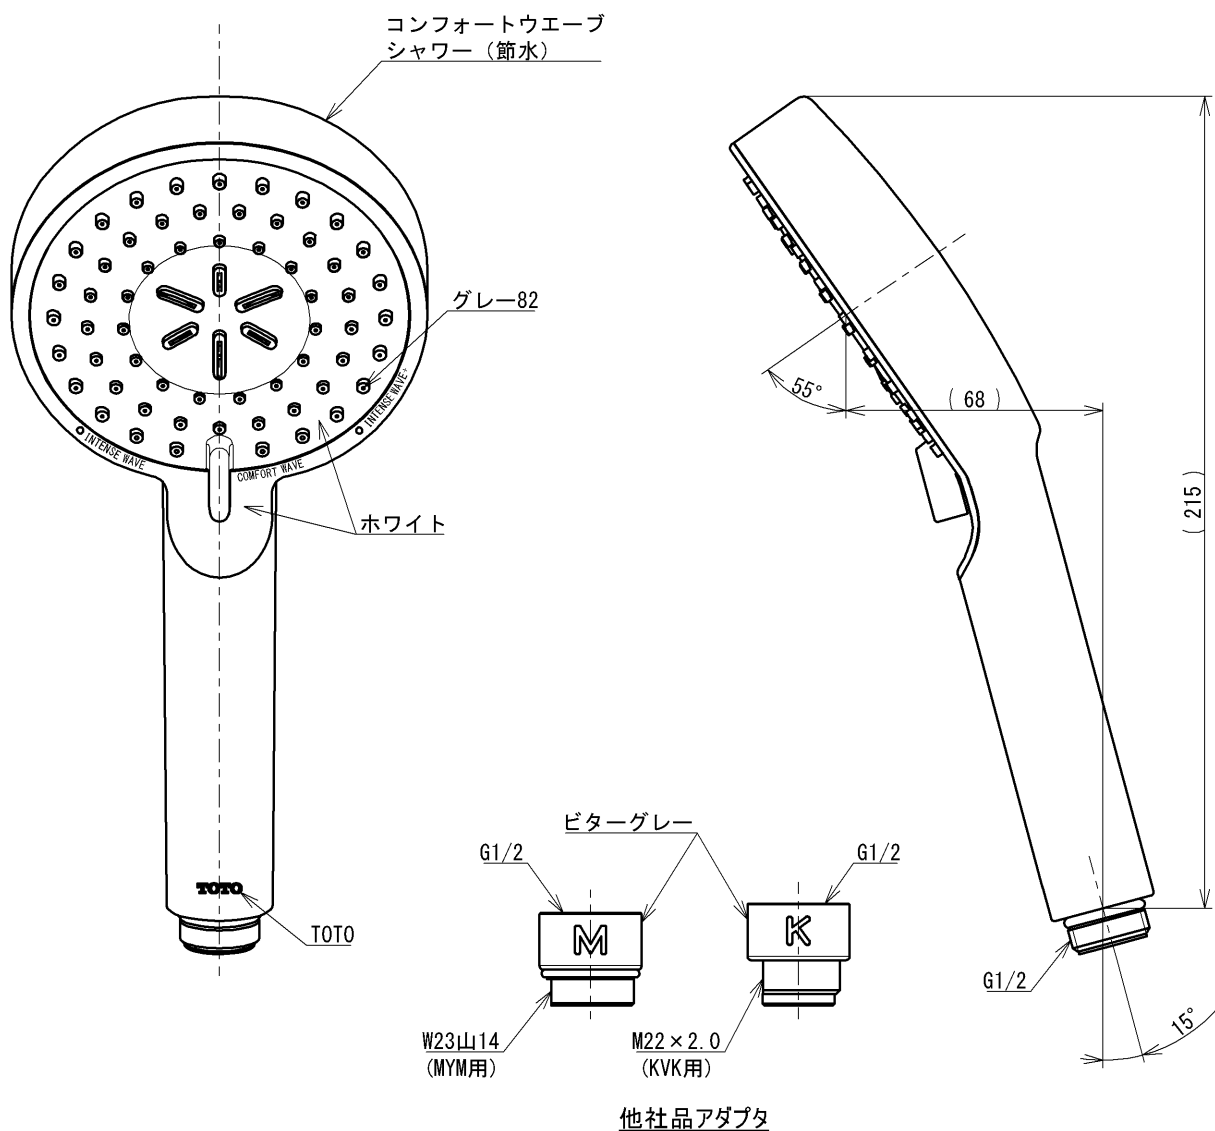

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯B」

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯B 1」

最低必要水圧：0.1MPa (流動時)
シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

TOTO			単位 mm	名称 シャワーヘッド
製図 火箱（香）	検図 村下 芝田	日付 2023-04-21	尺度 1:2	コンフォートウェーブ3モード、めっき
備考				品番 THYC91C
				図番 THYC91C=SA00.001.00