
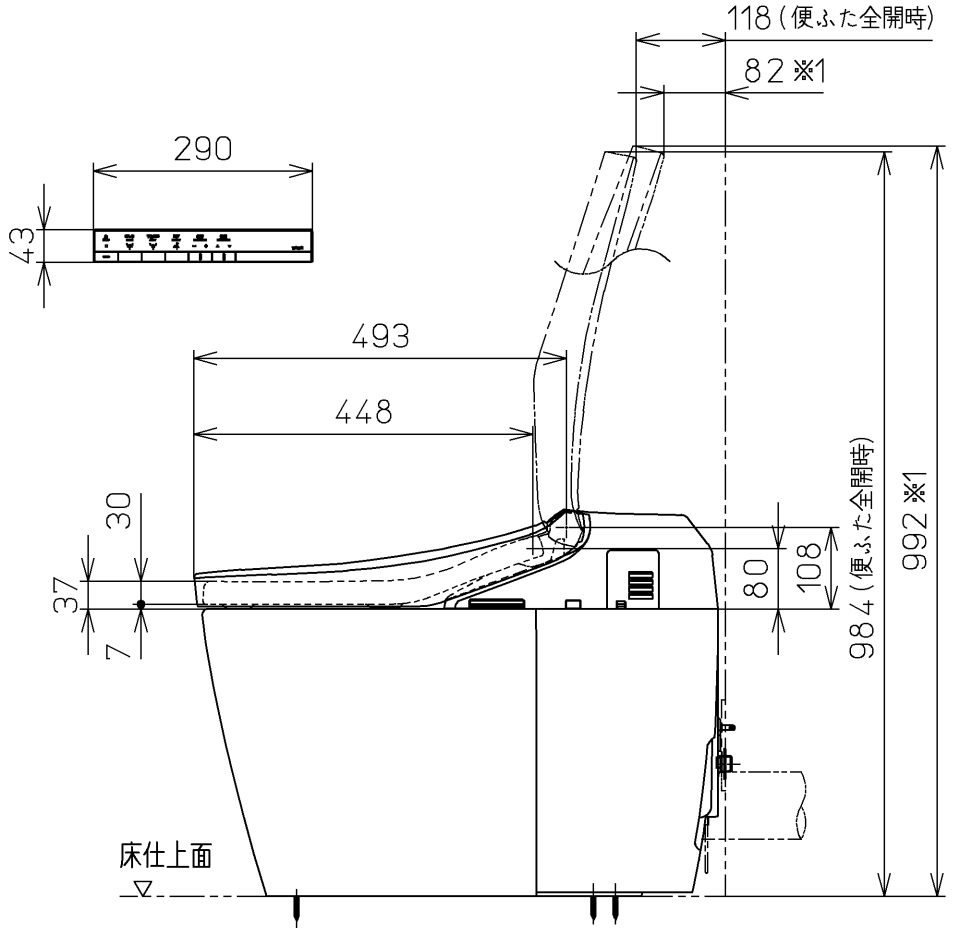
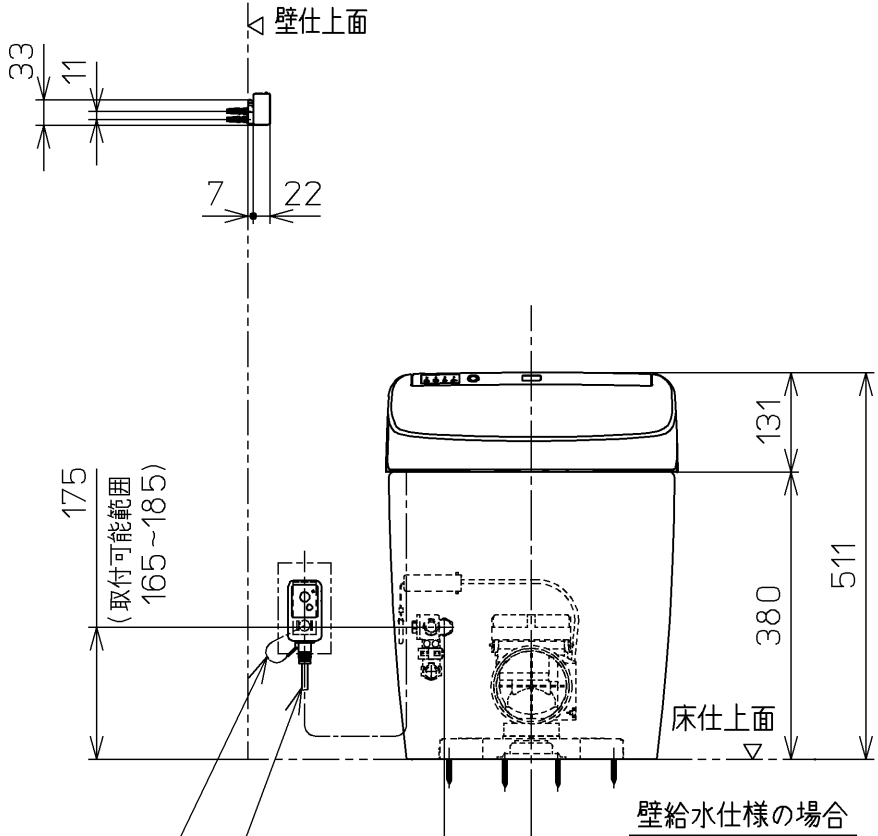
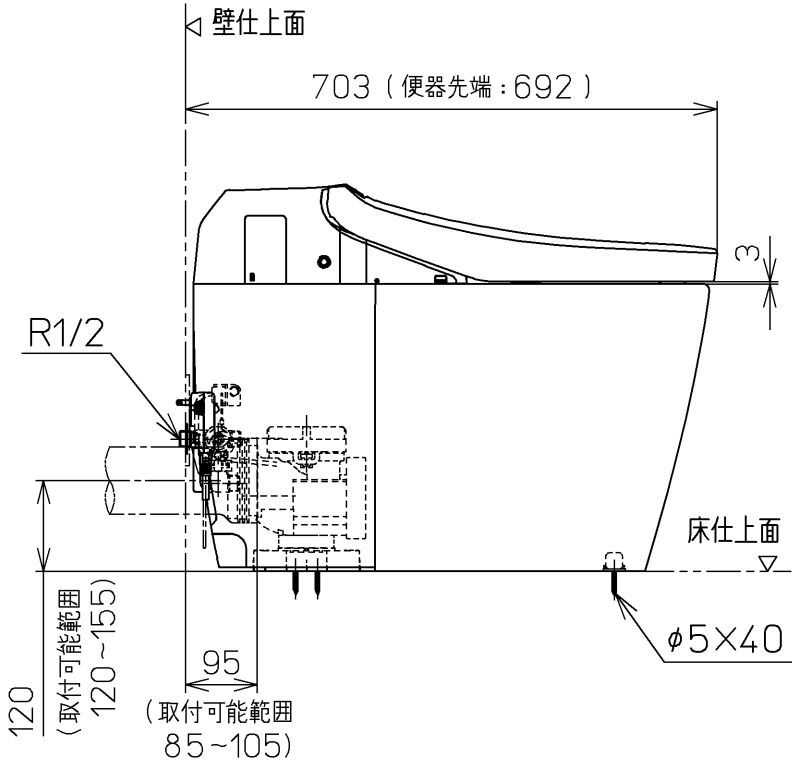
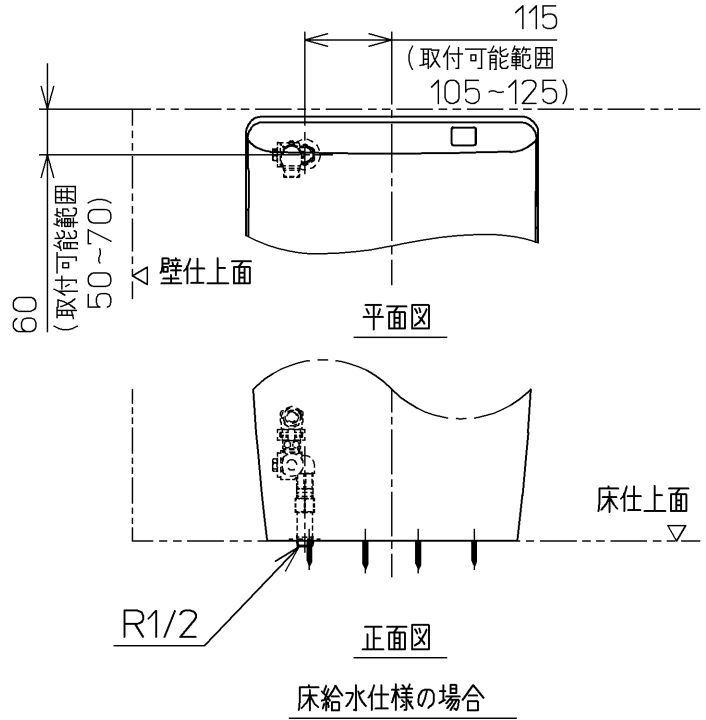


* 定格：AC100V-1269W 50/60Hz
 ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
 0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 ・最高水圧は0.75MPaです。
 注1：左給水専用品です。

* 塩ビ排水管は別途手配要
 * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
 * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 * 製品背面に電源を設けないでください。
 コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
 また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
 * 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
 注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
 ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

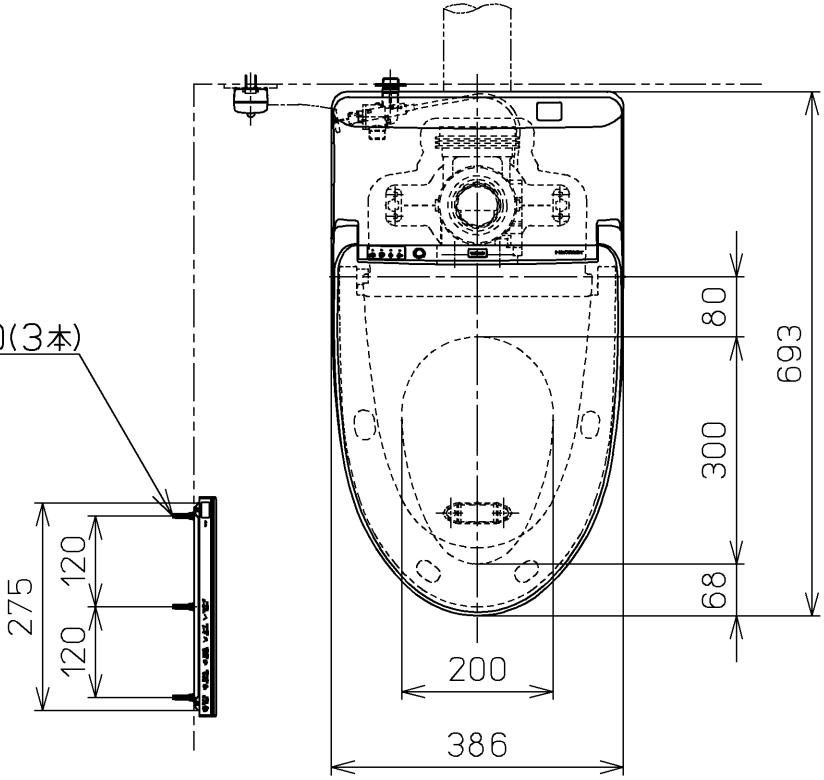

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 入江 城戸 勉	日付 17-06-09	尺度 1 : 10	
備考 DH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水				品番 CES9565PW
				図番 CES9565PW=A0103
A3				ページNo. 1-1 (改)