
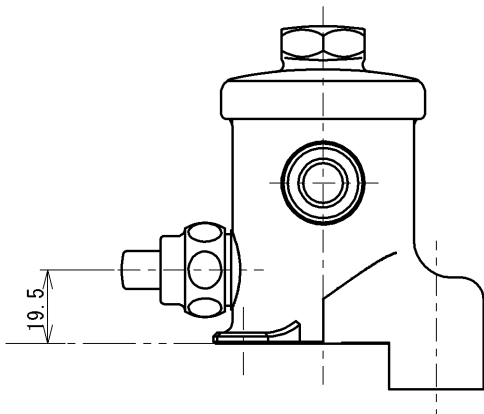
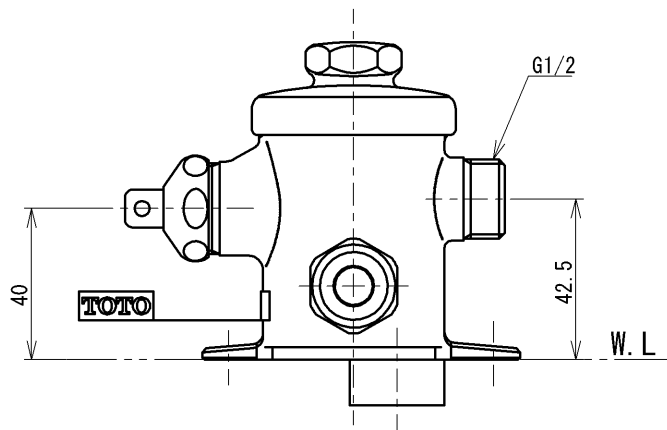


ITEM No.	COLOR	SUPPLY PERIOD
TN91-7FB	色番なし	2031-03-31

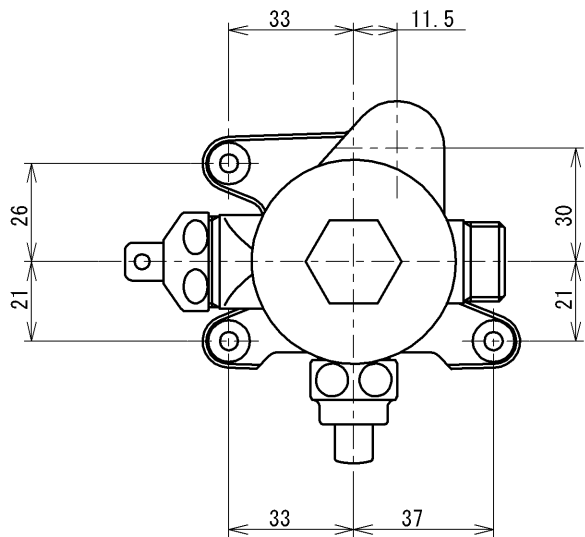

仕様		
用途	パブリック／一般住宅 小便器用	
給水圧力	最低必要水圧	0. 07MPa(流動時) ※最低必要水圧が確保できない場合は、小便器水栓をご使用下さい。
	最高水圧	0. 75MPa(静止時)
使用可能水質	水道水 ※井戸水・再生水・雑用水・海水をご使用の場合は、別途、特注品をご使用 ください。	
使用環境温度	－10～40℃(水圧0. 1MPa 水温4～40℃) － 5～40℃(水圧0. 1MPa 水温2～40℃)	
特記事項	(1)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となります のでセットしないでください。	

製図		TOTO		単位	mm	名称	小便器フラッシュバルブ
検図		野村 野村		日付	2024-01-17	尺度	1:2
備考						品番	TN91-7F
						図番	TN91-7F=SA00. 002. 00