


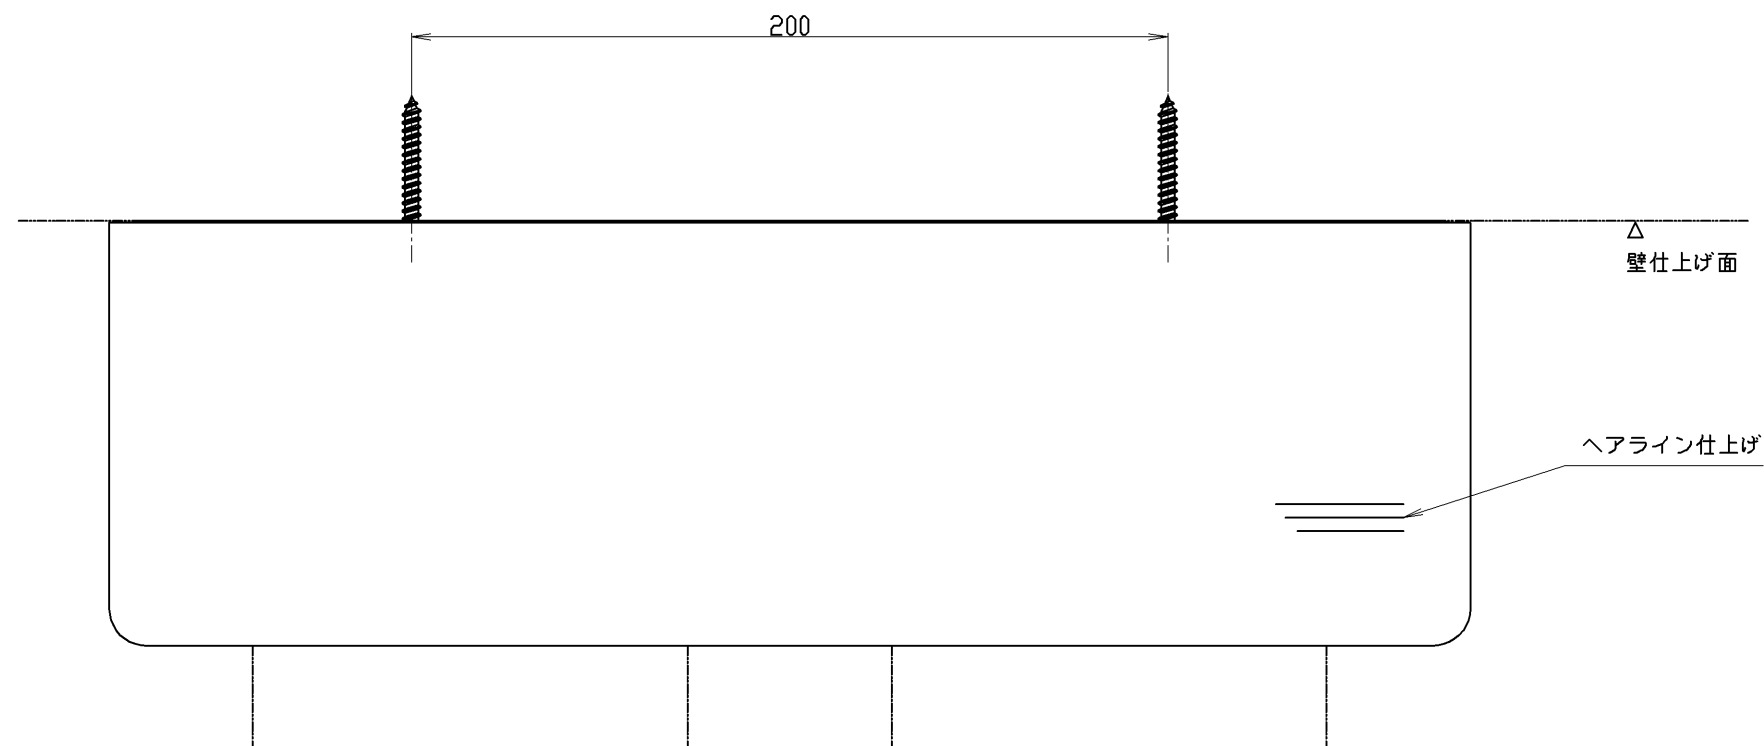

●機能

- ・立ち座りラク棚付（耐荷重 600N）
- ・ワンハンドカット機能付
- ・フロントワンタッチ機能付

●使用に関するおねがい



- ・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅114mm、芯内径φ38mm程度  
※芯なしペーパー太穴（内径φ32～38mm）も使用できますが、残り少なくなると芯棒から外れやすくなる場合があります。

●取り付け前の準備

- ・取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）または同等以上の強度のある下地材を使用する。
- ・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り（φ6×30、下穴φ6）】を使用する。

●取付位置

- ・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方100mm、床から高さ700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。

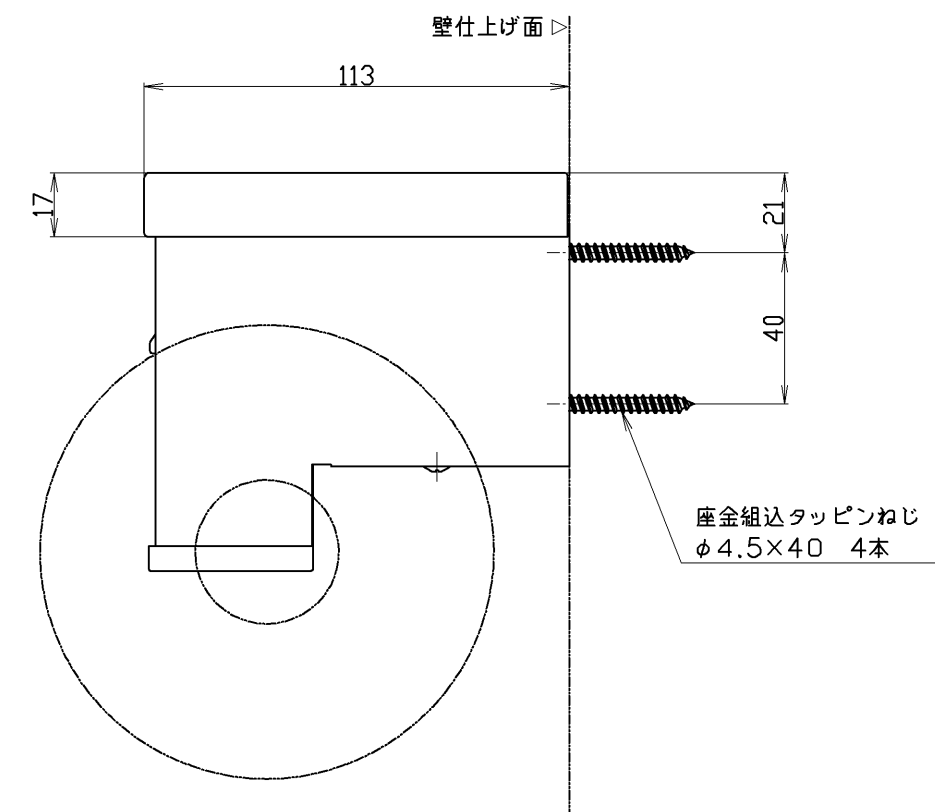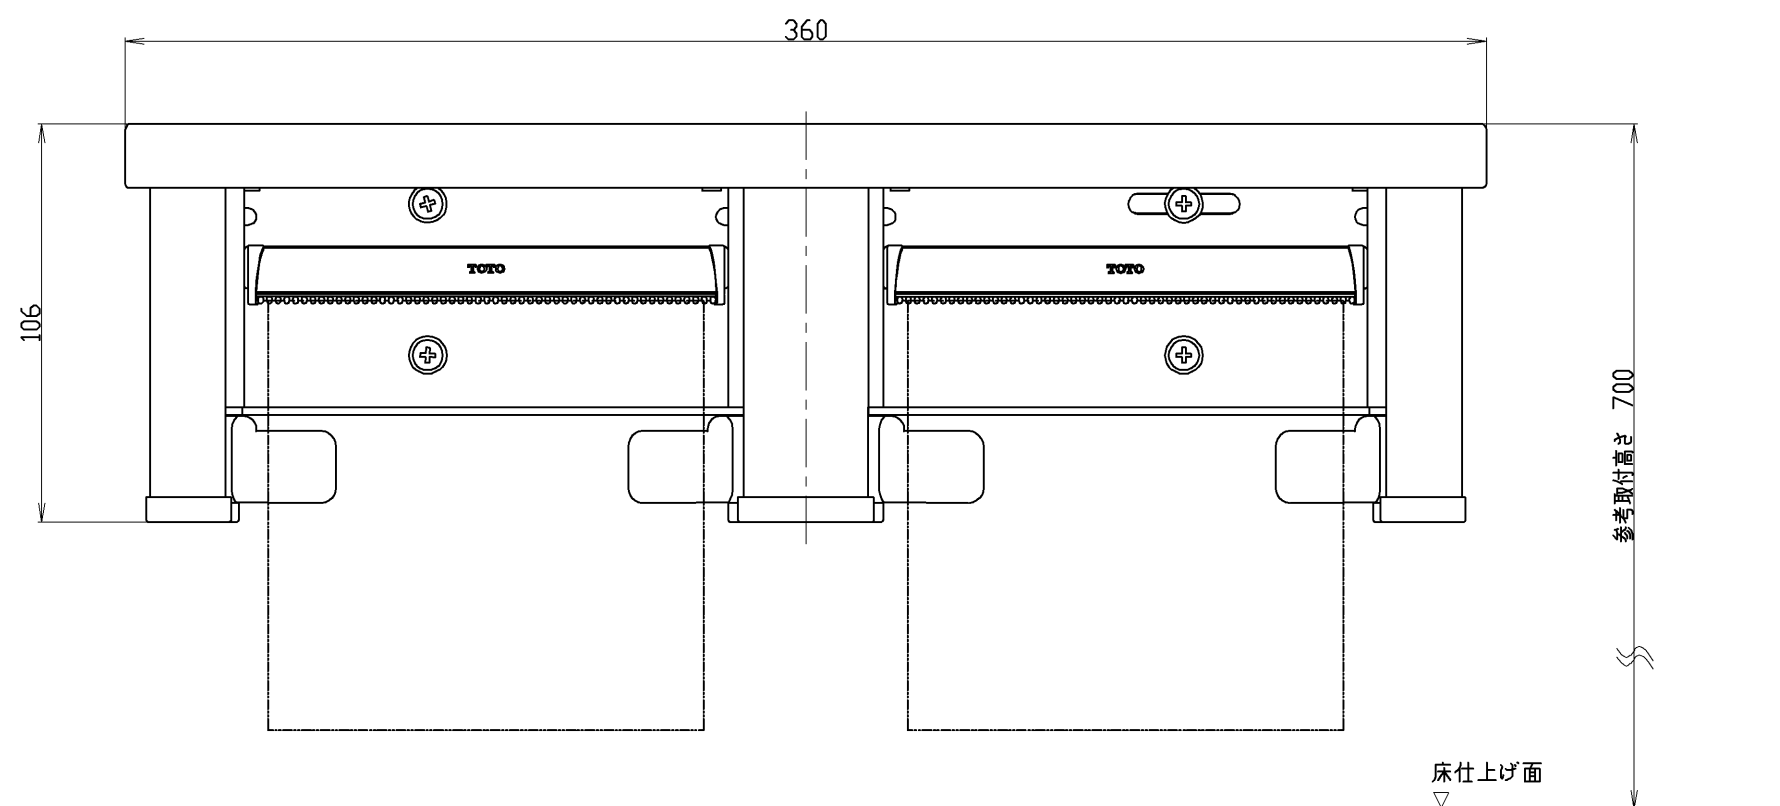

| TOTO                                        |            | 単位<br>mm        | 名称          |
|---------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| 製図<br>金村                                    | 検図<br>秦 吉富 | 日付<br>2020.8.28 | 尺度<br>1 : 2 |
| 備考<br>棚板・本体・紙切板：ステンレス製（ヘアライン仕上げ）<br>芯棒：ABS製 |            |                 | 品番<br>YH701 |
|                                             |            |                 | 図番<br>YH701 |