

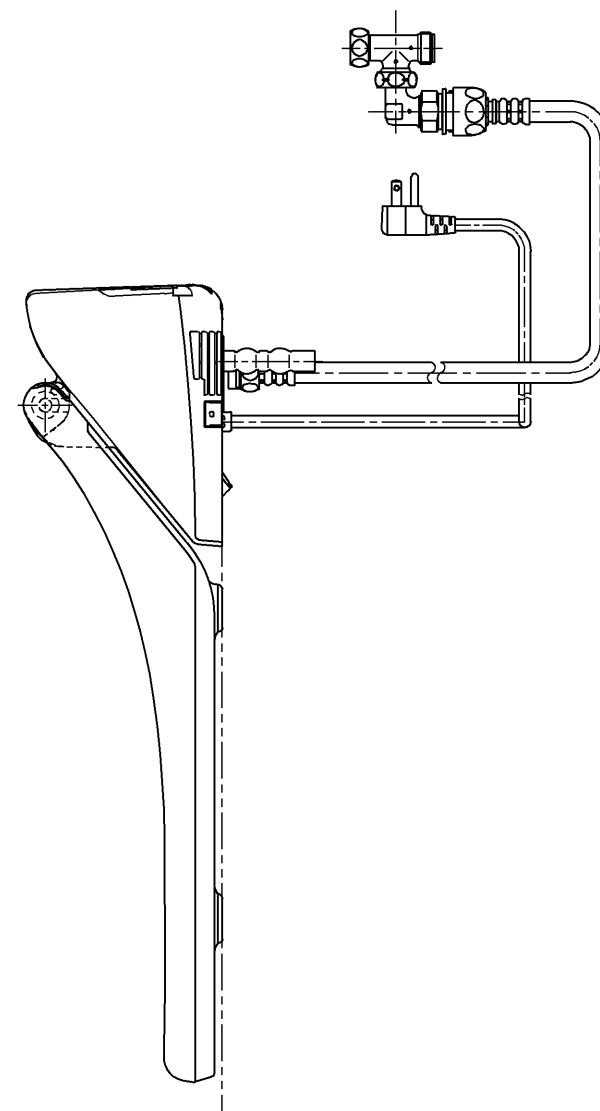
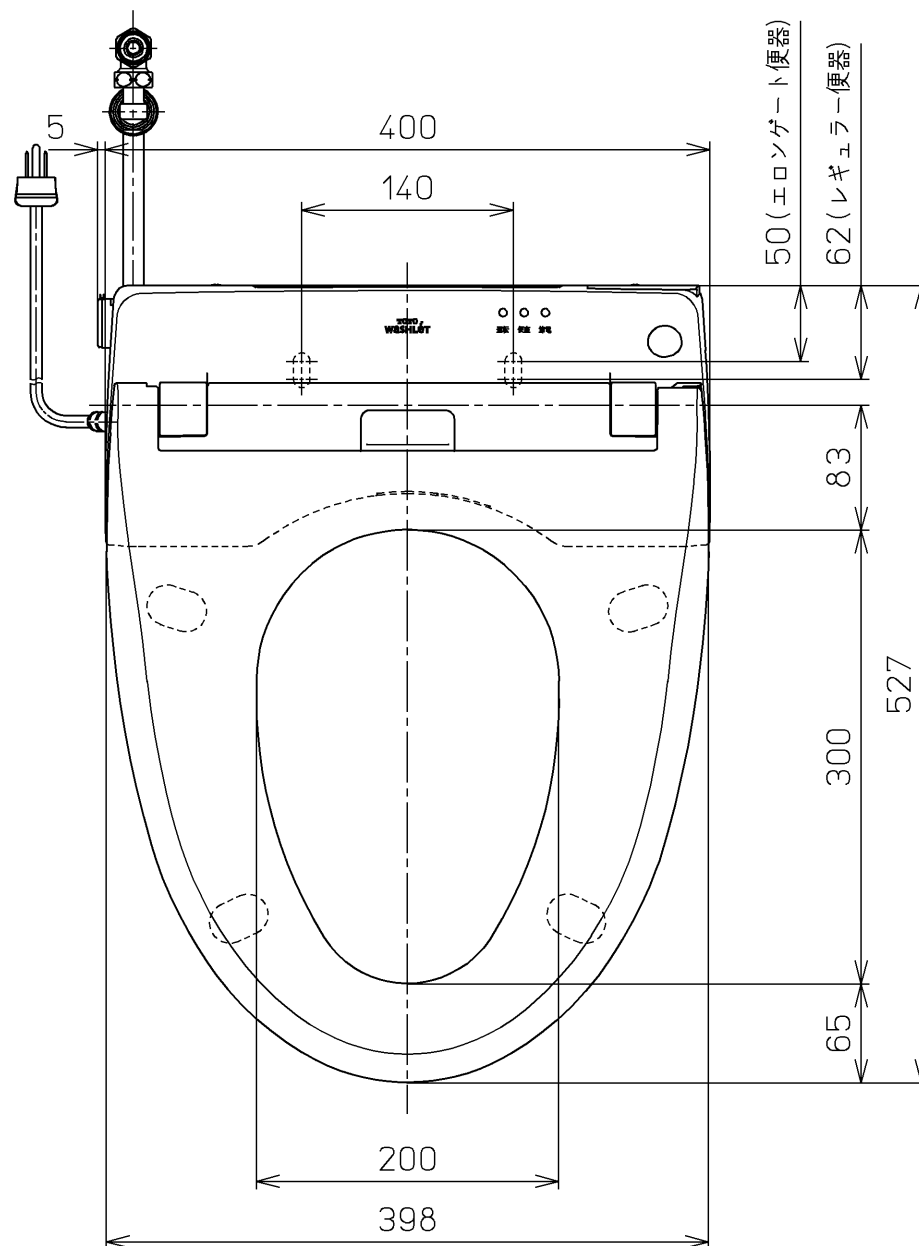
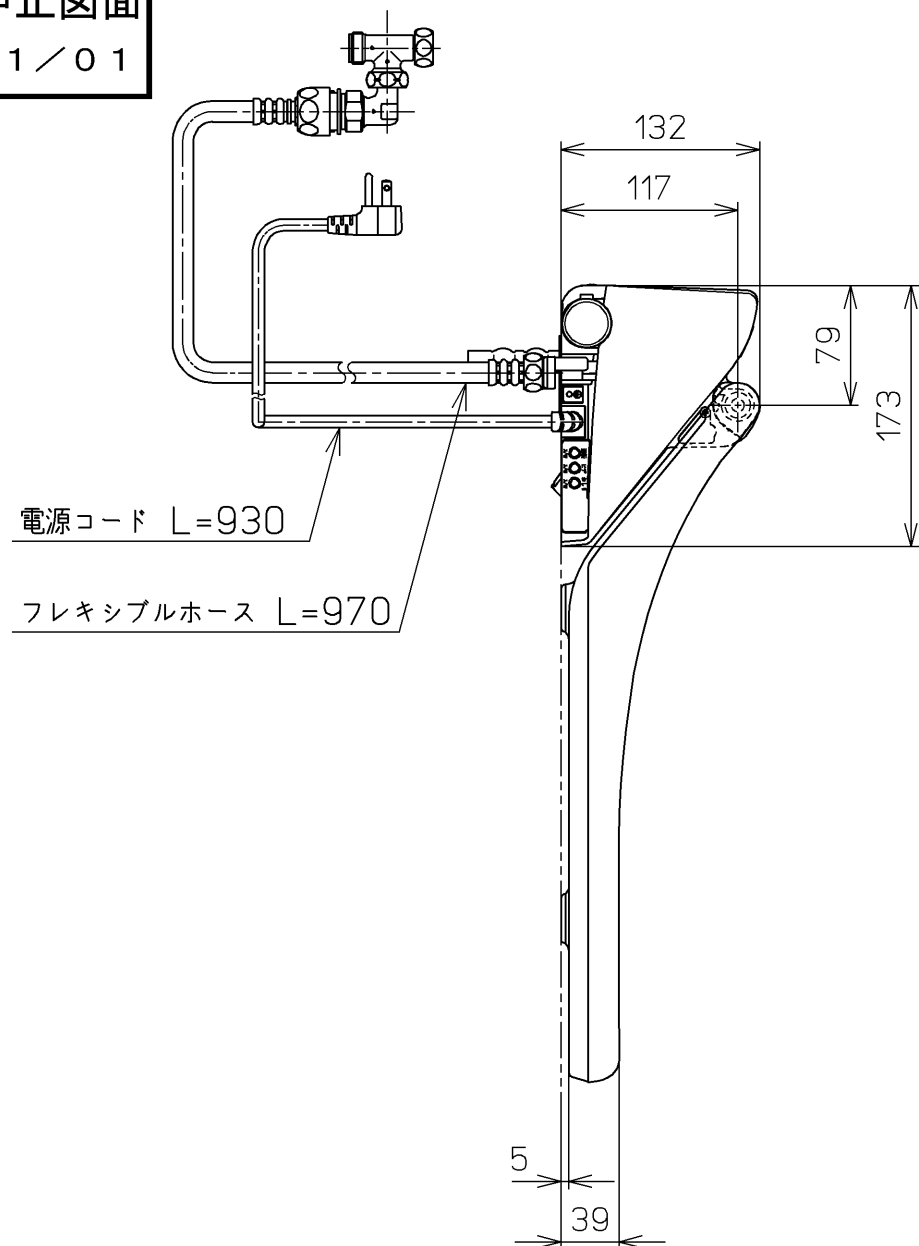
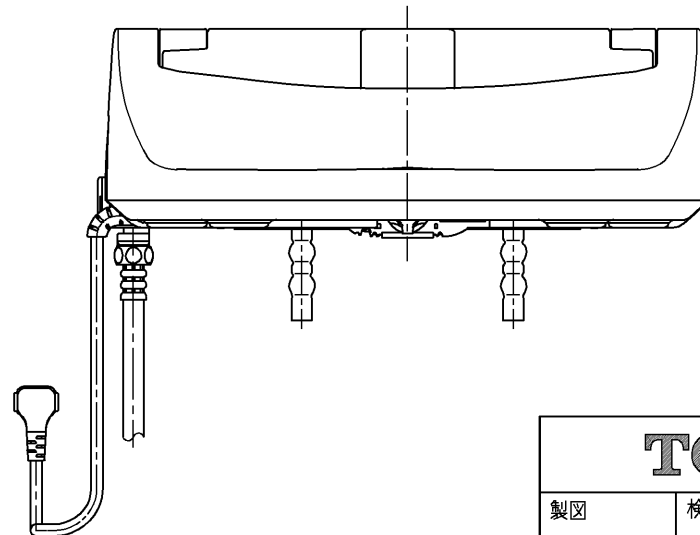



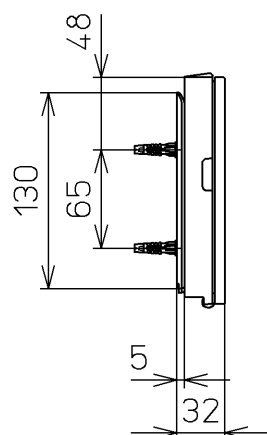

ねじ長  $\phi 4 \times 30$  (3本)



< 特殊内容 >

1. 便ふたなし品
2. 本体着脱部を金属製にしたもの
3. 電源コードを3Pプラグ (L形) L=930にしたもの。

< 設置条件 >

1. 設備側元電源に高速・高感度形漏電しゃ断器を設置のこと。

\* 定格 : AC100V-1282W 50/60Hz

|          |             |                |             |                         |
|----------|-------------|----------------|-------------|-------------------------|
| TOTO     |             |                | 単位<br>mm    | 名称                      |
| 製図<br>田添 | 検図<br>井手 加藤 | 日付<br>09-06-09 | 尺度<br>1 : 5 | 洗淨乾燥脱臭暖房便座              |
| 備考       |             |                |             | 品番<br>TCF4421EV78       |
|          |             |                |             | 図番<br>TCF4421EV78_A0101 |
| A3       |             | ページNo.         | 1-1         | (改)                     |