


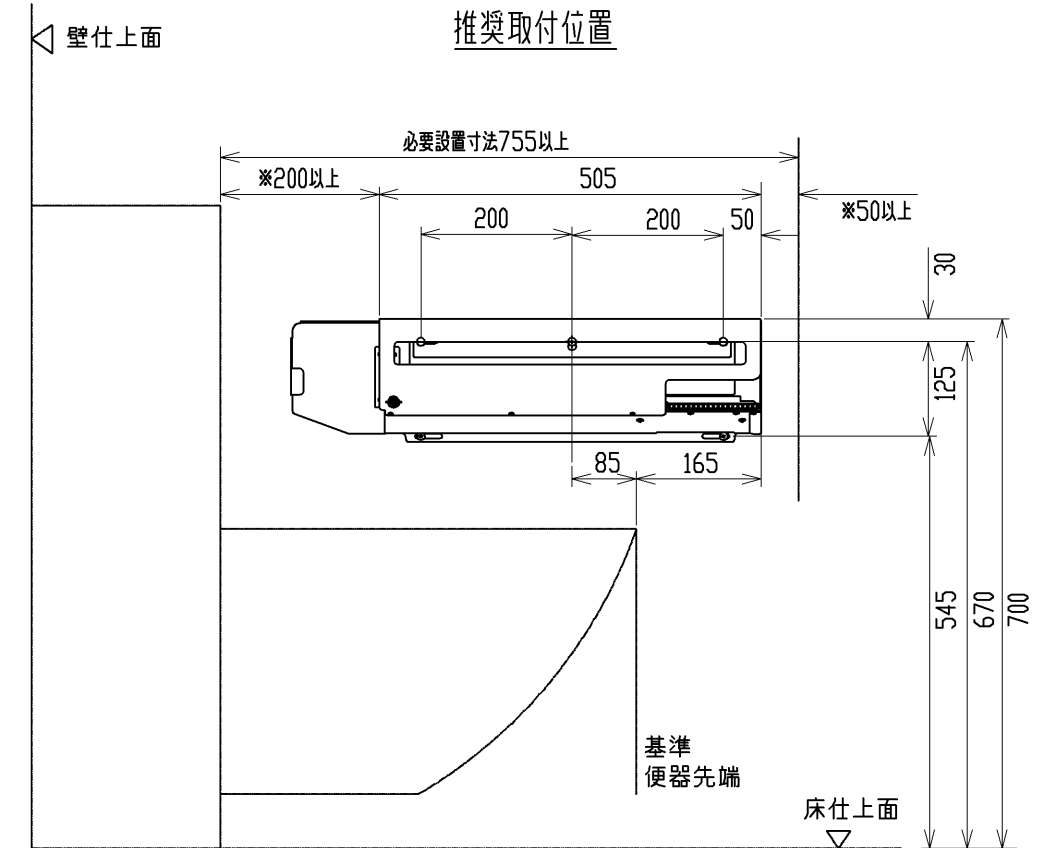
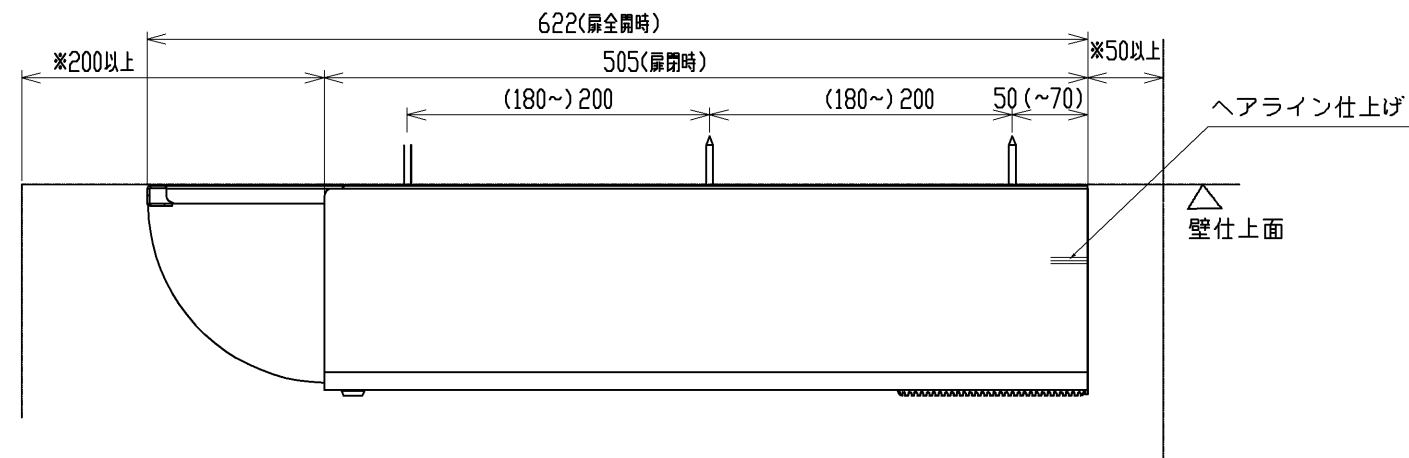


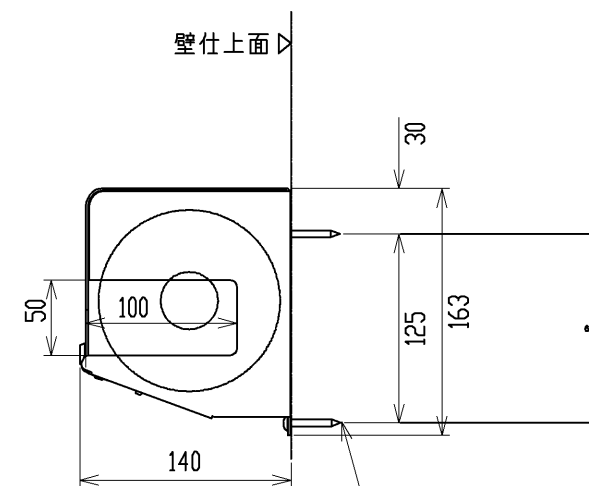

※基準は便器先端ですが、扉側200mm以上を優先してください。

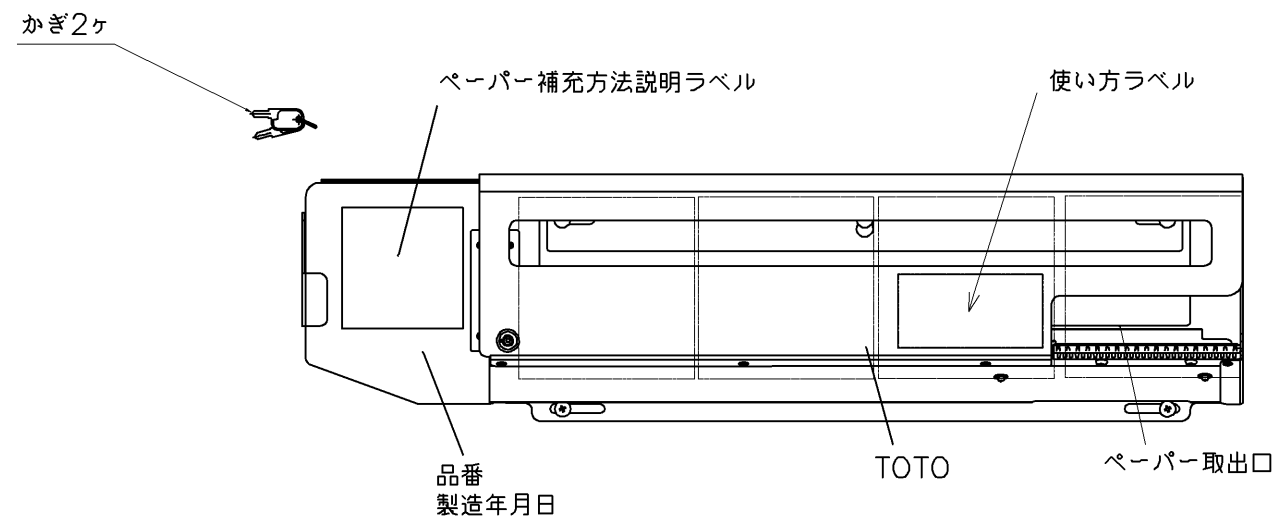

壁取付ねじ（トラス頭タッピンネジ φ4.5×35 5本

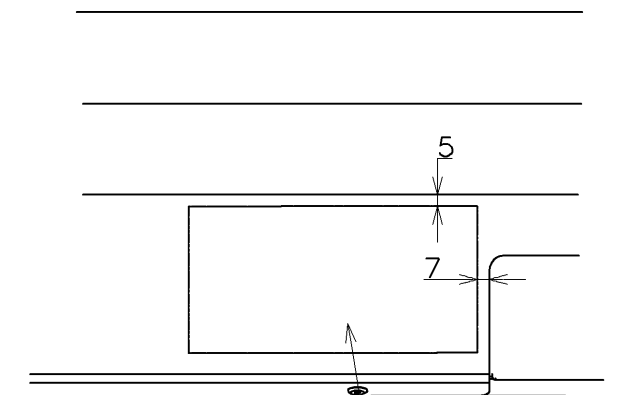

使い方ラベル
(W100H50)

●機能

- ・立ち座りラク棚付（耐荷重 600N）
- ・ワンハンドカット機能付

●使用に関するおねがい

- ・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅114mm以下
外径がφ38mm未満になると、紙巻器本体からはずれやすくなります。
※芯なしペーパー太穴（内径φ32～38mm）も使用できますが、残り少なくなると、紙巻器本体から外れやすくなります。
芯なしペーパー細穴（内径φ13mm程度）は推奨いたしません。

●取り付け前の準備

- ・取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）、または同等以上の強度のある下地材を使用する。
- ・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り（φ6×30、下穴φ6）】を使用する。

●取付位置（推奨取付位置参照）

- ・ペーパー補充およびメンテナンスのため、扉側に200mm以上、側面窓側に50mm以上の空間が必要。

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	スぺア付紙巻器（横型ロングタイプ）
真鍋	秦 吉富	日付	
		2020.8.28	品番
備考		ステンレス製（ヘアライン仕上げ） スぺア個数：3個 かぎ2ヶ付	YH163RS
			図番
			YH163RS