

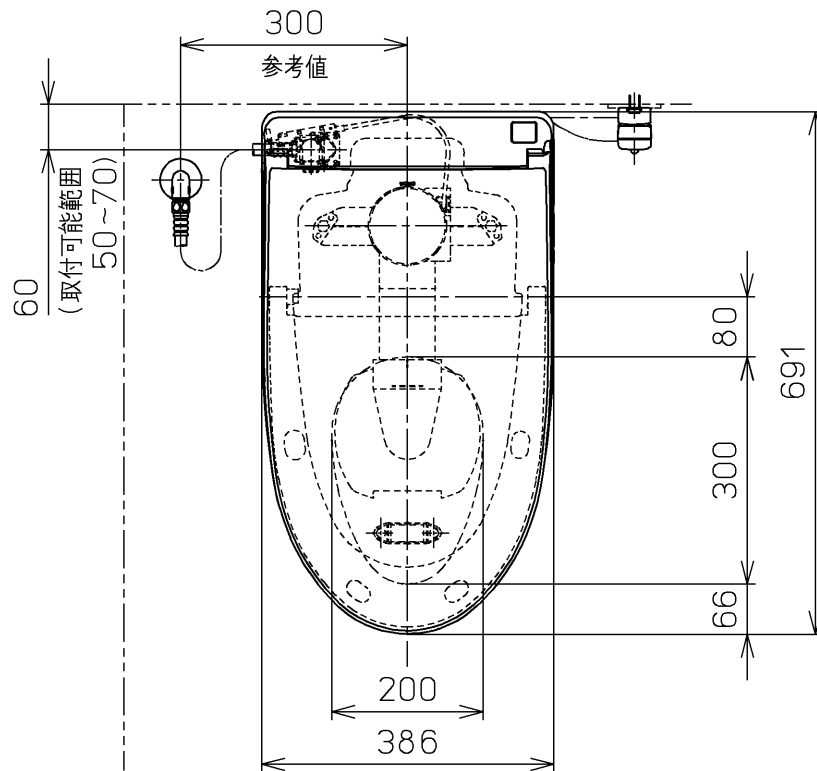
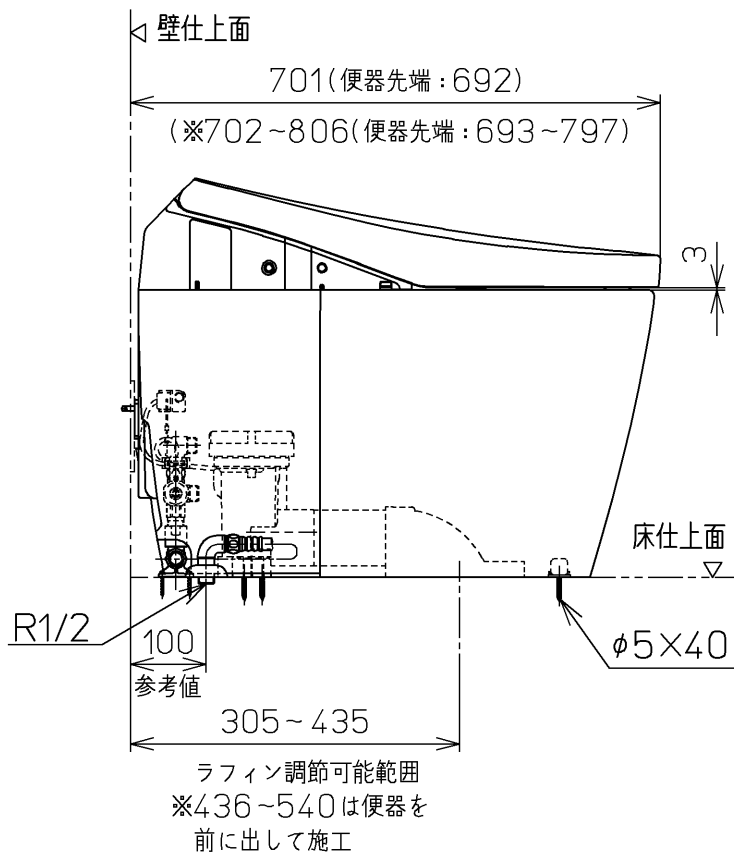


生産中止図面

- 2024/003
- ・定格電圧AC100V-1419W 50/60Hz
 - ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 - ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
 - ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
 - ＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
 - 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
 - ＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - ＊水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
 - ＊便器排水芯が436～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
 - ＊製品背面に電源を設けないでください。
 - コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 - ＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
 - また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
 - 感電・発火の原因になります。
 - ＊本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
 - 注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
 - ＊室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。
 - ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

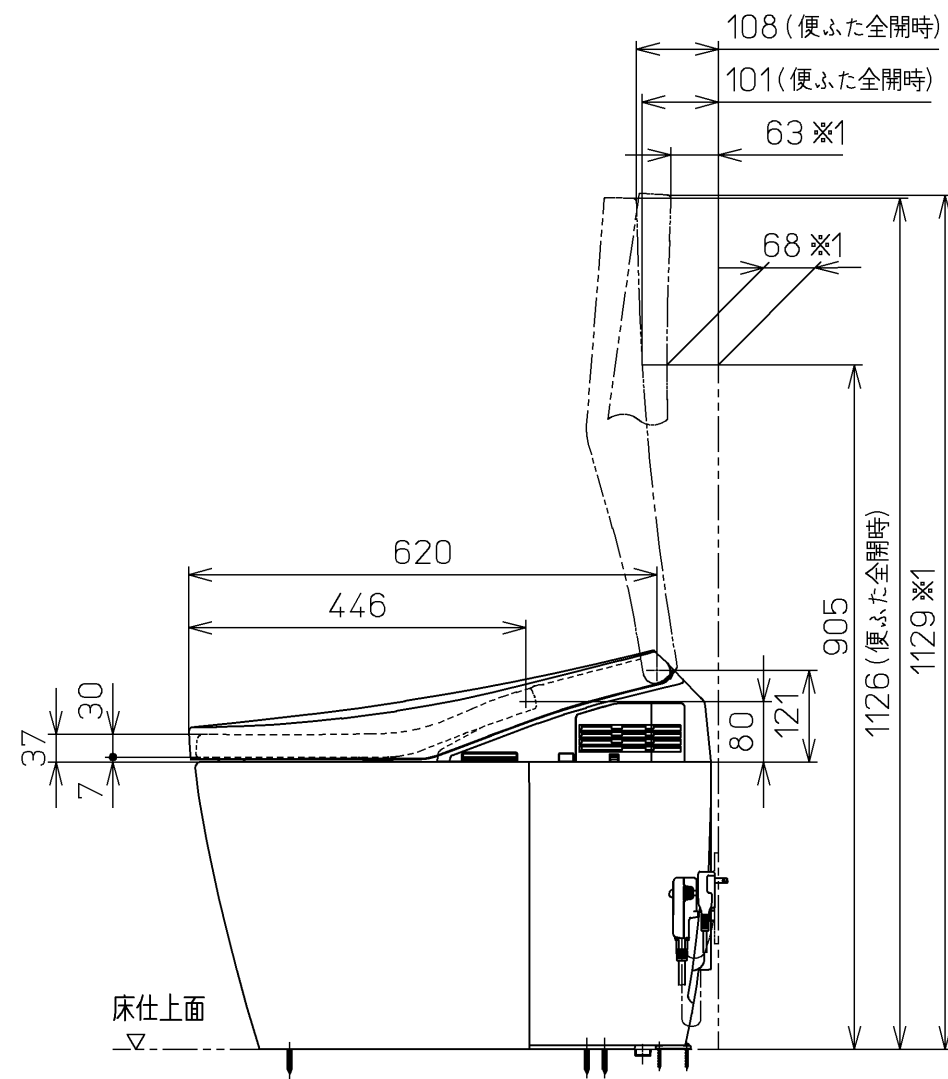

壁仕上面

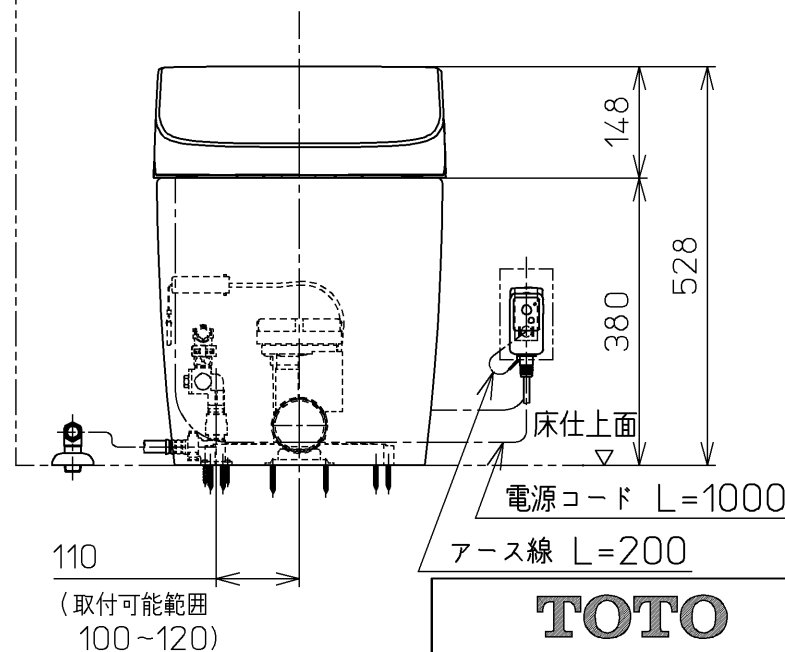

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 尾関 城戸 勉	日付 17-06-02	尺度 1 : 10	品番 CES9888HMZ
備考 AHW (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				図番 CES9888HMZ=A0101
A3				ページNo. 1-1 (改)