
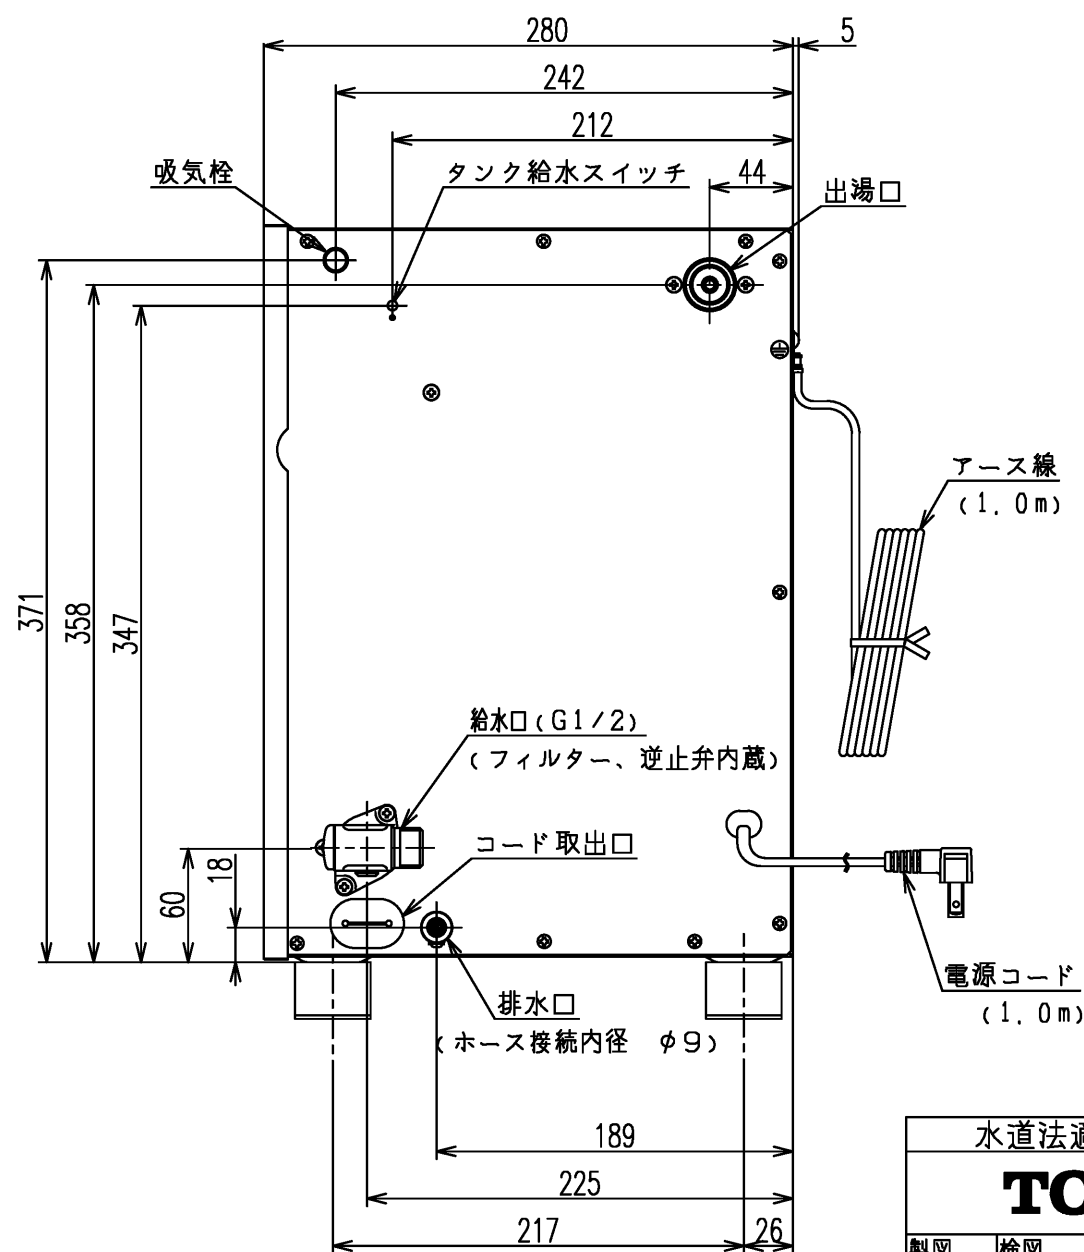
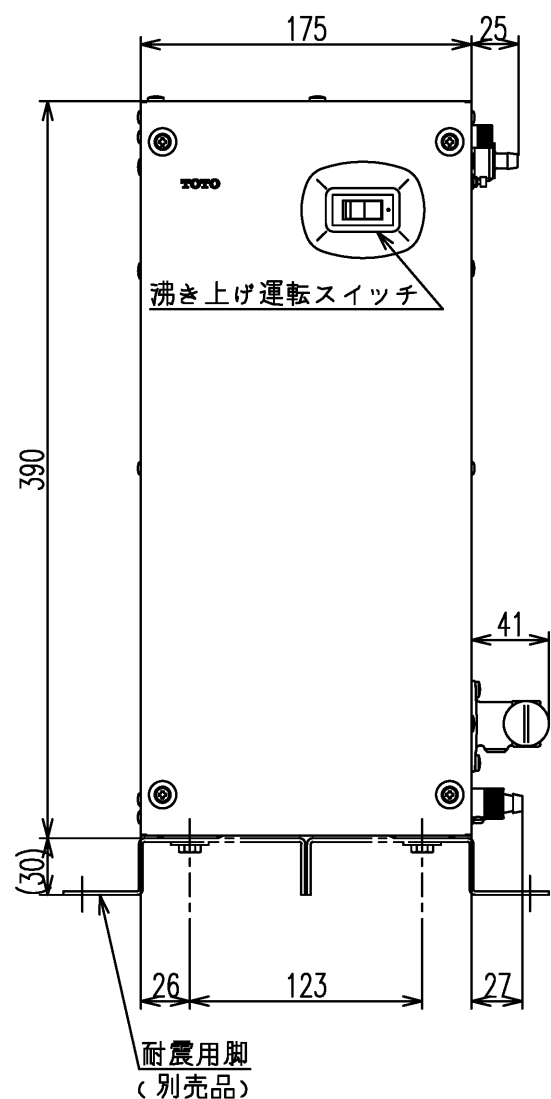


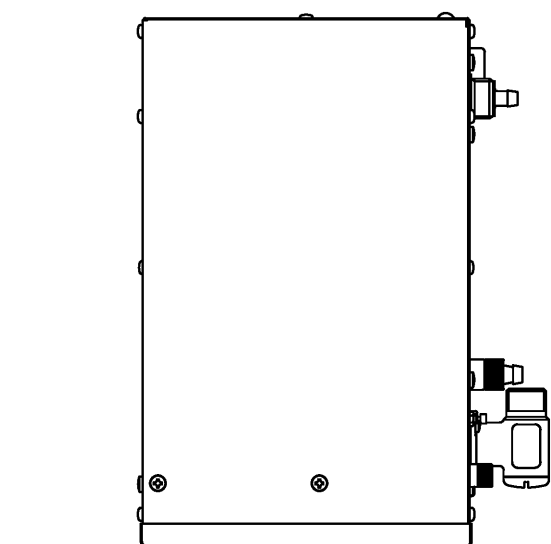

【注記】
注1) タンク水抜き作業考慮のため、電気温水器本体の底面は床から高さを30mm以上を確保ください。
※別売品の耐震脚RHE706をご使用頂くと上記高さの確保が可能です。

■仕様

項目		仕様
製品名		貯湯式電気温水器
設置方式		屋内設置型
給水方式		元止め式
貯湯量		約6L
電気関係	電源	AC100V(50/60Hz)
	定格消費電力※	0.6kW
	定格加熱能力※	
	電源コード長さ	1.0m
電源プラグ	125V 12A (11)	
外形寸法		幅175mm×奥行280mm×高さ390mm
満水質量		約13kg
水圧	最低必要水圧(流動時)	0.07MPa
	最高水圧(静止時)	0.75MPa
出湯温度(給水温度15℃時)		約36℃(温度範囲 約30℃~40℃)
温度制御		バイメタルによるON-OFF制御
出湯口		スパウト連結ホース専用接続口
給水口		G1/2ねじ
ヒーター		シーズヒーター
安全装置		温度過昇防止器 (自動復帰式バイメタル+手動復帰式バイメタル)
付属部品		取扱説明書(保証書付)、施工説明書、 水抜きチューブ、自動吐水ラベル

※JIS C 9219の定格条件および試験方法による

■必要別売品一覧

品名		品番
連結管	L=100	RHE436-10
	L=150	RHE436-15
	L=200	RHE436-20
	L=300	RHE436-30
	L=350	RHE436-35N
	L=400	RHE436-40
	L=450	RHE436-45N
	L=500	RHE436-50
	L=600	RHE436-60
	L=750	RHE436-75
アングル形止水栓	L=850	RHE140
	壁給水用	TL345C
	床給水用	TL347C1R

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称 自動水栓一体形電気温水器	
TOTO			単位 mm		図番
製図 平井	検図 金崎	日付 25.11.14	尺度 1 : 4		
備考					
				REAH06A11S	