
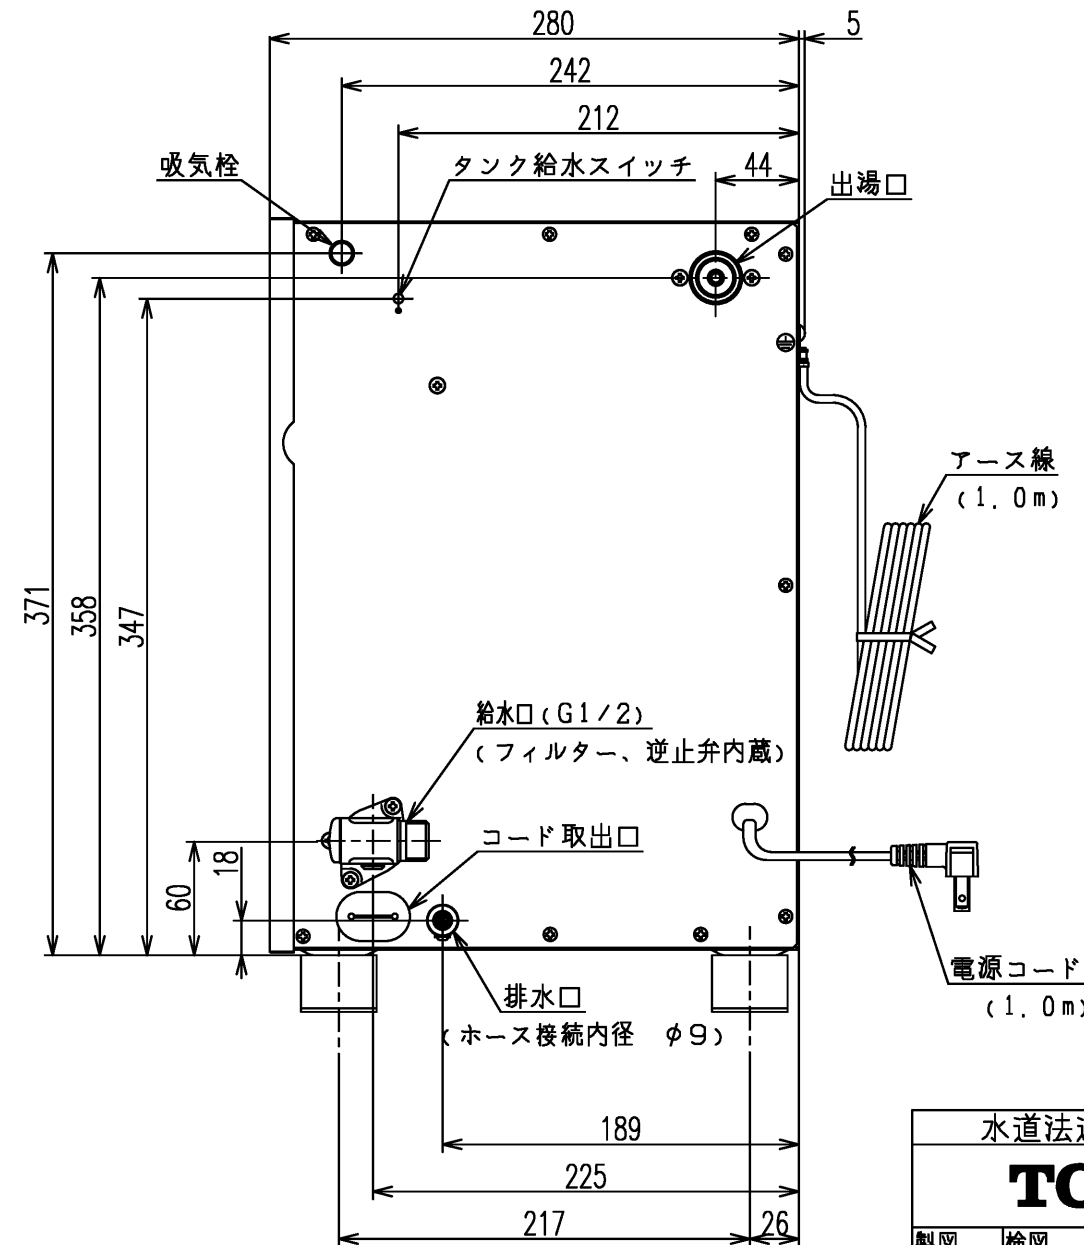
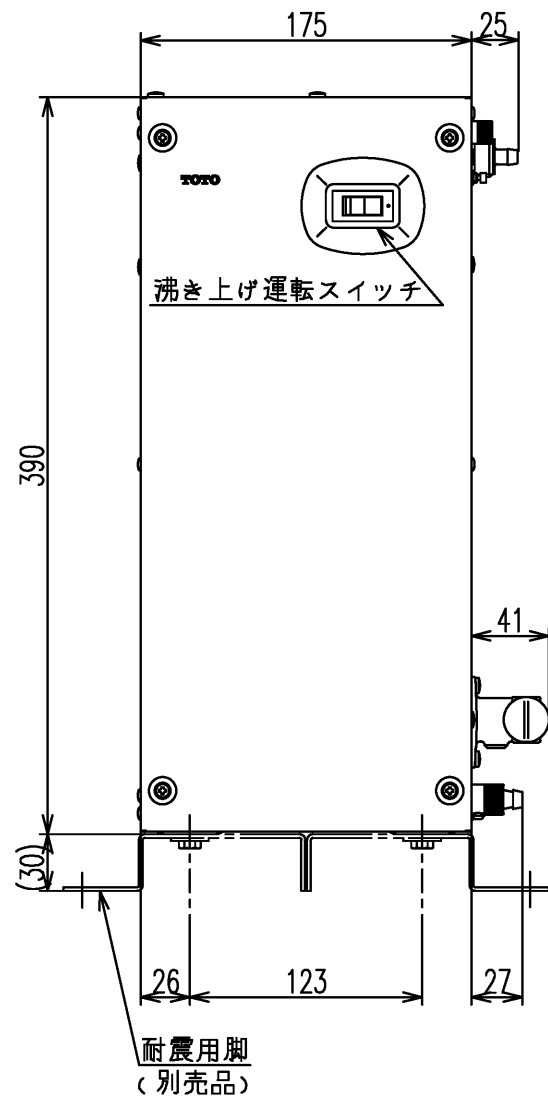


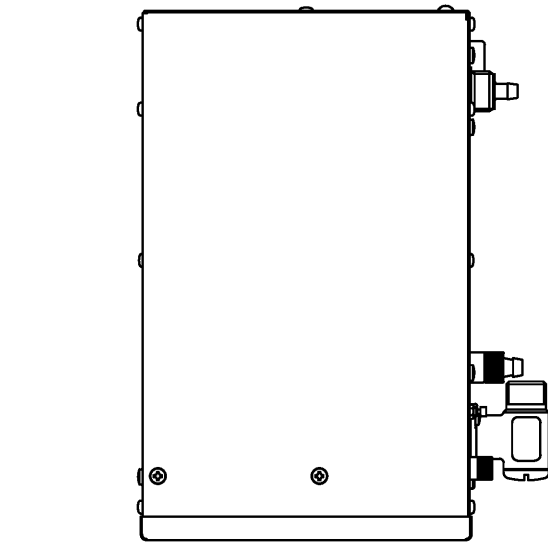

【注記】
注1) タンク水抜き作業考慮のため、電気温水器本体の底面は床から高さを30mm以上を確保ください。
※別売品の耐震脚RHE706をご使用頂くと上記高さの確保が可能です。

仕様	
項目	仕様
製品名	貯湯式電気温水器
設置方式	屋内設置型
給水方式	元止め式
貯湯量	約6L
電源	AC100V(50/60Hz)
定格消費電力※	0.6kW
定格加熱能力※	
電源コード長さ	1.0m
電源プラグ	125V 12A (11)
外形寸法	幅175mm×奥行280mm×高さ390mm
満水質量	約13kg
水圧	最低必要水圧(流動時) 0.07MPa
	最高水圧(静止時) 0.75MPa
出湯温度(給水温度15℃時)	約36℃(温度範囲 約30℃～40℃)
温度制御	バイメタルによるON-OFF制御
出湯口	スパウト連結ホース専用接続口
給水口	G1/2ねじ
ヒーター	シーズヒーター
安全装置	温度過昇防止器 (自動復帰式バイメタル+手動復帰式バイメタル)
付属部品	取扱説明書(保証書付)、施工説明書、 水抜きチューブ、自動吐水ラベル

※JIS C 9219の定格条件および試験方法による

■必要別売品一覧

品名	品番
連結管	L=100 RHE436-10
	L=150 RHE436-15
	L=200 RHE436-20
	L=300 RHE436-30
	L=350 RHE436-35N
	L=400 RHE436-40
	L=450 RHE436-45N
	L=500 RHE436-50
	L=600 RHE436-60
	L=750 RHE436-75
アングル形止水栓	L=850 RHE140
	壁給水用 TL345C
	床給水用 TL347C1R

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称 自動水栓一体形電気温水器 図番 REAK06A11S
TOTO			単位 mm	
製図 平井	検図 金崎	日付 大井 25.11.14	尺度 1 : 4	
備考				