
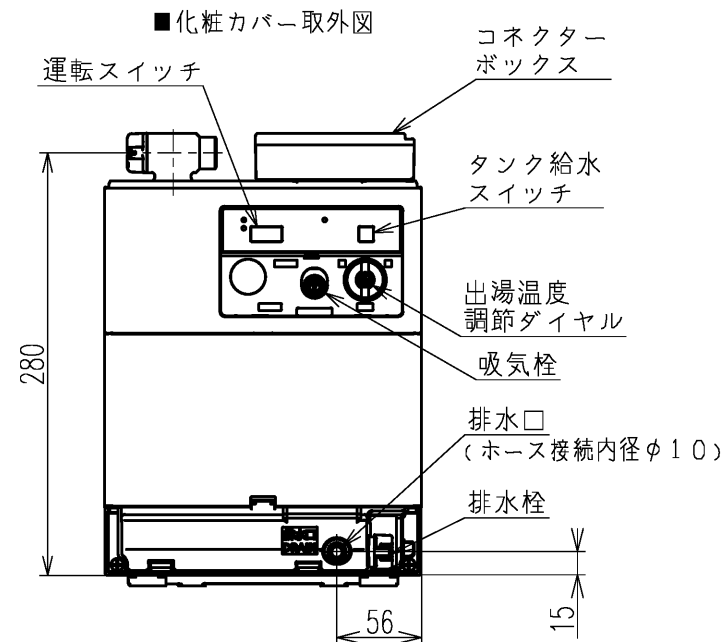
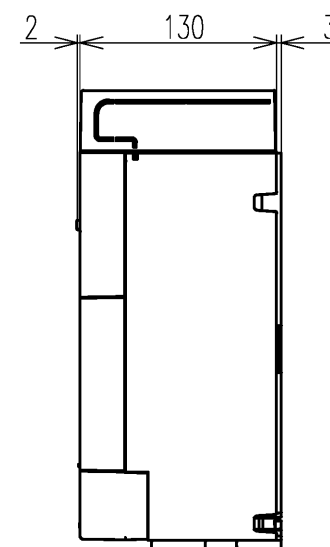
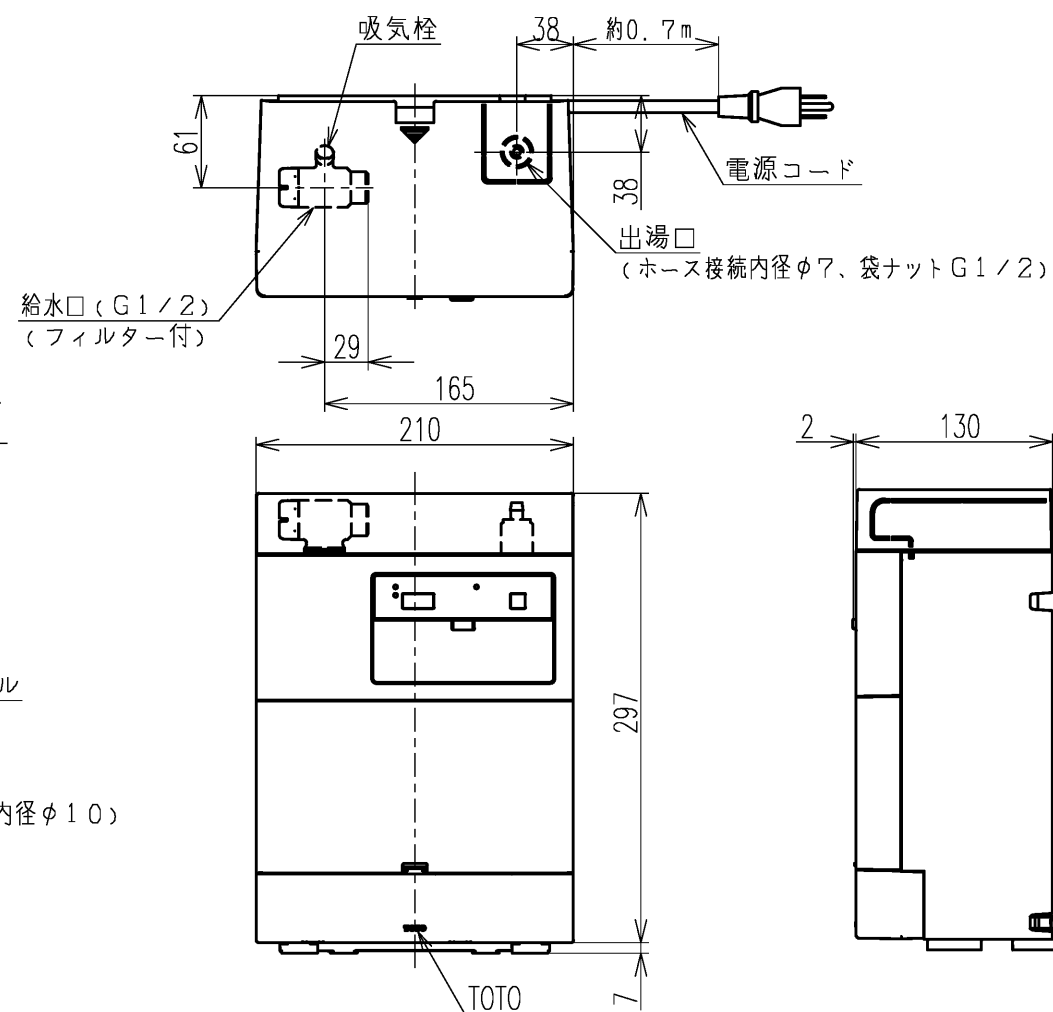
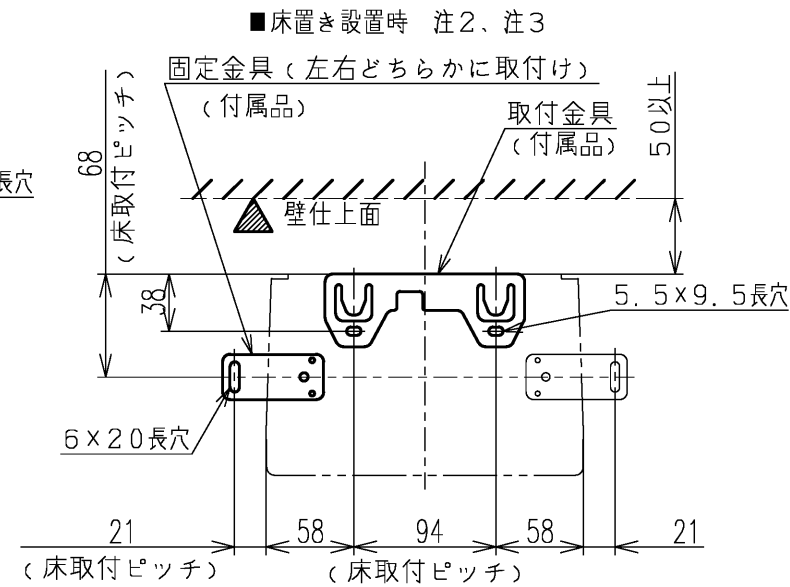


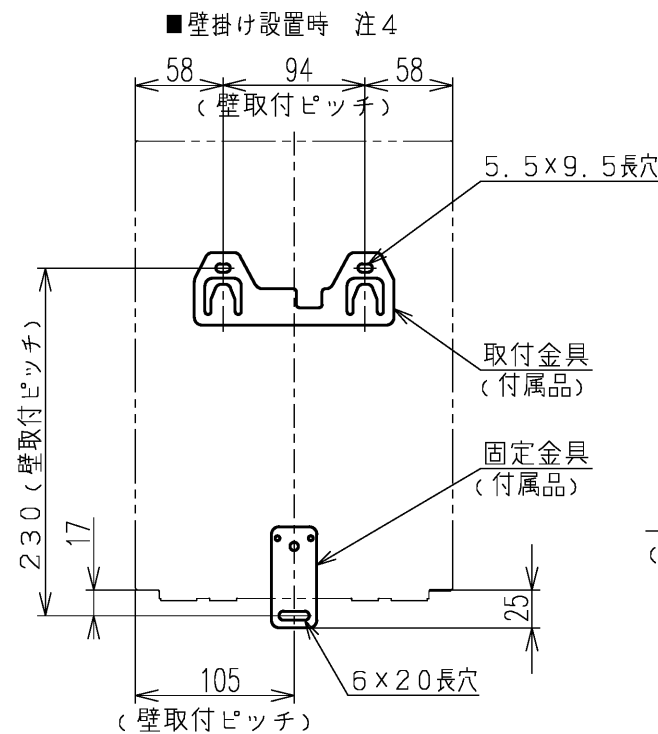

■ 本体仕様

項目		仕様
製品名		貯湯式電気温水器
設置方式		屋内設置型
給水方式		元止め式
タイプ		適温出湯タイプ
貯湯量		2.5L(約3L)
電気関係	電源	AC100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 12A 
	定格消費電力 ※	0.3kW
	定格加熱能力 ※	
	電源コード長さ	約0.7m
外形寸法		約210mm(幅)×約133mm(奥行)×約297mm(高さ) (ケースの凸部を除く)
満水質量		約6kg
水圧	最低必要水圧(流動時)	0.07MPa
	最高水圧(静止時)	0.75MPa
沸き上がり温度		約70℃
出湯温度(給水温度15℃時)		約36℃(ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能)
出湯温度調節範囲の目安	給水温度約5℃	約31~37℃
	給水温度約15℃	約33~38℃
	給水温度約25℃	約35~39℃
温度制御方式		サーミスターによる湯温検知
接続口	給水口	G1/2 おねじ
	出湯口	スパウト連結ホース専用接続口(内径φ7)
ヒーター		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
		温度ヒューズ
付属部品		取扱説明書(保証書付)、施工説明書、水抜きチューブ 取付金具、固定金具、φ4ねじ×1、木ねじ×3 自動吐水ラベル

※ J I S C 9219の定格条件および試験方法による

■必要別売品一覧

品 名		品 番
連 結 管	L=100	RHE436-10
	L=150	RHE436-15
	L=200	RHE436-20
	L=300	RHE436-30
	L=350	RHE436-35N
	L=400	RHE436-40
	L=450	RHE436-45N
	L=500	RHE436-50
	L=600	RHE436-60
	L=750	RHE436-75
	L=850	RHE140
品 名		品 番
アングル形止水栓	壁給水用	TL345C
	床給水用	TL347C1R
■ 代表対応コンセント		
メーカー名	品 番	
パナソニック	WK3001W (露出型)	
	WF3002WK (埋込型)	

【注記】

注 1) 給水口は水平方向に回転可能。

注2) 床に設置する場合は、フロントパネル付きのカウンターの中等など隠蔽部の設置を推奨します。

注3) 本製品は満水時質量が15kgを超えませんので法律上は耐震施工不要ですが、指定の施工方法に従って設置ください。

注4) 壁に設置する場合は、満水時の製品質量に耐える強度が必要です。壁構造に応じて必要な補強を施してください。

注5) 床置きする際はタンク水抜き作業考慮のため、電気温水器本体の底面は床から高さを30mm以上を確保ください。

※必ず専用のスパウトとセットでお取り付けください。

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称 自動水栓一体形電気温水器 (洗面・手洗い用元止め式)
TOTO			単位 mm	
製図 平井	検図 金崎	日付 25.11.14	尺度 1 : 5	
備考				図番 REAL03B11R