

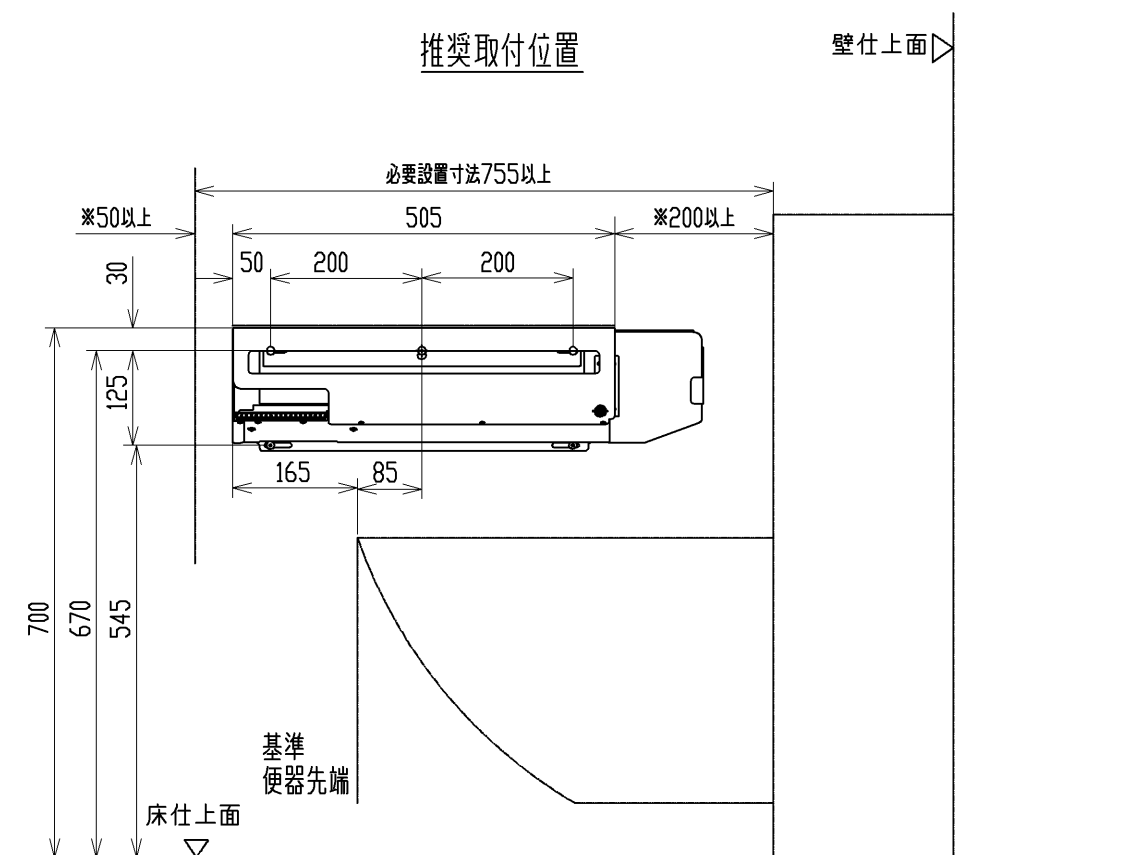
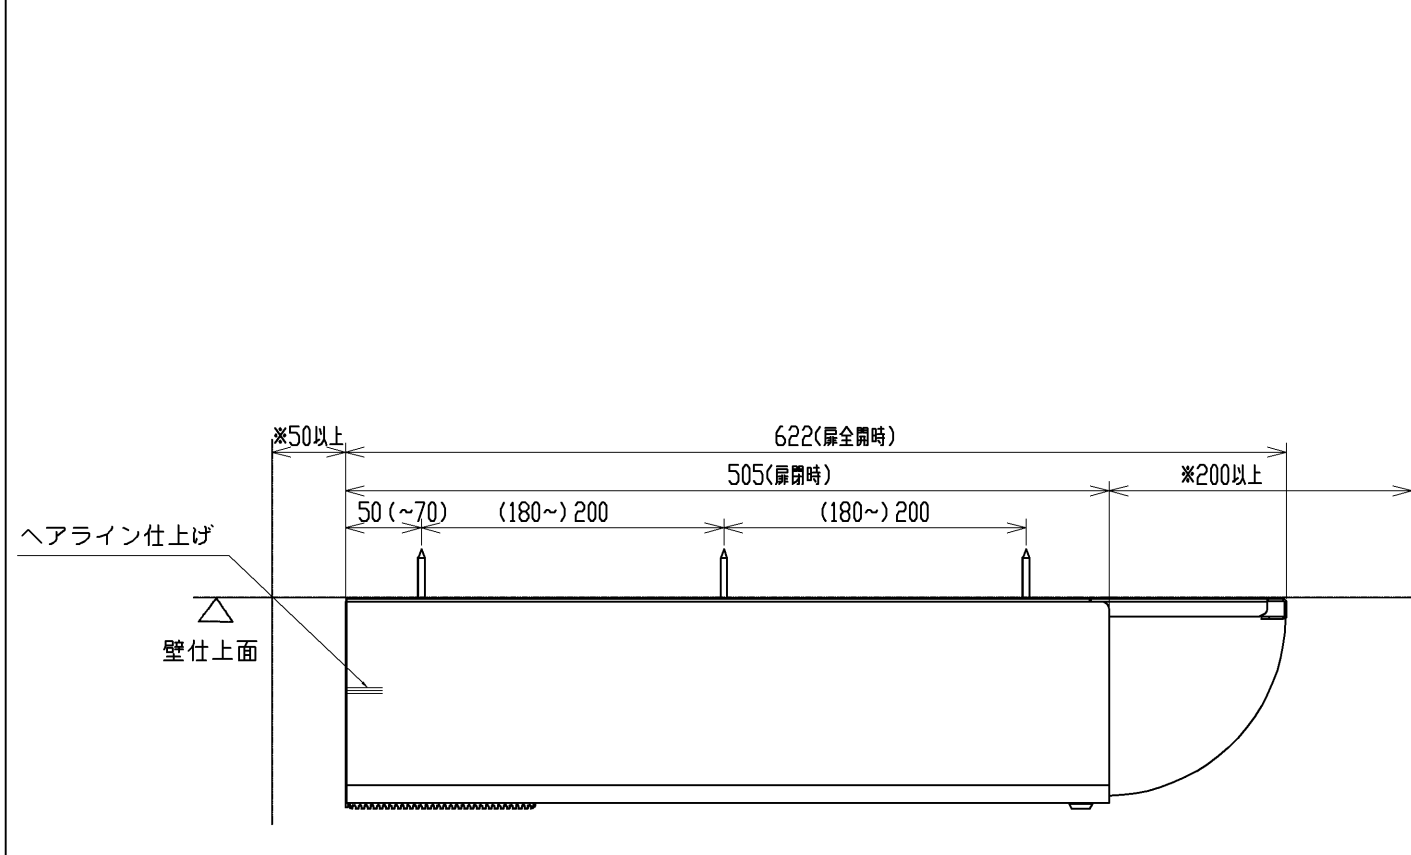
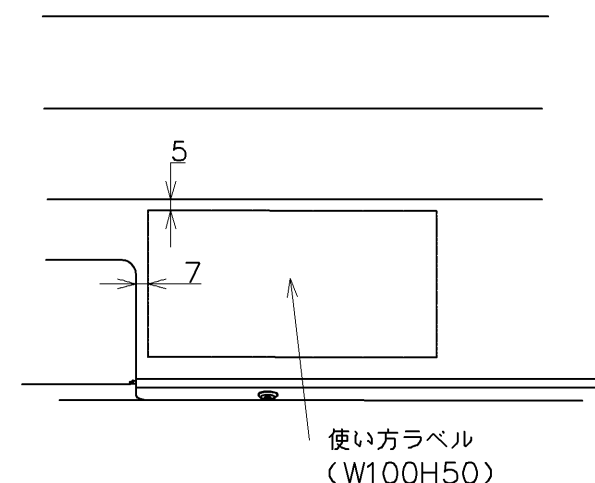


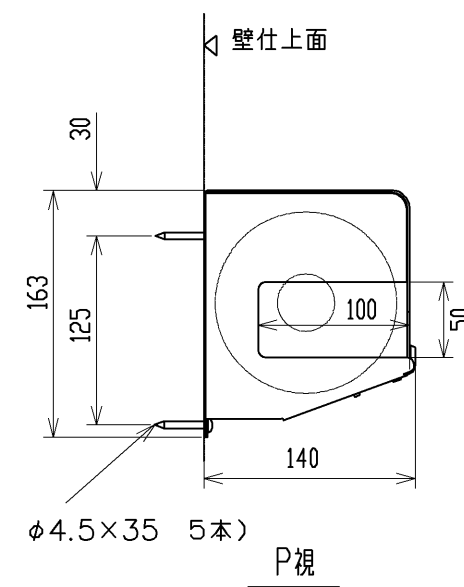

※基準は便器先端ですが、扉側200mm以上を優先してください。

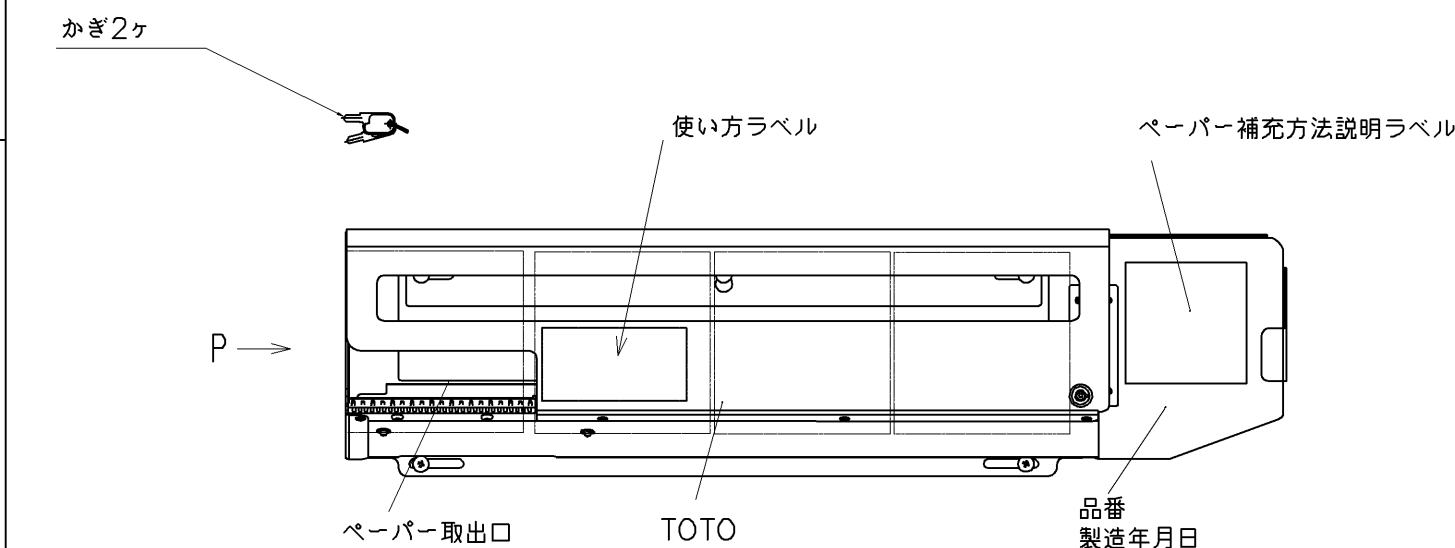

壁取付ねじ (トラスタッピンネジ $\phi 4.5 \times 35$ 5本)

- 機能
 - ・立ち座りラク棚付 (耐荷重 600N)
 - ・ワンハンドカット機能付
- 使用に関するおねがい
 - ・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅114mm以下
外径が $\phi 38$ mm未満になると、紙巻器本体からはずれやすくなります。
※芯なしペーパー太穴 (内径 $\phi 32 \sim 38$ mm) も使用できますが、残り少なくなると、紙巻器本体から外れやすくなります。
芯なしペーパー細穴 (内径 $\phi 13$ mm程度) は推奨いたしません。
- 取り付け前の準備
 - ・取付面には厚さ12mm以上の構造用合板 (JAS規格品)、または同等以上の強度のある下地材を使用する。
 - ・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り ($\phi 6 \times 30$ 、下穴 $\phi 6$)】を使用する。
- 取付位置 (推奨取付位置参照)
 - ・ペーパー補充およびメンテナンスのため、扉側に200mm以上、側面窓側に50mm以上の空間が必要。

TOTO			単位 mm	名称
製図 真鍋	検図 秦 吉富	日付 2020.8.28	尺度 1 : 5	スペア付紙巻器 (横型ロングタイプ)
備考 ステンレス製 (ヘアライン仕上げ) スペア個数 : 3個 かぎ2ヶ付				品番 YH163LS
				図番 YH163LS