
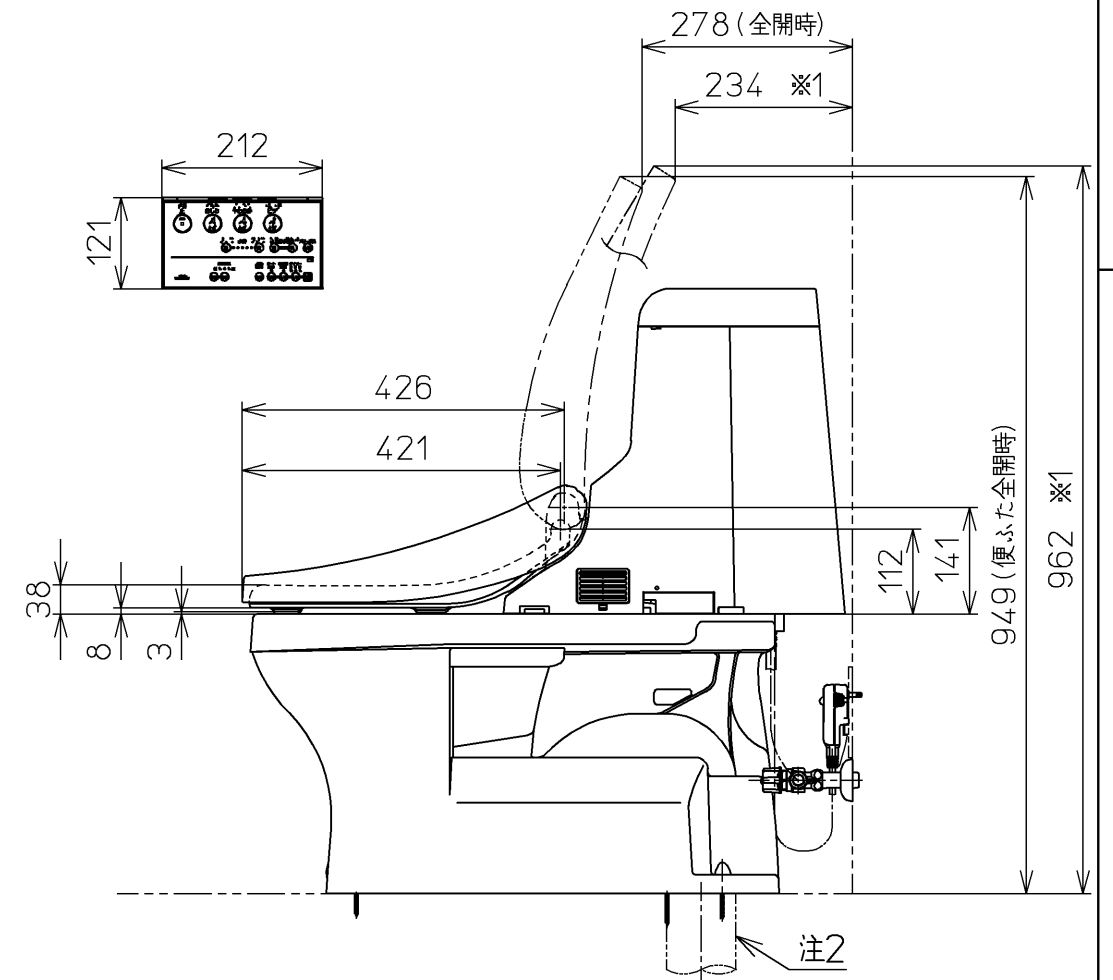
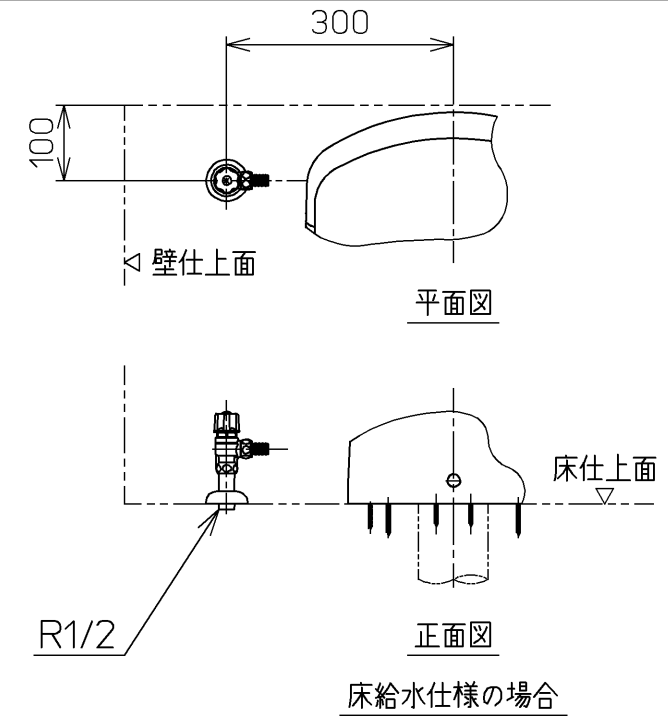
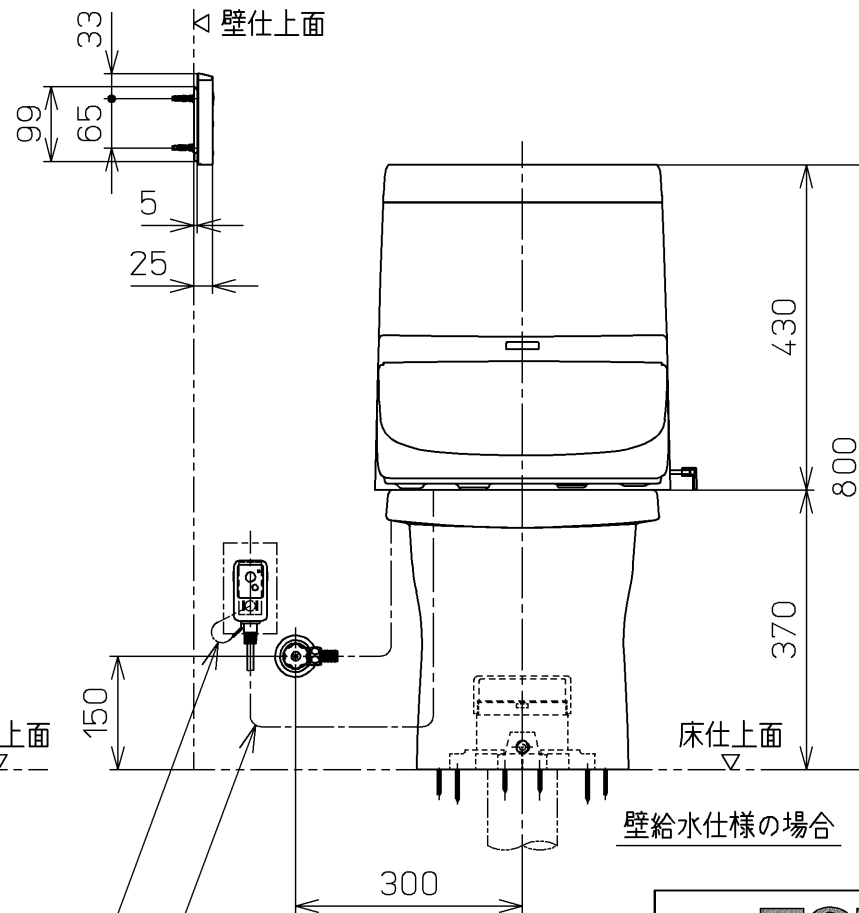


生産中止図面

- 2016/2018
1.三井不動産レジデンシャル向け
2.止水栓をハンドル式に変更したもの。
※開閉工具を変更したもの。
※説明書を追加したもの。
3.便器洗浄水量 大6L/小5L/eco小4L 設定品

*定格：AC100V-324W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです
注1：左給水専用です。
注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕60mm
*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

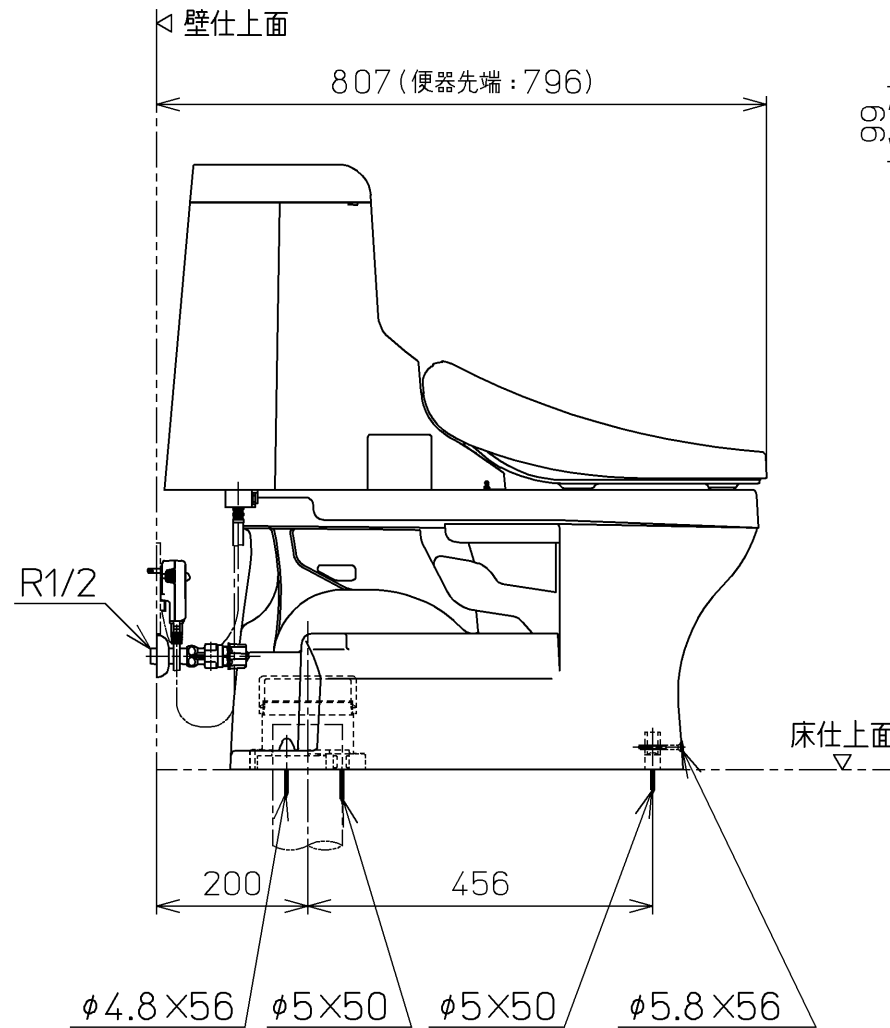

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 町原	検図 田添 田中文	日付 15-10-05	尺度 1 : 10	品番 CES9135T29
備考 ZJ 手洗いなし 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9135V29 陶器部：CS343B		図番 CES9135T29_A0100