


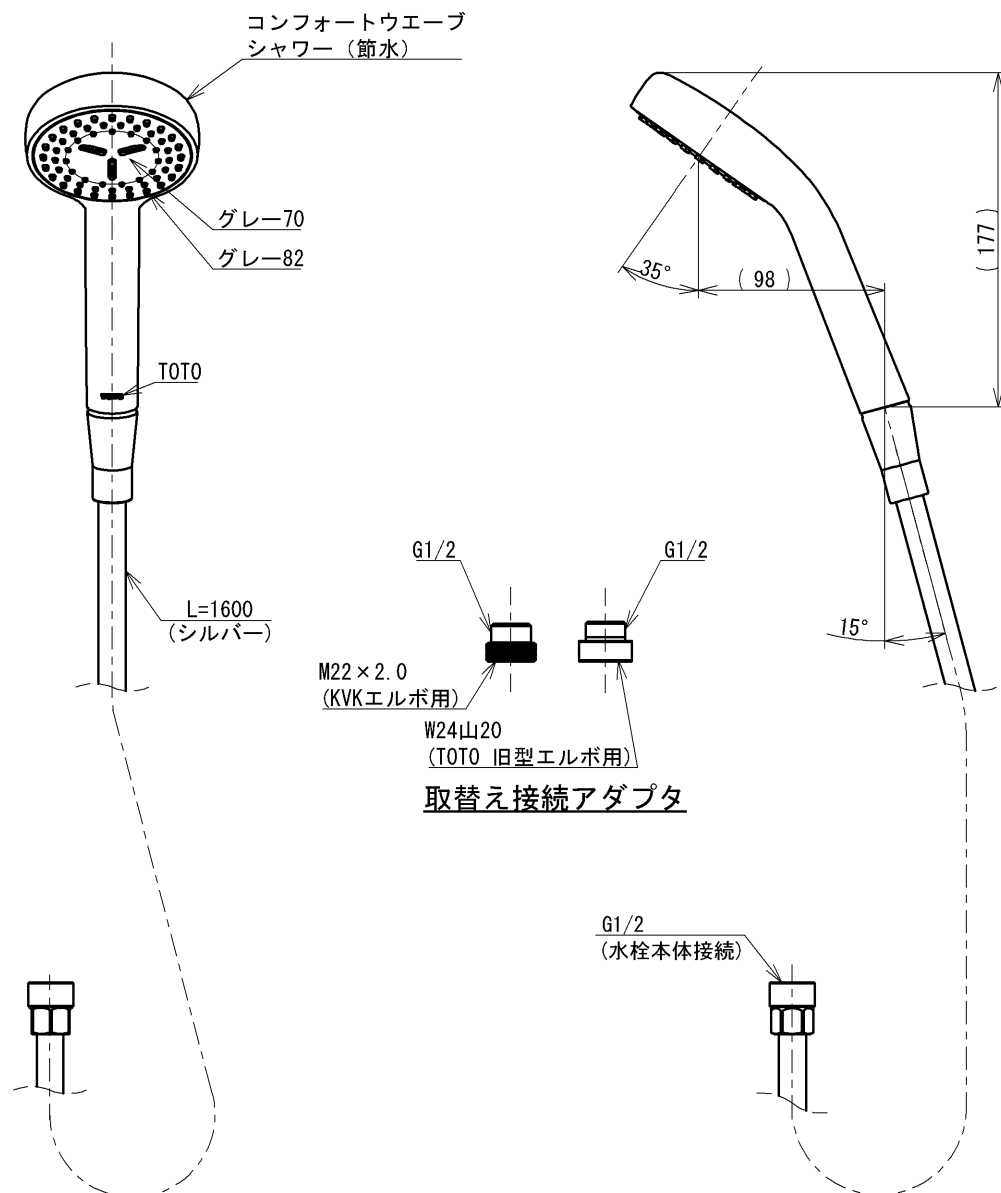

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯B」

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯B1」

最低必要水圧：0.05MPa(流動時)
シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

TOTO			単位 mm	名称 ホース付シャワーヘッド
製図 火箱 (香)	検図 村下 芝田	日付 2023-04-21	尺度 1:4	コンフォートウエーブ1モード、め っき、1600mm
備考				品番 THYC89H
				図番 THYC89H=SA00.001.00