


生産中止図面

2014/02

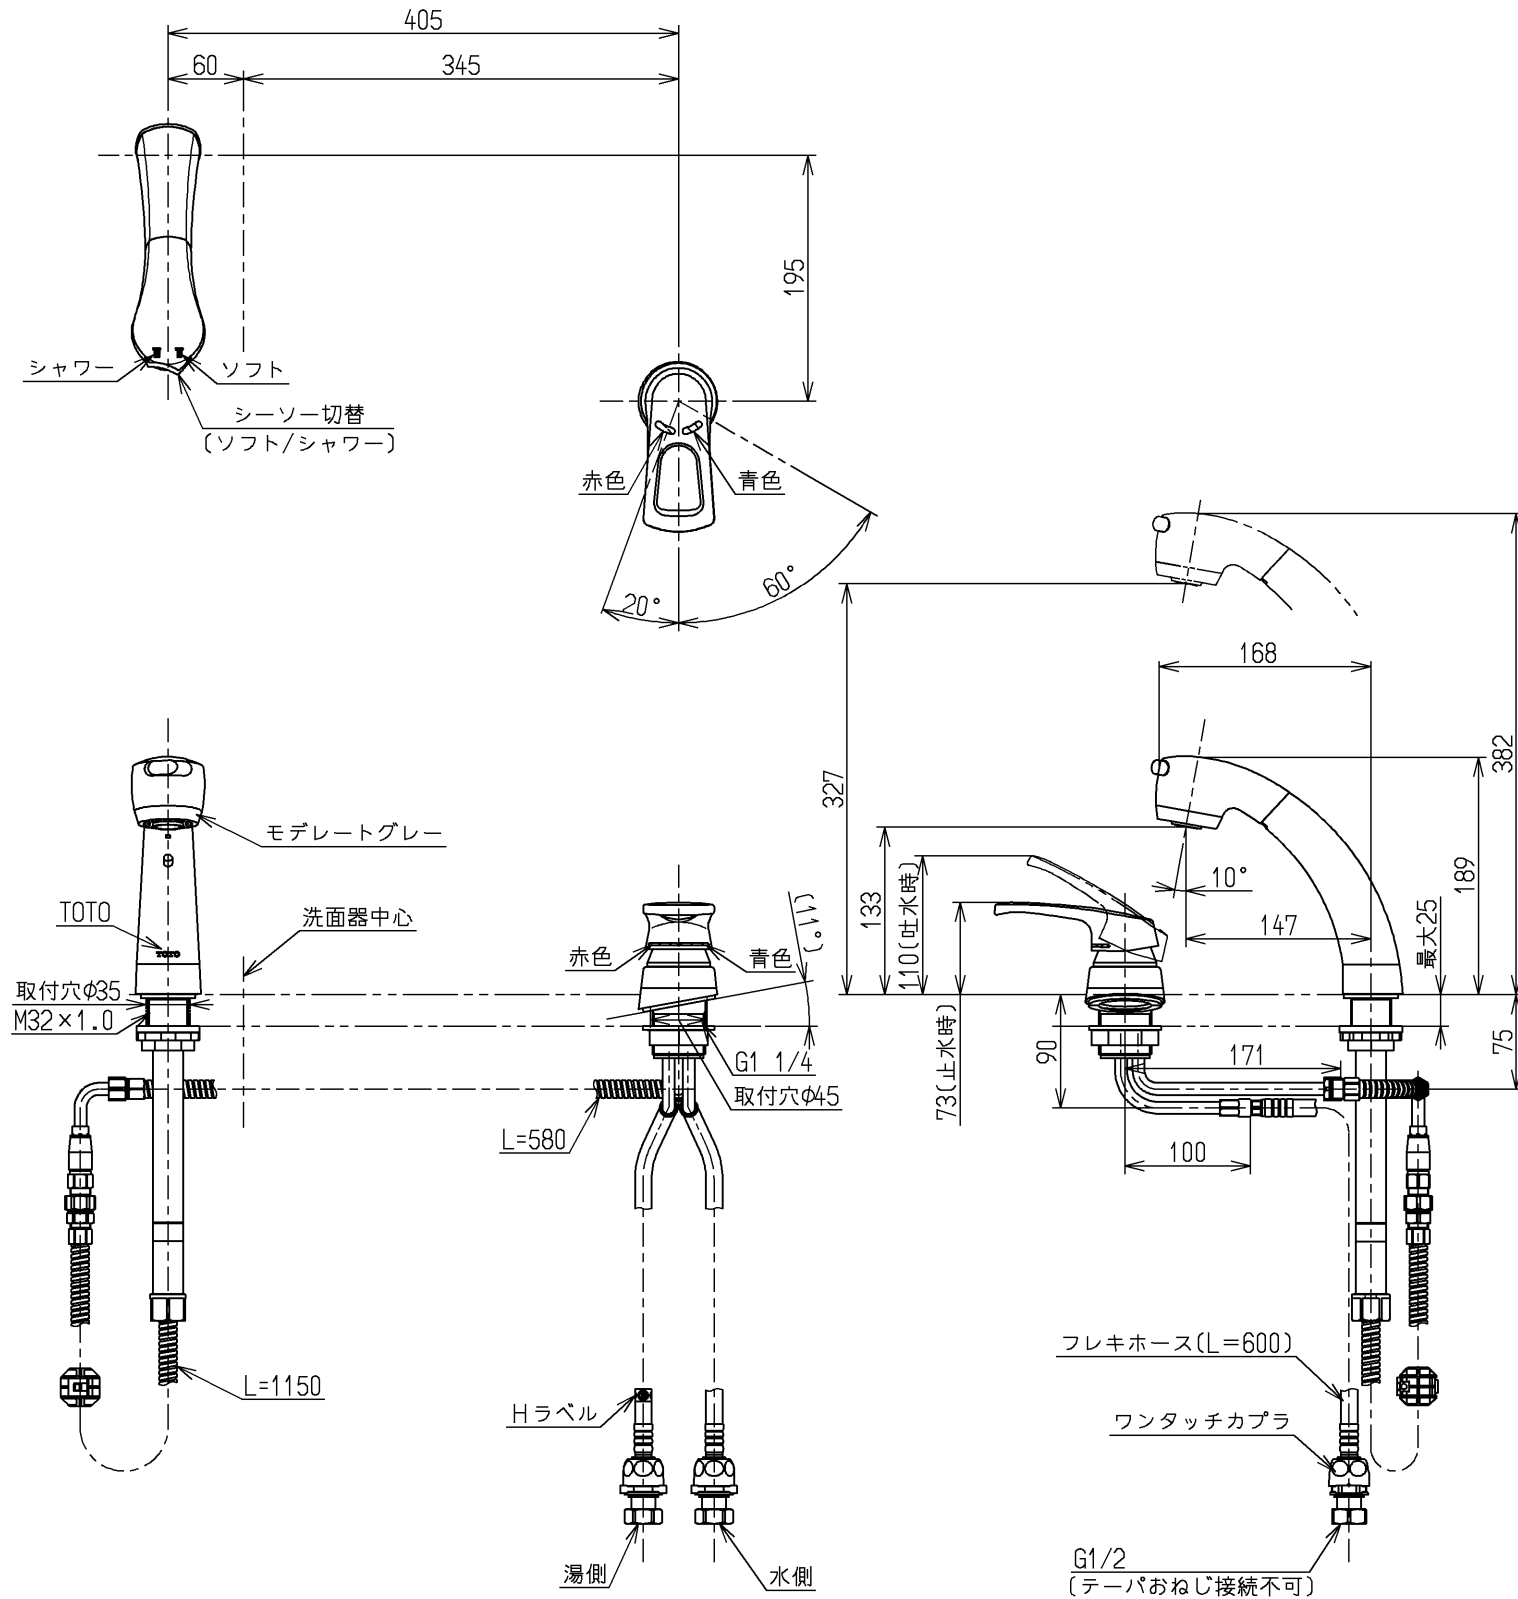

高温出湯規制タイプ
ウォーターハンマー低減機構内蔵
シャワーホース引出し長さ400

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

水道法適合品				単位	名称
TOTO		☉	mm	台付シングル13 (シャワ) (洗面)	(JIS)
製図 和照	検図 小西	日付 本志 14.02.04	尺度 1:6	図番	
備考 逆止弁付				TL389-1R	