



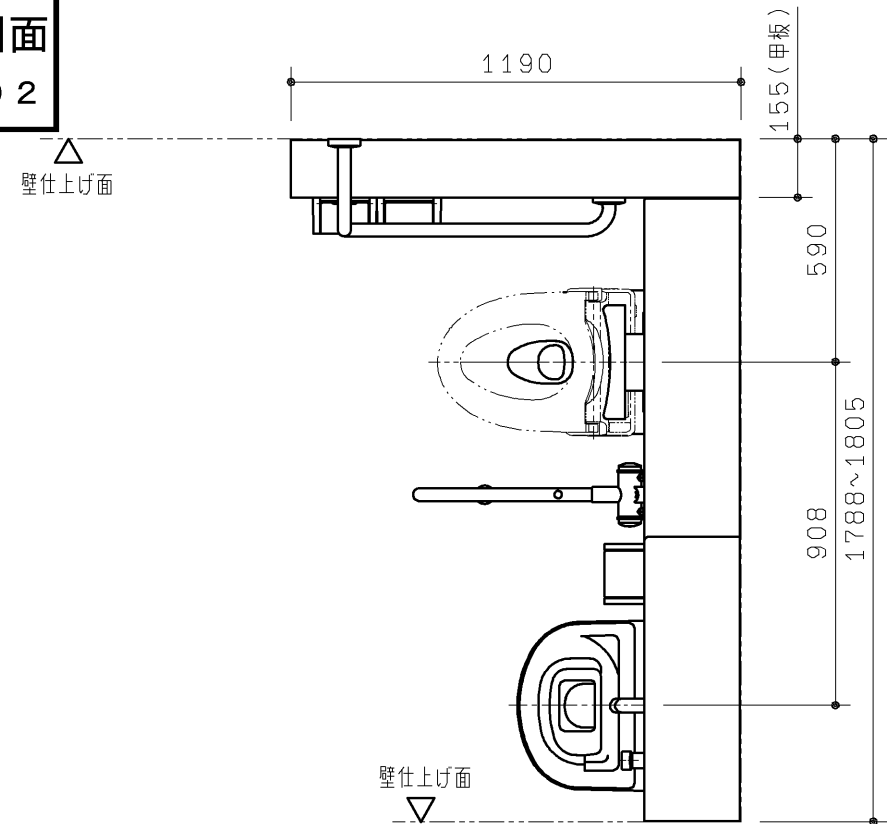


| 品 番             | 品 名                                                | 仕 様                      |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| UAD9W5L*B2A*N2* | コンパクト多機能トイレパック<br>壁掛式                              | 汚物流し（側板なし）・<br>手洗器あり・左勝手 |
|                 | 手すりカラー<br>W：ホワイト<br>B：ディープブルー                      |                          |
|                 | 汚物流し電気温水器<br>D：おまかせ節電なし<br>S：おまかせ節電あり<br>N：電気温水器なし |                          |
|                 | タンク給水用水質<br>1：水道水<br>2：再生水                         |                          |

本図は外観図、仕様情報（2枚）のみの掲載です。  
事前施工情報（壁床補強、電気工事、配管情報等）は別途、情報サイト「コメント※」より  
セット品番検索でご確認いただき、必ず事前施工の準備をお願いします。  
※「コメント 施工情報」でWeb検索して確認できます。

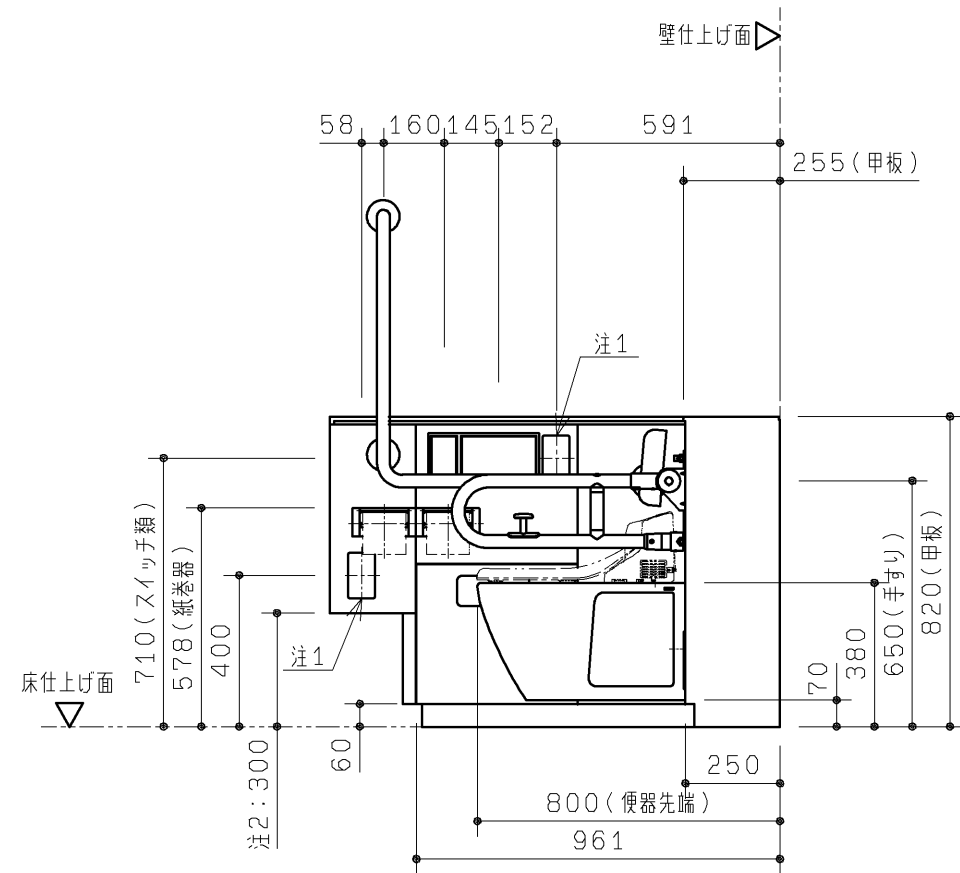

注1：呼出しボタン（別途手配）が設置できます。（ふさぎプレート付き）  
注2：洗面器部ライニング下端の寸法を示します。

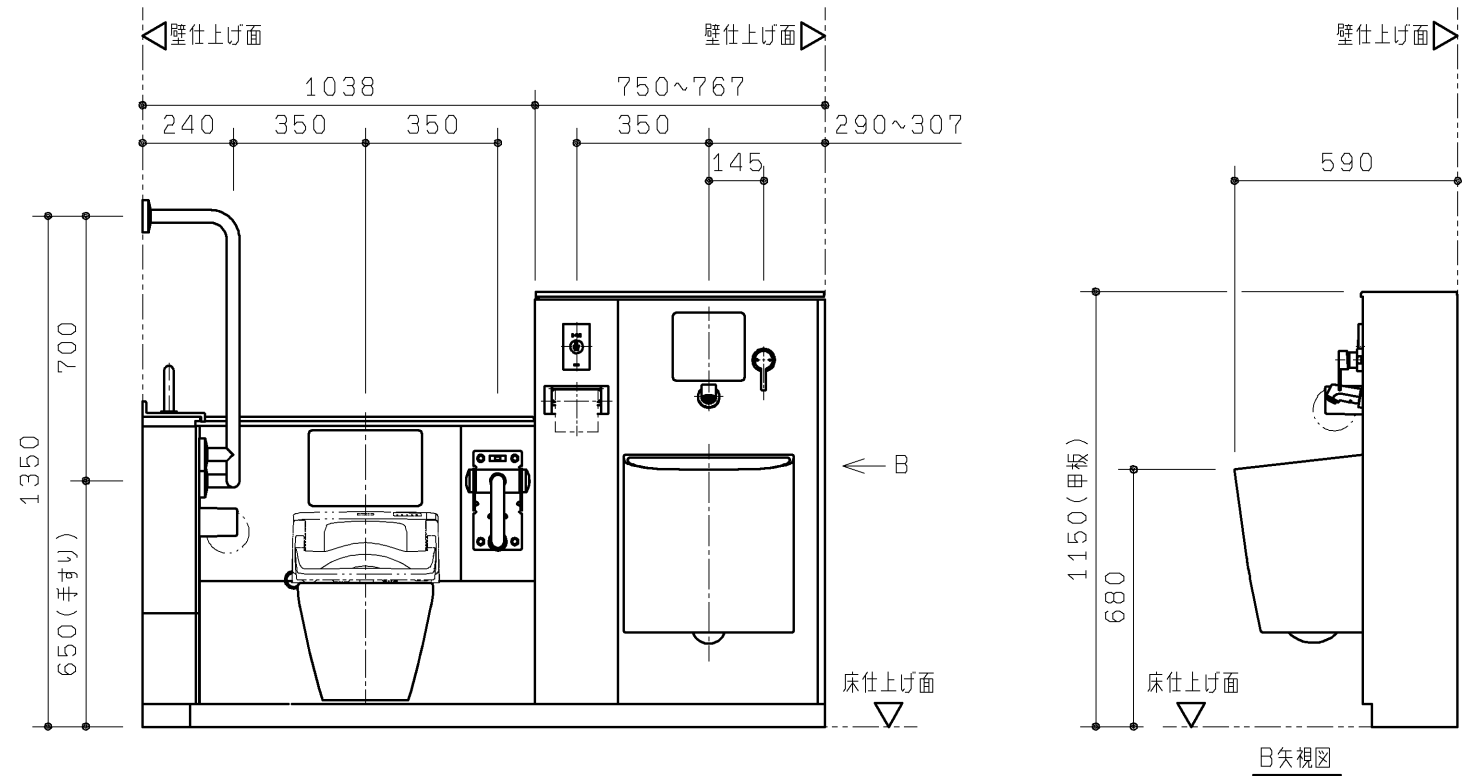

| TOTO           |         |    |                  | 第三角法       | 単位<br>mm              | 名称<br>コンパクト多機能トイレパック 壁掛式 外観図<br>（汚物流し（側板なし）・手洗器あり／左勝手） |
|----------------|---------|----|------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 製図<br>村田       | 検図<br>堤 | 坂口 | 日付<br>16. 07. 01 | 尺度<br>1：20 | 品番<br>UAD9W5L*B2A*N2* |                                                        |
| 備考<br>全2枚中の1枚目 |         |    |                  |            |                       | 図番<br>I-UAD9W5L=B2A=N2=                                |

2018/02

| 2018年度 | 内訳                | 仕様                                                                     | 数                               |   |
|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|
| ※1     | 大便器               | トルネード洗浄 標準洗浄水量4.8L 色：ホワイト                                              | 1                               |   |
|        | 大便器用ロータンク         | 樹脂製（防露タンク） 一般地 手洗いなし                                                   | 1                               |   |
|        | 大便器用洗浄ボタン         | （別途手配のオート洗浄タイプ ウォッシュレットに含む）                                            | 1                               |   |
|        | 背もたれ              | 固定式背もたれ ソフトタイプ<br>パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ ソフトタイプ（汚物流しなしで、パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ選択時） | 1                               |   |
|        | 手すり               | 腰掛便器用可動式手すり（はね上げタイプ ロック付） 樹脂被覆タイプ 色：ホワイトまたはディープブルー                     | 1                               |   |
|        |                   | 腰掛便器用手すり（固定式L形） 樹脂被覆タイプ 色：ホワイトまたはディープブルー                               | 1                               |   |
|        | 大便器用排水フランジ        | VPまたはVU75用                                                             | 1                               |   |
|        | ※2                | 汚物流し                                                                   | 壁掛フチなしトルネード汚物流し 標準洗浄水量8L 色：ホワイト | 1 |
|        | ※2                | 汚物流し用ロータンク                                                             | 樹脂製（防露タンク） 一般地 手洗いなし            | 1 |
|        | ※2                | 汚物流し用洗浄ボタン                                                             | タッチスイッチ洗浄 プレート色：シルバー            | 1 |
| ※2     | 汚物流し用水栓           | シングルレバーブルアウト水栓                                                         | 1                               |   |
| ※2     | 汚物流し用電気温水器        | 先止め式 容量：約3L AC100V 50/60Hz 定格消費電力：600W                                 | 1                               |   |
| ※2     | 汚物流し用水石けん入れ       | 横形水石けん入れ 容量：0.25L                                                      | 1                               |   |
| ※2     | 汚物流し用鏡            | ステンレス（鏡面仕上げ） サイズ：180×190                                               | 1                               |   |
| ※2     | 汚物流し用排水フランジ       | スリッパイン式 排水継手付 VPまたはVU75用                                               | 1                               |   |
| ※2     | 汚物流し用 便器洗浄ユニット    | ABS樹脂 AC100V 50/60Hz 定格消費電力：常時1W、駆動時30W                                | 1                               |   |
| ※2     | 大便器用・汚物流し用紙巻器     | ワンタッチ紙巻器（ワンハンドカット機能付） 色：シルバー                                           | 大便器用：2（1連×2）<br>汚物流し用：1         |   |
| ※2     | 手洗器・洗面器           | 人工大理石製 色：ホワイト                                                          | 1                               |   |
| ※2     | 洗面器・手洗器用水栓        | アクアオート AC100V 50/60Hz 定格消費電力：常時0.4W、駆動時0.6W                            | 手洗器用・洗面器用各1                     |   |
| ※2※3   | 洗面器用電気温水器         | 元止め式 容量：約1L AC100V 50/60Hz 定格消費電力：505W                                 | 1                               |   |
| ※2     | 洗面器用水石けん入れ        | 立形水石けん入れ 容量：0.25L                                                      | 1                               |   |
| ※2     | チャームボックス          | ライニング埋め込み 容量6L （中箱：ポリプロピレン樹脂 色：グレー）                                    | 1                               |   |
|        | 呼出しボタン（現場手配）      | 呼出しボタン用開口：コンセントボックス ふさぎプレート                                            | 2                               |   |
|        | 前板                | ポリオレフィン系樹脂積層鋼板 色：ホワイト                                                  | 1式                              |   |
|        | 甲板                | アクリル系人工大理石「アクレーゼ」 色：プライマリーホワイト                                         | 1式                              |   |
|        | 幅木                | ステンレス（ヘアライン仕上げ）                                                        | 1式                              |   |
|        | 設置フレーム            | 溶融亜鉛めっき鋼板                                                              | 1式                              |   |
|        | 洗浄管、スパッド、フレーム設置部材 | 専用タイプ同梱                                                                | 1式                              |   |
|        | 側板                | 化粧合板 色：ホワイト 取付金具同梱                                                     | 1式                              |   |

※ 製品に便座は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。  
オート洗浄タイプ ウォシュレット：TCF5553AUP#NW1

オート洗淨タイプ ウォッシュレット：TCF5553AUP#NW1

※ 洗面器用の鏡は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。

※ 配管部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。

※ コンセント部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。

※1 パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれは、汚物流しなしの場合にのみ選択可能です。汚物流しありの場合は、固定式背もたれになります。

※2 汚物流し・手洗器・洗面器の各器具は、汚物流しあり・手洗器あり・洗面器あり・水石けん入れありの品番を選択した場合に該当します。

※3 タンク内の水温が約28℃以下の場合に、自動的にヒーター電源が入る仕様です。給水温度やタンク内の水温が高い場合は、電源が入りません。

## ■ 工期事前確認

・本商品は器具点数が多いため、施工にあたっては十分な工期を確保して頂き、施工説明書を確認し施工計画を立案してください。

## ■使用上の注意

- ・ライニングに水がかからないようにしてください。





(ライニング内には、電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因になります。また、前板やフレームなどの腐食につながります。)

・ウォッシュレット、ウォッシュレットリモコン、洗浄ボタンには水をかけないでください。

(火災や感電・故障の原因となります。)

・手すり、背もたれ、紙巻器には水をかけないでください。

(可動手すりの場合は作動不良につながります。また、部材や下地が腐食することで商品が脱落し、けがや重大事故につながる恐れがあります。)

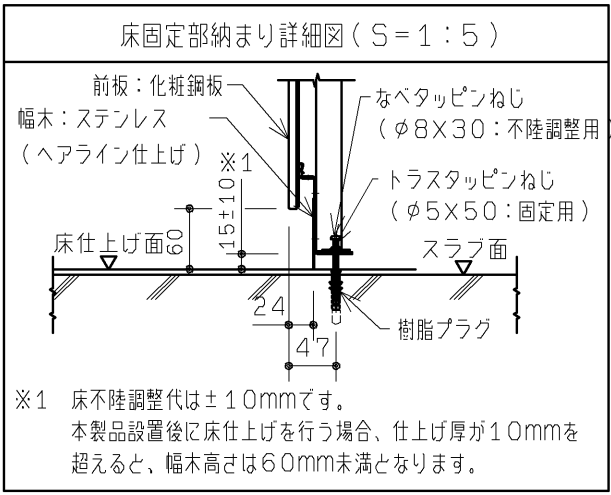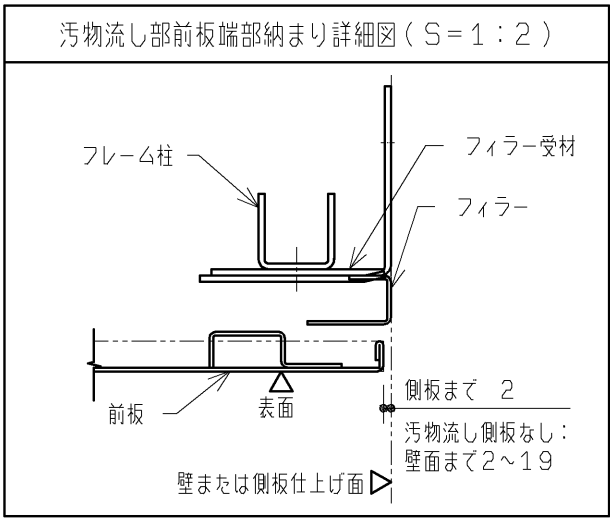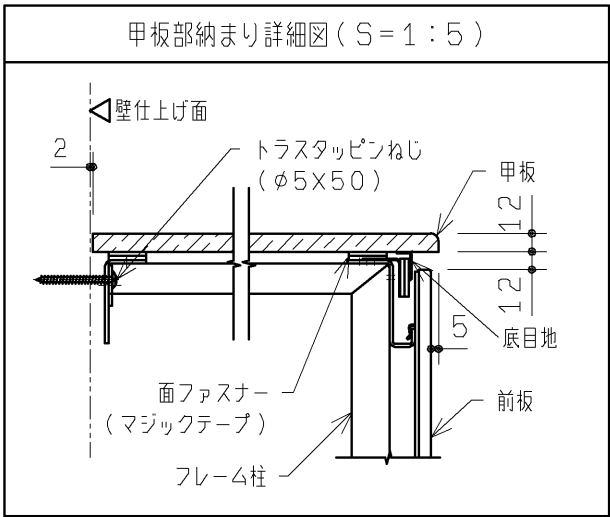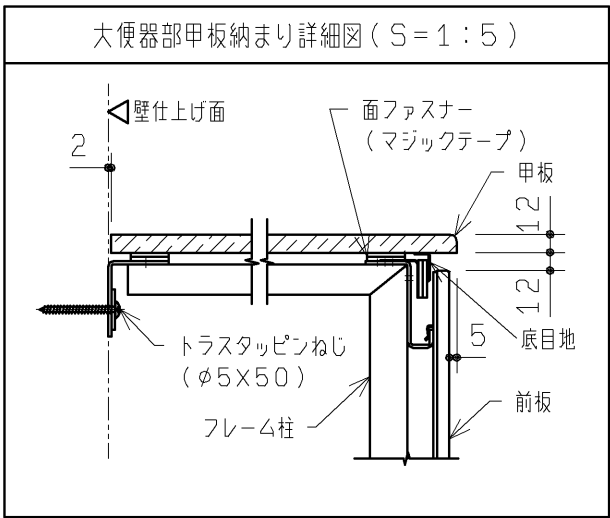

|                |          |                  |          |                                                  |
|----------------|----------|------------------|----------|--------------------------------------------------|
| <b>TOTO</b>    |          | 第三角法             | 単位<br>mm | 名称<br>コンパクト多機能トイレバック仕様書・納まり<br>(UAD9W系、UAD9F系共通) |
| 製図<br>村田       | 検図<br>堤坂 | 日付<br>16. 07. 01 | 尺度<br>—  | 品番<br>UAD9W*****<br>UAD9F*****                   |
| 備考<br>全2枚中の2枚目 |          |                  | 図番       | S-UAD9W_F                                        |