






* 定格：AC100V-1271W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。
注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
* 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
* 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、給水ホースの取り回しなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。


※1：便ふた全開でお掃除リフト時
* リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。

ねじ長 φ4×30(3本)

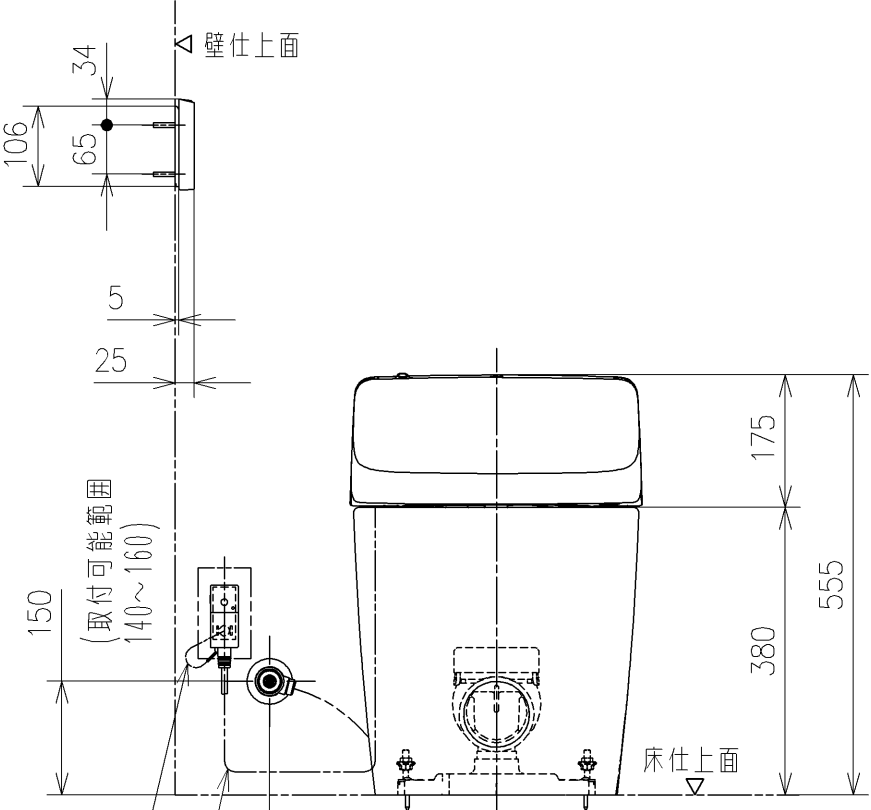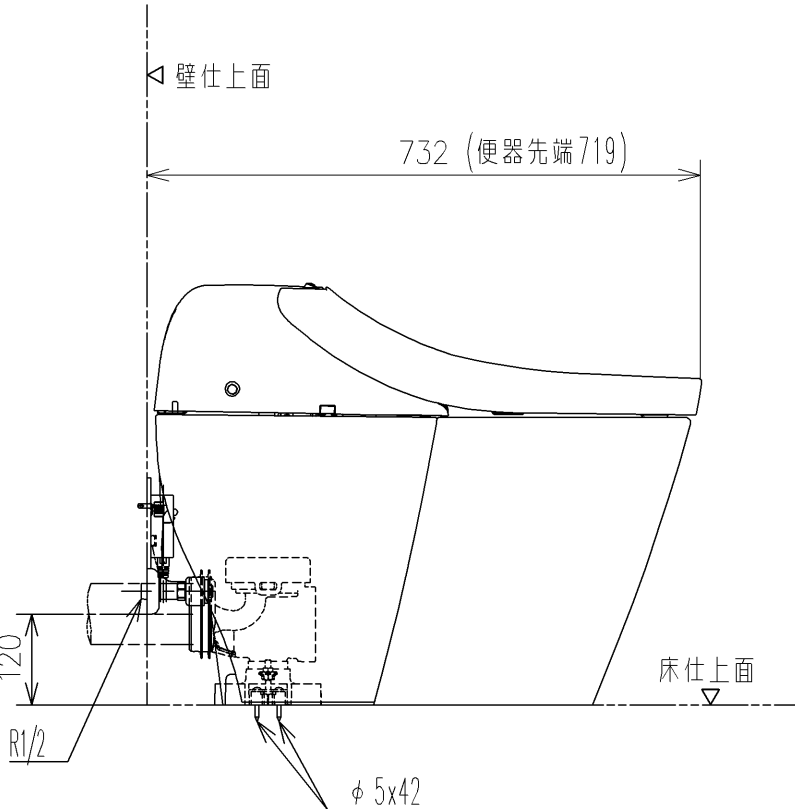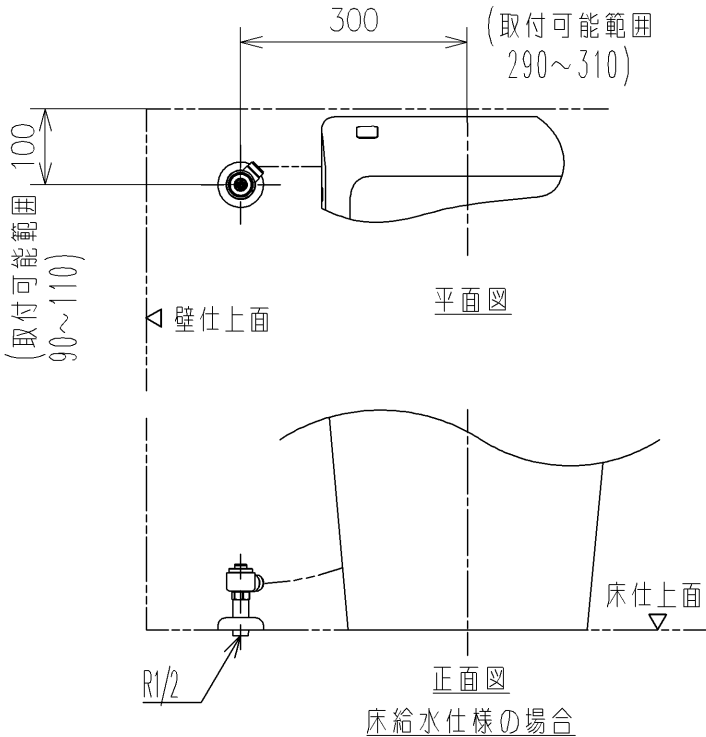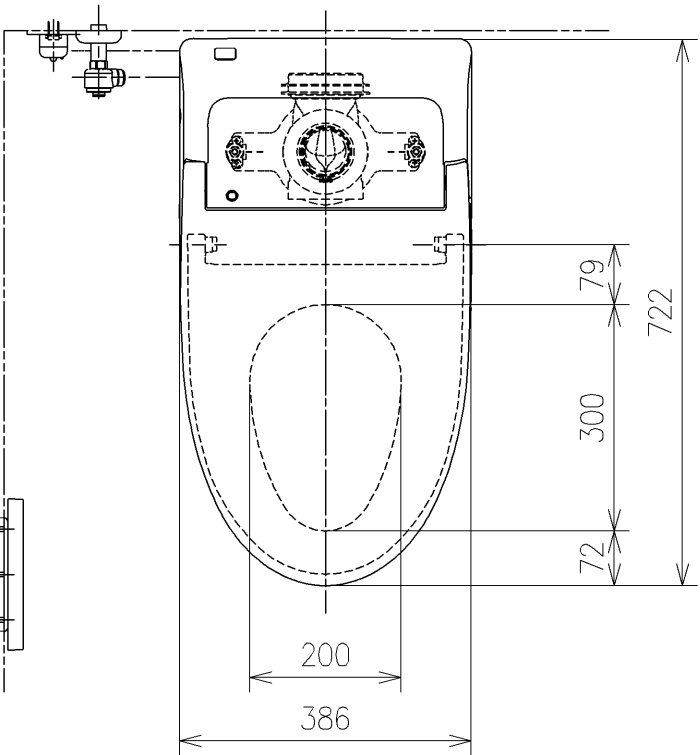


壁給水仕様の場合

300 (取付可能範囲 290~310)
電源コード L=1000
アース線 L=200

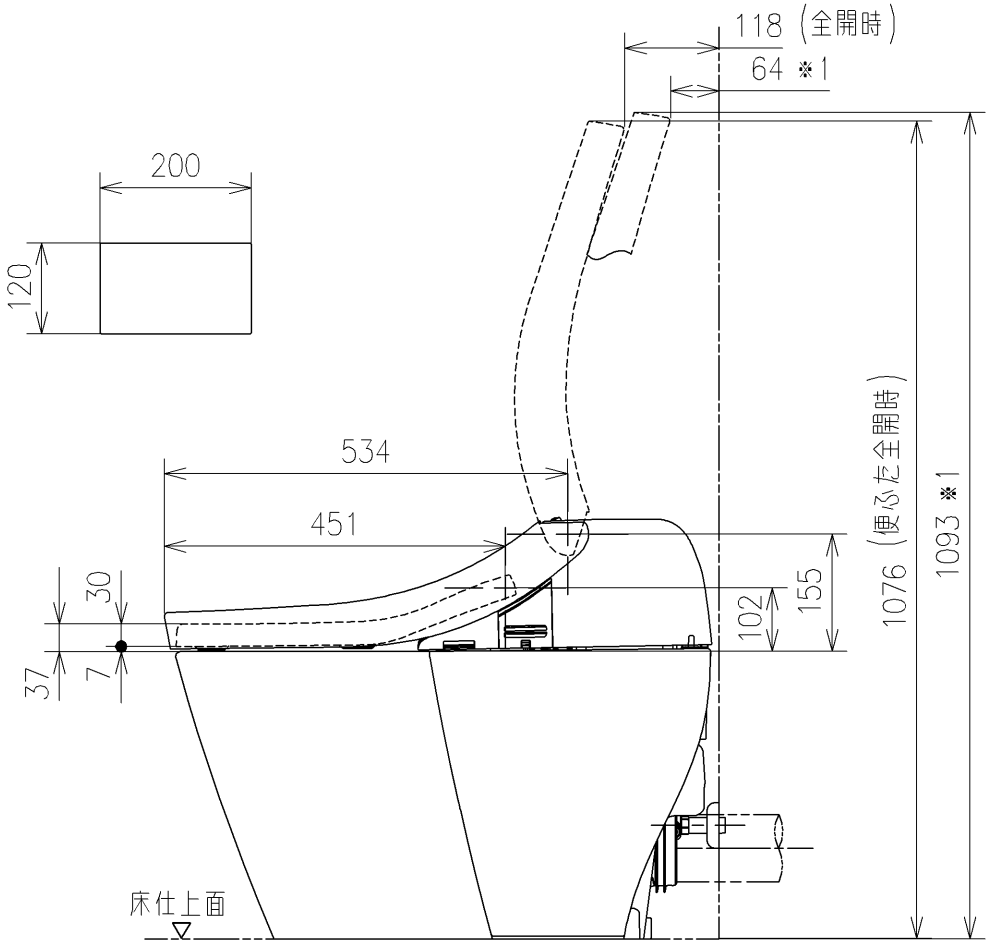

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA		
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 1.0			
備考 GGA1 一般地・流動兼用，P排水				品番 CES9C10P		
				図番/リビジョン 001		
A3				ページNo	1 / 1	(改)

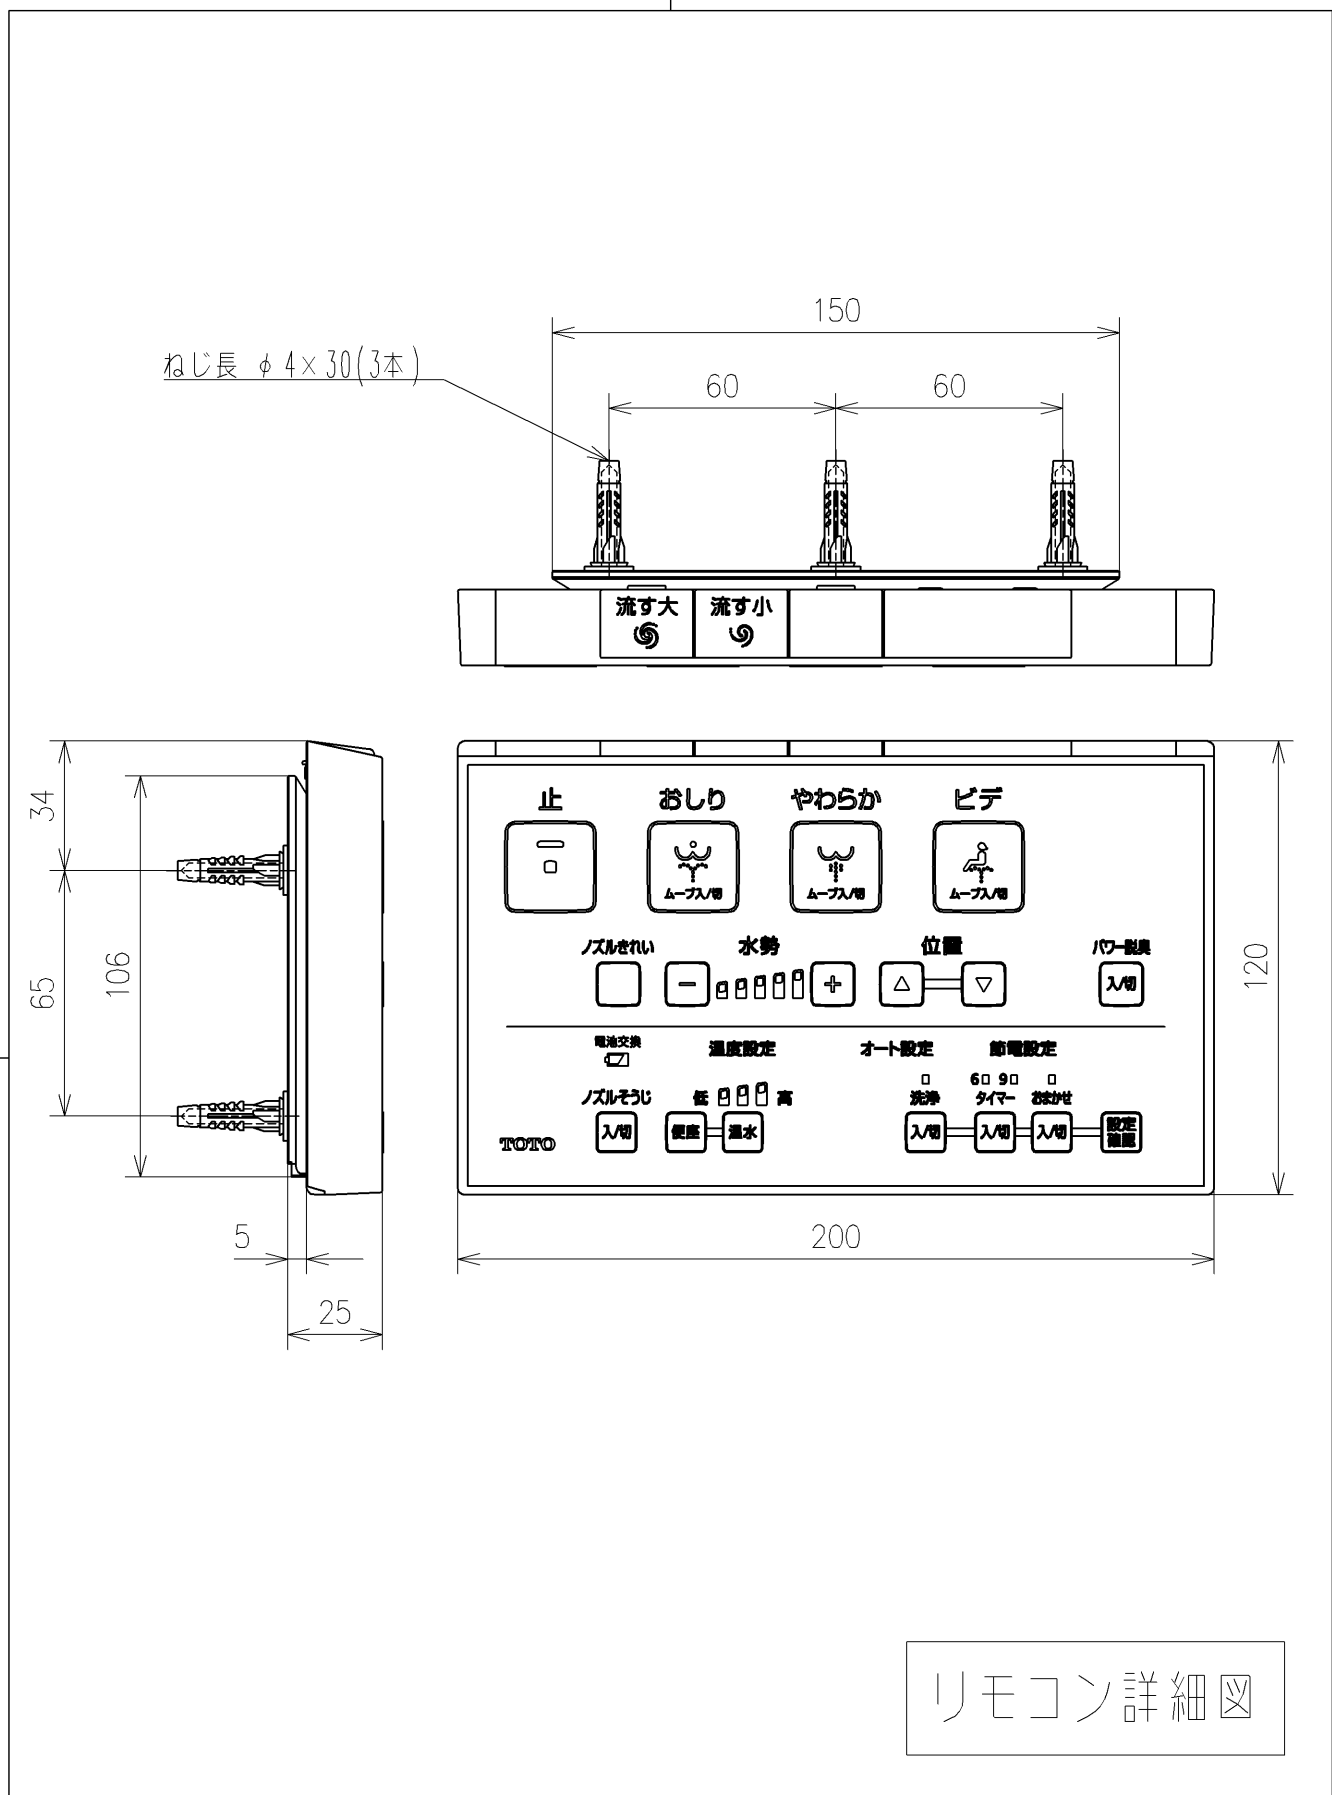

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 2	
備考				品番 CES9C10P
				図番/バージョン 001
A4				ページNo . 1 / 1 (改)