

生産中止図面


2008/10

■別売品

品名	品番	
湯ぼつと用脚	RHE1N	
排水ホッパー	密閉式	RHE97H-32
	開放式	RHE22H-32
連結管	TN65LX50	
	TN65LX60	
	TN65LX75	
	TN65-11X	
	TN65-12X	
	TN65-13X	
アングル形止水栓	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL347C1
自動水栓用取替脚	TN74-2X	
接続口キャップ	TH651	
自動水栓接続脚	RHE654	




■代表対応コンセント

メーカー名	品番
松下電工	WK2520B/W(露出型)
	WF2520B/W(埋め込み型)

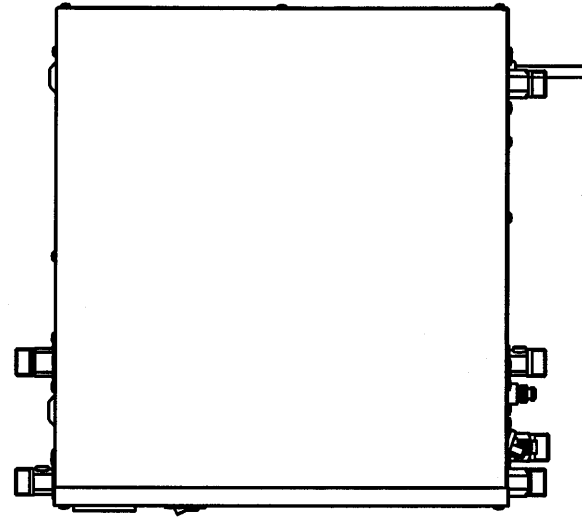

■本体仕様

項目	仕様	
設置方式	屋内設置型	
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)	
貯湯量	約25L	
電源	単相200V(50/60Hz)	
電源プラグ	250V 20A (C)	
定格消費電力	2.0kW	
電源コード長さ	1.0m	
外形寸法	360mm(幅)×395mm(奥行)×402mm(高さ)	
満水質量	約38kg	
使用水圧	0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa	
沸き上がり温度	約75℃(おまかせ節電保温時約60℃)	
出湯温度	約36℃(出湯範囲30℃~40℃)	
温度制御方式	サーミスターによる湯温検知	
温度設定方法	なし(75℃固定)	
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能	
接続口	給水口	PJ1/2
	出湯口	PJ1/2
	出水口	PJ1/2
	膨張水排水口	G1/2
ヒーター	シーズヒーター	
タイマー	ウィークリータイマー(おまかせ節電機能)	
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)	
故障表示	タイマー液晶部	
付属部品	取扱説明書(保証書付)、施工説明書、水抜きチューブ	

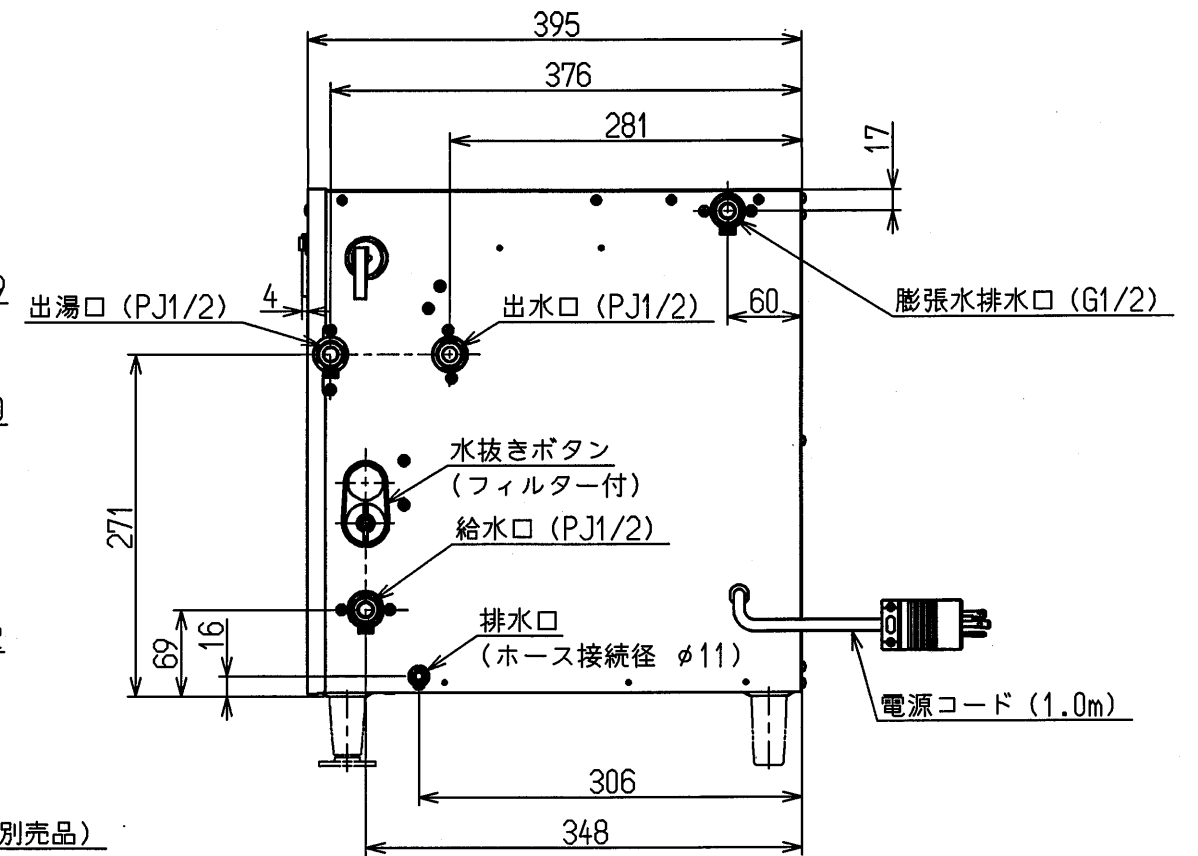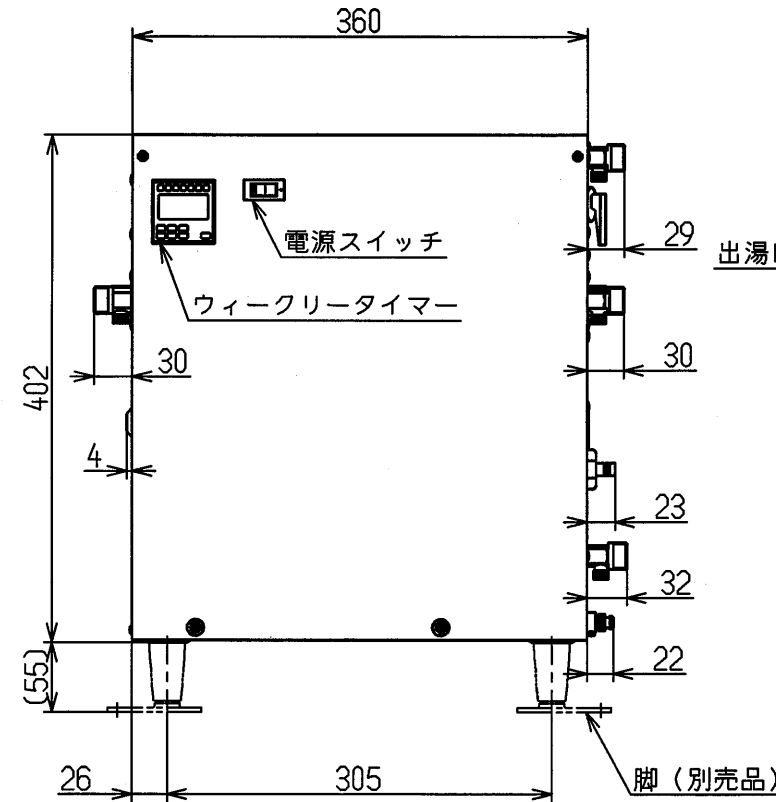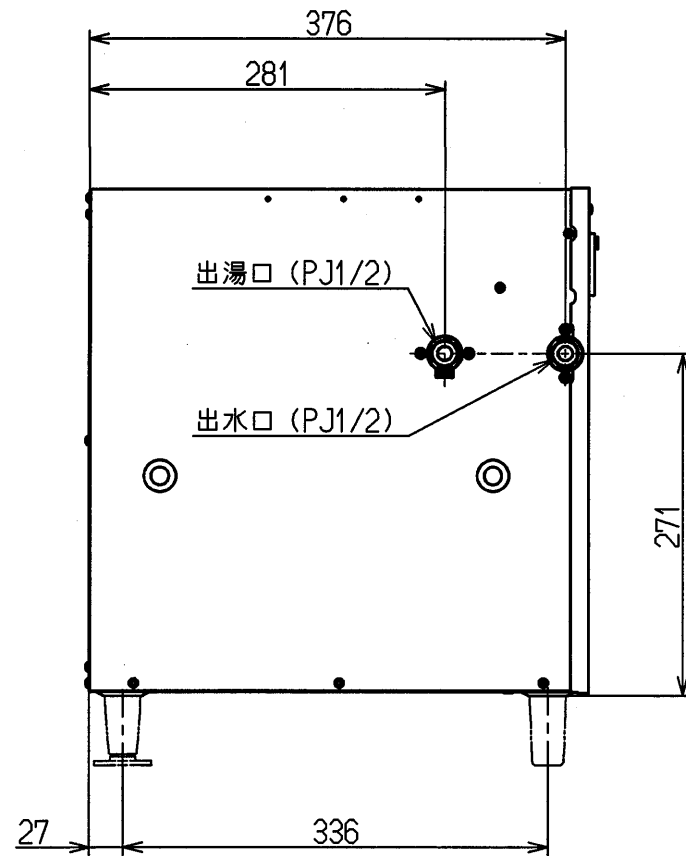

給水装置認証登録番号: OW5012

<b>TOTO</b>		単位	名称
製図	検図	mm	パブリック用電気温水器 (手洗い用) REW-D
阿部	河野	尺度	
備考	松本	08.02.06	図番
		1:6	REW25C2DA