

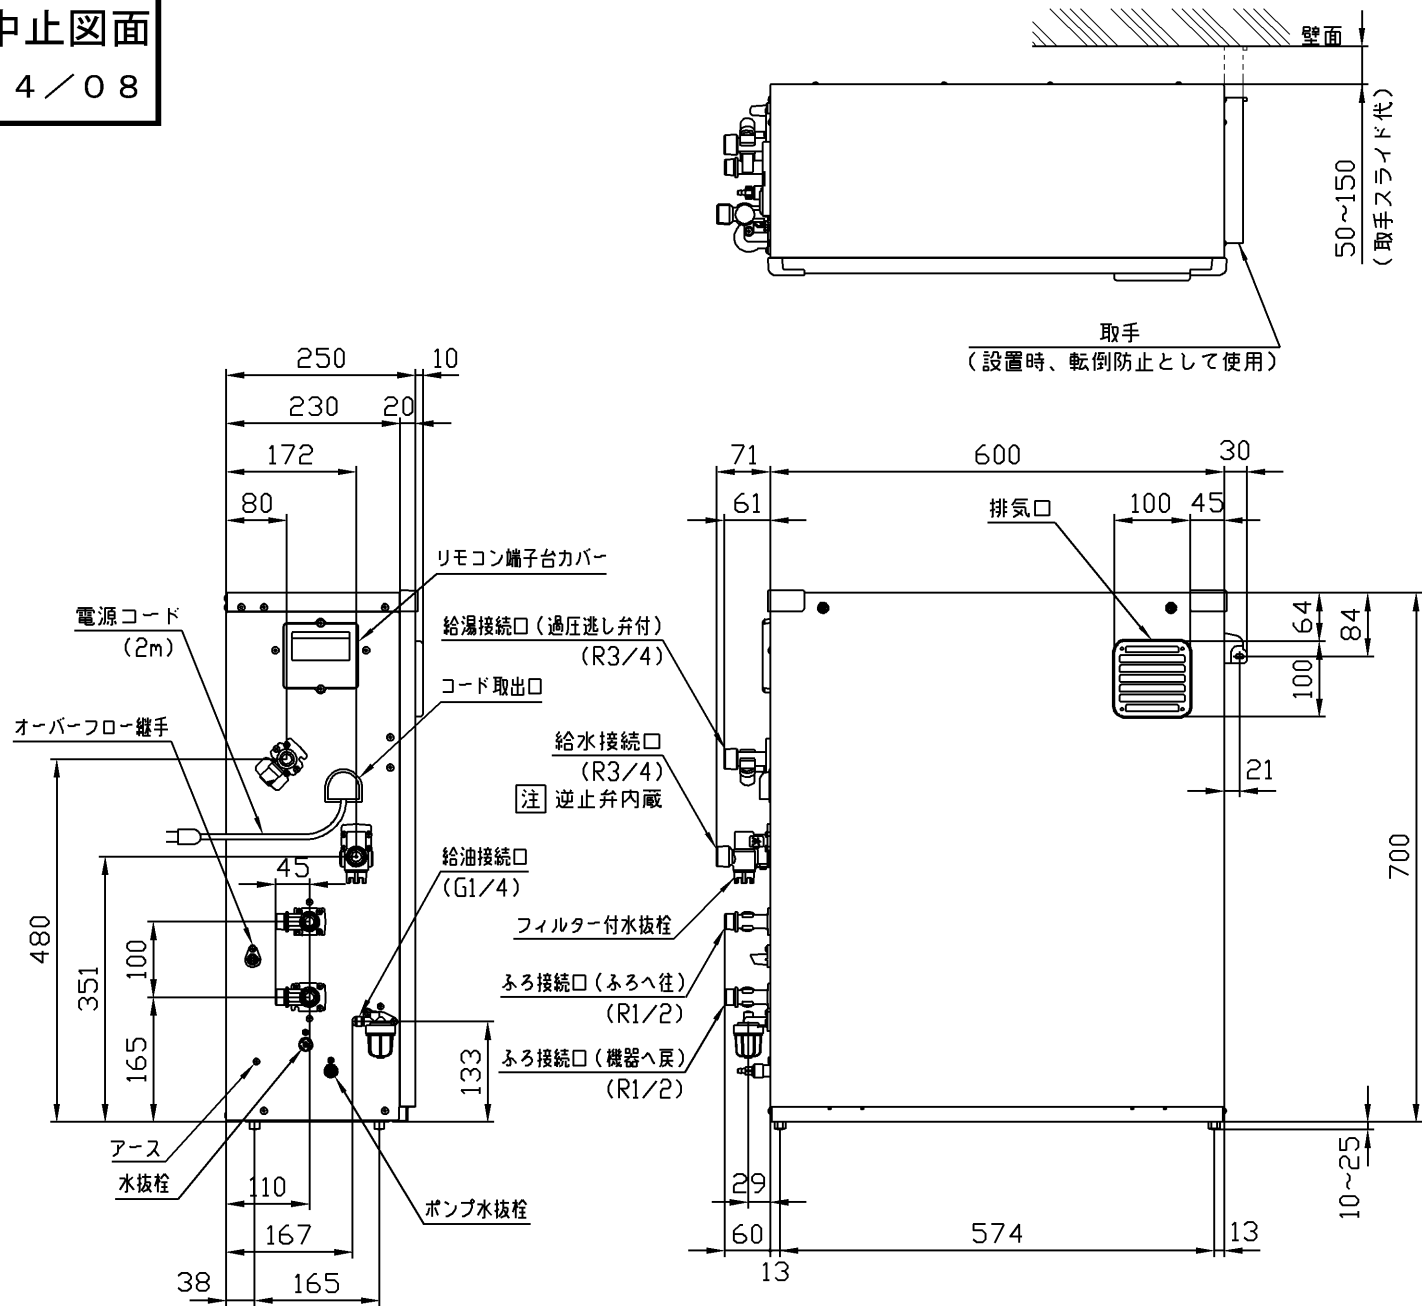


生産中止図面
2004/08

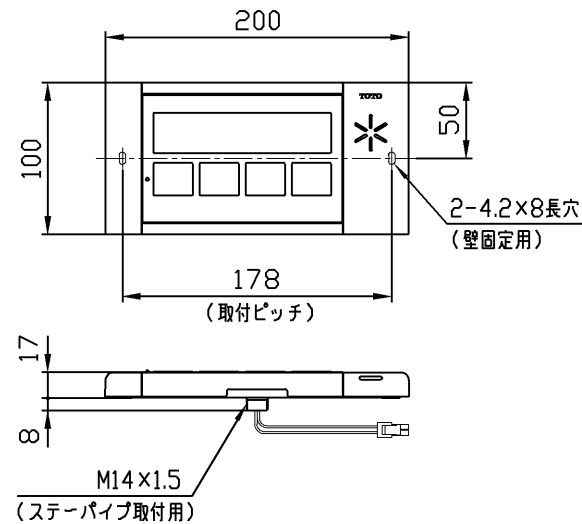

■浴室リモコン ※ステーパイプ、カセットケースは浴室用屋外カバーセット（別売品：RHA1360N）として準備。
(1:5)

・音声ガイドリモコン（別売品：RAC137F） ・インターホンリモコン（別売品：RAC604F1#SV）

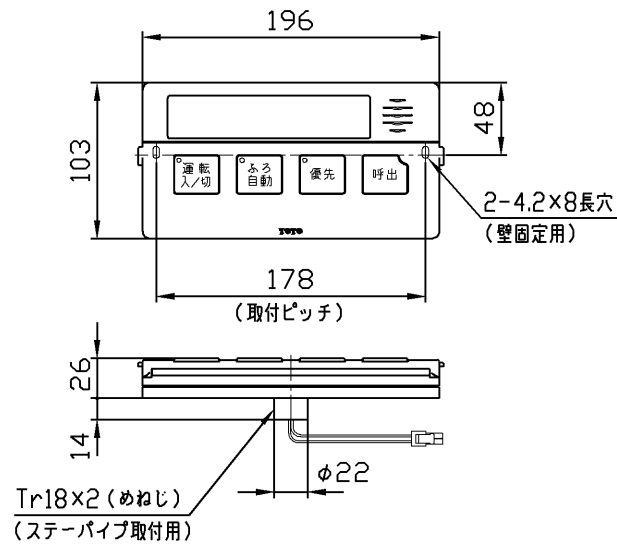

■主な別売品

品名	品番
浴室リモコン	音声ガイド RAC137F
	インターホン RAC604F1#SV
	ネットワーク RAC604F1G1#SV
台所リモコン	音声ガイド RAC137K
	インターホン RAC603K1#SV
	ネットワーク RAC603K1G1#SV
サブリモコン	RAC137S
リモコンコード	浴室リモコン用 RHA1358-3・5・8・10・15・20
	台所・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHG618-50
浴室用屋外カバーセット	RHA1360N
排気カバー	RHA1300
転倒防止金具	RHA1395
ペアチューブ	RHG274-10・25・50・102・252
ペアホース	RHA1040N-50・100・200・300・500
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
追焚アダプタ	RHA1028A
油丸	角型(容量 90L) RHA1321
	丸型(容量 90L) RHA1268
タ壁ピタタイプ	(容量 95L) RHA1014
ン壁ピタタイプ	(容量 190L) RHA1251
ク角型	(容量 190L) RHA1015
	ステンレス(容量 90L) RHA1322
油切れ検知装置	RHA1134・-10
オイルサーバ	RHA1232
送油銅管(φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット(φ8用)	RHA1067
フレアナット(φ8用)	RHA1068
異径継手(R1/2用)	RHA1069

●追焚配管条件
ペアチューブ15m10曲がり。
浴槽位置は機器底面を基準に、上方は浴槽あふれ縁まで
7.0m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■セット品番

セット品番	RPES43KDN・B	RPEJ43KDN・B
本体	RPE43KDN・B	
リモコン	RACS137 (RAC137F+RAC137K)	RAC604F1#SV RAC603K1#SV
浴室リモコンコード(8m)	RHA1358-8	

■製品仕様

名 称		全自動石油給湯機付ふろがま
型式の呼び		RPE43K
品 番		RPE43KDN・KDNB
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
	加熱方式	2缶2水路式
	循環方式	ふろ側 強制循環式
点 火 方 式		高電圧放電式
使 用 燃 料		灯油（JIS 1 号灯油）
燃料消費量	給湯側	5.3 L/h
	ふろ側	1.5 L/h
出 力	ふろ側	11.5 kW
発 熱 量	ふろ側	51,740 kJ/h
湯沸効率	ふろ側	75.0 %
連続給湯効率	給湯側	86.0 %
連続給湯出力	給湯側	46.5 kW
熱交換器容量	給湯側	0.6 L
	ふろ側	0.3 L
最低作動水压		0.02 MPa
使用圧力（最高使用圧力）		1.0 MPa
電熱面積	給湯側	1.0 m ²
	ふろ側	1.0 m ²
外 形 寸 法		幅 600mm 奥行 250mm 高さ 700mm
質 量		40 kg
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用	点火時 127/122W 燃焼時 112/108W
	ふろ使用	点火時 178/197W 燃焼時 144/171W
	給湯・ふろ同時使用	点火時 220/244W 燃焼時 210/233W
排 気 温 度		260℃以下
騒音レベル		50dB（A）
循環管取付口径		R1/2
基 準 浴 槽		180 L
電流ヒューズ		10 A
温度ヒューズ		184℃
安 全 装 置		耐震自動消火装置、燃焼制御装置 停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置		凍結予防装置、漏電安全装置、過圧防止安全装置
付 属 品		取扱説明書（保証書付）、施工説明書、 追焚接続金具×2、銅配管セット、送油銅管、 アース線、木ネジ（φ5.1×32）、 カールプラグ（8×35）、給水接続口保温材、 給湯接続口保温材

※RPE43KDNBは、BL認定品です。

TOTO			単位 mm	名称 石油ふろ給湯機(水道直圧式) (屋外据置型)
製図 澤山	検図 大江	承認 矢野	日付 04.11.16	品番 RPE43KDN・B
備考 RPEシリーズ・フルオート				図番 RPE43KDN・B