





生産中止図面
2010/06

■本体仕様		項目	仕 様
電 気 関 係	接 続 口	設置方式	屋内設置型
		給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
		貯湯量	約30L
		電 源	単相200V(50/60Hz)
電 気 関 係	接 続 口	電源プラグ	250V 20A 
		定格消費電力	3.1kW
		電源コード長さ	1.0m
		外形寸法	378mm(幅)×435mm(奥行)×480mm(高さ)
接 続 口	接 続 口	満水質量	約51kg
		使用水圧	0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
		沸き上がり温度	約30~75℃
		温度制御方式	サーミスターによる湯温検知
接 続 口	接 続 口	温度設定方法	タイマー部操作スイッチによる設定
		節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
		給 水 口	G1/2
		出 湯 口	G1/2
接 続 口	接 続 口	出 水 口	G1/2
		ヒ ー タ ー	シーズヒーター
		タ イ マ ー	ウィークリータイマー(温調,おまかせ節電機能)
		安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
接 続 口	接 続 口	温度ロック	タイマー部操作スイッチによるわき上げ温度ロック機能
		故障表示	タイマー液晶部
		付属部品	取扱説明書(保証書付),施工説明書,水抜きチューブ

■代表対応コンセント	
メーカー名	品番
パナソニック電工	WK2520B/W(露出型)
	WF2520B/W(埋め込み型)

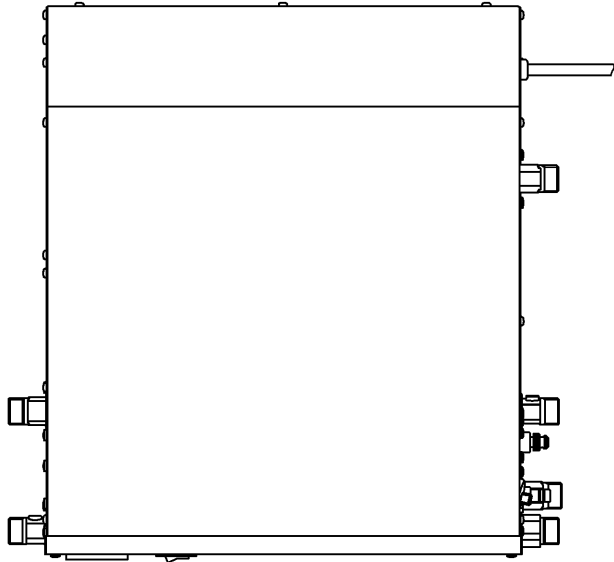

■別売品	
品 名	品 番
湯ばつと用脚	RHE1N
排水ホッパー	密 閉 式 RHE97H-32
	開 放 式 RHE22H-32
連 結 管	TN65LX50
	TN65LX60
	TN65LX75
	TN65-11X
	TN65-12X
	TN65-13X
接続口キャップ(ふさぎふた)	TH651
	3連出湯用金具 RHE221
水栓固定金具	TN57-1X
	アンクル形止水栓 壁給水用 TL347C
アンクル形止水栓	床給水用 TL347C1
	専用自動水栓 ポップアップ有 ワンプッシュ式 TEN51A2X
	ポップアップ無 TEN50A2X

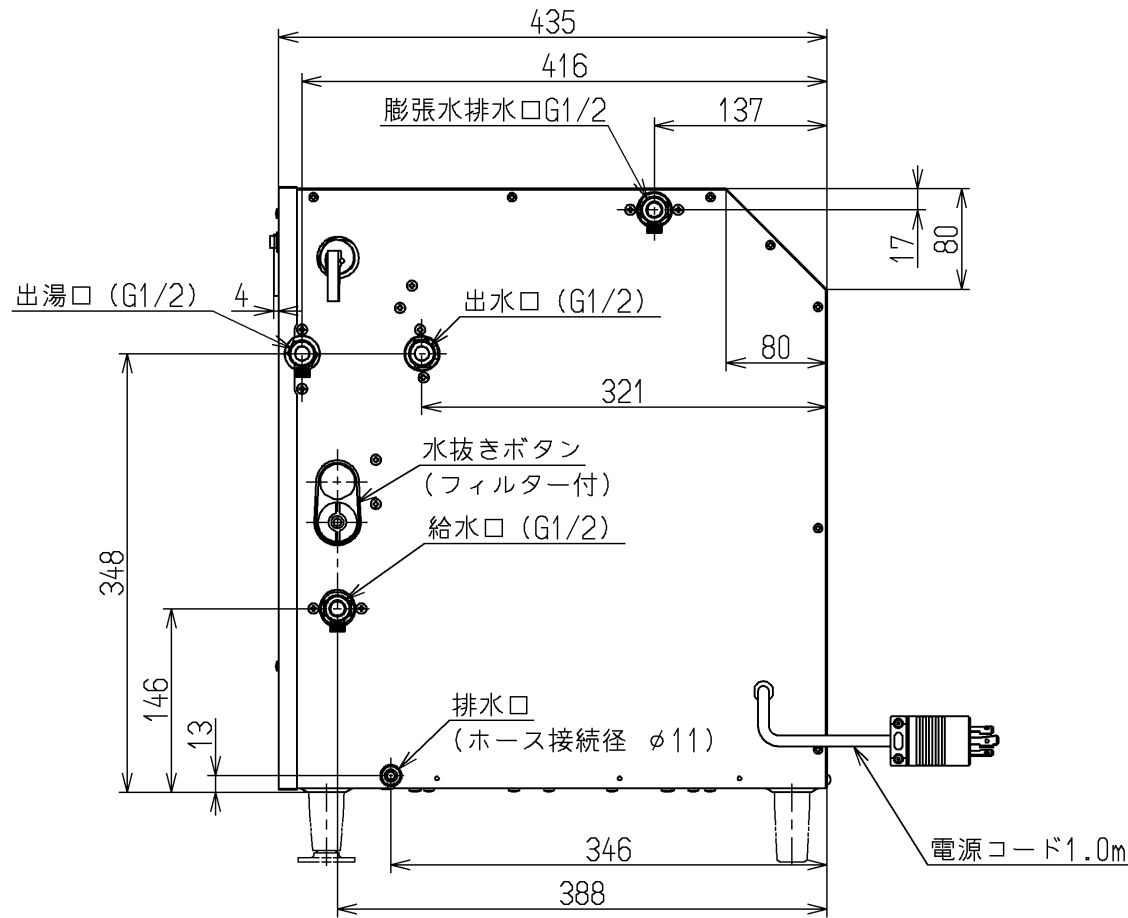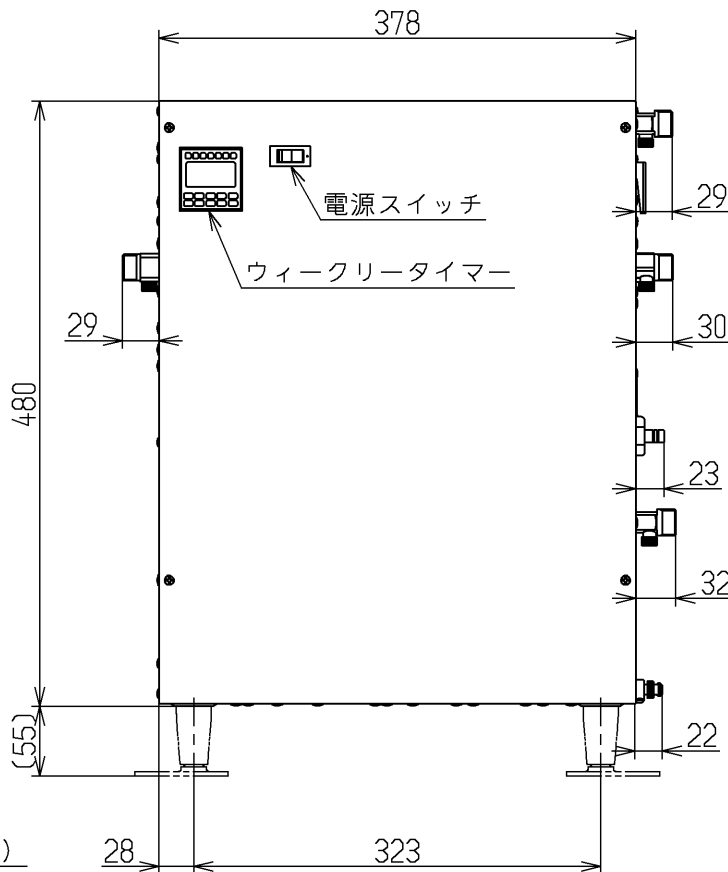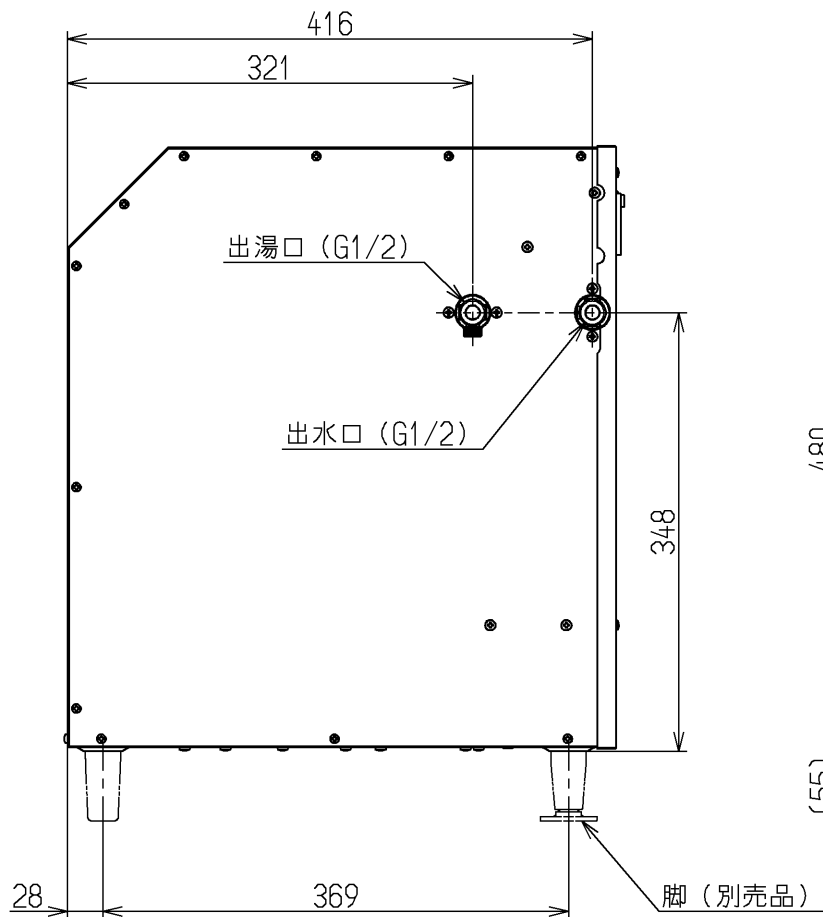

給水装置認証登録番号:OW5012

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-B
川淵	片桐	尺度	
備考		1:6	図番
			REW30D2BA