


生産中止図面

2009/04

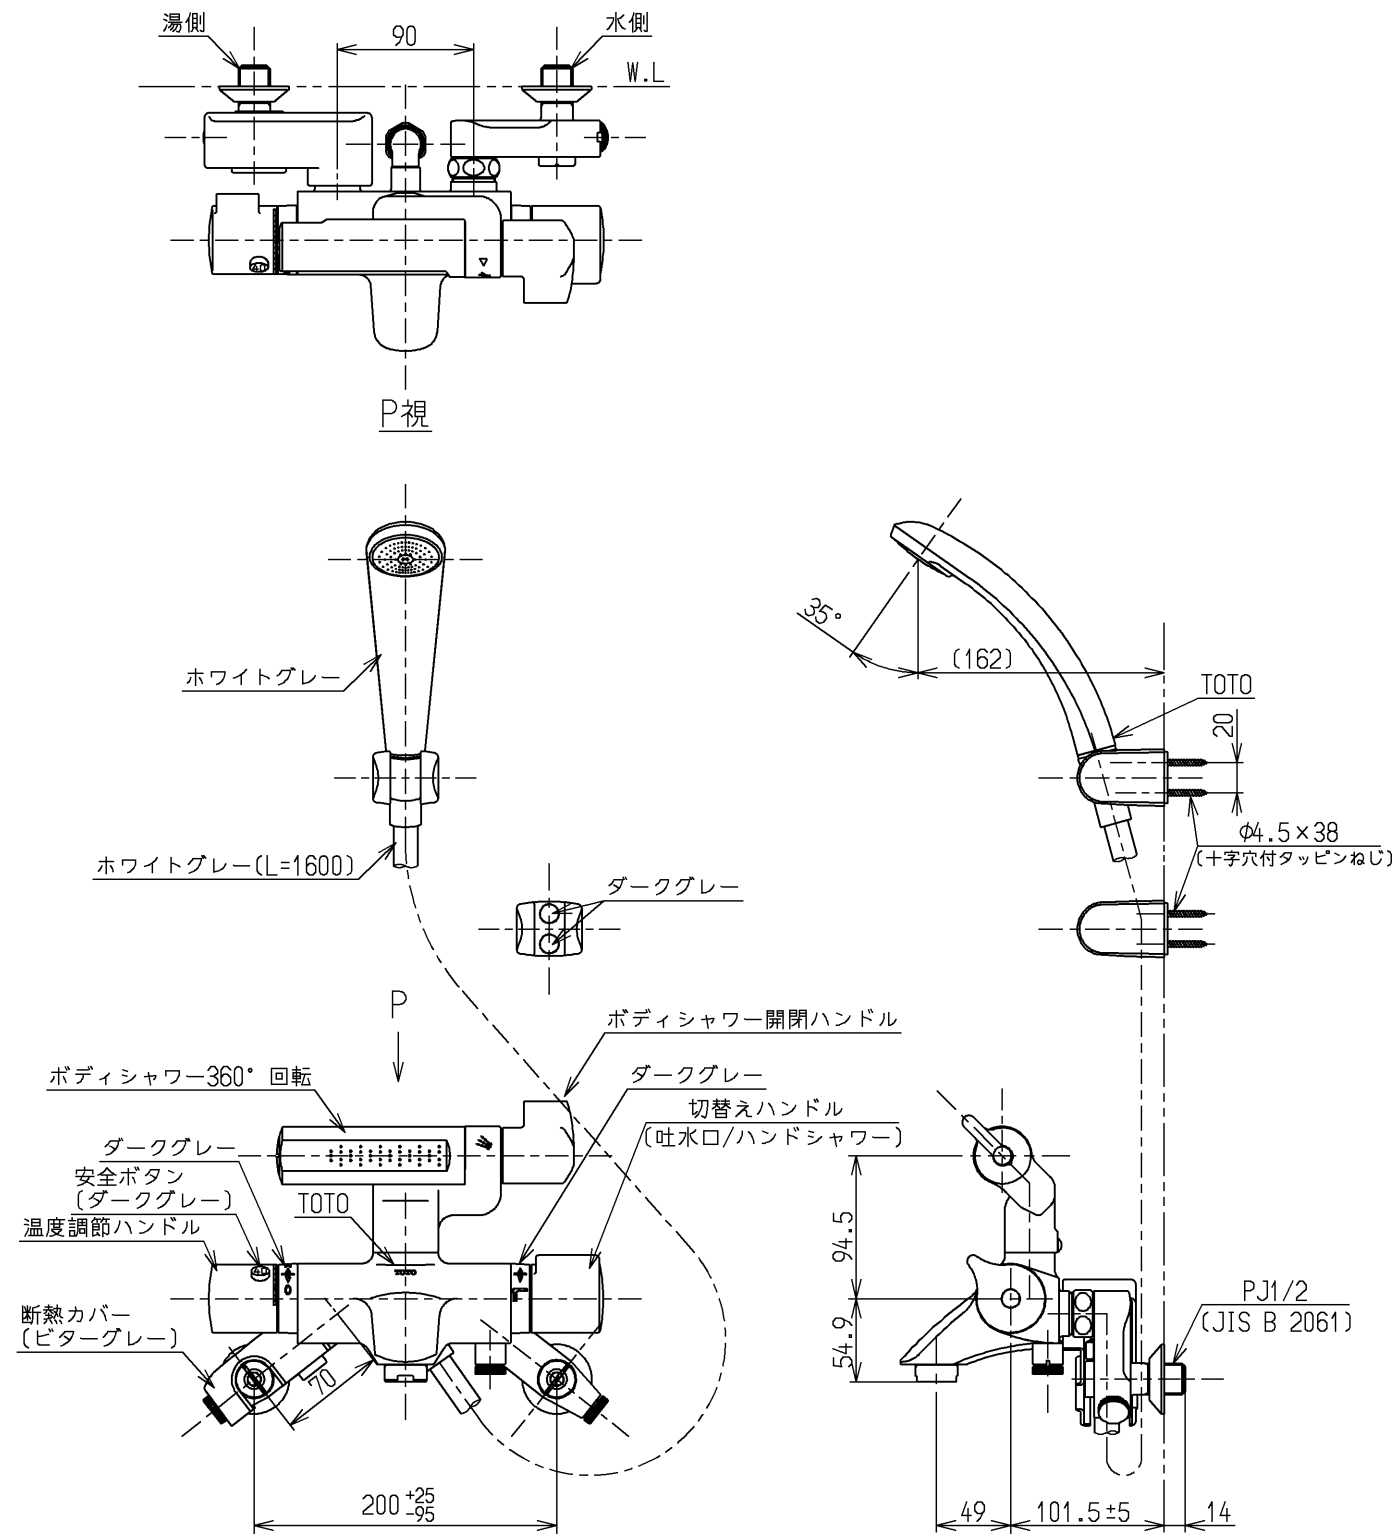

|        |        | 仕様  |
|--------|--------|---|
| 用途     |        | パブリック/一般住宅用   |
| 給水圧力   | 最低必要水圧 | 0.05MPa (流動時)   |
|        | 最高水圧   | 0.75MPa (静止時)<br>※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。   |
| 使用可能水質 |        | 水道水または飲用可能な井戸水<br>※温泉水・再生水は使用できません。   |
| 使用環境温度 |        | -20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)  |
| 最高給湯温度 |        | 85℃   |
| 特記事項   |        | (1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。<br>(2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。<br>(3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。<br>(4)湯水を逆に配管しないでください。<br>(5)浴室などスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。 |

やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

| 水道法適合品      |    |             | 単位  | 名称                               |
|-------------|----|-------------|-----|----------------------------------|
| <b>TOTO</b> |    |             | mm  | 壁付サーモ13 (シャワバス・ボディ・寒) (浴室) (JIS) |
| 製図          | 検図 | 日付          | 尺度  | 図番                               |
| 小林          | 和田 | 渡辺 09.02.13 | 1:5 |                                  |
| 備考          |    |             |     | TMF43CZ                          |
| 逆止弁付        |    |             |     |                                  |